


# GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE

## CARATTERISTICHE:

- STUDIATI SIA PER LA RIPRESA CHE LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE
- DI FACILE MONTAGGIO
- SCHERMO ANTI-INSETTI
- DI FACILE PULIZIA
- PARTE ESTERNA DELLA GRIGLIA FACILMENTE RIMOVIBILE
- REGOLAZIONE MANUALE DELL'APERTURA TRAMITE LEVA
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -40°C A +40°C

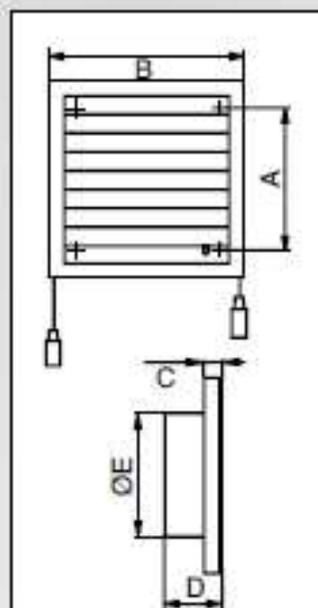

DIMENSIONI (MM)					
MODELLO	A	B	C	D	E Ø
G.Q.R.M.I. Ø 100	110	154	15	45	100
G.Q.R.M.I. Ø 125	142	187	15	45	125
G.Q.R.M.I. Ø 150	214	250	15	44	150
G.Q.R.M.P. Ø 100	110	154	15	-	-
G.Q.R.M.P. Ø 125	142	187	15	-	-

MODELLO AD INCASSO		
CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA CM <sup>2</sup>
11104068	G.Q.R.M.I. Ø 100	37
11104069	G.Q.R.M.I. Ø 125	44
11104073	G.Q.R.M.I. Ø 150	88

MODELLO A PARETE		
CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA CM <sup>2</sup>
11104071	G.Q.R.M.P. Ø 100	49
11104072	G.Q.R.M.P. Ø 125	62