

Ondeo

scaldabagno elettrico con tecnologia Smart Control



- Facile ed efficiente
risparmio energetico

Sopra
lavelloSotto
lavello

Ondeo

Scaldabagno elettrico compatto, design
squadrito con **sistema brevettato ECO/FAST**



PRODOTTO

• Comfort

- Perfetto design per integrazione totale nella tua abitazione
- Comando frontale di regolazione
- Sovrapproduzione immediata di ACS (brevetto ECO FAST)

• Vantaggi

- Facile ed efficiente risparmio energetico tramite temperatura controllata
- Speciale termostato brevettato con sicurezza integrata
- Diffusore ingresso acqua ad alta efficienza
- Isolamento poliuretanico ad alta intensità per un maggiore risparmio energetico


• Qualità-Durata

- Tecnologia O'Pro - Esclusivo sistema brevettato per una protezione
- Anodo al magnesio per una totale protezione
- Smaltatura di nuova generazione DIAMOND QUALITY
- Valvola di sicurezza
- Giunto dielettrico
- Guarnizione anti corrosione

Accessibilità

- Disponibile sopra/sotto lavello
- Facilità di installazione tramite staffe di fissaggio a muro
- Luce pilota

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE



Modello disponibile *

SCALDABAGNO ELETTRICI
DA 10 A 30 LITRI
(VERTICALI)

Capacità



Risparmio energetico



PANNELLO FRONTALE CON
COMANDO TEMPERATURA
Modello disponibile *





Protezione scaldabagno



DIMENSIONI
D'INSTALLA-
ZIONE


Tipo di resistenza elettrica

* Modelli: A: Verticale murale / B: Orizzontale murale / C: Verticale a basamento

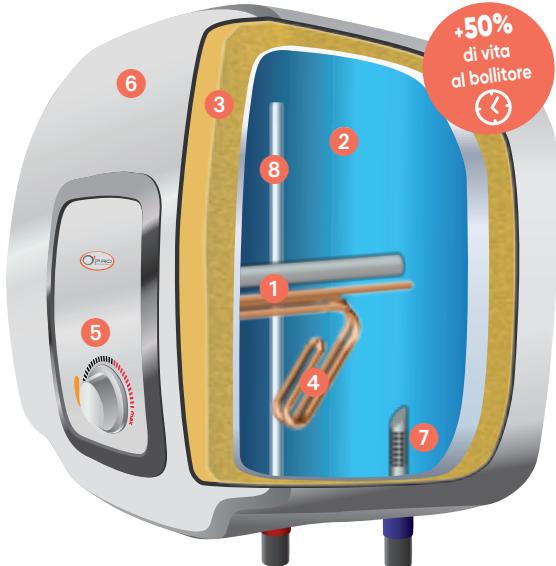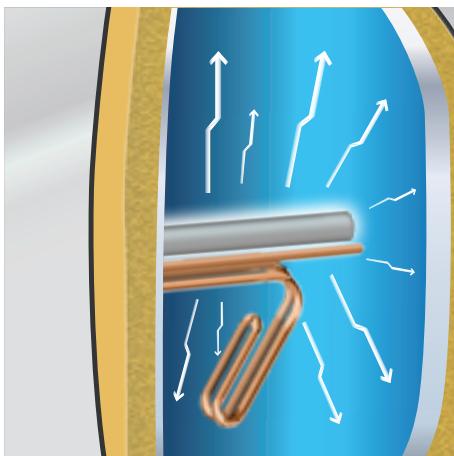

- ① O'Pro system
- ② Smaltatura Diamond quality
- ③ Isolamento poliuretanico ad alta-densità
- ④ Resistenza elettrica ad immersione
- ⑤ Controllo intelligente della temperatura
- ⑥ Design compatto
- ⑦ Diffusore acqua fredda
- ⑧ Raccordo mandata ACS in acciaio

DIMENSIONI D'INSTALLAZIONE (in mm)

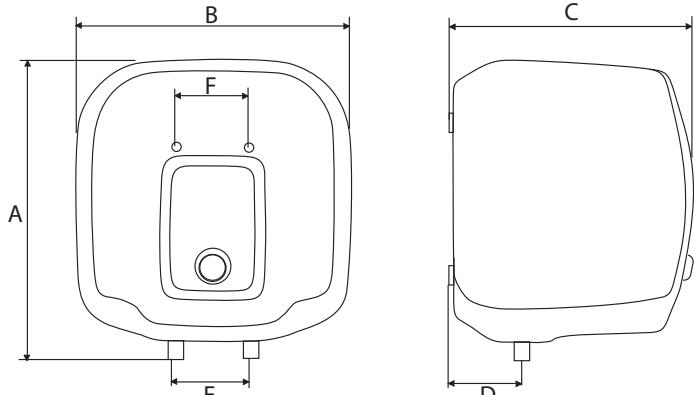

RESISTENZA OHMICA TECNOLOGIA BREVETTATA O'PRO

Lo speciale sistema anti corrosione passivante, bilancia l'eventuale differenza di potenziale tra la resistenza elettrica e la caldaia dello scaldabagno, dando così una maggiore durata nel tempo dell'apparecchio.

ONDEO Verticale murale

DATI TECNICI

| CAPACITÀ (L) | INSTALLAZIONE | POTENZA ASSORBITA (W) | VOLTAGGIO (V) | TEMPO DI RISCALDAMENTO A 60°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$) (min) | TEMPO DI RISCALDAMENTO A 45°C ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$) (min) | CONSUMO ENERGIA KWH/24H A 65°C |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| 10 | Sopra lavello | 1200 | 230 | 32 | 22 | 0,4 |
| 10 | Sotto lavello | 1200 | 230 | 32 | 22 | 0,4 |
| 15 | Sopra lavello | 1200 | 230 | 47 | 33 | 0,5 |
| 30 | Sopra lavello | 1500 | 230 | 56 | 40 | 0,7 |

DIMENSIONI

| CAPACITÀ (L) | ATTACCHI IN/OUT | DIMENSIONI (mm) | | | | | | FLANGIA ISPEZIONE (\varnothing mm) | PESO A VUOTO (Kg) | ERP CLASSE ENERGETICA |
|--------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | | |
| 10 | 1/2" GAS | 396 | 367 | 281 | 98 | 100 | 62 | 72 | 7,0 | A |
| 15 | 1/2" GAS | 396 | 367 | 324 | 98 | 100 | 62 | 72 | 8,1 | A |
| 30 | 1/2" GAS | 473 | 446 | 407 | 115 | 100 | 62 | 72 | 11,7 | C |



ATLANTIC

Via Lombardia, 56
21040 Castronno (Va) - Italia
Tel.: +(39) 0332.89.52.40
Fax: +(39) 0332.89.30.63
info@ygnis.it

Seguici su: [f](#) Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia - [ig](#) atlanticitalia - [tw](#) @AtlanticItalia - [in](#) Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia

Visita il nostro sito:

www.atlantic-comfort.it

► N° Verde **848 800 929**

Agente di zona

