




Multisplit:


tabelle di combinazione



Efficienza superiore e massima flessibilità nel minore ingombro

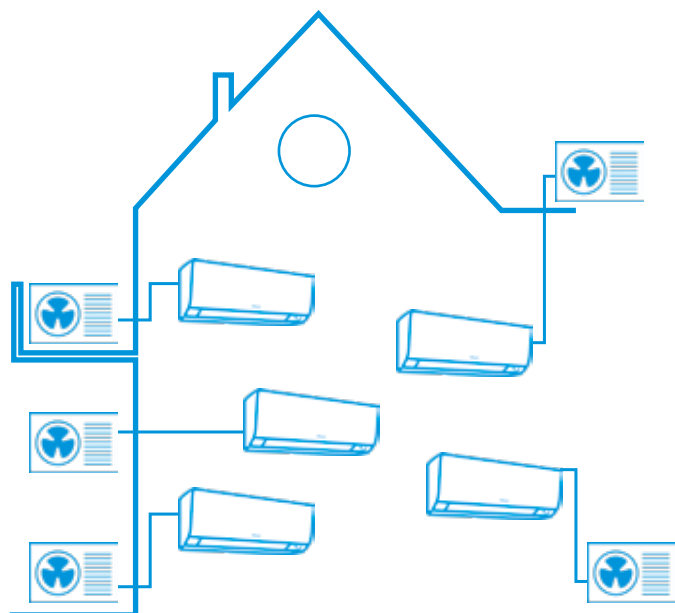

Applicazione monosplit:
una unità esterna per stanza

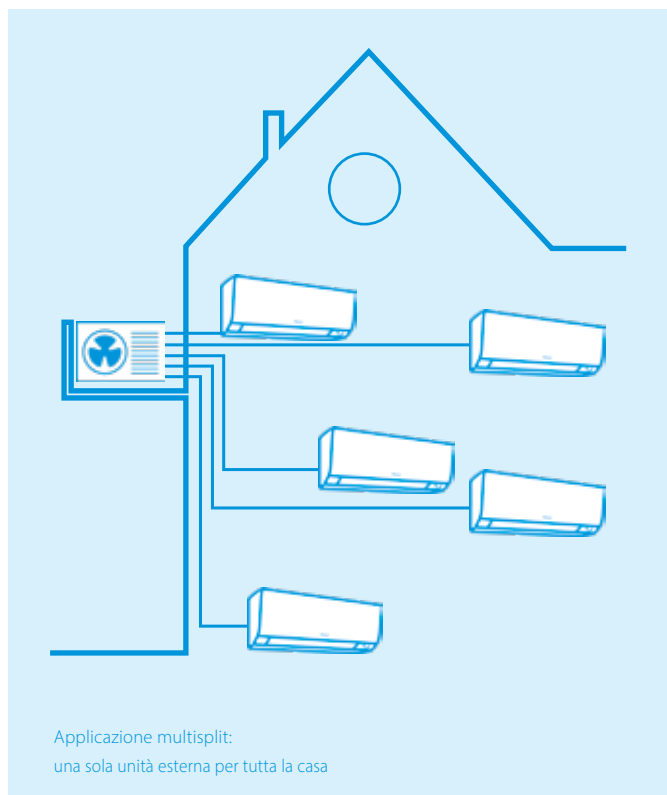

Applicazione multisplit:
una sola unità esterna per tutta la casa

Primi per efficienza

Progettate con refrigeranti e compressori ad alta efficienza energetica che garantiscono prestazioni ottimali, tutte le unità multisplit consentono di tagliare i consumi fino all'80% rispetto ad un vecchio condizionatore in raffreddamento **aggiungendo anche la funzione riscaldamento. Tutti i multi Bluevolution sono in classe A+++/A++*.**

Unità multi "salvaspazio"

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



Una sola esterna

Unità a pavimento

Unità ibrida

* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo BluEvolution o visitare il sito www.daikineurope.com/energylabel

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

Estensione garanzia gratuita Kizuna

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																														
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R								PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾			
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*			*	*	*	*			*	*	*	*					*	*	*		*	*	*		*	*		
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*			*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									*	*	*

NOVITA

NOVITÀ

		MINI SKY																		RISCALDAMENTO		ACS				
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET		
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	
2MXM40M/N(9)/A				*	*																					
2MXM50M9/N(9)/A				*	*	*									*	*	*									
2MXM68N/A				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*		*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM68N(9)/A				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM68N(9)/A				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM80N(9)/A				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
5MXM90N(9)/A				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4MWXM52A				*	*	*		*	*	*	○ ○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	

NOVITA

NOVITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																													
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R								PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50
2MXM40A9	*	*	*			*	*	*	*			*	*	*	*					*	*	*		*	*	*		*	*	
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9	*	*	*			*	*	*	*			*	*	*	*					*	*	*		*	*	*		*	*	
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
NOVITA 4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOVITÀ

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS		
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	
2MXM40A9				*	*											*	*	*								
2MXM50A9				*	*	*										*	*	*								
2MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3MXM40A9	*	*		*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
3MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM80A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
5MXM90A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4MWXM52A9				*	*	*		*	*	*	○ ○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	

NOVITA

NOVITÀ

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.




Scopri il nuovo Multi+

Il climatizzatore che produce anche acqua calda sanitaria



Gestire il tuo sistema è ancora più semplice grazie all'**APP ONECTA** o tramite controllo vocale.



Estensione di garanzia Kizuna 4 anni

UNITÀ ESTERNE SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

Caratteristiche tecniche



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M(N)/A(9)	2MXM50M(N)/A(9)	2MXM68M(A/9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)
Dimensioni	MXM*N*	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330				734x958x384					-
	MXM*A(9)	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x852x350				734x974x408					734x974x401
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	60	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60		61	59		61		64	59	
	Riscaldamento		dBA	62		61	59		61		64	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBA	48	46	48	46		48		49	52	46
	Riscaldamento	Nom.	dBA	50		48	47		48		49	52	47
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	-10 ~ 46									
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	-15 ~ 18									
Refrigerante	Tipo			R32									
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80		2,00		2,40	2,2	
	TCO ₂ eq			0,6	0,8	1,4	1,2		1,4		1,6	1,49	
	GWP			675									
Collegamenti tubazioni	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	20				25					
	Lunghezza tot. tubaz.	Sistema	Max.	30				50		60	70	75	50
	Dislivello	UI - UE	Max.	15									
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240									
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	16		20	16		20		25	32	20

2MXM40N(9)/A(9)

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM40N(9)/A(9)	1.5	1.50	---	1.30	1.50	2.00	0.33	0.31	0.40	1.78	1.70	2.17	---	---	---	---	---
	2.0	2.00	---	1.30	2.00	2.40	0.33	0.44	0.57	1.78	2.38	3.09	---	---	---	---	---
	2.5	2.50	---	1.30	2.50	3.00	0.33	0.61	0.80	1.78	3.33	4.40	---	---	---	---	---
	3.5	3.50	---	1.30	3.50	4.00	0.33	1.04	1.35	1.78	5.71	7.38	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	3.00	3.60	0.31	0.60	0.73	1.67	3.33	4.00	4.97	A+++	8.66	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.50	3.50	4.00	0.31	0.79	0.91	1.67	4.35	4.98	4.43	A+++	8.60	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.50	4.00	4.20	0.31	0.98	1.03	1.67	5.37	5.64	4.10	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+3.5	1.20	2.80	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.30	5.83	4.16	A++	8.26	4.00	170
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.50	4.00	4.20	0.31	0.97	1.02	1.67	5.34	5.61	4.13	A+++	8.53	4.00	165
	2.0+2.5	1.78	2.22	1.50	4.00	4.30	0.31	0.96	1.04	1.67	5.30	5.70	4.16	A+++	8.50	4.00	165
	2.0+3.5	1.45	2.55	1.50	4.00	4.50	0.31	0.95	1.08	1.67	5.25	5.91	4.20	A++	8.19	4.00	171
	2.5+2.5	2.00	2.00	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.27	5.80	4.18	A++	8.36	4.00	168
	2.5+3.5	1.67	2.33	1.50	4.00	4.60	0.31	0.94	1.09	1.67	5.20	5.98	4.24	A++	8.11	4.00	173

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM40N(9)/A(9)	1.5	2.00	---	1.00	2.00	3.30	0.26	0.68	1.04	1.43	3.66	5.69	---	---	---	---	---
	2.0	3.00	---	1.00	3.00	3.70	0.26	0.83	1.24	1.43	4.52	6.78	---	---	---	---	---
	2.5	3.40	---	1.00	3.40	4.10	0.26	1.02	1.48	1.43	5.59	8.09	---	---	---	---	---
	3.5	3.80	---	1.00	3.80	4.40	0.26	1.28	1.71	1.43	7.02	9.40	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.75	1.75	1.20	3.50	4.30	0.24	0.80	0.99	1.31	4.43	5.45	4.35	A++	4.62	3.00	908
	1.5+2.0	1.63	2.17	1.20	3.80	4.50	0.24	0.88	1.04	1.31	4.85	5.75	4.32	A++	4.61	3.20	972
	1.5+2.5	1.58	2.63	1.20	4.20	4.60	0.24	1.00	1.10	1.31	5.53	6.06	4.18	A++	4.60	3.20	972
	1.5+3.5	1.26	2.94	1.20	4.20	4.70	0.24	0.96	1.12	1.31	5.29	5.92	4.37	A++	4.63	3.20	968
	2.0+2.0	2.10	2.10	1.30	4.20	4.60	0.24	0.98	1.08	1.31	5.41	5.93	4.28	A++	4.64	3.20	966
	2.0+2.5	1.87	2.33	1.30	4.20	4.70	0.24	0.97	1.09	1.31	5.36	6.00	4.32	A++	4.60	3.20	973
	2.0+3.5	1.53	2.67	1.30	4.20	4.80	0.24	0.95	1.09	1.31	5.25	6.00	4.41	A++	4.60	3.20	974
	2.5+2.5	2.10	2.10	1.30	4.20	4.70	0.24	0.96	1.08	1.31	5.29	5.92	4.37	A++	4.60	3.20	974
	2.5+3.5	1.75	2.45	1.30	4.20	4.80	0.24	0.94	1.08	1.31	5.19	5.94	4.46	A++	4.61	3.20	971

Condizioni operative valide per tutte le tabelle

Condizioni della capacità di **riscaldamento**

Temperatura interna 20°C DB

Temperatura esterna 7°C DB / 6°C WB

Condizioni della capacità di **raffrescamento**

Temperatura interna 27°C DB / 19°C WB

Temperatura esterna 35°C DB

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM50N(9)/A(9)	1.5	1.50	---	1.40	1.50	2.20	0.31	0.32	0.52	1.53	1.55	2.53	---	---	---	---	---
	2.0	2.00	---	1.40	2.00	2.60	0.31	0.47	0.69	1.53	2.25	3.37	---	---	---	---	---
	2.5	2.50	---	1.40	2.50	3.10	0.31	0.67	0.92	1.53	3.27	4.50	---	---	---	---	---
	3.5	3.50	---	1.40	3.50	4.00	0.31	1.09	1.42	1.53	5.32	6.95	---	---	---	---	---
	4.2	4.20	---	1.40	4.20	4.70	0.31	1.59	1.75	1.53	7.73	8.57	---	---	---	---	---
	5.0	5.00	---	1.60	5.00	5.30	0.33	1.30	1.44	1.64	6.33	7.01	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.50	1.50	1.60	3.00	3.20	0.33	0.62	0.66	1.64	3.03	3.24	4.84	A+++	8.80	3.00	120
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.60	3.50	3.70	0.33	0.76	0.80	1.64	3.71	3.93	4.61	A+++	8.74	3.50	141
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.60	4.00	4.20	0.33	0.94	0.99	1.64	4.60	4.83	4.25	A+++	8.64	4.00	162
	1.5+3.5	1.50	3.50	1.60	5.00	5.00	0.33	1.25	1.25	1.64	6.10	6.10	4.01	A+++	8.52	5.00	206
	1.5+4.2	1.32	3.68	1.60	5.00	5.40	0.33	1.23	1.54	1.64	6.04	6.53	4.05	A+++	8.55	5.00	205
	1.5+5.0	1.15	3.85	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.68	1.64	5.99	6.59	4.08	A+++	8.50	5.00	206
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.80	4.00	5.00	0.33	0.94	1.28	1.64	4.60	5.75	4.25	A+++	8.71	4.00	161
	2.0+2.5	2.00	2.50	1.80	4.50	5.10	0.33	1.07	1.31	1.64	5.23	5.93	4.21	A+++	8.67	4.50	182
	2.0+3.5	1.82	3.18	1.80	5.00	5.40	0.33	1.24	1.49	1.64	6.05	6.54	4.04	A+++	8.54	5.00	205
	2.0+4.2	1.61	3.39	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.51	1.64	6.01	6.62	4.07	A+++	8.54	5.00	205
	2.0+5.0	1.43	3.57	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.44	1.64	5.95	6.55	4.11	A+++	8.51	5.00	208
	2.5+2.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.30	0.33	1.25	1.42	1.64	6.10	6.47	4.01	A+++	8.53	5.00	205
	2.5+3.5	2.08	2.92	1.80	5.00	5.40	0.33	1.23	1.43	1.64	6.02	6.51	4.06	A+++	8.56	5.00	205
	2.5+4.2	1.87	3.13	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.45	1.64	5.98	6.58	4.09	A+++	8.57	5.00	204
	2.5+5.0	1.67	3.33	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.38	1.64	5.92	6.52	4.13	A+++	8.52	5.00	206
	3.5+3.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.40	0.33	1.22	1.42	1.64	5.95	6.43	4.11	A+++	8.57	5.00	205
	3.5+4.2	2.27	2.73	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.40	1.64	5.90	6.49	4.14	A+++	8.60	5.00	204
	3.5+5.0	2.06	2.94	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.34	1.64	5.85	6.44	4.18	A+++	8.52	5.00	206
	4.2+4.2	2.50	2.50	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.38	1.64	5.88	6.47	4.16	A+++	8.56	5.00	205

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (KWH)
2MXM50N(9)/A(9)	1.5	2.00	---	1.10	2.00	3.30	0.29	0.68	0.95	1.44	3.31	4.66	---	---	---	---	---
	2.0	3.00	---	1.10	3.00	3.70	0.27	0.82	1.13	1.33	3.99	5.52	---	---	---	---	---
	2.5	3.40	---	1.10	3.40	4.10	0.25	0.99	1.34	1.23	4.81	6.54	---	---	---	---	---
	3.5	4.00	---	1.10	4.00	4.60	0.25	1.24	1.53	1.23	6.03	7.46	---	---	---	---	---
	4.2	4.60	---	1.10	4.60	5.00	0.23	1.49	1.81	1.12	7.27	8.85	---	---	---	---	---
	5.0	5.50	---	1.20	5.50	5.60	0.23	1.35	1.51	1.12	6.56	9.01	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	2.00	2.00	1.20	4.00	4.54	0.23	0.87	0.99	1.12	4.27	4.85	4.58	A++	4.79	3.30	965
	1.5+2.0	1.89	2.51	1.20	4.40	4.89	0.23	1.02	1.13	1.12	4.97	5.53	4.33	A++	4.66	3.80	1140
	1.5+2.5	1.80	3.00	1.20	4.80	5.19	0.23	1.18	1.27	1.12	5.75	6.22	4.08	A++	4.64	3.80	1146
	1.5+3.5	1.56	3.64	1.20	5.20	5.70	0.25	1.28	1.40	1.23	6.25	6.86	4.07	A++	4.61	4.00	1214
	1.5+4.2	1.47	4.13	1.20	5.60	5.96	0.25	1.37	1.46	1.23	6.71	7.15	4.08	A++	4.62	4.10	1241
	1.5+5.0	1.29	4.31	1.20	5.60	6.16	0.25	1.37	1.50	1.23	6.68	7.35	4.10	A++	4.63	4.20	1269
	2.0+2.0	2.60	2.60	1.20	5.20	5.70	0.23	1.27	1.40	1.12	6.22	6.82	4.09	A++	4.61	4.00	1214
	2.0+2.5	2.49	3.11	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.68	6.92	4.10	A++	4.61	4.10	1244
	2.0+3.5	2.04	3.56	1.20	5.60	5.90	0.25	1.36	1.43	1.23	6.65	7.01	4.12	A++	4.61	4.20	1275
	2.0+4.2	1.81	3.79	1.20	5.60	6.00	0.25	1.36	1.46	1.23	6.63	7.11	4.13	A++	4.63	4.20	1268
	2.0+5.0	1.60	4.00	1.20	5.60	6.20	0.25	1.35	1.50	1.23	6.60	7.31	4.15	A++	4.68	4.20	1255
	2.5+2.5	2.80	2.80	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.71	6.95	4.08	A++	4.61	4.20	1275
	2.5+3.5	2.33	3.27	1.20	5.60	6.00	0.25	1.38	1.48	1.23	6.76	7.25	4.05	A++	4.62	4.20	1272
	2.5+4.2	2.09	3.51	1.20	5.60	6.10	0.25	1.39	1.51	1.23	6.79	7.40	4.03	A++	4.65	4.20	1265
	2.5+5.0	1.87	3.73	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	3.98	A++	4.71	4.20	1249
	3.5+3.5	2.80	2.80	1.30	5.60	6.10	0.25	1.40	1.52	1.23	6.83	7.44	4.01	A++	4.66	4.20	1262
	3.5+4.2	2.55	3.05	1.30	5.60	6.20	0.25	1.40	1.55	1.23	6.84	7.58	4.00	A++	4.67	4.20	1258
	3.5+5.0	2.31	3.29	1.30	5.60	6.40	0.25	1.42	1.63	1.23	6.95	7.95	3.94	A++	4.75	4.20	1238
	4.2+4.2	2.80	2.80	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	3.98	A++	4.70	4.20	1251

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM68N/A(9)	1.5	1.60	---	1.52	1.60	2.49	0.40	0.42	0.59	1.82	1.98	2.71	---	---	---	---	---
	2.0	2.00	---	1.66	2.00	2.68	0.42	0.43	0.60	1.91	2.08	2.75	---	---	---	---	---
	2.5	2.50	---	1.74	2.50	3.44	0.44	0.44	0.82	2.00	2.62	3.77	---	---	---	---	---
	3.5	3.50	---	1.93	3.50	4.86	0.46	0.46	1.43	2.09	3.84	6.53	---	---	---	---	---
	4.2	4.20	---	1.93	4.20	5.33	0.46	0.46	1.44	2.09	3.93	6.57	---	---	---	---	---
	5.0	5.00	---	1.94	5.00	6.03	0.44	0.44	2.13	2.00	7.20	9.77	---	---	---	---	---
	6.0	6.00	---	1.94	6.00	6.51	0.44	0.44	2.13	2.00	7.29	9.77	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.50	1.50	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	5.96	A++	7.29	3.00	144
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	5.66	A++	7.53	3.50	163
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	5.36	A++	7.75	4.00	181
	1.5+3.5	1.50	3.50	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	4.81	A++	7.80	5.00	225
	1.5+4.2	1.50	4.20	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.96	4.51	A++	7.84	5.70	255
	1.5+5.0	1.50	5.00	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	4.36	A++	7.86	6.50	290
	1.5+6.0	1.36	5.44	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	4.21	A++	7.81	6.80	305
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	5.36	A++	7.75	4.00	181
	2.0+2.5	2.00	2.50	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	5.06	A++	7.80	4.50	202
	2.0+3.5	2.00	3.50	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	4.71	A++	7.91	5.50	244
	2.0+4.2	2.00	4.20	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	4.36	A++	7.88	6.20	276
	2.0+5.0	1.94	4.86	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	4.28	A++	7.78	6.80	306
	2.0+6.0	1.70	5.10	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	4.23	A++	7.71	6.80	309
	2.5+2.5	2.50	2.50	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	4.96	A++	7.81	5.00	224
	2.5+3.5	2.50	3.50	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	4.66	A++	7.94	6.00	265
	2.5+4.2	2.50	4.20	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	4.46	A++	7.99	6.70	294
	2.5+5.0	2.27	4.53	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	4.56	A++	7.93	6.80	300
	2.5+6.0	2.00	4.80	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	4.61	A++	7.90	6.80	301
	3.5+3.5	3.40	3.40	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	4.70	A++	8.02	6.80	297
	3.5+4.2	3.09	3.71	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	4.72	A++	8.00	6.80	298
	3.5+5.0	2.80	4.00	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	4.82	A++	7.92	6.80	301
	3.5+6.0	2.51	4.29	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.87	A++	7.89	6.80	302
	4.2*+4.2	3.40	3.40	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	4.74	A++	7.98	6.80	298
	4.2*+5.0	3.10	3.70	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	4.84	A++	7.90	6.80	302
	4.2*+6.0	2.80	4.00	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.89	A++	7.87	6.80	303

* combinazioni valide solo per FTXM42R

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (KWH)
2MXM68N/A(9)	1.5	2.70	---	1.47	2.70	4.08	0.42	0.72	1.22	1.91	3.35	5.59	---	---	---	---	---
	2.0	2.72	---	1.48	2.72	4.09	0.43	0.73	1.28	1.95	3.39	5.64	---	---	---	---	---
	2.5	3.40	---	1.44	3.40	4.30	0.42	1.02	1.37	1.91	4.72	6.08	---	---	---	---	---
	3.5	4.30	---	1.45	4.30	4.90	0.40	1.41	1.75	1.82	6.50	7.15	---	---	---	---	---
	4.2	4.32	---	1.44	4.32	5.70	0.40	1.40	2.04	1.82	6.46	7.15	---	---	---	---	---
	5.0	5.60	---	1.66	5.60	6.90	0.39	1.82	2.59	1.78	8.43	8.70	---	---	---	---	---
	6.0	7.90	---	1.88	7.90	8.91	0.37	2.62	2.64	1.69	12.13	12.08	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	2.65	2.65	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	4.45	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.0	2.44	3.26	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	4.35	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.5	2.29	3.81	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	4.27	A	3.87	3.80	1373
	1.5+3.5	2.07	4.83	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	4.10	A	3.86	4.30	1558
	1.5+4.2	1.97	5.53	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	3.97	A	3.88	4.30	1548
	1.5+5.0	1.89	6.31	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	3.86	A	3.87	4.50	1628
	1.5+6.0	1.72	6.88	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	3.78	A	3.91	4.80	1717
	2.0+2.0	3.25	3.25	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	9.47	4.75	A	3.91	3.80	1361
	2.0+2.5	3.07	3.83	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	9.81	4.56	A	3.92	3.80	1354
	2.0+3.5	2.73	4.77	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	4.30	A	3.86	4.30	1558
	2.0+4.2	2.58	5.42	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	4.06	A	3.88	4.30	1550
	2.0+5.0	2.46	6.14	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	3.82	A	3.90	4.50	1612
	2.0+6.0	2.15	6.45	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	3.84	A	3.93	4.80	1710
	2.5+2.5	3.60	3.60	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	4.46	A	3.85	4.00	1455
	2.5+3.5	3.29	4.61	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	4.14	A	3.83	4.30	1569
	2.5+4.2	3.10	5.20	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	3.95	A	3.86	4.30	1559
	2.5+5.0	2.87	5.73	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	3.86	A	3.84	4.50	1637
	2.5+6.0	2.53	6.07	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	3.88	A	3.91	4.80	1716
	3.5+3.5	4.30	4.30	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	3.81	A+	4.00	4.80	1680
	3.5+4.2	3.91	4.69	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	3.82	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+5.0	3.54	5.06	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	3.88	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+6.0	3.17	5.43	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	3.91	A+	4.06	4.80	1652
	4.2*+4.2	4.30	4.30	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	3.88	A+	4.00	4.80	1679
	4.2*+5.0	3.93	4.67	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	3.90	A	3.93	5.20	1851
	4.2*+6.0	3.54	5.06	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	3.92	A+	4.03	5.20	1804

* combinazioni valide solo per FTXM42R

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM40N7/A(9)	1.5	1.50	---	---	1.40	1.50	2.20	0.32	0.35	0.46	1.52	1.63	2.2	---	---	---	---	---
	2.0	2.00	---	---	1.40	2.00	2.90	0.32	0.48	0.71	1.52	2.28	3.4	---	---	---	---	---
	2.5	2.50	---	---	1.40	2.50	3.10	0.32	0.64	0.82	1.52	3.05	3.9	---	---	---	---	---
	3.5	3.50	---	---	1.40	3.50	4.10	0.32	0.98	1.19	1.52	4.68	5.7	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.60	3.00	4.20	0.34	0.59	1.14	1.63	2.82	5.44	5.12	A+++	8.64	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.60	3.50	4.20	0.34	0.71	1.12	1.63	3.40	5.33	4.96	A+++	8.59	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.60	4.00	4.20	0.34	0.86	1.10	1.63	4.11	5.33	4.68	A+++	8.51	4.00	164
	1.5+3.5	1.20	2.80	---	1.60	4.00	4.20	0.34	0.85	1.08	1.63	4.07	5.33	4.72	A+++	8.50	4.00	165
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.84	1.09	1.63	4.02	5.22	4.76	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+2.5	1.78	2.22	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.07	1.63	3.97	5.22	4.82	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+3.5	1.45	2.55	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.03	1.63	3.97	5.22	4.86	A+++	8.50	4.00	165
	2.5+2.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.05	1.63	3.97	5.22	4.84	A+++	8.51	4.00	165
	2.5+3.5	1.67	2.33	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.82	1.01	1.63	3.92	5.22	4.88	A+++	8.50	4.00	165
	3.5+3.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.82	0.99	1.63	3.92	5.11	4.92	A+++	8.50	4.00	165
	1.5+1.5+1.5	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.78	0.98	1.74	3.73	4.68	5.18	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+1.5+2.0	1.20	1.20	1.60	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.96	1.74	3.68	4.68	5.20	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+1.5+2.5	1.09	1.09	1.82	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.94	1.74	3.68	4.68	5.22	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+1.5+3.5	0.92	0.92	2.15	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.90	1.74	3.64	4.68	5.26	A+++	8.53	4.00	165
	1.5+2.0+2.0	1.09	1.45	1.45	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.92	1.74	3.68	4.68	5.25	A+++	8.53	4.00	164
	1.5+2.0+2.5	1.00	1.33	1.67	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.91	1.74	3.64	4.68	5.29	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+2.0+3.5	0.86	1.14	2.00	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.89	1.74	3.64	4.68	5.31	A+++	8.53	4.00	165
	1.5+2.5+2.5	0.92	1.54	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.87	1.74	3.64	4.68	5.27	A+++	8.53	4.00	165
	2.0+2.0+2.0	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.85	1.74	3.64	4.68	5.30	A+++	8.52	4.00	214
	2.0+2.0+2.5	1.23	1.23	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.83	1.74	3.64	4.68	5.32	A+++	8.51	4.00	165
	2.0+2.5+2.5	1.14	1.43	1.43	1.70	4.00	4.60	0.36	0.75	0.81	1.74	3.59	4.68	5.35	A+++	8.50	4.00	165

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM40N7/A(9)	1.5	2.30	---	---	1.10	2.30	3.30	0.30	0.60	0.82	1.38	2.77	3.83	---	---	---	---	---
	2.0	2.70	---	---	1.10	2.70	3.70	0.30	0.76	1.23	1.38	3.51	5.75	---	---	---	---	---
	2.5	3.40	---	---	1.10	3.40	4.10	0.30	1.01	1.28	1.38	4.68	5.96	---	---	---	---	---
	3.5	4.20	---	---	1.10	4.20	4.80	0.30	1.42	1.71	1.38	6.60	7.98	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.30	1.49	3.23	6.07	5.25	A++	4.60	3.60	1096
	1.5+2.0	1.54	2.06	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.28	1.49	3.23	5.96	5.29	A++	4.62	3.60	1091
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.20	4.00	5.00	0.32	0.86	1.26	1.49	4.03	5.96	4.68	A+	4.39	4.20	1338
	1.5+3.5	1.38	3.22	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.22	1.49	4.59	5.96	4.72	A+	4.28	4.80	1570
	2.0+2.0	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.25	1.49	4.54	5.85	4.76	A+	4.24	4.80	1582
	2.0+2.5	2.04	2.56	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.23	1.49	4.59	5.85	4.72	A+	4.27	4.80	1572
	2.0+3.5	1.67	2.93	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.19	1.49	4.54	5.85	4.76	A+	4.30	4.80	1560
	2.5+2.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.96	1.21	1.49	4.49	5.85	4.84	A+	4.34	4.80	1548
	2.5+3.5	1.92	2.68	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.95	1.17	1.49	4.45	5.85	4.88	A+	4.37	4.80	1537
	3.5+3.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.94	1.15	1.49	4.40	5.75	4.92	A+	4.38	5.00	1598
	1.5+1.5+1.5	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.02	1.49	4.17	4.79	5.18	A++	4.65	5.00	1505
	1.5+1.5+2.0	1.38	1.38	1.84	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.01	1.49	4.17	4.72	5.2	A++	4.63	5.00	1511
	1.5+1.5+2.5	1.25	1.25	2.09	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	0.99	1.49	4.17	4.63	5.22	A++	4.61	5.00	1517
	1.5+1.5+3.5	1.06	1.06	2.48	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.97	1.49	4.12	4.53	5.26	A++	4.61	5.00	1518
	1.5+2.0+2.0	1.25	1.67	1.67	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.95	1.49	4.12	4.44	5.25	A++	4.60	5.00	1520
	1.5+2.0+2.5	1.15	1.53	1.92	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.93	1.49	4.07	4.35	5.29	A++	4.60	5.00	1521
	1.5+2.0+3.5	0.99	1.31	2.30	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.91	1.49	4.07	4.25	5.31	A++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.5+2.5	1.06	1.77	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.87	1.49	4.12	4.07	5.27	A++	4.62	5.00	1513
	2.0+2.0+2.0	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.89	1.49	4.07	4.16	5.3	A++	4.60	5.00	1521
	2.0+2.0+2.5	1.42	1.42	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.86	1.49	4.07	4.02	5.32	A++	4.62	5.00	1515
	2.0+2.5+2.5	1.31	1.64	1.64	1.30	4.60	5.10	0.32	0.86	0.84	1.49	4.03	3.93	5.35	A++	4.63	5.00	1512

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM52N7/A(9)	1.5	1.50	---	---	1.40	1.50	2.40	0.34	0.36	0.63	1.50	1.62	2.86	---	---	---	---	---
	2.0	2.00	---	---	1.60	2.00	3.00	0.36	0.48	0.78	1.60	2.17	3.51	---	---	---	---	---
	2.5	2.50	---	---	1.60	2.50	3.20	0.36	0.64	0.87	1.62	2.89	3.92	---	---	---	---	---
	3.5	3.50	---	---	1.60	3.50	4.20	0.37	0.98	1.30	1.63	4.43	5.88	---	---	---	---	---
	4.2	4.20	---	---	1.60	4.20	4.60	0.37	1.21	1.49	1.63	5.47	6.70	---	---	---	---	---
	5.0	5.00	---	---	1.60	5.00	5.40	0.35	1.76	2.03	1.55	7.94	9.18	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.70	3.00	4.70	0.35	0.55	1.32	1.55	2.50	5.98	5.48	A+++	8.64	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.70	3.50	4.70	0.35	0.66	1.30	1.55	2.99	5.88	5.31	A+++	8.60	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.70	4.00	5.00	0.35	0.78	1.92	1.55	3.54	8.66	5.16	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.70	5.00	6.00	0.35	1.06	2.17	1.55	4.81	9.80	4.75	A+++	8.51	5.00	206
	1.5+4.2	1.37	3.83	---	1.70	5.20	6.10	0.35	1.10	2.26	1.55	4.99	10.21	4.74	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+5.0	1.20	4.00	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.10	2.28	1.55	4.99	10.31	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.70	4.00	6.00	0.35	0.85	2.25	1.55	3.85	10.16	4.72	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.70	4.50	6.20	0.35	0.95	2.21	1.55	4.31	9.99	4.74	A+++	8.50	4.50	186
	2.0+3.5	1.89	3.31	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.10	2.30	1.55	4.99	10.38	4.76	A+++	8.53	5.20	214
	2.0+4.2	1.68	3.52	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.09	2.25	1.55	4.94	10.18	4.78	A+++	8.52	5.20	214
	2.0+5.0	1.49	3.71	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.09	2.19	1.55	4.94	9.89	4.80	A+++	8.51	5.20	214
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.70	5.00	6.30	0.35	1.04	2.34	1.55	4.72	10.59	4.85	A+++	8.59	5.00	204
	2.5+3.5	2.17	3.03	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.09	2.28	1.55	4.94	10.31	4.78	A+++	8.58	5.20	213
	2.5+4.2	1.94	3.26	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.09	2.30	1.55	4.94	10.41	4.80	A+++	8.56	5.20	213
	2.5+5.0	1.73	3.47	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.06	2.14	1.55	4.81	9.68	4.82	A+++	8.53	5.20	214
	3.5+3.5	2.60	2.60	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.08	2.28	1.55	4.90	10.31	4.82	A+++	8.57	5.20	213
	3.5+4.2	2.36	2.84	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.08	2.26	1.55	4.90	10.21	4.83	A+++	8.55	5.20	213
	3.5+5.0	2.14	3.06	---	1.70	5.20	6.60	0.35	1.06	2.19	1.55	4.81	9.89	4.94	A+++	8.50	5.20	215
	4.2+4.2	2.60	2.60	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.07	2.24	1.55	4.85	10.11	4.88	A+++	8.54	5.20	213
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.80	4.50	6.70	0.37	0.90	2.28	1.65	4.08	10.30	5.00	A+++	8.58	4.50	184
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	1.80	5.00	6.70	0.37	1.06	2.26	1.65	4.81	10.20	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.23	1.65	4.94	10.10	4.78	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	1.90	5.20	6.80	0.37	1.09	2.28	1.65	4.94	10.30	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.26	1.65	4.90	10.20	4.83	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	2.00	5.20	7.10	0.35	1.05	2.17	1.55	4.76	9.80	4.98	A+++	8.24	5.20	221
	1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	1.80	5.20	6.70	0.37	1.10	2.21	1.65	4.99	10.00	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.19	1.65	4.94	9.90	4.79	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.23	1.65	4.90	10.10	4.82	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.19	1.65	4.90	9.90	4.84	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	2.00	5.20	7.20	0.35	1.04	2.15	1.55	4.72	9.70	5.01	A+++	8.24	5.20	221
	1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.17	1.65	4.94	9.80	4.81	A+++	8.52	5.20	214
	1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.21	1.65	4.90	10.00	4.85	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	1.90	5.20	6.80	0.37	1.07	2.19	1.65	4.85	9.90	4.87	A+++	8.50	5.20	214
	1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	2.00	5.20	7.30	0.35	1.04	2.17	1.55	4.72	9.80	5.03	A+++	8.17	5.20	223
	1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	1.80	5.20	7.30	0.37	1.07	2.15	1.65	4.85	9.70	4.89	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	1.80	5.20	7.00	0.37	1.07	2.22	1.65	4.85	10.05	4.87	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	2.00	1.80	5.20	7.00	0.37	1.06	2.21	1.65	4.81	10.00	4.94	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	1.90	5.20	7.20	0.39	1.05	2.17	1.75	4.76	9.80	4.96	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.89	2.00	5.20	7.30	0.37	1.03	2.19	1.65	4.67	9.91	5.05	A+++	8.14	5.20	224
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	1.80	5.20	7.10	0.39	1.05	2.12	1.75	4.76	9.60	4.98	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.28	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	5.01	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.14	1.75	4.72	9.65	5.03	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	1.90	5.20	7.30	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	5.02	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	1.90	5.20	7.10	0.39	1.04	2.19	1.75	4.72	9.90	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.16	1.75	4.72	9.75	5.02	A+++	8.50	5.20	215

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM52N7/A(9)	1.5	2.30	---	---	1.10	2.30	3.40	0.30	0.57	1.09	1.34	2.55	4.94	---	---	---	---	---
	2.0	2.70	---	---	1.10	2.70	3.80	0.30	0.76	1.27	1.34	3.40	5.75	---	---	---	---	---
	2.5	3.40	---	---	1.10	3.40	4.20	0.30	1.01	1.36	1.34	4.54	6.16	---	---	---	---	---
	3.5	4.20	---	---	1.10	4.20	4.80	0.30	1.42	1.74	1.34	6.39	7.88	---	---	---	---	---
	4.2	4.80	---	---	1.10	4.80	5.60	0.30	1.62	2.03	1.34	7.32	9.18	---	---	---	---	---
	5.0	5.80	---	---	1.10	5.80	6.80	0.30	2.17	2.58	1.34	9.80	11.68	---	---	---	---	---
	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.80	0.32	0.67	1.62	1.44	3.04	7.34	5.42	A++	4.60	3.60	1095
	1.5+2.0	1.70	2.30	---	1.20	4.00	5.80	0.32	0.77	1.60	1.44	3.49	7.25	5.21	A++	4.65	3.60	1084
	1.5+2.5	1.70	2.80	---	1.20	4.50	6.90	0.32	0.91	2.06	1.44	4.13	9.33	4.96	A+	4.44	4.20	1325
	1.5+3.5	1.70	3.90	---	1.20	5.50	7.00	0.32	1.22	2.25	1.44	5.53	10.19	4.53	A+	4.30	4.80	1562
	1.5+4.2	1.60	4.40	---	1.20	6.00	7.00	0.32	1.42	2.23	1.44	6.44	10.10	4.24	A+	4.34	4.80	1546
	1.5+5.0	1.60	5.20	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.58	2.30	1.44	7.16	10.42	4.33	A+	4.47	4.80	1501
	2.0+2.0	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.59	2.26	1.44	7.21	10.24	4.28	A+	4.27	4.80	1573
	2.0+2.5	3.00	3.80	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.58	2.25	1.44	7.16	10.19	4.32	A+	4.30	4.80	1563
	2.0+3.5	2.50	4.30	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.57	2.26	1.44	7.12	10.24	4.34	A+	4.33	4.80	1552
	2.0+4.2	2.20	4.60	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.56	2.24	1.44	7.07	10.14	4.36	A+	4.36	4.80	1541
	2.0+5.0	1.90	4.90	---	1.40	6.80	7.20	0.32	1.53	2.28	1.44	6.93	10.32	4.46	A+	4.50	4.80	1492
	2.5+2.5	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.53	2.23	1.44	6.93	10.10	4.45	A+	4.38	4.80	1533
	2.5+3.5	2.80	4.00	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.53	2.35	1.44	6.93	10.64	4.46	A+	4.41	4.80	1523
	2.5+4.2	2.50	4.30	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.52	2.33	1.44	6.89	10.55	4.48	A+	4.45	4.80	1508
	2.5+5.0	2.30	4.50	---	1.40	6.80	7.40	0.32	1.50	2.33	1.44	6.80	10.52	4.54	A+	4.53	4.80	1482
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.52	2.38	1.44	6.89	10.78	4.50	A+	4.40	5.00	1590
	3.5+4.2	3.10	3.70	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.51	2.36	1.44	6.84	10.69	4.52	A+	4.43	5.00	1579
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.45	6.80	7.50	0.32	1.50	2.30	1.44	6.80	10.42	4.56	A+	4.52	5.00	1548
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.50	2.35	1.44	6.80	10.62	4.55	A+	4.46	5.00	1569
	1.5+1.5+1.5	2.30	2.30	2.30	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.12	1.44	6.35	9.60	4.87	A++	4.60	5.00	1522
	1.5+1.5+2.0	2.00	2.00	2.70	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.10	1.44	6.35	9.51	4.88	A++	4.61	5.00	1517
	1.5+1.5+2.5	1.90	1.90	3.10	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.08	1.44	6.30	9.42	4.91	A++	4.63	5.00	1512
	1.5+1.5+3.5	1.60	1.60	3.70	1.40	6.80	8.10	0.32	1.38	2.13	1.44	6.25	9.65	4.94	A++	4.65	5.00	1506
	1.5+1.5+4.2	1.40	1.40	4.00	1.40	6.80	8.10	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	4.96	A++	4.66	5.00	1500
	1.5+1.5+5.0	1.30	1.30	4.30	1.60	6.80	8.30	0.32	1.32	2.09	1.44	5.98	9.47	5.18	A++	4.83	5.00	1448
	1.5+2.0+2.0	1.90	2.50	2.50	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.14	1.44	6.30	9.69	4.90	A++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.0+2.5	1.70	2.30	2.80	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	4.93	A++	4.64	5.00	1509
	1.5+2.0+3.5	1.50	1.90	3.40	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.16	1.44	6.21	9.78	4.97	A++	4.65	5.00	1503
	1.5+2.0+4.2	1.30	1.80	3.70	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	5.00	A++	4.67	5.00	1498
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.60	6.80	8.30	0.32	1.31	2.07	1.44	5.94	9.38	5.22	A++	4.85	5.00	1443
	1.5+2.5+2.5	1.60	2.60	2.60	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	4.95	A++	4.64	5.00	1507
	1.5+2.5+3.5	1.40	2.30	3.20	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.13	1.44	6.21	9.65	4.99	A++	4.66	5.00	1501
	1.5+2.5+4.2	1.20	2.10	3.50	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.11	1.44	6.16	9.56	5.01	A++	4.68	5.00	1495
	1.5+2.5+5.0	1.10	1.90	3.80	1.60	6.80	8.30	0.32	1.30	2.09	1.44	5.89	9.47	5.26	A++	4.86	5.00	1438
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.30	6.80	8.20	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	5.02	A++	4.70	5.00	1489
	2.0+2.0+2.0	2.30	2.30	2.30	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.13	1.44	6.30	9.65	4.91	A++	4.61	5.00	1516
	2.0+2.0+2.5	2.10	2.10	2.60	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	4.95	A++	4.63	5.00	1510
	2.0+2.0+3.5	1.80	1.80	3.20	1.40	6.80	8.10	0.32	1.37	2.12	1.44	6.21	9.60	4.98	A++	4.66	5.00	1501
	2.0+2.0+4.2	1.70	1.70	3.50	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.10	1.44	6.16	9.51	5.01	A++	4.68	5.00	1496
	2.0+2.0+5.0	1.50	1.50	3.80	1.60	6.80	8.30	0.32	1.29	2.08	1.44	5.85	9.42	5.30	A++	4.88	5.00	1434
	2.0+2.5+2.5	1.90	2.40	2.40	1.30	6.80	8.00	0.32	1.37	2.09	1.44	6.21	9.47	4.99	A++	4.64	5.00	1508
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.10	3.00	1.50	6.80	8.10	0.32	1.36	2.11	1.44	6.16	9.56	5.03	A++	4.67	5.00	1499
	2.0+2.5+4.2	1.60	2.00	3.30	1.50	6.80	8.10	0.32	1.35	2.11	1.44	6.12	9.56	5.07	A++	4.68	5.00	1493
	2.0+3.5+3.5	1.50	2.60	2.60	1.50	6.80	8.20	0.32	1.35	2.15	1.44	6.12	9.74	5.05	A++	4.68	5.00	1496
	2.5+2.5+2.5	2.30	2.30	2.30	1.40	6.80	8.00	0.32	1.36	2.07	1.44	6.16	9.38	5.02	A++	4.65	5.00	1505
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.50	6.80	8.10	0.32	1.35	2.09	1.44	6.12	9.47	5.05	A++	4.68	5.00	1496

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MWXM52A(9)	6.0	---	---	5.10	2.10	5.10	6.00	0.45	1.11	2.15	2.04	5.03	9.74	4.59	A++	6.35	5.10	281
	7.1	---	---	5.20	2.10	5.20	6.40	0.45	1.11	2.30	2.04	5.03	10.42	4.68	A++	6.46	5.20	282
	1.5+1.5	1.50	1.50	---	2.10	3.00	4.70	0.45	0.55	1.32	2.04	2.50	5.98	5.45	A+++	8.54	3.00	123
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	2.10	3.50	4.70	0.45	0.66	1.30	2.04	2.99	5.88	5.30	A+++	8.51	3.50	144
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	2.10	4.00	5.00	0.45	0.78	1.92	2.04	3.54	8.66	5.13	A++	8.47	4.00	166
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	2.10	5.00	6.00	0.45	1.06	2.17	2.04	4.81	9.80	4.72	A+++	8.51	5.00	206
	1.5+4.2	1.37	3.83	---	2.10	5.20	6.10	0.45	1.10	2.26	2.04	4.99	10.21	4.73	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+5.0	1.20	4.00	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.10	2.28	2.04	4.99	10.31	4.73	A++	8.48	5.20	215
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	2.10	4.00	6.00	0.45	0.85	2.25	2.04	3.85	10.16	4.71	A++	8.45	4.00	166
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	2.10	4.50	6.20	0.45	0.95	2.21	2.04	4.31	9.99	4.74	A+++	8.50	4.50	186
	2.0+3.5	1.89	3.31	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.10	2.30	2.04	4.99	10.38	4.73	A+++	8.53	5.20	214
	2.0+4.2	1.68	3.52	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.09	2.25	2.04	4.94	10.18	4.77	A+++	8.52	5.20	214
	2.0+5.0	1.49	3.71	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.09	2.19	2.04	4.94	9.89	4.77	A+++	8.51	5.20	214
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	2.10	5.00	6.30	0.45	1.04	2.34	2.04	4.72	10.59	4.81	A+++	8.59	5.00	204
	2.5+3.5	2.17	3.03	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.09	2.28	2.04	4.94	10.31	4.77	A+++	8.58	5.20	213
	2.5+4.2	1.94	3.26	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.09	2.30	2.04	4.94	10.41	4.77	A+++	8.56	5.20	213
	2.5+5.0	1.73	3.47	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.06	2.14	2.04	4.81	9.68	4.91	A+++	8.53	5.20	214
	3.5+3.5	2.60	2.60	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.08	2.28	2.04	4.90	10.31	4.81	A+++	8.57	5.20	213
	3.5+4.2	2.36	2.84	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.08	2.26	2.04	4.90	10.21	4.81	A+++	8.55	5.20	213
	3.5+5.0	2.14	3.06	---	2.10	5.20	6.60	0.45	1.06	2.19	2.04	4.81	9.89	4.91	A+++	8.50	5.20	215
	4.2+4.2	2.60	2.60	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.07	2.24	2.04	4.85	10.11	4.86	A+++	8.54	5.20	213
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	2.30	4.50	6.70	0.47	0.90	2.28	2.13	4.08	10.30	5.00	A+++	8.58	4.50	184
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	2.30	5.00	6.70	0.47	1.06	2.26	2.13	4.81	10.20	4.72	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.23	2.13	4.94	10.10	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	2.40	5.20	6.80	0.47	1.09	2.28	2.13	4.94	10.30	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.26	2.13	4.90	10.20	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	2.50	5.20	7.10	0.45	1.05	2.17	2.04	4.76	9.80	4.95	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	2.30	5.20	6.70	0.47	1.10	2.21	2.13	4.99	10.00	4.73	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.19	2.13	4.94	9.90	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.23	2.13	4.90	10.10	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.19	2.13	4.90	9.90	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	2.50	5.20	7.20	0.45	1.04	2.15	2.04	4.72	9.70	5.00	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.17	2.13	4.94	9.80	4.77	A+++	8.52	5.20	214
	1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.21	2.13	4.90	10.00	4.81	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	2.40	5.20	6.80	0.47	1.07	2.19	2.13	4.85	9.90	4.86	A+++	8.50	5.20	214
	1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	2.50	5.20	7.30	0.45	1.04	2.17	2.04	4.72	9.80	5.00	A++	8.17	5.20	223
	1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	2.30	5.20	7.30	0.47	1.07	2.15	2.13	4.85	9.70	4.86	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	2.30	5.20	7.00	0.47	1.07	2.22	2.13	4.85	10.05	4.86	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	2.00	2.30	5.20	7.00	0.47	1.06	2.21	2.13	4.81	10.00	4.91	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	2.40	5.20	7.20	0.50	1.05	2.17	2.26	4.76	9.80	4.95	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.89	2.50	5.20	7.30	0.47	1.03	2.19	2.13	4.67	9.91	5.05	A++	8.14	5.20	224
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	2.30	5.20	7.10	0.50	1.05	2.12	2.26	4.76	9.60	4.95	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.28	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.14	2.26	4.72	9.65	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	2.40	5.20	7.30	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	2.40	5.20	7.10	0.50	1.04	2.19	2.26	4.72	9.90	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.16	2.26	4.72	9.75	5.00	A+++	8.50	5.20	215


Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MWXM52A(9)	6.0	---	---	6.60	1.50	6.60	7.00	0.41	1.56	2.29	1.86	7.07	10.37	4.23	A+	4.00	4.80	1681
	7.1	---	---	6.80	1.80	6.80	7.20	0.41	1.56	2.37	1.86	7.07	10.73	4.36	A+	4.07	5.00	1720
	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.50	3.60	5.80	0.41	0.67	1.62	1.86	3.04	7.34	5.37	A++	4.60	3.60	1095
	1.5+2.0	1.71	2.29	---	1.50	4.00	5.80	0.41	0.77	1.60	1.86	3.49	7.25	5.19	A++	4.65	3.60	1084
	1.5+2.5	1.69	2.81	---	1.50	4.50	6.90	0.41	0.91	2.06	1.86	4.13	9.33	4.95	A+	4.44	4.20	1325
	1.5+3.5	1.65	3.85	---	1.50	5.50	7.00	0.41	1.22	2.25	1.86	5.53	10.19	4.51	A+	4.30	4.80	1562
	1.5+4.2	1.58	4.42	---	1.50	6.00	7.00	0.41	1.42	2.23	1.86	6.44	10.10	4.23	A+	4.34	4.80	1546
	1.5+5.0	1.57	5.23	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.58	2.30	1.86	7.16	10.42	4.30	A+	4.47	4.80	1501
	2.0+2.0	3.40	3.40	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.59	2.26	1.86	7.21	10.24	4.28	A+	4.27	4.80	1573
	2.0+2.5	3.02	3.78	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.58	2.25	1.86	7.16	10.19	4.30	A+	4.30	4.80	1563
	2.0+3.5	2.47	4.33	---	1.50	6.80	7.10	0.41	1.57	2.26	1.86	7.12	10.24	4.33	A+	4.33	4.80	1552
	2.0+4.2	2.19	4.61	---	1.50	6.80	7.10	0.41	1.56	2.24	1.86	7.07	10.14	4.36	A+	4.36	4.80	1541
	2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.80	6.80	7.20	0.41	1.53	2.28	1.86	6.93	10.32	4.44	A+	4.50	4.80	1492
	2.5+2.5	3.40	3.40	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.53	2.23	1.86	6.93	10.10	4.44	A+	4.38	4.80	1533
	2.5+3.5	2.83	3.97	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.53	2.35	1.86	6.93	10.64	4.44	A+	4.41	4.80	1523
	2.5+4.2	2.54	4.26	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.52	2.33	1.86	6.89	10.55	4.47	A+	4.45	4.80	1508
	2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.80	6.80	7.40	0.41	1.50	2.33	1.86	6.80	10.52	4.53	A+	4.53	4.80	1482
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.52	2.38	1.86	6.89	10.78	4.47	A+	4.40	5.00	1590
	3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.51	2.36	1.86	6.84	10.69	4.50	A+	4.43	5.00	1579
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.80	6.80	7.50	0.41	1.50	2.30	1.86	6.80	10.42	4.53	A+	4.52	5.00	1548
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.50	2.35	1.86	6.80	10.62	4.53	A+	4.46	5.00	1569
	1.5+1.5+1.5	2.27	2.27	2.27	1.60	6.80	8.00	0.41	1.40	2.12	1.86	6.35	9.60	4.86	A++	4.60	5.00	1522
	1.5+1.5+2.0	2.04	2.04	2.72	1.60	6.80	8.00	0.41	1.40	2.10	1.86	6.35	9.51	4.86	A++	4.61	5.00	1518
	1.5+1.5+2.5	1.85	1.85	3.09	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.08	1.86	6.30	9.42	4.89	A++	4.63	5.00	1512
	1.5+1.5+3.5	1.57	1.57	3.66	1.80	6.80	8.10	0.41	1.38	2.13	1.86	6.25	9.65	4.93	A++	4.64	5.00	1506
	1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.80	6.80	8.10	0.41	1.38	2.11	1.86	6.25	9.56	4.93	A++	4.66	5.00	1500
	1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	2.00	6.80	8.30	0.41	1.32	2.09	1.86	5.98	9.47	5.15	A++	4.83	5.00	1449
	1.5+2.0+2.0	1.85	2.47	2.47	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.14	1.86	6.30	9.69	4.89	A++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.0+2.5	1.70	2.27	2.83	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.12	1.86	6.25	9.60	4.93	A++	4.63	5.00	1509
	1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.16	1.86	6.21	9.78	4.96	A++	4.65	5.00	1503
	1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.14	1.86	6.16	9.69	5.00	A++	4.67	5.00	1498
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	2.00	6.80	8.30	0.41	1.31	2.07	1.86	5.94	9.38	5.19	A++	4.85	5.00	1443
	1.5+2.5+2.5	1.57	2.62	2.62	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.12	1.86	6.25	9.60	4.93	A++	4.64	5.00	1507
	1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.13	1.86	6.21	9.65	4.96	A++	4.66	5.00	1501
	1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.11	1.86	6.16	9.56	5.00	A++	4.68	5.00	1495
	1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	2.00	6.80	8.30	0.41	1.30	2.09	1.86	5.89	9.47	5.23	A++	4.86	5.00	1438
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.60	6.80	8.20	0.41	1.36	2.14	1.86	6.16	9.69	5.00	A++	4.70	5.00	1489
	2.0+2.0+2.0	2.27	2.27	2.27	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.13	1.86	6.30	9.65	4.89	A++	4.61	5.00	1516
	2.0+2.0+2.5	2.09	2.09	2.62	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.11	1.86	6.25	9.56	4.93	A++	4.63	5.00	1510
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.12	1.86	6.21	9.60	4.96	A++	4.66	5.00	1502
	2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.10	1.86	6.16	9.51	5.00	A++	4.68	5.00	1496
	2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	2.00	6.80	8.30	0.41	1.29	2.08	1.86	5.85	9.42	5.27	A++	4.88	5.00	1434
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.60	6.80	8.00	0.41	1.37	2.09	1.86	6.21	9.47	4.96	A++	4.64	5.00	1508
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.90	6.80	8.10	0.41	1.36	2.11	1.86	6.16	9.56	5.00	A++	4.67	5.00	1499
	2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.90	6.80	8.10	0.41	1.35	2.11	1.86	6.12	9.56	5.04	A++	4.68	5.00	1493
	2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.90	6.80	8.20	0.41	1.35	2.15	1.86	6.12	9.74	5.04	A++	4.68	5.00	1496
	2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.80	6.80	8.00	0.41	1.36	2.07	1.86	6.16	9.38	5.00	A++	4.65	5.00	1505
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.90	6.80	8.10	0.41	1.35	2.09	1.86	6.12	9.47	5.04	A++	4.67	5.00	1496

App Daikin Onecta


Ora disponibile con controllo vocale

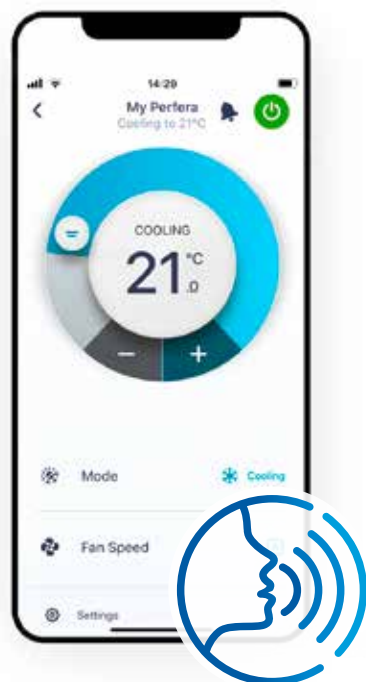

La nuova App Daikin Onecta grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa e Google Home, permette una gestione ancora più semplice. Programmazione, controllo e monitoraggio per sfruttare appieno il tuo impianto, sempre e ovunque!



Esempio di controllo vocale con Google Assistant

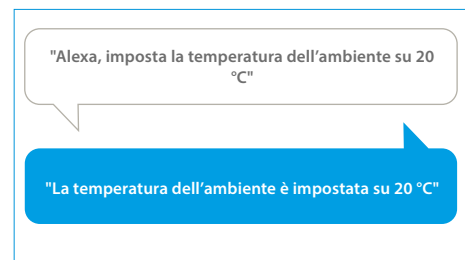

Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa



L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**.



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app





ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

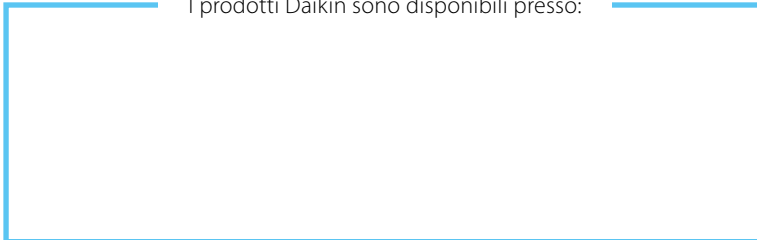

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it