

SAMSUNG

Introduzione

Monosplit

Multisplit

Commerciale

Pompe di Calore

Chiller e Fancoil

Ventilazione e Acc.

Servizi & Garanzie

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE


LISTINO 2025
Ed. Giugno




Unità a Parete
WindFree™



Cassetta 1 Via
WindFree™




Cassetta 4 Vie
WindFree™




Cassetta360



E-Heating
Solution

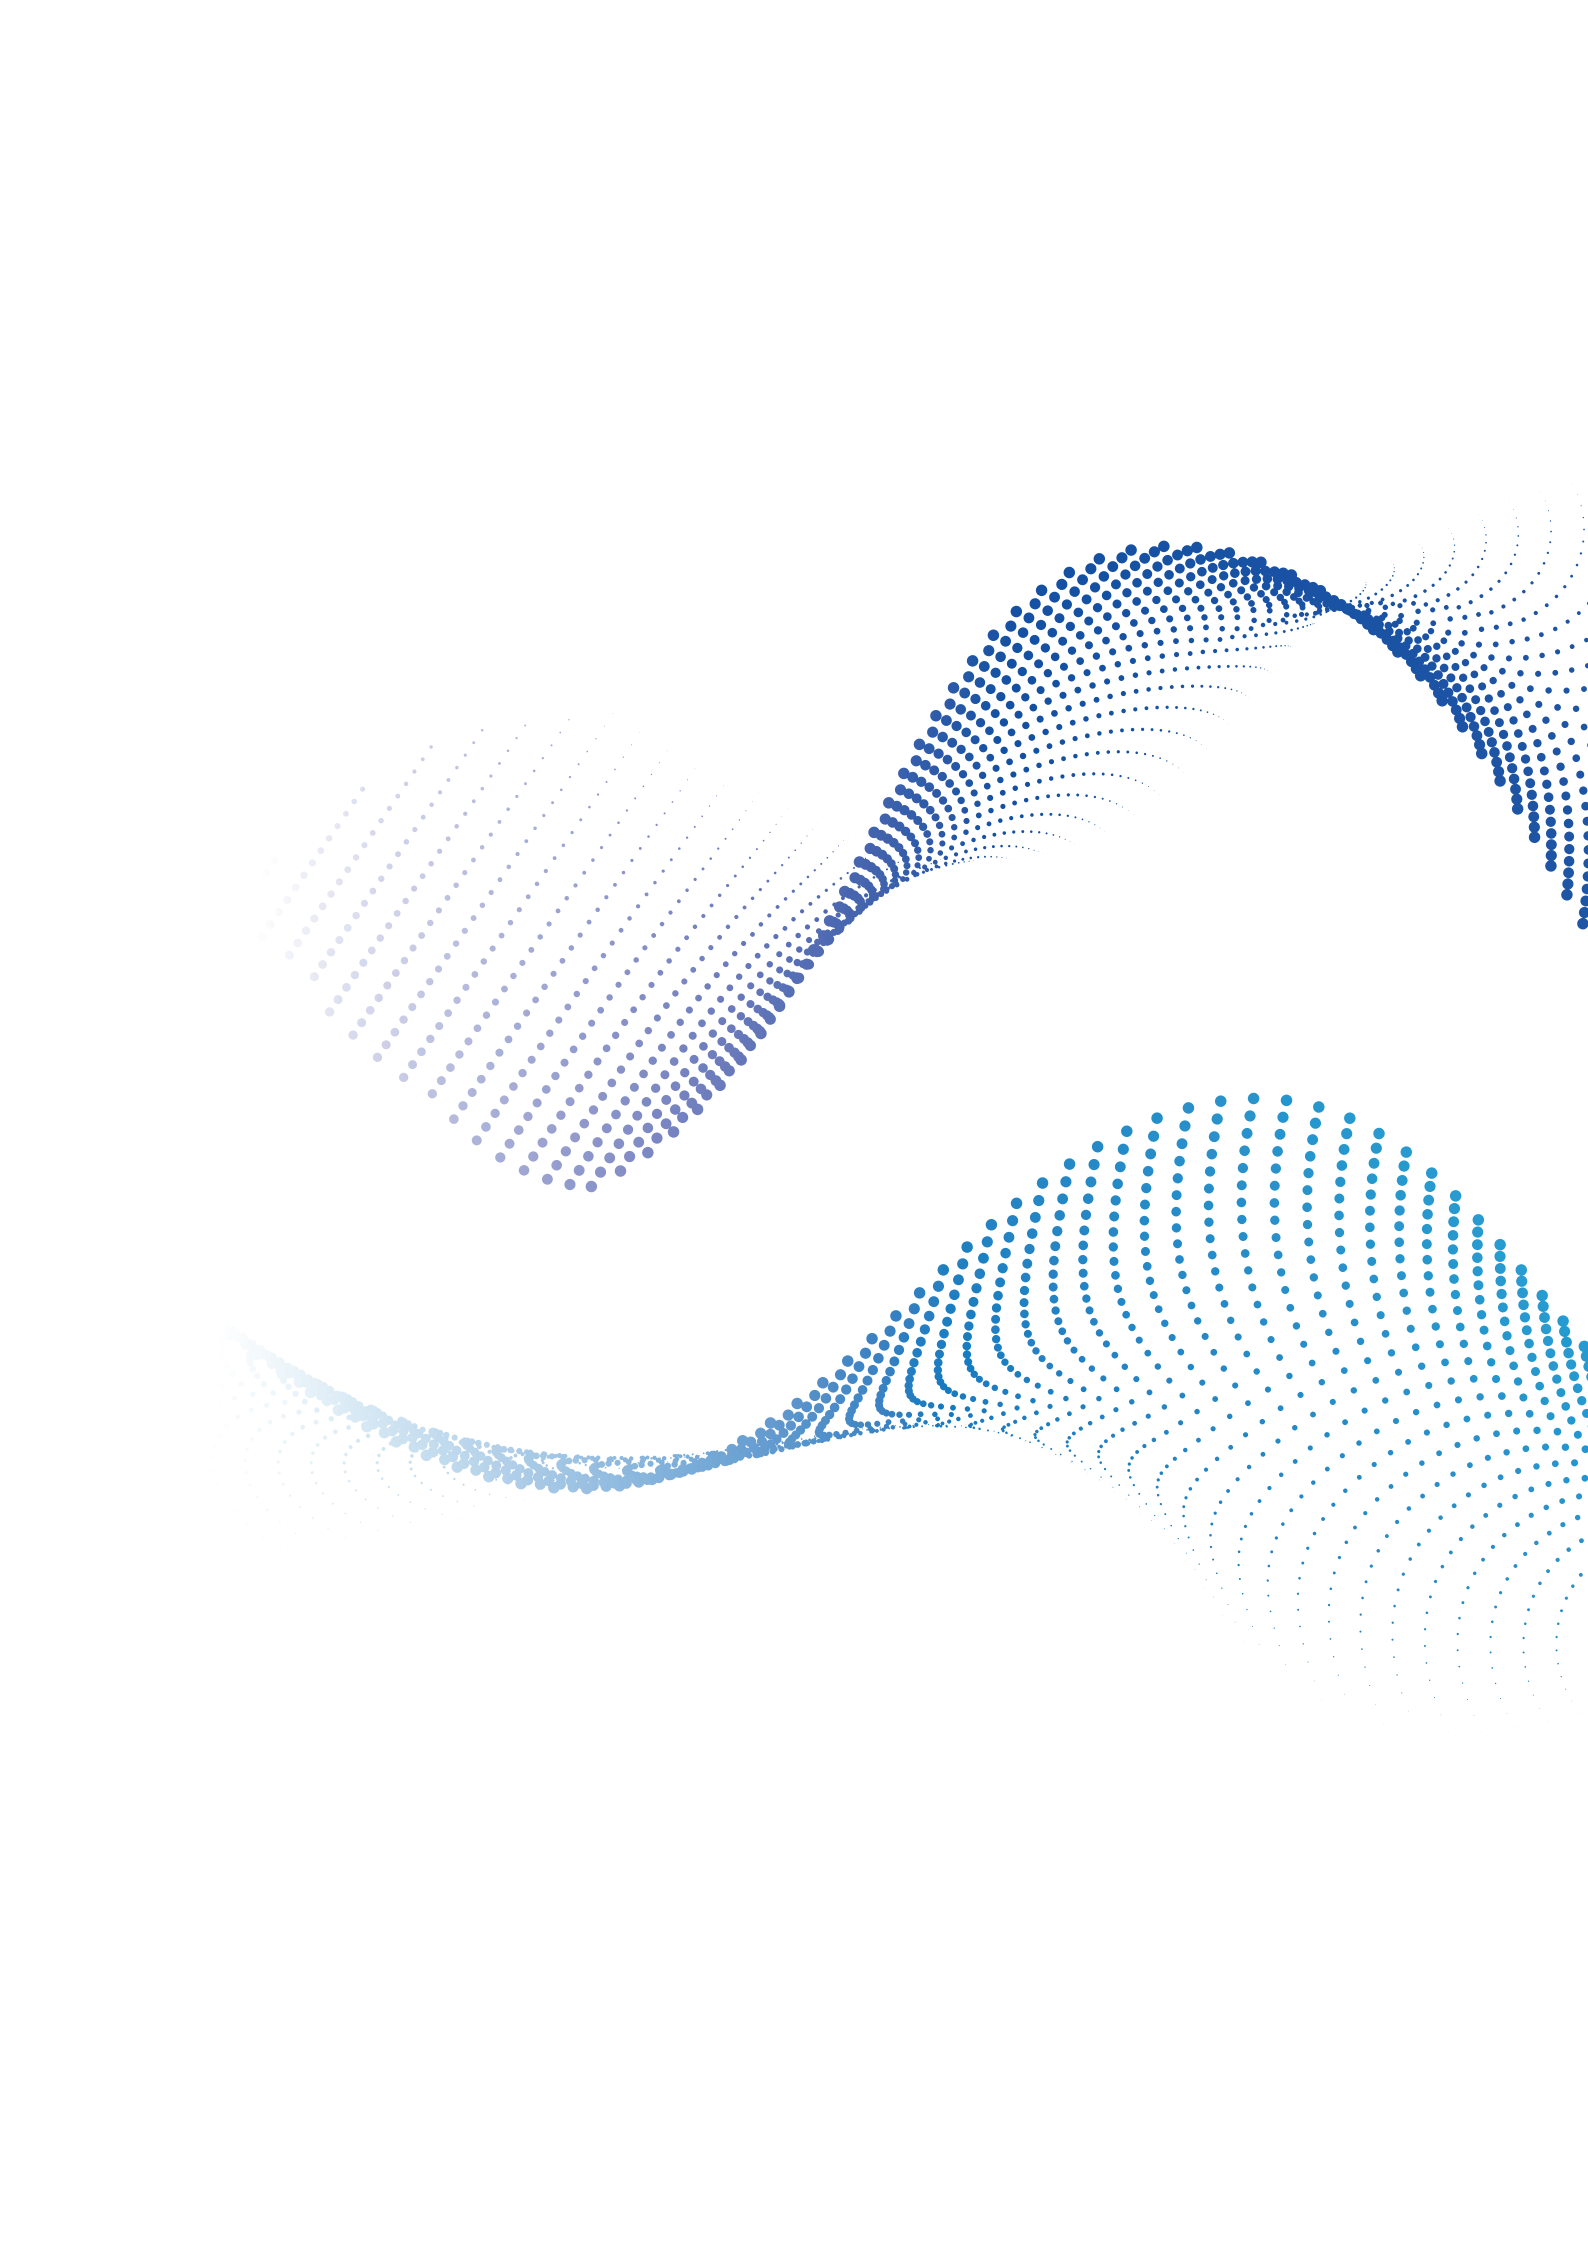

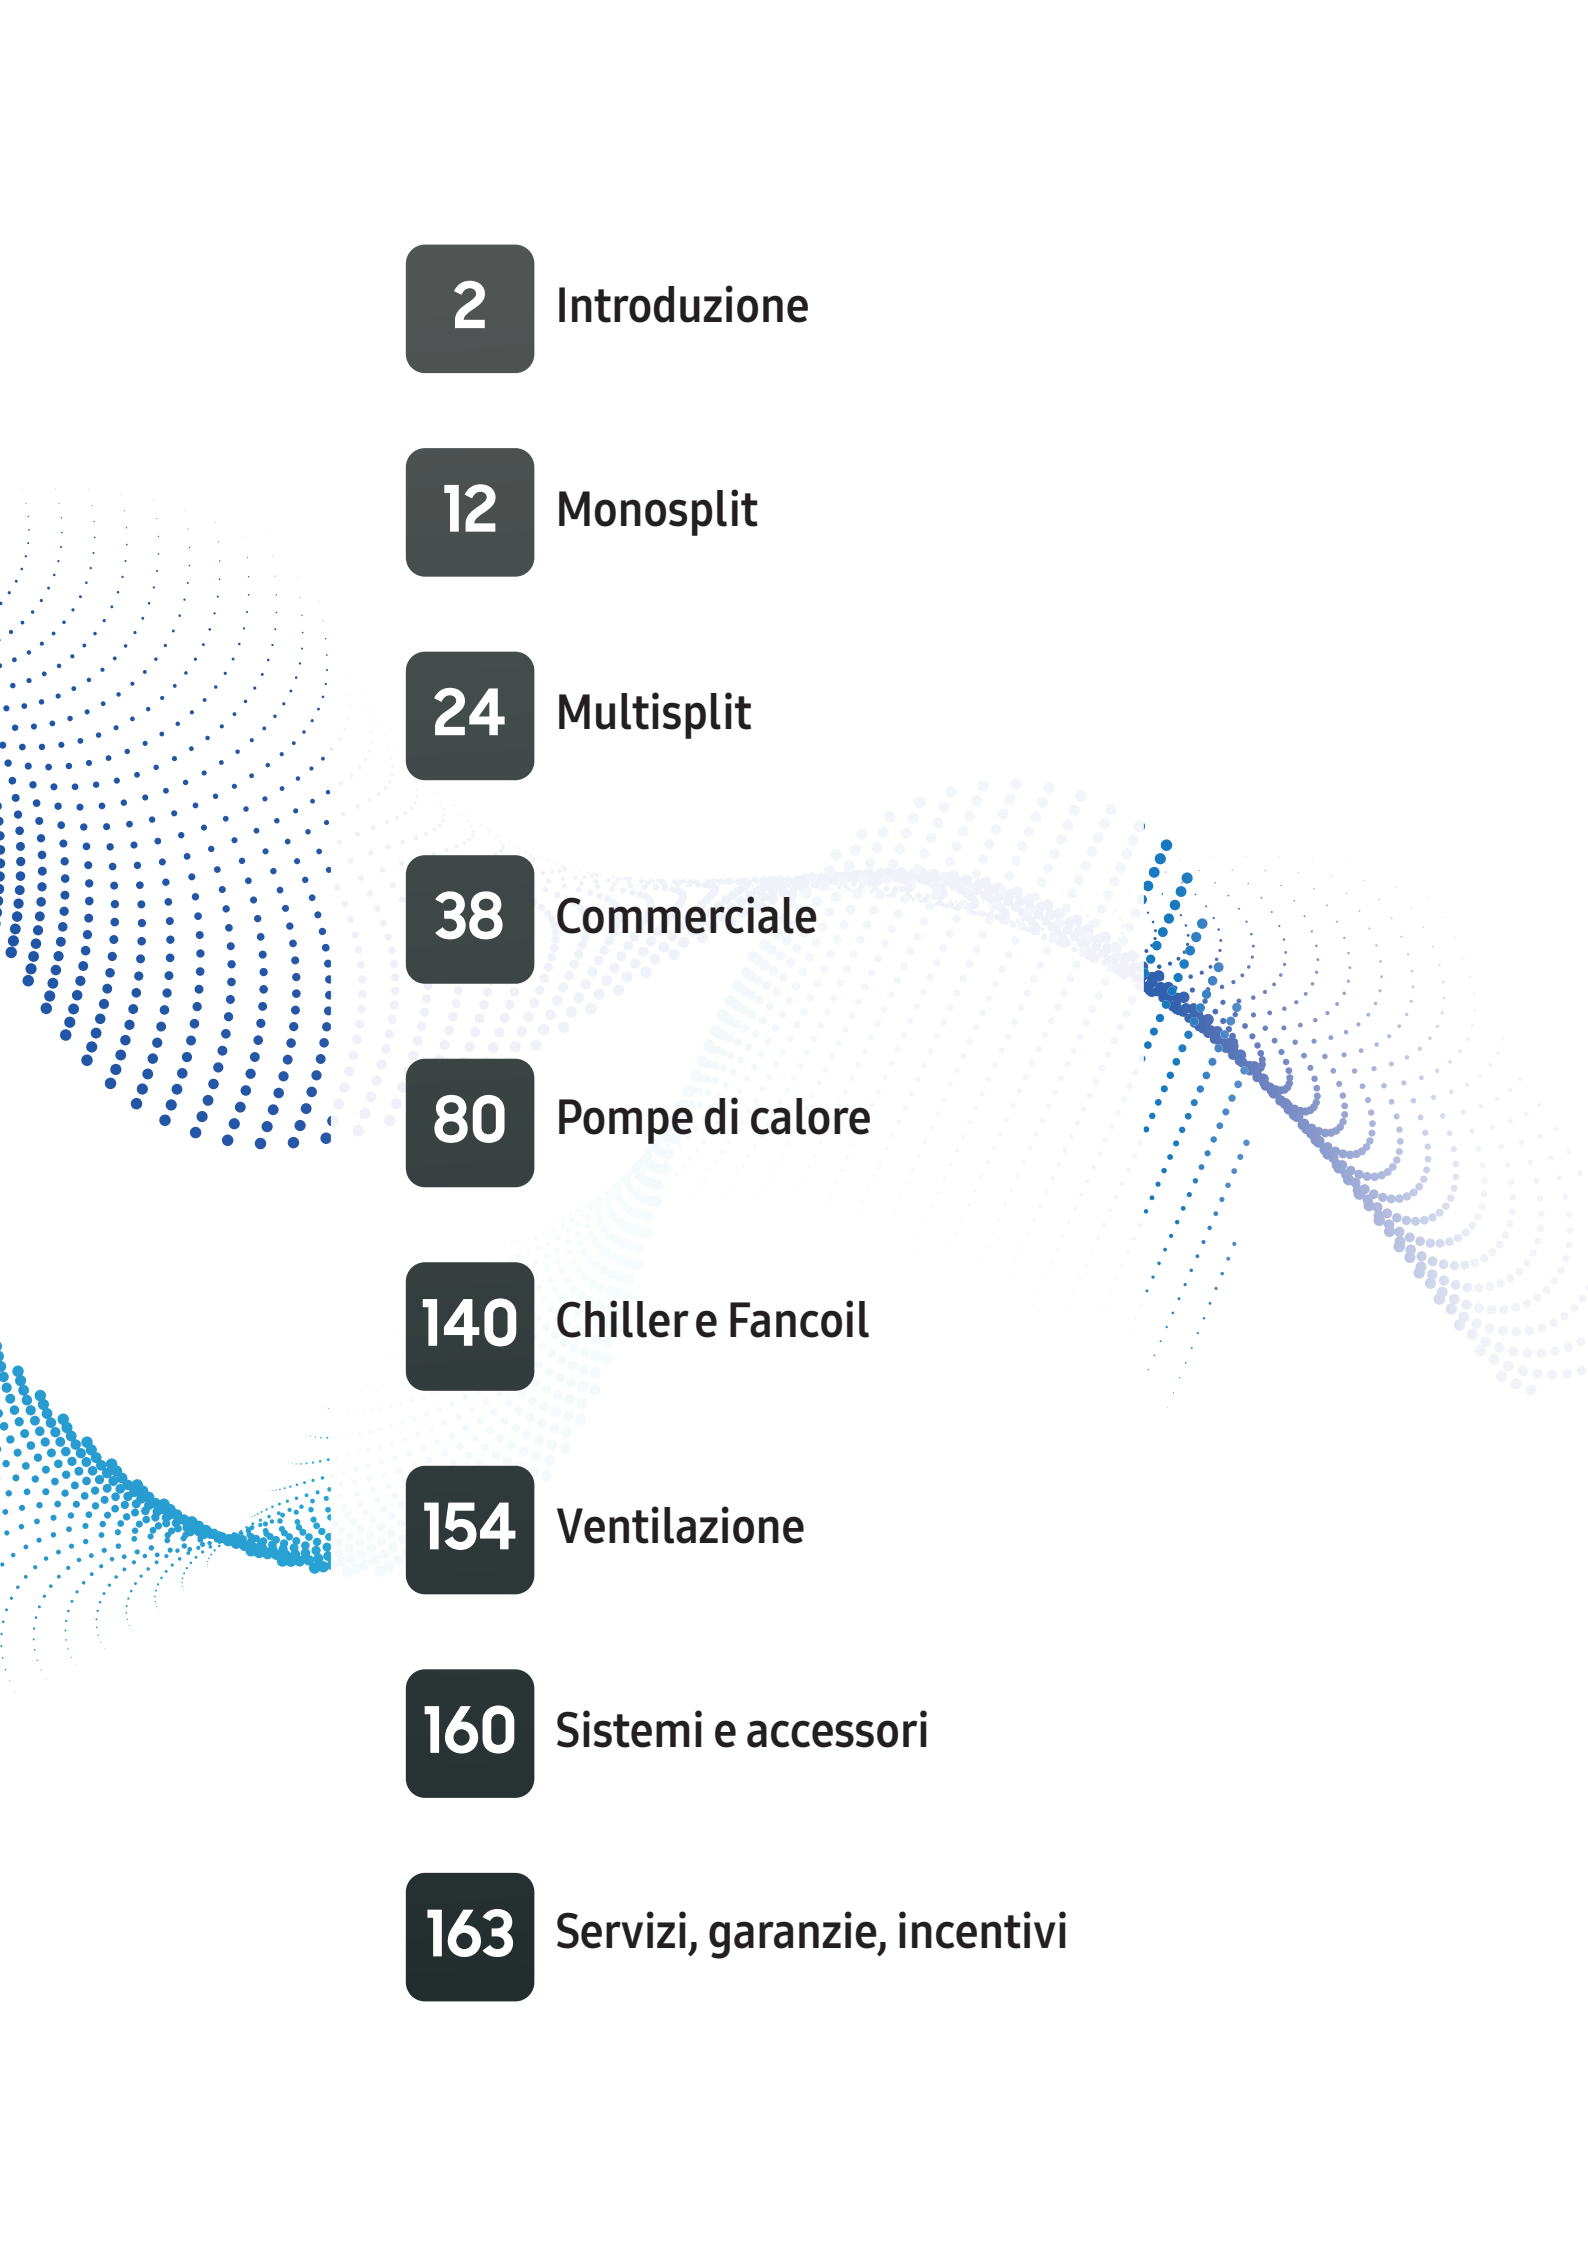

2 Introduzione

12 Monosplit

24 Multisplit

38 Commerciale

80 Pompe di calore

140 Chiller e Fancoil

154 Ventilazione

160 Sistemi e accessori

163 Servizi, garanzie, incentivi

Oltre 50 anni di innovazione costante

In quanto leader mondiale nella tecnologia, Samsung utilizza l'innovazione e il progresso tecnologico per trasformare continuamente il volto dell'elettronica.

Negli ultimi 50 anni ha applicato questa stessa tendenza innovativa alla climatizzazione.

Con design eccezionali e performance avanzate, le soluzioni Samsung stanno rivoluzionando il mondo della climatizzazione.



Il Futuro delle soluzioni per il Clima

Nel 2017, Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. ha aperto la sua sede centrale ad Amsterdam con lo scopo di servire al meglio il secondo mercato più rilevante al mondo nel settore della climatizzazione: il mercato europeo.

I nostri uffici vendita dedicati offrono formazione, supporto tecnico e attività uniche di distribuzione.

● 8 | Magazzini

● 9 | Centri di formazione

● 16 | Sedi Samsung

● 1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Samsung un brand sempre più di valore

Best Global Brands (2024)

#5

Interbrand

World's Best Employers (2024)

#3

Forbes

Valutazioni ESG (2023)

 **A** Valutazione Complessiva

Ottima Valutazione nei criteri Ambienti (A), Sociali (A+) e di Governance (+)

 KCGS

Valutazioni ESG (2023)

 **AA**

Ottima Valutazione nei criteri Ambienti, Sociali e di Governance per industry

 MSCI

Le famiglie prodotti Samsung Climate Solutions

Soluzioni Residenziali



Linea Residenziale

Gamma dedicata alla climatizzazione di ambienti residenziali, che si distingue per il comfort grazie alla tecnologia WindFree™.

- Monosplit
- Multisplit



Pompe di Calore E-Heating Solutions

Sistema di riscaldamento e raffrescamento ecosostenibile per edifici residenziali, completa di soluzioni da incasso e componenti idraulici.

- Sistema EHS TDM Plus
- Sistema EHS Split
- Sistema EHS Mono

Tecnologia WindFree™, Design e Innovazione AI: ogni soluzione Samsung arricchisce l'ambiente in cui viene installata, adattandosi ad ogni esigenza e rendendo ogni spazio un ambiente ad alto comfort dove vivere o lavorare.

Soluzioni Commerciali



Linea Commerciale

Gamma versatile che si adatta a molteplici applicazioni commerciali grazie alle numerose unità interne e alla possibilità di effettuare collegamenti Twin-Triple-Quadri.

- Gamma Alta Efficienza
- Gamma Standard



Sistemi DVM S

I sistemi VRF costituiscono una soluzione ottimale per grandi edifici residenziali e commerciali che richiedono una notevole efficienza, controllo individuale e flessibilità installativa.


- DVM S2
- DVM S Mini
- DVM S Water



Sistemi DVM Chiller

Sistemi Aria-Acqua per grandi edifici residenziali e commerciali, con possibilità di collegare insieme fino a 16 moduli.

- Unità Esterne
- Fancoil



Unità di Trattamento Aria (UTA)

Unità di Trattamento Aria per il ricambio dell'aria che consentono il recupero di energia attraverso scambio termico tra aria di rinnovo e d'esplorazione.

- Recuperatore Statico
- Recuperatore Rotativo
- Recuperatore Rotativo Alta Efficienza

Massimo Comfort, con un Design Unico


WindFree™

Migliaia di microfori e nessun getto d'aria diretto

Con la tecnologia WindFree™ la climatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più confortevole. Il classico getto d'aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori, in una piacevole brezza diffusa per garantire il massimo del comfort in ufficio come a casa, sia di giorno che di notte. Unità a parete, Cassetta 1 Via, Cassetta 4 Vie: la famiglia dei prodotti WindFree™ è perfetta per ogni esigenza di climatizzazione.

Design BLACK per Gamma RAC Mono e Multi

NOVITÀ 2025



Unità a parete
Linea Residenziale Monosplit, Multisplit, Sistemi VRF e in Pompa di Calore



Cassetta 1 Via
Linea Multisplit e Commerciale, Sistemi VRF e DVM Chiller

NOVITÀ 2025 Design BLACK per Gamma VRF



Cassetta 4 Vie da 60 o 90 cm
Linea Multisplit e Commerciale, Sistemi VRF e DVM Chiller

Come funziona la tecnologia WindFree™



Fase 1

Raffrescamento rapido tramite aletta aperta, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.



Fase 2

Raggiunta la temperatura, l'aletta si chiude automaticamente ed il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo tramite migliaia di microfori senza getti d'aria diretti.

WindFree™ Chi lo prova è soddisfatto

PER L'UTENTE FINALE

La ricerca Prodotto dell'Anno coinvolge oltre 12.000 consumatori. Il 64% ha scelto WindFree™ come climatizzatore più innovativo, e il 94% degli utenti è molto soddisfatto.



Innovazione

Seleziona l'innovazione che ti attira di più!



64%
WindFree™

36%
Altro

Soddisfazione

Quanto ti ha soddisfatto questo prodotto?

Il 94% ha dichiarato di essere
MOLTO SODDISFATTO

PER L'INSTALLATORE

Il montaggio semplificato a incastro e la possibilità di installare il climatizzatore senza doversi preoccupare di dove sarà diretto il flusso d'aria facilitano la vita del professionista installatore.

La tecnologia con i microfori è davvero
innovativa e unica sul mercato.



9 installatori su 10*
raccomandano WindFree™

* Ricerca Circana (2025) su 12.000 consumatori in Italia, su servizi candidati. prodottodellanno.it cat. climatizzatori

** Fonte: Nielsen Media. Indagine realizzata sul livello di soddisfazione di installatori e consumatori finali realizzata a Novembre 2021.


Cassetta360

Design circolare, massimo comfort

Innovativa, elegante, perfetta anche per i contesti più ricercati.

La Cassetta360 di Samsung è l'unità interna pensata per una migliore climatizzazione in termini di prestazioni e comfort. L'unità assicura un flusso d'aria a 360° garantendo un maggior comfort ambientale e una distribuzione ottimale dell'aria, evitando di creare zone con temperature diverse.

Un pannello per ogni esigenza

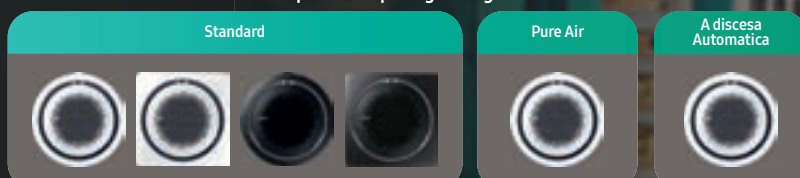

La Cassetta360 è disponibile in 3 tipologie di pannelli: Standard, Pure Air e A discesa automatica. I pannelli Standard sono disponibili in versione circolare o quadrata e in due colorazioni, bianca o nera.

Le nuove soluzioni integrate per i sistemi in pompa di calore



ClimateHub S2

Il nuovo ClimateHub S2 presenta un design più ricercato, funzionale e compatto con ingombro 600x600mm.

Questa soluzione all-in one da interni, disponibile in versione singola e doppia zona, integra tutti i componenti idraulici principali oltre ad un accumulo ACS da 200 litri. Grazie all'isolamento termico migliorato, questa soluzione è ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Inoltre, prevede il comando AI Home con display touch 7" e Wi-Fi integrato.



Hydro Unit S2

Hydro Unit S2 è la nuova generazione di modulo Idronico che unisce estetica e funzionalità. Disponibile in due versioni, a singola e doppia zona, garantisce un alto livello di efficienza energetica ed, integrando le principali componenti idrauliche come pompa di circolazione e valvola a 3 vie, risulta la soluzione ideale da abbinare ad un accumulo esterno.

Inoltre, prevede il comando AI Home con display touch 7" e Wi-Fi integrato.



**Soluzioni
che soddisfano
qualsiasi
esigenza
applicativa**

EHS TDM Plus

Soluzione "all-in-one" per ACS, riscaldamento e raffrescamento

Fancoil

Unità interne idroniche compatibili con qualsiasi impianto ad acqua

EHS Split

Soluzione splittata per ACS, riscaldamento e raffrescamento

EHS Mono

Soluzione monoblocco per ACS, riscaldamento e raffrescamento, disponibile anche in R290

**Pompe
di calore
EHS**



Vivi l'esperienza di una casa connessa con l'app SmartThings



Scarica l'APP
SmartThings

Progettare abitazioni smart significa pensare ad ambienti su misura, dove l'automazione, la sicurezza e il risparmio energetico si fondono con il comfort, semplificando ogni momento della giornata.

L'ecosistema domotico dalle infinite possibilità

SmartThings, grazie alla sua natura di ecosistema aperto, consente di gestire non solo gli elettrodomestici Wi-Fi di Samsung (inclusi climatizzatori e pompe di calore) ma anche dispositivi di terze parti, ampliando le possibilità di controllare tutta la casa tramite un'unica App. Inoltre, dal 2023, SmartThings è la prima piattaforma a supportare Matter, un innovativo standard di connettività, per accedere ancora a più dispositivi.

OLTRE
350
BRAND
COMPATIBILI

230
MILIONI
DI UTENTI

PIÙ DI
5.000
DISPOSITIVI
INTEGRABILI



Compatibile con gli standard più diffusi




matter



SmartThings Energy

Gestione integrata della casa smart

Grazie a SmartThings Energy gli utenti possono monitorare e gestire il consumo energetico dei dispositivi smart in casa, sia Samsung che di aziende partner. La piattaforma elabora report mensili sui consumi energetici, prevede consumi futuri e attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico per i dispositivi domestici connessi.

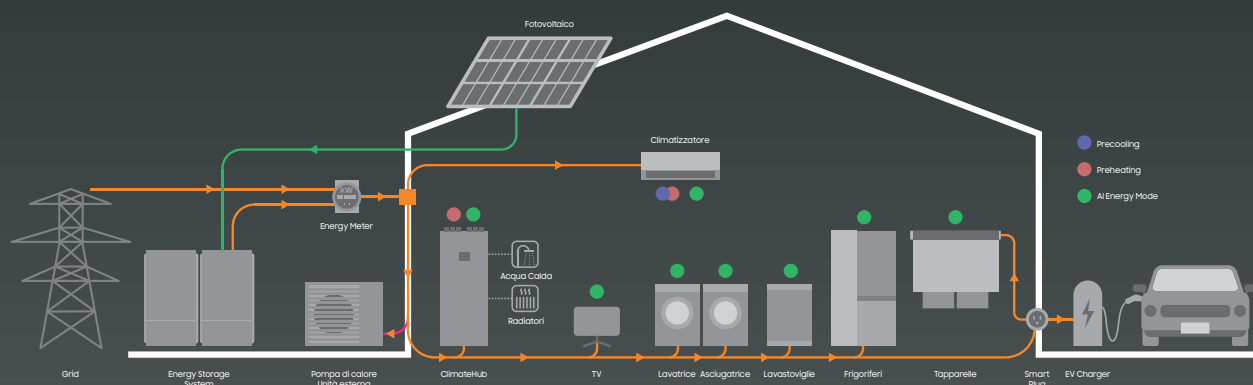

Ad esempio, SmartThings Energy può gestire un surplus di produzione energetica dell'impianto fotovoltaico andando a pre-riscaldare l'acqua del ClimateHub. In caso contrario, se c'è un deficit di energia, SmartThings può ridurre il consumo dei dispositivi Samsung utilizzando la funzione AI Energy.

Innovazione AI

Gestione e risparmio energetico intelligente: le innovazioni AI per le gamme Samsung Monosplit, Multisplit e Pompe di calore

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di raffrescamento e riscaldamento ottimizza le prestazioni e riduce i consumi energetici.


Con AI Comfort, AI Energy e AI Home, le tecnologie Samsung massimizzano l'efficienza e riducono i costi di gestione, adattandosi alle esigenze dell'utente.



AI Comfort: Controllo intelligente e raffrescamento ottimizzato

AI Comfort è una funzione intelligente in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per impostare la modalità di raffrescamento ideale, in completa autonomia.

Inoltre, attraverso le modalità WindFree™, Fast Cooling e Dry Comfort, le unità a parete Samsung garantiscono il comfort ideale in ogni ambiente.

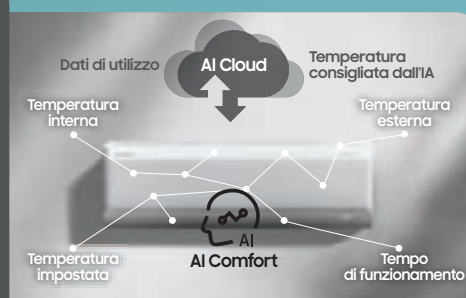

AI Energy: Risparmio Energetico intelligente

Quando l'obiettivo primario è non superare i costi energetici massimi desiderati, è possibile attivare la funzione AI Energy per efficientare al meglio utilizzo e consumi, andando ad agire sulla frequenza del compressore e sulla temperatura set in base agli utilizzi e a parametri interni ed esterni.



AI HOME: Gestisci la tua casa intelligente con facilità



Gestione intelligente del riscaldamento e della casa tramite AI Home: l'innovativo centro di controllo intuitivo, integrato nelle nuove unità Samsung ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2.

Composto da un monitor di 7", con interfaccia di facile utilizzo, permette di monitorare e gestire lo stato di consumo di energia delle nuove unità Samsung per il riscaldamento.

AIRCON ACADEMY

L'accademia pensata per te



Scopri di più su
Aircon Academy

Tecnologie rivoluzionarie, corsi di formazione, metodologie avanzate ed aggiornamento: con l'Aircon Academy scoprirai ogni segreto dell'innovazione Samsung e diventerai un vero professionista della climatizzazione.

I corsi sono sia pratici sia teorici e si svolgono in aula e online.



LA NOSTRA PROPOSTA

CENTRO DI FORMAZIONE DEDICATO	FORMATORI TECNICI ALTAMENTE SPECIALIZZATI	MATERIALI DIDATTICI E FORMATIVI	ATTESTATO DI SUPERAMENTO CORSO
-------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------

Un'opportunità per crescere



La Samsung Aircon Academy è pensata per ascoltare le esigenze dei partner e dei professionisti del settore. Inoltre, favorisce la crescita professionale degli installatori invitandoli a partecipare ai corsi tecnici, perfetti sia per chi entra nel mondo della climatizzazione sia per chi ha già esperienza e vuole progredire tecnicamente.




Scegli e registrati

Scegli il tuo corso tra le proposte mensili e clicca su **Iscriviti ora** per registrarti



Formati con tecnici specializzati

Online oppure dal vivo sarai sempre perfettamente formato dai nostri **tecnici specializzati**




Ottieni l'attestato

Al termine del corso, riceverai un **Attestato** di superamento corso

Scopri i corsi pensati per te

La **Samsung Aircon Academy** organizza per te i corsi per ottenere il **patentino F-GAS**: la certificazione obbligatoria per tutti i tecnici che comprano e/o manipolano il gas refrigerante come da D.Lgs 517/2014. Inoltre, offriamo anche la possibilità per il **rinnovo del patentino 11 mesi prima della data di scadenza**, conservando tutto il periodo di validità in origine. Insieme al patentino riceverete anche la **Certificazione delle competenze in accordo alla EN 13313:2011**.

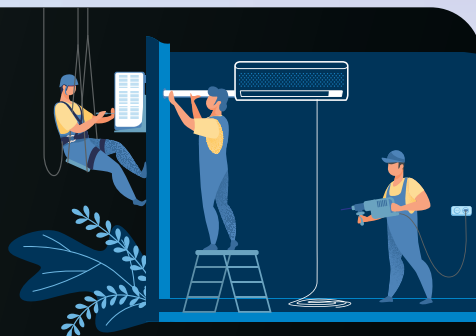

I partecipanti mettono LIKE!

I corsi hanno raggiunto un livello di soddisfazione molto alto:

oltre il 90% dei partecipanti ha apprezzato gli argomenti trattati, i tempi di lavoro e l'organizzazione.

Installatori, addetti all'assistenza e venditori hanno migliorato la conoscenza dei prodotti e delle tecnologie, la capacità di fornire assistenza e di risolvere problemi sull'installazione.

MONOSPLIT/MULTISPLIT

5,7 su 6 ★★★★★

POMPE DI CALORE

5,9 su 6 ★★★★★

SISTEMI VRF

5,8 su 6 ★★★★★

Servizi e Assistenza

I Centri Assistenza Samsung Climate Solutions

Siamo sempre al tuo fianco 7 giorni su 7

La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione è vicina a te su tutto il territorio nazionale.

Supporto tecnico per l'installazione⁽¹⁾



199.133.988

09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica

Supporto tecnico per il cliente finale⁽²⁾



800.72.67.864

09:00 - 19:00
da Lunedì a Domenica



1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.
2) È possibile contattare il servizio clienti anche dal sito www.samsung.it, sezione supporto.

6 volte Grazie

per la vostra professionalità.



Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung si è aggiudicato per il **sesto anno consecutivo** il **Sigillo di Qualità*** confermandosi il **Miglior servizio d'assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza Climatizzatori. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.





01

Monosplit



Scopri le soluzioni
di climatizzazione
per singoli ambienti



Gamma

Modello	Unità interna	2.0kW	2.5 kW	3.5 kW	4.4 kW	5.0 kW	6.5 kW
NOVITÀ WindFree™ ELITE S2			•	•			
NOVITÀ WindFree™ BLACK		•	•	•			
NOVITÀ WindFree™ AVANT S2		NOVITÀ •	•	•	NOVITÀ •	•	•
NOVITÀ Cebu S2		NOVITÀ •	•	•	NOVITÀ •	•	•
AR35			•	•		•	•

Tecnologie e funzioni dei climatizzatori Samsung

		WindFree™ ELITE S2	WindFree™ BLACK	WindFree™ AVANT S2	Cebu S2	AR35
	Classe energetica⁽¹⁾ monosplit					
	Compatibilità	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓ ⁽²⁾	Compatibile solo in Monosplit
Comfort	Comfort WindFree™	✓	✓	✓	-	-
	Dry Comfort⁽³⁾ NOVITÀ	✓	✓	✓	-	-
	Silenziosità⁽⁴⁾	16 dB(A)	16 dB(A)	16 dB(A)	19 dB(A)	22 dB(A)
	Funzione Good Sleep	✓	✓	✓	✓	✓
Connettività	Wi-Fi integrato	✓	✓	✓	✓	-
	AI Comfort NOVITÀ	✓	✓	✓	✓	-
	AI Energy Mode NOVITÀ	✓	✓	✓	✓	-
	Welcome Cooling/Away Mode NOVITÀ	✓	✓	✓	✓	-
	Controllo Vocale	✓	✓	✓	✓	-
Filtrazione	Filtro Tri-Care	✓	✓	✓	-	-
	Easy Filter Plus	✓	✓	✓	✓	Filtro anti-batterico/antiallergenico standard
	Funzione Auto Clean	✓	✓	✓	✓	-
	Freeze Wash⁽⁵⁾ NOVITÀ	✓	✓	✓	-	-
Tecnologie	AI Twin Rotary NOVITÀ	✓	✓	✓	✓	Single Rotary
	Telecomando SolarCell	✓	✓	✓	✓	-
	Motion Detector Sensor	✓	-	-	-	-
	Installazione e manutenzione facilitata	✓	✓	✓	✓	-

(1) La classe energetica indicata in tabella è riferita alle taglie 9.000 e 12.000 BTU, ad eccezione del modello AR35 (solo 9.000 BTU).

(2) 15.000 BTU compatibile solo in monosplit.

(3) La funzione Dry Comfort è disponibile solo in versione monosplit.

(4) La caratteristica si riferisce al minor livello di pressione sonora dell'unità interna in modalità Silent.

(5) La funzione Freeze Wash è disponibile solo in versione monosplit.



Scopri di più su
WindFree™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Comfort WindFree™

L'unico con 21.000 microfori e nessun getto d'aria diretto

La tecnologia WindFree™ elimina i fastidiosi getti diretti, diffondendo l'aria in modo omogeneo e rendendo l'unità interna ideale per qualsiasi ambiente, anche in situazioni delicate come in presenza di bambini o in camera da letto.

WindFree™ è l'unico climatizzatore con 21.000 microfori e una velocità dell'aria in uscita inferiore a 0,15 m/s, la cosiddetta "aria ferma"¹⁾, questo significa poter avere il massimo del comfort senza getti d'aria diretti ed un'elevata silenziosità.

Come funziona la tecnologia WindFree™:

1



Raffrescamento rapido
tramite aletta aperta,
fino al raggiungimento
della temperatura desiderata.

2



L'aletta si chiude automaticamente
ed il fresco continua a diffondersi
in modo omogeneo tramite migliaia
di microfori senza getti d'aria diretti.

Do the SmartThings!

Con SmartThings gestisci facilmente tutti i tuoi dispositivi Wi-Fi, inclusi climatizzatori e pompe di calore, tramite un'unica app gratuita. Questo ecosistema ottimizza il comfort della tua casa integrando automazione, sicurezza e risparmio energetico.



 SmartThings

Scopri alcune funzionalità integrate a SmartThings:



AI Comfort

AI Comfort è una funzione intelligente in grado di analizzare le condizioni della stanza e lo storico d'uso per impostare la modalità di raffrescamento ideale, in completa autonomia.

Inoltre, attraverso le modalità WindFree™, Fast Cooling e Dry Comfort, le unità a parete Samsung garantiscono il comfort ideale in ogni ambiente.



AI Energy

AI Energy è una funzione che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico.

Quando l'obiettivo primario è non superare i costi energetici massimi desiderati, è possibile attivare la funzione AI energy per efficientare al meglio utilizzo e consumi.



Welcome Cooling Away Mode

Welcome Cooling è una funzione grazie alla quale l'utente può accendere il proprio climatizzatore quando si trova in prossimità dell'abitazione, in modo da trovarla fresca al rientro. Quando invece l'utente esce di casa dimenticandosi il climatizzatore acceso, una notifica gli ricorda di spegnerlo, ottimizzando i consumi energetici (Away Mode).

1) Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>.

Efficienza energetica

Con una classe energetica fino a A+++/A+++, la gamma Monosplit ha prodotti che raggiungono la massima classe di efficienza energetica, sia in raffreddamento che in riscaldamento.

Il nuovo compressore AI Twin Rotary, di serie nei nuovi prodotti Monosplit Samsung, grazie all'algoritmo impara e aggiusta la temperatura in anticipo, riducendo operazioni non necessarie ed aumentando l'efficienza.

Inoltre, a differenza dei semplici Rotary, i compressori AI Twin Rotary sono dotati di due rotori in grado di ruotare in due direzioni opposte.



Nuovo compressore AI Twin Rotary

Potenza e velocità migliorate grazie ai magneti in neodimio.

Vibrazioni e rumore ridotti con il sistema a doppio cilindro e doppio silenziatore.


Risparmio energetico ottimizzato grazie all'AI e al controllo preciso della frequenza.

Dry Comfort⁽²⁾

Novità 2025: funzione inclusa in tutti i nuovi prodotti WindFree™

Con la gamma WindFree™, grazie al sensore di umidità incluso, è possibile attivare la nuova modalità Dry Comfort.

La modalità Dry Comfort di WindFree™, a differenza delle modalità di deumidificazione tradizionali, può deumidificare senza raffreddare intervenendo in maniera limitata sulla temperatura della stanza e risparmiando fino al 30% del consumo di energia rispetto alle modalità tradizionali.

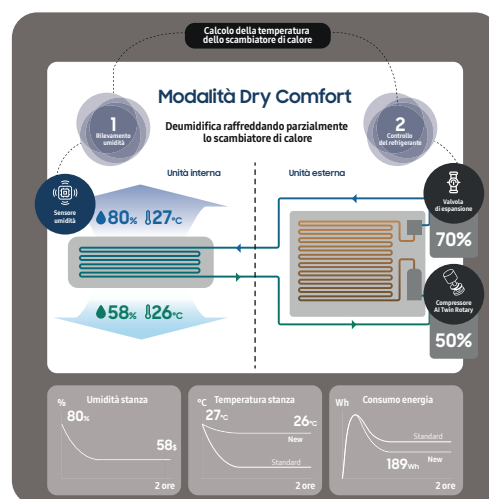

Telecomando SolarCell

Novità 2025: telecomando incluso in tutti i nuovi prodotti

Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell per i suoi climatizzatori residenziali⁽⁴⁾: una soluzione ecologica che offre una ricarica innovativa sfruttando la luce solare, artificiale e tramite USB-C in caso di necessità.

Il design moderno e slim lo rende pratico e maneggevole. Dotato di soli 10 pulsanti e di un intuitivo display OLED, il telecomando SolarCell è facile da usare e permette di risparmiare fino a 10 batterie usa e getta durante il ciclo di vita del prodotto.




Filtrazione

Novità 2025: funzione Freeze Wash⁽²⁾ inclusa in tutti i nuovi prodotti WindFree™

La funzione Freeze Wash⁽²⁾ congela lo scambiatore di calore, scioglie la brina con un flusso d'aria che elimina lo sporco e fino al 90%⁽³⁾ di microrganismi ed, infine, asciuga l'umidità residua.

Inoltre, il Filtro Tri-Care e il Filtro Easy Filter Plus eliminano virus, polvere e allergeni, garantendo una qualità dell'aria ottimale.


La Funzione Auto Clean invece, previene la formazione di umidità all'interno dell'unità, evitando così batteri e cattivi odori.

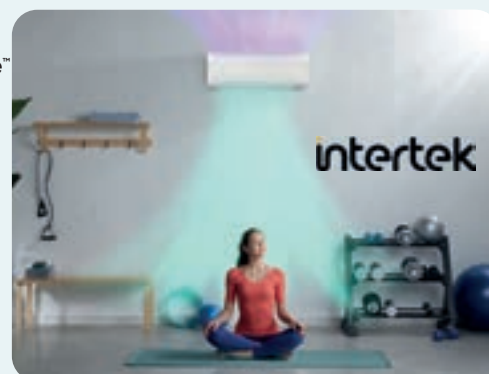

2) Funzione disponibile solo sulla gamma Monosplit

3) Testato da Intertek. È stato eliminato il 90% dei batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538 ed Escherichia coli ATCC 8739 dallo scambiatore di calore rispetto ai modelli normali sprovvisti della funzione Freeze Wash.

4) Il telecomando SolarCell è incluso in WindFree™ Elite S2, WindFree™ Avant S2, WindFree™ BLACK, Cebu S2.

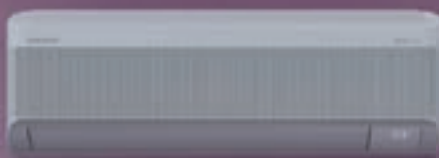

Climatizzazione Samsung, la tua garanzia di comfort



Dall'1 Aprile al 31 Dicembre 2025, acquista un set di climatizzatori Samsung, registralo e ricevi 3 anni di garanzia extra, oltre i 2 convenzionali.

La promozione è valida sui climatizzatori Samsung modelli monosplit e multisplit **WindFree™ ELITE S2, WindFree™ BLACK, WindFree™ AVANT S2 e Cebu S2.**

Per accedere alla promozione, l'utente finale deve:

1. Acquistare

i climatizzatori Samsung monosplit e/o multisplit tra quelli promozionati



2. Connettere

il climatizzatore tramite l'App SmartThings



3. Registrare

le unità (interne ed esterne) acquistate, i **codici seriali** e la **prova di acquisto** sul **portale dedicato**, entro **30 giorni** dalla data di emissione*

LINK AL PORTALE



Il codice seriale si trova sul fianco del climatizzatore

Telefono **800.025.520** • Servizio disponibile dal **lunedì** alla **domenica**, dalle **9.00** alle **19.00** (escluse le festività)

Chat <https://www.samsung.com/it/support/whatsapp/> • Servizio disponibile dal **lunedì** al **sabato**, dalle **9.00** alle **19.00** (escluse le festività)

(*) Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. valida dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2025 inclusi, riservata ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE, che acquisteranno presso uno dei soggetti di cui agli Allegati A e B del Regolamento, uno dei prodotti promozionati indicati nell'Allegato C del Regolamento, e che connetteranno successivamente detto prodotto all'App SmartThings. Periodo di validità acquisti: dal 1° Aprile 2025 al 31 Dicembre 2025; Registrazione acquisto, conferma di aver connesso l'unità all'App SmartThings, e richiesta premio entro 30 giorni dalla data di acquisto e comunque entro e non oltre il 31.01.2026 da effettuarsi su <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/campaigns/extra-garanzia-clima.html>, sito web su cui sarà anche presente il Regolamento completo.

NOVITÀ

WindFree™ ELITE S2

A+++/A+++

SmartThings

Bixby

Google Assistant

funziona con

amazon alexa



Compatibile in multisplit

SENSORE DI MOVIMENTO MDS



Monosplit



COMFORT
WINDFREE™



AI COMFORT



AI ENERGY
NOVITÀ



CONTROLLO
VOCALE



FILTRO
TRI-CARE



EASY
FILTER PLUS



FUNZIONE
AUTO CLEAN



FREEZE
WASH
NOVITÀ



SILENZIOSITÀ
U.I. 16 dBA



COMPRESSORE
AI TWIN ROTARY
NOVITÀ



INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
FACILITATA



TELECOMANDO
SOLARCELL

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi*/ Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo¹	Carica (Kg)				
Interna	AR70F09CAAWNEU										
Esterna	AR70F09CAAWXEU	2.5	3.2	9.5 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	0.965	✓	€1.060,00	€1.280,00	€2.340,00
Set	F-AR09EL2										
Interna	AR70F12CAAWNEU										
Esterna	AR70F12CAAWXEU	3.5	4.0	8.8 (A+++)	5.1 (A+++)	R32	0.965	✓	€1.175,00	€1.435,00	€2.610,00
Set	F-AR12EL2										

Telecomando	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09EL2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
Incluso	F-AR12EL2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch²	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance²	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)²	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>

1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. (2) Maggiori informazioni a pagina 23.

NOVITÀ

WindFree™ BLACK



Compatibile in multisplit



COMFORT WINDFREE™

AI COMFORT

AI ENERGY NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

FREEZE WASH NOVITÀ

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE AI TWIN ROTARY NOVITÀ

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

TELECOMANDO SOLARCELL NOVITÀ

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi* / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo¹	Carica (Kg)				
Interna	AR70F07C1ABNEU										
Esterna	AR70F07C1AWXEU	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0,95	✓	€ 660,00	€ 940,00	€ 1.600,00
Set	F-AR07BLK										
Interna	AR70F09C1ABNEU										
Esterna	AR70F09C1AWXEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0,95	✓	€ 785,00	€ 960,00	1.745,00
Set	F-AR09BLK										
Interna	AR70F12C1ABNEU										
Esterna	AR70F12C1AWXEU	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0,95	✓	€ 865,00	€ 1.070,00	€ 1.935,00
Set	F-AR12BLK										

 Incluso	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR07BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
	F-AR09BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15
	F-AR12BLK	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7.5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch²	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance²	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna)²	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. (2) Maggiori informazioni a pagina 23.

NOVITÀ

WindFree™ AVANT S2



Compatibile in multisplit⁽³⁾



Monosplit

COMFORT WINDFREE™

AI COMFORT

AI ENERGY NOVITÀ

CONTROLLO VOCALE

FILTRO TRI-CARE

EASY FILTER PLUS

FUNZIONE AUTO CLEAN

FREEZE WASH NOVITÀ

SILENZIOSITÀ U.I. 16 dBA

COMPRESSORE AI TWIN ROTARY NOVITÀ

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

TELECOMANDO SOLARCELL NOVITÀ

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi/ Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo ¹	Carica (Kg)				
NOVITÀ KIT 7000 BTU	Interna AR70F07C1AWNEU	2.0	2.2	9.0 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0.95	✓	€ 635,00	€ 940,00	€ 1.575,00
	Esterna AR70F07C1AWXEU										
	Set F-AR07AV2										
	Interna AR70F09C1AWNEU	2.5	3.2	8.8 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0.95	✓	€ 755,00	€ 960,00	€ 1.715,00
	Esterna AR70F09C1AWXEU										
	Set F-AR09AV2										
	Interna AR70F12C1AWNEU	3.5	4.0	8.6 (A+++)	4.8 (A++)	R32	0.95	✓	€ 835,00	€ 1.070,00	€ 1.905,00
	Esterna AR70F12C1AWXEU										
	Set F-AR12AV2										
NOVITÀ KIT 15000 BTU	Interna AR70F15C1AWNEU	4.25	5.0	7.2 (A++)	4.6 (A++)	R32	0.95	✓	€ 1.000,00	€ 1.285,00	€ 2.285,00
	Esterna AR70F15C1AWXEU										
	Set F-AR15AV2										
	Interna AR70F18C1AWNEU	5.0	6.0	7.0 (A++)	4.1 (A+)	R32	1.30	✓	€ 1.325,00	€ 1.685,00	€ 3.010,00
	Esterna AR70F18C1AWXEU										
	Set F-AR18AV2										
	Interna AR70F24C1AWNEU	6.5	7.4	7.0 (A++)	4.3 (A+)	R32	1.30	✓	€ 1.550,00	€ 1.950,00	€ 3.500,00
	Esterna AR70F24C1AWXEU										
	Set F-AR24AV2										

Telecomando	SET Codice	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
		Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
 Incluso	F-AR07AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
	F-AR09AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
	F-AR12AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
	F-AR15AV2	889x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	15
	F-AR18AV2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	7,5	15
	F-AR24AV2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	7,5	15

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ²	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance ²	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ²	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 3) 15000 BTU compatibile solo in Monosplit (3) Maggiori informazioni a pagina 23.

NOVITÀ

Cebu S2



Compatibile in multisplit⁽³⁾



	Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi* / Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
			Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo ¹	Carica (Kg)				
NOVITÀ KIT 7000BTU	Interna	AR50F07C1AHNEU	2	2.2	7.6 (A++)	4.2 (A+)	R32	0.70	✓	€ 385,00	€ 680,00	€ 1.065,00
	Esterna	AR50F07C1AHXEU										
	Set	F-AR07CB2										
	Interna	AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	7.4 (A++)	4.2 (A+)	R32	0.70	✓	€ 417,00	€ 715,00	€ 1.132,00
	Esterna	AR50F09C1AHXEU										
	Set	F-AR09CB2										
NOVITÀ KIT 15000BTU	Interna	AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	7 (A++)	4.2 (A+)	R32	0.70	✓	€ 470,00	€ 800,00	€ 1.270,00
	Esterna	AR50F12C1AHXEU										
	Set	F-AR12CB2										
	Interna	AR50F15C1AHNEU	4.3	4.3	6.5 (A++)	4 (A+)	R32	0.95	✓	€ 565,00	€ 960,00	€ 1.525,00
	Esterna	AR50F15C1AHXEU										
	Set	F-AR15CB2										
	Interna	AR50F18C1AHNEU	5.0	6.0	6.8 (A++)	4.1 (A+)	R32	1.30	✓	€ 725,00	€ 1.245,00	€ 1.970,00
	Esterna	AR50F18C1AHXEU										
	Set	F-AR18CB2										
	Interna	AR50F24C1AHNEU	6.5	7.4	6.4 (A++)	4.1 (A+)	R32	1.30	✓	€ 955,00	€ 1.605,00	€ 2.560,00
	Esterna	AR50F24C1AHXEU										
	Set	F-AR24CB2										

Telecomando	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
 Incluso	F-AR07CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
	F-AR09CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
	F-AR12CB2	820x299x215	710x540x220	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	15/3	7,5	10
	F-AR15CB2	820x299x215	790x548x285	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	20/3	7,5	10
	F-AR18CB2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	7,5	10
	F-AR24CB2	1.055x299x215	880x638x310	Metal	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)	30/3	7,5	10

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ²	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance ²	€ 244,00
MIM-R10N	Interfaccia per comandi centralizzati (da collegare ad unità esterna)	€ 311,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ²	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675). 2) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 3) 15000 BTU compatibile solo in Monosplit (4) Maggiori informazioni a pagina 23.

AR35



Monosplit

Disponibile solo in Monosplit



FILTRO
ANTIPOLVERE
E ALLERGENI



SILENZIOSITÀ
U.I. 22 dBA



COMPRESSORE
ROTARY

Unità	Codice Prodotto	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Gas Refrigerante		Incentivi/ Conto Termico	Listino Unità interna	Listino Unità esterna	Listino SET
		Raffr.	Risc.	Raffr.	Risc.	Tipo¹	Carica (Kg)				
Interna	AR09TXHQASINEU										
Esterna	AR09TXHQASIXEU	2.6	2.9	6.3 (A++)	4.0 (A+)	R32	0.55	✓	€ 435,00	€ 435,00	€ 870,00
Set	F-AR09ART										
Interna	AR12TXHQASINEU										
Esterna	AR12TXHQASIXEU	3.5	3.8	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	0.55	✓	€ 480,00	€ 480,00	€ 960,00
Set	F-AR12ART										
Interna	AR18BXHQASINEU										
Esterna	AR18BXHQASIXEU	5.3	5.3	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	1.00	✓	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.800,00
Set	F-AR18ARB										
Interna	AR24BXHQASINEU										
Esterna	AR24BXHQASIXEU	7.0	7.3	6.1 (A++)	3.9 (A)	R32	1.60	-	€ 1.068,00	€ 1.068,00	€ 2.136,00
Set	F-AR24ARB										

Telecomando	SET	Dimensioni LxAxP (mm)			Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	Codice	Unità Interna	Unità Esterna	Materiale Unità Esterna	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	F-AR09ART	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	15
	F-AR12ART	805x285x194	720x495x270	Metal	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	25/3	5	10
	F-AR18ARB	957x302x213	800x554x333	Metal	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)	30/3	5	15
Incluso	F-AR24ARB	1.040x327x220	845x702x363	Metal	9.52 (3/8)	15.88 (5/8)	50/3	5	24

Estensione garanzia

È possibile estendere la garanzia standard di 2 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
* Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>
1) I climatizzatori monosplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).


02

Multisplit

Un sistema multisplit permette di collegare ad una sola esterna, fino a 5 interne.

CARATTERISTICHE:

- Ampia scelta di unità interne: parete, tra cui le unità WindFree™ in grado di garantire il massimo comfort, console, canalizzate, cassetta 1 e 4 vie Mini;
- Unità esterne con compressore Twin Rotary;
- Efficienza fino a A+++ in raffreddamento e A++ in riscaldamento;
- Accesso agli incentivi statali;
- Facilità di installazione: l'unità interna è stata concepita per un risparmio di tempo fino al 45% rispetto alla gamma precedente;
- Lettura codici errori semplificata: grazie al display presente nell'unità esterna.





Scopri le soluzioni
di climatizzazione
per più stanze



Gamma

Unità interne

Modello		1.6 kW	2.0 kW	2.5/2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	7.1 kW
NOVITÀ WindFree™ ELITE S2		-	•	•	•	-	-
NOVITÀ WindFree™ BLACK		-	•	•	•	-	-
NOVITÀ WindFree™ AVANT S2		-	•	•	•	•	•
NOVITÀ Cebu S2		-	•	•	•	•	•
Cassetta 1 Via WindFree™		-	-	•	•	-	-
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™		•	•	•	•	•	-
Console		-	-	•	•	•	-
Canalizzabile Slim a bassa prevalenza		-	-	•	•	-	-
Canalizzabile media prevalenza		-	-	-	-	•	-

Unità esterne

Modello		4.0 kW	5.0 kW	5.2 kW	6.8 kW	8.0 kW	10.0 kW
AJ040TXJ2KG/EU		•	-	-	-	-	-
AJ050TXJ2KG/EU		-	•	-	-	-	-
AJ052TXJ3KG/EU		-	-	•	-	-	-
AJ068TXJ3KG/EU		-	-	-	•	-	-
AJ080TXJ4KG/EU		-	-	-	-	•	-
AJ100TXJ5KG/EU		-	-	-	-	-	•

Unità esterne: specifiche

N° Unità	Modello	Listino	kW		Efficienza Energetica ¹⁾		Gas	Carica Gas	Incentivi/
			Raffr.	Risc.	Classe Raffr.	Classe Risc.	Refrigerante ²⁾	Refrig. (Kg)	Conto Termico ³⁾
Per 2 unità interne	AJ040TXJ2KG/EU	€ 1.655,00	4.0	4.2	A+++	A++	R32	0.98	✓
Per 2 unità interne	AJ050TXJ2KG/EU	€ 2.085,00	5.0	5.6	A+++	A++	R32	1.18	✓
Per 3 unità interne	AJ052TXJ3KG/EU	€ 2.490,00	5.2	6.3	A+++	A++	R32	1.55	✓
Per 3 unità interne	AJ068TXJ3KG/EU	€ 3.300,00	6.8	8.0	A++	A+	R32	2.00	✓
Per 4 unità interne	AJ080TXJ4KG/EU	€ 4.160,00	8.0	9.3	A++	A+	R32	2.00	✓
Per 5 unità interne	AJ100TXJ5KG/EU	€ 5.280,00	10.0	12.0	A++	A+	R32	2.70	✓

Unità esterne: dati installativi

Unità Esterna	Capacità	Unità	Dati installativi [ø, mm (pollici)]				
	kW	Dimensioni LxAxP (mm)	Tubazione Liquido	Tubazione Gas	Lunghezza tubazioni max/min	Lunghezza max senza carica aggiuntiva (m)	Carica aggiuntiva (g/m)
	4.0	790x548x285	6.35 (1/4) x2	9.52 (3/8) x2	30/3	30	-
	5.0	790x548x285	6.35 (1/4) x2	9.52 (3/8) x2	30/3	30	-
	5.2	880x638x310	6.35 (1/4) x3	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2)	50/3	30	10
	6.8	880x798x310	6.35 (1/4) x3	9.52 (3/8) + 12.70 (1/2) x2	50/3	30	10
	8.0	880x798x310	6.35 (1/4) x4	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2) x2	70/3	30	20
	10.0	940x998x330	6.35 (1/4) x5	9.52 (3/8) x2 + 12.70 (1/2) x3	75/3	30	10

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS03S	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
1) Efficienza relativa ad una combinazione corrispondente al 100% del carico nominale
2) I climatizzatori multisplit contengono gas fluororati ad effetto serra R32 (GWP=675).
3) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>

WindFree™ ELITE S2




Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori
- Funzione AI Comfort
- Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili



SENSORE
DI MOVIMENTO
MDS

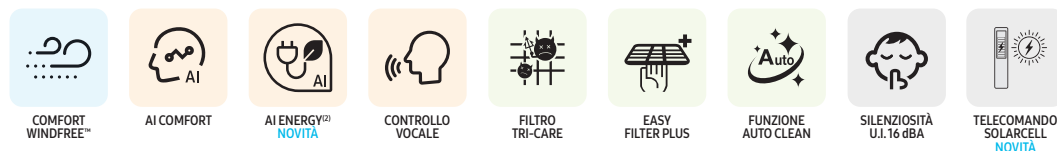

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07CAAWNEU	2.0	2.2	€ 865,00
AR70F09CAAWNEU	2.5	3.2	€ 1.060,00
AR70F12CAAWNEU	3.5	4.0	€ 1.175,00

Accessori opzionali


Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ¹	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ¹	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

WindFree™ BLACK



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori
- Funzione AI Comfort
- Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili

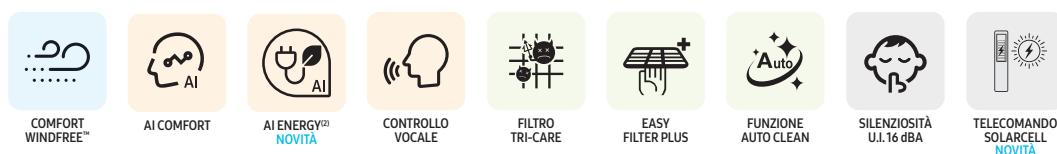

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07C1ABNEU	2.0	2.2	€ 660,00
AR70F09C1ABNEU	2.5	3.2	€ 785,00
AR70F12C1ABNEU	3.5	4.0	€ 865,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ¹	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ¹	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 32

1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) AI Energy compatibile solo con esterne FJM produzione 2025 (3) Maggiori informazioni a pagina 23.

WindFree™ AVANT S2



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori
- Funzione AI Comfort
- Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili



COMFORT
WINDFREE™



AI COMFORT



AI ENERGY⁽²⁾
NOVITÀ



CONTROLLO
VOCALE



FILTRO
TRI-CARE



EASY
FILTER PLUS



FUNZIONE
AUTO CLEAN



SILENZIOSITÀ
U.I. 16 dBA



TELECOMANDO
SOLARCELL
NOVITÀ

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR70F07C1AWNEU	2.0	2.2	€ 635,00
AR70F09C1AWNEU	2.5	3.2	€ 755,00
AR70F12C1AWNEU	3.5	4.0	€ 835,00
AR70F18C1AWNEU	5.0	6.0	€ 1.325,00
AR70F24C1AWNEU	6.5	7.4	€ 1.550,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ¹	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ¹	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Cebu S2



Caratteristiche

- Funzione AI Comfort
- Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili



AI COMFORT



AI ENERGY⁽²⁾
NOVITÀ



CONTROLLO
VOCALE



EASY
FILTER PLUS



FUNZIONE
AUTO CLEAN



SILENZIOSITÀ
U.I. 19 dBA



TELECOMANDO
SOLARCELL
NOVITÀ

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	
AR50F07C1AHNEU	2.0	2.2	€ 385,00
AR50F09C1AHNEU	2.5	3.2	€ 417,00
AR50F12C1AHNEU	3.5	3.5	€ 470,00
AR50F18C1AHNEU	5.0	6.0	€ 725,00
AR50F24C1AHNEU	6.5	7.4	€ 955,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch ¹	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni (da collegare ad unità interna) ¹	€ 146,00
MIM-A00N	Interfaccia per comandi a filo (da collegare ad unità interna)	€ 52,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS005	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.
1) Da abbinare obbligatoriamente all'interfaccia per comandi a filo MIM-A00N. 2) AI Energy compatibile solo con esterne FJM produzione 2025 (3) Maggiori informazioni a pagina 23.

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 32

Cassetta 4 Vie Mini **WindFree™**

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a **9.000 microfori**
- **Nuove alette** con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato
- Mandata dell'aria con **aletta direttrici regolabili singolarmente** tra 32° e 75°
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); **filtro incluso**;
- Pannello con **dimensioni ridotte** 620x620mm



COMFORT
WINDFREE™



FILTRO
INCLUSO



POMPA SCARICO
CONDENSA
Integrata



INGRESSO
ARIA ESTERNA



Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Pannello (obbligatorio) PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	Comando MWR-WG01KN	Prezzo Set Set Completo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m³/h)	Singola Unità			
AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	540	€ 802,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.340,00
AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	540	€ 835,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.373,00
AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	540	€ 873,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.411,00
AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	630	€ 991,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.529,00
AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	630	€ 1.102,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.640,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Cassetta 1 Via **WindFree™**

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con **aletta direttrice regolabile**
- **Ventilatore tangenziale** con motore monofase
- **Altezza di soli 135mm**; **Pompa di drenaggio condensa incorporata** (750mm H₂O)
- **Filtro incluso**; **Kit Wi-Fi** (opzionale)



COMFORT
WINDFREE™



NO POLVERE



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA



POMPA SCARICO
CONDENSA
Integrata



Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Pannello (obbligatorio) PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	Comando MWR-WG01KN	Prezzo Set Set Completo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m³/h)	Singola Unità			
AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	438	€ 752,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.290,00
AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	540	€ 912,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 1.450,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 32

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

Console

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo **verticale**
- Ventilatore con **motore Inverter**; **Filtro incluso**
- Possibilità di impostare la **doppia mandata dell'aria** dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- **Telecomando wireless incluso**; **Max silenziosità 23 dBA**; **Profondità di soli 199 mm**
- **Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori**



FILTRO INCLUSO



SILENZIOSITÀ



PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Ventilatore	Comando	Prezzo Set
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m³/h)	Wireless	Set Completo
AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	540	incluso	€ 819,00
AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	630	incluso	€ 922,00
AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	672	incluso	€ 1.071,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00

Canalizzabile Bassa / Media Prevalenza

Caratteristiche

- Ventilatore con **Motore Inverter**; prevalenza regolabile fino a 30 Pa (Bassa Prevalenza) 60Pa (Media Prevalenza)
- **Spessore di soli 200mm**
- **Pompa di drenaggio condensa 750 mm H₂O** (opzionale nel Media Prevalenza)
- **Filtro antipolvere incluso**



FILTRO REMOVIBILE



POMPA SCARICO CONDENSA
Opzionale
Media Prevalenza

Codice Prodotto	Capacità (kW)		Dati Ventilatore		Singola Unità	Comando	Prezzo Set
	Raffrescamento	Riscaldamento	Portata Max (m³/h)	Prevalenza (Pa)		MWR-WG01KN	Set Completo
AJ026TNLPEG/EU	2.6	2.9	546	30	€ 946,00	€ 244,00	€ 1.190,00
AJ035TNLPEG/EU	3.5	3.8	570	30	€ 1.021,00	€ 244,00	€ 1.265,00
AJ052BNMDEG/EU	5.2	5.6	840	50	€ 1.060,00	€ 244,00	€ 1.304,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MRK-A10N ¹	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a kit ricevitore MRK-A10N)	€ 96,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 416,00
MDP-Z075SZED	Pompa di scarico condensa per modelli BNM	€ 151,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS005	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

1) Per gestire unità tramite comando wireless è necessario installare Ricevitore + kit fili MRK-A10N

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 32

Compatibilità gamma Multisplit

Unità a parete multisplit







Modello			WindFree™ ELITE S2			WindFree™ BLACK			WindFree™ AVANT S2					Cebu S2				
Codice modello unità interna			AR70F**CAAWNEU - 07/09/12			AR70F**C1ABNEU - 07/09/12			AR70F**C1AWNEU - 07/09/12/18/24					AR50F**C1AHNEU - 07/09/12/18/24				
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	2.0	2.5	3.5	5.2	6.8
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Altre unità interne multisplit



Modello			Cassetta 4 Vie Mini WindFree™					Cassetta 1 Via WindFree™		Canalizzabile			Console		
Codice modello unità interna			AJ0**TNNDKG/EU - 16/20/26/35/52					AJ0**TN1DKG/EU - 26/35		AJ0**TN**EG/EU - 26/35/52 AJ052BNMDEG/EU			AJ0**TNJDKG/EU - 26/35/52		
Tipo di refrigerante	Codice modello unità esterna	Capacità (kW)	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	2.6	3.5	5.2	2.6	3.5	5.2
R32	AJ040TXJ2KG/EU	4.0						•	•				•	•	
	AJ050TXJ2KG/EU	5.0	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ052TXJ3KG/EU	5.2	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•
	AJ068TXJ3KG/EU	6.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ080TXJ4KG/EU	8.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	AJ100TXJ5KG/EU	10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			


Dati installativi unità interne

	Unità Interna	Telecomando	Capacità kW	Dimensioni LxAxP (mm) Unità Interna	Dati installativi [ø, mm (pollici)]	
					Tubazione Liquido	Tubazione Gas
NOVITÀ WindFree™ ELITE S2		 Incluso	2.0	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
NOVITÀ WindFree™ BLACK		 Incluso	2.0	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
NOVITÀ WindFree™ AVANT S2		 Incluso	2.0	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	889x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.0	1055x299x215	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
			7.1	1055x299x215	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)
NOVITÀ Cebu S2		 Incluso	2.0	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.5	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	820x299x215	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.0	1055x299x215	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
			7.1	1055x299x215	6.35 (1/4)	15.88 (5/8)
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™		 AR-EH03*	1.6	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.0	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			2.6	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	575x250x575	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	575x250x575	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
Console		 AR-EH03*	2.6	720x620x199	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	720x620x199	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	720x620x199	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)
Cassetta 1 Via WindFree™		 AR-EH03*	2.6	970x135x410	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	970x135x410	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
Canalizzabile		 AR-EH03*	2.6	700x199x440	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			3.5	700x199x440	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
			5.2	900x260x480	6.35 (1/4)	12.70 (1/2)

*Telecomando accessorio, non incluso con il prodotto

Listino prezzi combinazioni Multisplit

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.
Le tabelle rappresentano le combinazioni dei SET più frequenti.

WindFree® ELITE S2					WindFree® BLACK					WindFree® AVANT S2					Cebu S2				
																			
AR70FXXCAWNEU					AR70FXXC1ABNEU					AR70FXXC1AWNEU					AR50FXXC1AHNEU				
AJ040TXJ2KG/EU - 2 Unità	A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET			
	07	07		€ 3.385	07	07		€ 2.975	07	07		€ 2.925	07	07		€ 2.425			
	07	09		€ 3.580	07	09		€ 3.100	07	09		€ 3.045	07	09		€ 2.457			
	07	12		€ 3.695	07	12		€ 3.180	07	12		€ 3.125	07	12		€ 2.510			
	09	09		€ 3.775	09	09		€ 3.225	09	09		€ 3.165	09	09		€ 2.489			
	09	12		€ 3.890	09	12		€ 3.305	09	12		€ 3.245	09	12		€ 2.542			
AJ050TXJ2KG/EU - 2 Unità	07	07		€ 3.815	07	07		€ 3.405	07	07		€ 3.355	07	07		€ 2.855			
	07	09		€ 4.010	07	09		€ 3.530	07	09		€ 3.475	07	09		€ 2.887			
	07	12		€ 4.125	07	12		€ 3.610	07	12		€ 3.555	07	12		€ 2.940			
									07	18		€ 4.045	07	18		€ 3.195			
	09	09		€ 4.205	09	09		€ 3.655	09	09		€ 3.595	09	09		€ 2.919			
	09	12		€ 4.320	09	12		€ 3.735	09	12		€ 3.675	09	12		€ 2.972			
									09	18		€ 4.165	09	18		€ 3.227			
12	12		€ 4.435	12	12		€ 3.815	12	12		€ 3.755	12	12		€ 3.025				
								12	18		€ 4.245	12	18		€ 3.280				
AJ052TXJ3KG/EU - 3 Unità	07	07		€ 4.220	07	07		€ 3.810	07	07		€ 3.760	07	07		€ 3.260			
	07	09		€ 4.415	07	09		€ 3.935	07	09		€ 3.880	07	09		€ 3.292			
	07	12		€ 4.530	07	12		€ 4.015	07	12		€ 3.960	07	12		€ 3.345			
									07	18		€ 4.450	07	18		€ 3.600			
	09	09		€ 4.610	09	09		€ 4.060	09	09		€ 4.000	09	09		€ 3.324			
	09	12		€ 4.725	09	12		€ 4.140	09	12		€ 4.080	09	12		€ 3.377			
									09	18		€ 4.570	09	18		€ 3.632			
	12	12		€ 4.840	12	12		€ 4.220	12	12		€ 4.160	12	12		€ 3.430			
	07	07	07	€ 5.085	07	07	07	€ 4.470	07	07	07	€ 4.395	07	07	07	€ 3.645			
	07	07	09	€ 5.280	07	07	09	€ 4.595	07	07	09	€ 4.515	07	07	09	€ 3.677			
	07	07	12	€ 5.395	07	07	12	€ 4.675	07	07	12	€ 4.595	07	07	12	€ 3.730			
	07	09	09	€ 5.475	07	09	09	€ 4.720	07	09	09	€ 4.635	07	09	09	€ 3.709			
07	09	12	€ 5.590	07	09	12	€ 4.800	07	09	12	€ 4.715	07	09	12	€ 3.762				
09	09	09	€ 5.670	09	09	09	€ 4.845	09	09	09	€ 4.755	09	09	09	€ 3.741				
09	09	12	€ 5.785	09	09	12	€ 4.925	09	09	12	€ 4.835	09	09	12	€ 3.794				
AJ068TXJ3KG/EU - 3 Unità	07	07		€ 5.030	07	07		€ 4.620	07	07		€ 4.570	07	07		€ 4.070			
	07	09		€ 5.225	07	09		€ 4.745	07	09		€ 4.690	07	09		€ 4.102			
	07	12		€ 5.340	07	12		€ 4.825	07	12		€ 4.770	07	12		€ 4.155			
									07	18		€ 5.260	07	18		€ 4.410			
	09	09		€ 5.420	09	09		€ 4.870	09	09		€ 4.810	09	09		€ 4.134			
	09	12		€ 5.535	09	12		€ 4.950	09	12		€ 4.890	09	12		€ 4.187			
									09	18		€ 5.380	09	18		€ 4.442			
	12	12		€ 5.650	12	12		€ 5.030	12	12		€ 4.970	12	12		€ 4.240			
									12	18		€ 5.460	12	18		€ 4.495			
									18	18		€ 5.950	18	18		€ 4.750			
	07	07	07	€ 5.895	07	07	07	€ 5.280	07	07	07	€ 5.205	07	07	07	€ 4.455			
	07	07	09	€ 6.090	07	07	09	€ 5.405	07	07	09	€ 5.325	07	07	09	€ 4.487			
	07	07	12	€ 6.205	07	07	12	€ 5.485	07	07	12	€ 5.405	07	07	12	€ 4.540			
									07	07	18	€ 5.895	07	07	18	€ 4.795			
	07	09	09	€ 6.285	07	09	09	€ 5.530	07	09	09	€ 5.445	07	09	09	€ 4.519			
	07	09	12	€ 6.400	07	09	12	€ 5.610	07	09	12	€ 5.525	07	09	12	€ 4.572			
									07	09	18	€ 6.015	07	09	18	€ 4.827			
	07	12	12	€ 6.515	07	12	12	€ 5.690	07	12	12	€ 5.605	07	12	12	€ 4.625			
									07	12	18	€ 6.095	07	12	18	€ 4.880			
09	09	09	€ 6.480	09	09	09	€ 5.655	09	09	09	€ 5.565	09	09	09	€ 4.551				
09	09	12	€ 6.595	09	09	12	€ 5.735	09	09	12	€ 5.645	09	09	12	€ 4.604				
								09	09	18	€ 6.135	09	09	18	€ 4.859				
09	12	12	€ 6.710	09	12	12	€ 5.815	09	12	12	€ 5.725	09	12	12	€ 4.657				
								09	12	18	€ 6.215	09	12	18	€ 4.912				
12	12	12	€ 6.825	12	12	12	€ 5.895	12	12	12	€ 5.805	12	12	12	€ 4.710				

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-SAC-3NXXS03S	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

WindFree® ELITE S2					WindFree® BLACK					WindFree® AVANT S2					Cebu S2™				
																			
AR70FXXCAWNEU					AR70FXXC1ABNEU					AR70FXXC1AWNEU					AR50FXXC1AHNEU				
A	B	C	D	PREZZO SET	A	B	C	D	PREZZO SET	A	B	C	D	PREZZO SET	A	B	C	D	PREZZO SET
07	07			€ 5.890	07	07			€ 5.480	07	07			€ 5.430	07	07			€ 4.930
07	09			€ 6.085	07	09			€ 5.605	07	09			€ 5.550	07	09			€ 4.962
07	12			€ 6.200	07	12			€ 5.685	07	12			€ 5.630	07	12			€ 5.015
										07	18			€ 6.120	07	18			€ 5.270
09	09			€ 6.280	09	09			€ 5.730	09	09			€ 5.670	09	09			€ 4.994
09	12			€ 6.395	09	12			€ 5.810	09	12			€ 5.750	09	12			€ 5.047
										09	18			€ 6.240	09	18			€ 5.302
12	12			€ 6.510	12	12			€ 5.890	12	12			€ 5.830	12	12			€ 5.100
										12	18			€ 6.320	12	18			€ 5.355
										18	18			€ 6.810	18	18			€ 5.610
										18	24			€ 7.035	18	24			€ 5.840
07	07	07		€ 6.755	07	07	07		€ 6.140	07	07	07		€ 6.065	07	07	07		€ 5.315
07	07	09		€ 6.950	07	07	09		€ 6.265	07	07	09		€ 6.185	07	07	09		€ 5.347
07	07	12		€ 7.065	07	07	12		€ 6.345	07	07	12		€ 6.265	07	07	12		€ 5.400
										07	07	18		€ 6.755	07	07	18		€ 5.655
										07	07	24		€ 6.980	07	07	24		€ 5.885
07	09	09		€ 7.145	07	09	09		€ 6.390	07	09	09		€ 6.305	07	09	09		€ 5.379
07	09	12		€ 7.260	07	09	12		€ 6.470	07	09	12		€ 6.385	07	09	12		€ 5.432
										07	09	18		€ 6.875	07	09	18		€ 5.687
										07	09	24		€ 7.100	07	09	24		€ 5.917
07	12	12		€ 7.375	07	12	12		€ 6.550	07	12	12		€ 6.465	07	12	12		€ 5.485
										07	12	18		€ 6.955	07	12	18		€ 5.740
										07	18	18		€ 7.445	07	18	18		€ 5.995
09	09	09		€ 7.340	09	09	09		€ 6.515	09	09	09		€ 6.425	09	09	09		€ 5.411
09	09	12		€ 7.455	09	09	12		€ 6.595	09	09	12		€ 6.505	09	09	12		€ 5.464
										09	09	18		€ 6.995	09	09	18		€ 5.719
										09	09	24		€ 7.220	09	09	24		€ 5.949
09	12	12		€ 7.570	09	12	12		€ 6.675	09	12	12		€ 6.585	09	12	12		€ 5.517
										09	12	18		€ 7.075	09	12	18		€ 5.772
12	12	12		€ 7.685	12	12	12		€ 6.755	12	12	12		€ 6.665	12	12	12		€ 5.570
										12	12	18		€ 7.155	12	12	18		€ 5.825
07	07	07	07	€ 7.620	07	07	07	07	€ 6.800	07	07	07	07	€ 6.700	07	07	07	07	€ 5.700
07	07	07	09	€ 7.815	07	07	07	09	€ 6.925	07	07	07	09	€ 6.820	07	07	07	09	€ 5.732
07	07	07	12	€ 7.930	07	07	07	12	€ 7.005	07	07	07	12	€ 6.900	07	07	07	12	€ 5.785
										07	07	07	18	€ 7.390	07	07	07	18	€ 6.040
07	07	09	09	€ 8.010	07	07	09	09	€ 7.050	07	07	09	09	€ 6.940	07	07	09	09	€ 5.764
07	07	09	12	€ 8.125	07	07	09	12	€ 7.130	07	07	09	12	€ 7.020	07	07	09	12	€ 5.817
										07	07	09	18	€ 7.510	07	07	09	18	€ 6.072
07	07	12	12	€ 8.240	07	07	12	12	€ 7.210	07	07	12	12	€ 7.100	07	07	12	12	€ 5.870
07	09	09	09	€ 8.205	07	09	09	09	€ 7.175	07	09	09	09	€ 7.060	07	09	09	09	€ 5.796
07	09	09	12	€ 8.320	07	09	09	12	€ 7.255	07	09	09	12	€ 7.140	07	09	09	12	€ 5.849
										07	09	09	18	€ 7.630	07	09	09	18	€ 6.104
07	09	12	12	€ 8.435	07	09	12	12	€ 7.335	07	09	12	12	€ 7.220	07	09	12	12	€ 5.902
09	09	09	09	€ 8.400	09	09	09	09	€ 7.300	09	09	09	09	€ 7.180	09	09	09	09	€ 5.828
09	09	09	12	€ 8.515	09	09	09	12	€ 7.380	09	09	09	12	€ 7.260	09	09	09	12	€ 5.881
09	09	12	12	€ 8.630	09	09	12	12	€ 7.460	09	09	12	12	€ 7.340	09	09	12	12	€ 5.934

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS005	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-SAC-3NXXS035	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

Listino prezzi combinazioni Multisplit

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.
Le tabelle rappresentano le combinazioni dei SET più frequenti.

WindFree® ELITE S2						WindFree® BLACK						WindFree® AVANT S2						Cebu S2					
AR70FXXCAWNEU						AR70FXXC1ABNEU						AR70FXXC1AWNEU						AR50FXXC1AHNEU					
A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET
07	07	07	07		€ 8.740	07	07	07	07		€ 7.920	07	07	07	07		€ 7.820	07	07	07	07		€ 6.820
07	07	07	09		€ 8.935	07	07	07	09		€ 8.045	07	07	07	09		€ 7.940	07	07	07	09		€ 6.852
07	07	07	12		€ 9.050	07	07	07	12		€ 8.125	07	07	07	12		€ 8.020	07	07	07	12		€ 6.905
												07	07	07	18		€ 8.510	07	07	07	18		€ 7.160
												07	07	07	24		€ 8.735	07	07	07	24		€ 7.390
07	07	09	09		€ 9.130	07	07	09	09		€ 8.170	07	07	09	09		€ 8.060	07	07	09	09		€ 6.884
07	07	09	12		€ 9.245	07	07	09	12		€ 8.250	07	07	09	12		€ 8.140	07	07	09	12		€ 6.937
												07	07	09	18		€ 8.630	07	07	09	18		€ 7.192
												07	07	09	24		€ 8.855	07	07	09	24		€ 7.422
												07	07	12	18		€ 8.710	07	07	12	18		€ 7.245
												07	07	12	24		€ 8.935	07	07	12	24		€ 7.475
												07	07	18	18		€ 9.200	07	07	18	18		€ 7.500
												07	07	18	24		€ 9.425	07	07	18	24		€ 7.730
07	09	09	09		€ 9.325	07	09	09	09		€ 8.295	07	09	09	09		€ 8.180	07	09	09	09		€ 6.916
07	09	09	12		€ 9.440	07	09	09	12		€ 8.375	07	09	09	12		€ 8.260	07	09	09	12		€ 6.969
												07	09	09	18		€ 8.750	07	09	09	18		€ 7.224
												07	09	09	24		€ 8.975	07	09	09	24		€ 7.454
07	09	12	12		€ 9.555	07	09	12	12		€ 8.455	07	09	12	12		€ 8.340	07	09	12	12		€ 7.022
												07	09	12	18		€ 8.830	07	09	12	18		€ 7.277
												07	09	12	24		€ 9.055	07	09	12	24		€ 7.507
												07	09	18	18		€ 9.320	07	09	18	18		€ 7.532
												07	09	18	24		€ 9.545	07	09	18	24		€ 7.762
												07	12	12	18		€ 8.910	07	12	12	18		€ 7.330
												07	12	12	24		€ 9.135	07	12	12	24		€ 7.560
												07	12	18	18		€ 9.400	07	12	18	18		€ 7.585
												07	12	18	24		€ 9.625	07	12	18	24		€ 7.815
												07	18	18	18		€ 9.890	07	18	18	18		€ 7.840
09	09	09	09		€ 9.520	09	09	09	09		€ 8.420	09	09	09	09		€ 8.300	09	09	09	09		€ 6.948
09	09	09	12		€ 9.635	09	09	09	12		€ 8.500	09	09	09	12		€ 8.380	09	09	09	12		€ 7.001
												09	09	09	18		€ 8.870	09	09	09	18		€ 7.256
												09	09	09	24		€ 9.095	09	09	09	24		€ 7.486
09	09	12	12		€ 9.750	09	09	12	12		€ 8.580	09	09	12	12		€ 8.460	09	09	12	12		€ 7.054
												09	09	12	18		€ 8.950	09	09	12	18		€ 7.309
												09	09	12	24		€ 9.175	09	09	12	24		€ 7.539
												09	09	18	18		€ 9.440	09	09	18	18		€ 7.564
												09	09	18	24		€ 9.665	09	09	18	24		€ 7.794
09	12	12	12		€ 9.865	09	12	12	12		€ 8.660	09	12	12	12		€ 8.540	09	12	12	12		€ 7.107
												09	12	12	18		€ 9.030	09	12	12	18		€ 7.362
												09	12	12	24		€ 9.255	09	12	12	24		€ 7.592
12	12	12	12		€ 9.980	12	12	12	12		€ 8.740	12	12	12	12		€ 8.620	12	12	12	12		€ 7.160
												12	12	12	18		€ 9.110	12	12	12	18		€ 7.415
												12	12	12	24		€ 9.335	12	12	12	24		€ 7.645
												12	12	18	18		€ 9.600	12	12	18	18		€ 7.670

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS00S	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-SAC-3NXXS03S	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

WindFree® ELITE S2							WindFree® BLACK							WindFree® AVANT S2							Cebu S2™						
AR70FXXCAAWNEU							AR70FXXC1ABNEU							AR70FXXC1AWNEU							AR50FXXC1AHNEU						
A	B	C	D	E	PREZZO SET		A	B	C	D	E	PREZZO SET		A	B	C	D	E	PREZZO SET		A	B	C	D	E	PREZZO SET	
07	07	07	07	07	€ 9.605		07	07	07	07	07	€ 8.580		07	07	07	07	07	€ 8.455		07	07	07	07	07	€ 7.205	
07	07	07	07	09	€ 9.800		07	07	07	07	09	€ 8.705		07	07	07	07	09	€ 8.575		07	07	07	07	09	€ 7.237	
07	07	07	07	12	€ 9.915		07	07	07	07	12	€ 8.785		07	07	07	07	12	€ 8.655		07	07	07	07	12	€ 7.290	
														07	07	07	07	18	€ 9.145		07	07	07	07	18	€ 7.545	
														07	07	07	07	24	€ 9.370		07	07	07	07	24	€ 7.775	
07	07	07	09	09	€ 9.995		07	07	07	09	09	€ 8.830		07	07	07	09	09	€ 8.695		07	07	07	09	09	€ 7.269	
07	07	07	09	12	€ 10.110		07	07	07	09	12	€ 8.910		07	07	07	09	12	€ 8.775		07	07	07	09	12	€ 7.322	
														07	07	07	09	18	€ 9.265		07	07	07	09	18	€ 7.577	
														07	07	07	09	24	€ 9.490		07	07	07	09	24	€ 7.807	
07	07	07	12	12	€ 10.225		07	07	07	12	12	€ 8.990		07	07	07	12	12	€ 8.855		07	07	07	12	12	€ 7.375	
														07	07	07	12	18	€ 9.345		07	07	07	12	18	€ 7.630	
														07	07	07	12	24	€ 9.570		07	07	07	12	24	€ 7.860	
														07	07	07	18	18	€ 9.835		07	07	07	18	18	€ 7.885	
07	07	09	09	09	€ 10.190		07	07	09	09	09	8955		07	07	09	09	09	€ 8.815		07	07	09	09	09	€ 7.301	
07	07	09	09	12	€ 10.305		07	07	09	09	12	€ 9.035		07	07	09	09	12	€ 8.895		07	07	09	09	12	€ 7.354	
														07	07	09	09	18	€ 9.385		07	07	09	09	18	€ 7.609	
07	07	09	12	12	€ 10.420		07	07	09	12	12	€ 9.115		07	07	09	12	12	€ 8.975		07	07	09	12	12	€ 7.407	
														07	07	09	12	18	€ 9.465		07	07	09	12	18	€ 7.662	
														07	07	09	12	24	€ 9.690		07	07	09	12	24	€ 7.892	
														07	07	09	18	18	€ 9.955		07	07	09	18	18	€ 7.917	
07	07	12	12	12	€ 10.535		07	07	12	12	12	€ 9.195		07	07	12	12	12	€ 9.055		07	07	12	12	12	€ 7.460	
														07	07	12	12	18	€ 9.545		07	07	12	12	18	€ 7.715	
07	09	09	09	09	€ 10.385		07	09	09	09	09	€ 9.080		07	09	09	09	09	€ 8.935		07	09	09	09	09	€ 7.333	
07	09	09	09	12	€ 10.500		07	09	09	09	12	€ 9.160		07	09	09	09	12	€ 9.015		07	09	09	09	12	€ 7.386	
														07	09	09	09	18	€ 9.505		07	09	09	09	18	€ 7.641	
														07	09	09	09	24	€ 9.730		07	09	09	09	24	€ 7.871	
07	09	09	12	12	€ 10.615		07	09	09	12	12	€ 9.240		07	09	09	12	12	€ 9.095		07	09	09	12	12	€ 7.439	
														07	09	09	12	18	€ 9.585		07	09	09	12	18	€ 7.694	
														07	09	09	12	24	€ 9.810		07	09	09	12	24	€ 7.924	
														07	09	09	18	18	€ 10.075		07	09	09	18	18	€ 7.949	
07	09	12	12	12	€ 10.730		07	09	12	12	12	€ 9.320		07	09	12	12	12	€ 9.175		07	09	12	12	12	€ 7.492	
07	12	12	12	12	€ 10.845		07	12	12	12	12	€ 9.400		07	12	12	12	12	€ 9.255		07	12	12	12	12	€ 7.545	
09	09	09	09	09	€ 10.580		09	09	09	09	09	€ 9.205		09	09	09	09	09	€ 9.055		09	09	09	09	09	€ 7.365	
09	09	09	09	12	€ 10.695		09	09	09	09	12	€ 9.285		09	09	09	09	12	€ 9.135		09	09	09	09	12	€ 7.418	
														09	09	09	09	18	9625		09	09	09	09	18	€ 7.673	
														09	09	09	09	24	€ 9.850		09	09	09	09	24	€ 7.903	
09	09	09	12	12	€ 10.810		09	09	09	12	12	€ 9.365		09	09	09	12	12	€ 9.215		09	09	09	12	12	€ 7.471	
														09	09	09	12	18	€ 9.705		09	09	09	12	18	€ 7.726	
09	09	12	12	12	€ 10.925		09	09	12	12	12	€ 9.445		09	09	12	12	12	€ 9.295		09	09	12	12	12	€ 7.524	
														09	09	12	12	18	€ 9.785		09	09	12	12	18	€ 7.779	
09	12	12	12	12	€ 11.040		09	12	12	12	12	€ 9.525		09	12	12	12	12	€ 9.375		09	12	12	12	12	€ 7.577	

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-RAC-3NXXS005	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 45,00
P-SAC-3NXXS035	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 52,00

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,70 per ogni unità esterna.

03

Commerciale



Scopri le soluzioni
di climatizzazione
commerciali



Gamma Alta Efficienza

GAS
R32

La gamma commerciale di unità ad alta efficienza assicura prestazioni elevate ed il massimo del comfort.

Caratteristiche

- Dotate di Compressori Twin Rotary BLDC che mantengono prestazioni elevate riducendo vibrazioni e rumorosità; Elevata efficienza stagionale in caldo ed in freddo con unità che raggiungono la classe A+++;
- Range di funzionamento incrementato fino a -20°C in freddo e -25°C in caldo; Resistenza alla corrosione verificata da TUV Rheinland;
- Le unità possono essere gestite da remoto mediante il kit Wi-Fi MIM-H04EN o mediante il kit Wi-Fi singolo MIM-H14EN (solo per unità a cassetta);
- Disponibilità unità interne con tecnologia WindFree™ con tipologia Cassetta 4 Vie, Cassetta 360, Cassette 4 Vie Mini, unità a Parete, unità a Soffitto, unità Canalizzabili;
- Tutte le unità della gamma alta efficienza rientrano negli incentivi e nel conto termico.

Unità Interne		Gas*	Unità Esterne (kW)						
Modello	Codice		2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0
Cassetta360 	AC052BN6PKG/EU	R32			●				
	AC071BN6PKG/EU	R32				●			
Cassetta 4 Vie WindFree™ (90x90cm) 	AC071BN4PKG/EU	R32				●			
	AC100BN4PKG/EU	R32					●/T		
	AC140BN4PKG/EU	R32							T
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™ (60x60cm) 	AC026BNNPKG/EU	R32	●						
	AC035BNNPKG/EU	R32		●					
WindFree™ DELUXE 	AC026BNAPKG/EU	R32	●						
	AC035BNAPKG/EU	R32		●					
	AC052BNAPKG/EU	R32			●				
Canalizzabile Media Prevalenza 	AC052BNMPKG/EU	R32			●				
	AC071BNMPKG/EU	R32				●			
	AC100BNMPKG/EU	R32					●/T		
Soffitto 	AC071BNCPKG/EU	R32					●/T		

T) Disponibile anche nella versione Trifase

* GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.


Gamma Standard



La gamma commerciale standard è una gamma dalla grande versatilità, adatta ad ogni condizione.

Caratteristiche

- Range di funzionamento fino a -15°C in freddo e -20°C in caldo;
- Le unità possono essere gestite da remoto mediante il kit Wi-Fi MIM-H04EN;
- Disponibilità unità interne con tecnologia WindFree™ con tipologia Cassetta 4 Vie, Cassetta360, Casette 4 Vie Mini, Casette a 1 Via, unità a Parete, unità a Soffitto, unità Canalizzabili, unità a Colonna;
- Possibilità di collegare da 2 a 4 unità interne (con funzionamento simultaneo) alla stessa unità esterna (collegamento Twin, Triple, Quadri).

Unità Interne		Gas*	Unità Esterne (kW)										
Modello	Codice		2.6	3.5	5.2	7.1	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0
Cassetta360 	AC071RN4PKG	R32				•							
	AC100RN4PKG	R32					•/T						
	AC120RN4PKG	R32						•/T					
	AC140RN4PKG	R32							•/T				
Cassetta 4 Vie WindFree™ (90x90cm) 	AC052RN4DKG	R32			•								
	AC071RN4DKG	R32				•							
	AC100RN4DKG	R32					•/T						
	AC120RN4DKG	R32						•/T					
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™ (60x60cm) 	AC140RN4DKG	R32							•/T				
	AC026RNNDKG	R32	•										
	AC035RNNDKG	R32		•									
	AC052RNNDKG	R32			•								
Cassetta 1 Via WindFree™ 	AC071RNNDKG	R32				•							
	AC026RN1DKG	R32	•										
	AC035RN1DKG	R32		•									
	AC026TNXDKG	R32	•										
WindFree™ DELUXE 	AC035TNXDKG	R32		•									
	AC052TNXDKG	R32			•								
	AC071TNXDKG	R32				•							
	AC100RNTDKG	R32					•/T						
Boracay 	AC026RNJDKG	R32	•										
	AC035RNJDKG	R32		•									
	AC052RNJDKG	R32			•								
Soffitto 	AC052RNCDKG	R32			•								
	AC071RNCDKG	R32				•							
	AC100RNCDKG	R32					•/T						
	AC120RNCDKG	R32						•/T					
Colonna 	AC140RNCDKG	R32							•/T				
	AC100BNPDKH	R410A					•						
	AC140BNPDKH	R410A							T				
	AC026BNLDKG	R32	•										
Canalizzabile Bassa/Media/Alta Prevalenza 	AC035BNLDKG	R32		•									
	AC052BNLDKG	R32			•								
	AC071BNLDKG	R32				•							
	AC035RNMDKG	R32		•									
	AC052RNMDKG	R32			•								
	AC071RNMDKG	R32				•							
	AC100RNMDKG	R32					•/T						
	AC120RNMDKG	R32						•/T					
	AC140RNMDKG	R32							•/T				
	AC200KNHPKH	R410A									T		
	AC250KNHPKH	R410A										T	
													T

Caratteristiche principali

WindFree™

Raffresca velocemente senza getti d'aria diretti

Le Cassette 4 Vie, Mini 4 vie e 1 via della gamma commerciale di Samsung sono tutte dotate dell'esclusiva tecnologia WindFree™. Le unità sono infatti dotate di microfori che consentono un raffrescamento uniforme e privo di getti d'aria diretti assicurando il comfort in ogni ambiente.



Cassetta 4 vie
WindFree™
95x95 cm



Cassetta 4 vie Mini
WindFree™
62x62 cm



WindFree™
Deluxe



Cassetta 1 via
WindFree™
120x50 cm



FASE1 Fast Cooling

Raffrescamento attraverso la modalità "Fast Cooling" per una veloce messa a regime.



FASE2 Modalità WindFree™

Mantenimento e uniformità della temperatura con la modalità "WindFree™" per evitare getti d'aria diretti grazie ai 15.700 microfori (9.000 per la versione Mini).

Gamma Alta Efficienza

Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dell'alettatura dello scambiatore permette una maggiore resistenza alla corrosione, un incremento del trasferimento di calore ed una riduzione dei cicli di sbrinamento.

La struttura, in metallo galvanizzato, garantisce la durabilità nel tempo ed il mantenimento delle prestazioni anche in condizioni climatiche avverse.

STRUTTURA ESTERNA
con rivestimento in polvere
e metallo galvanizzato



SCAMBIATORE
con trattamento
anti-corrosione e coperto
da strato idrofilico




Verified by TUV Rheinland

Estensioni limiti di funzionamento

Gli estesi limiti di temperatura permettono il funzionamento:

- delle unità della GAMMA ALTA EFFICIENZA da -20°C a 50°C esterni in raffrescamento e da -25°C a 24°C esterni in riscaldamento;
- delle unità della GAMMA STANDARD da -15°C a 50°C esterni in raffrescamento e da -20°C a 24°C esterni in riscaldamento.

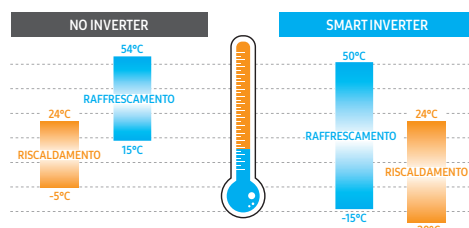

Unità esterne compatte e leggere

Le nuove unità esterne sono più leggere e compatte rispetto ai prodotti convenzionali.


Le esterne hanno 1 o 2 ventilatori in base alla potenza prodotta. La tubazione può essere installata in 4 diverse direzioni rendendo l'installazione estremamente flessibile.



Collegamento Twin-Triple-Quadri

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.


Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare
MXJ-2D2509K	2
MXJ-3D2509K	3
MXJ-4D2509K	4

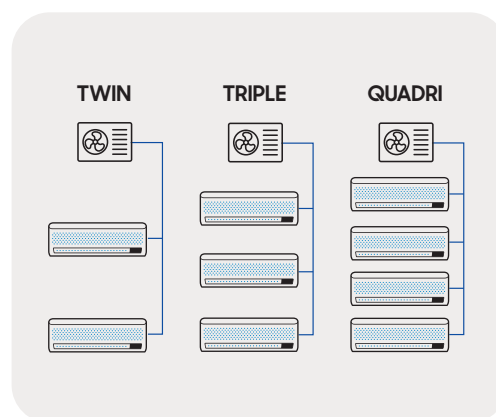

Funzione di back-up

È possibile collegare un'unità interna ridondante attraverso l'interfaccia MIM-B14. Ideale nelle sale server e nei locali CED per sopperire ad eventuali problemi o malfunzionamenti.

Nel caso in cui l'unità principale non raggiunga la temperatura di set point in un determinato tempo o vada in errore, viene inviato un segnale tramite il contatto pulito che attiva l'unità di BACK-UP.

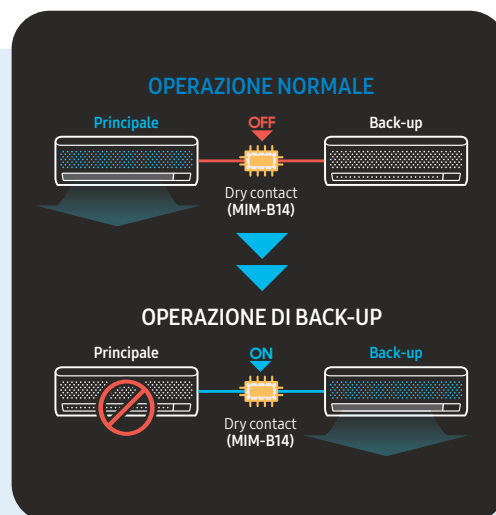

Specifiche


Pannelli Pure Air

Sistema di filtraggio avanzato



Samsung ha introdotto tecnologie di filtrazione innovative, come i pannelli per Cassetta 4 Vie 90x90cm, Cassetta 1 Via e Cassetta360 con Filtro PM1.0, in grado di catturare particelle fine e ultrafine, tra cui polvere, acari, pollini e muffe.


Il filtro PM1.0 cattura le polveri ultrafini di dimensioni fino a $0,3 \mu\text{m}$ e sterilizza fino al 99% dei batteri¹ intrappolati nel filtro. Risultato assicurato ed ottenuto grazie alla potente carica elettrostatica generata dalla spazzola e dagli speciali elettrodi.

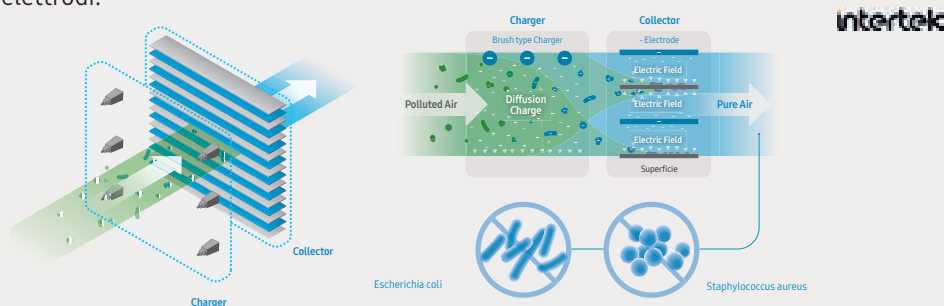

I nuovi pannelli con Filtro PM1.0 sono disponibili per i modelli di Cassetta360, Cassetta 4 Vie WindFree™ e Cassetta 1 Via WindFree™

Filtro lavabile

Il filtro semi-permanente PM1.0 e il pre-filtro sono lavabili e riutilizzabili.

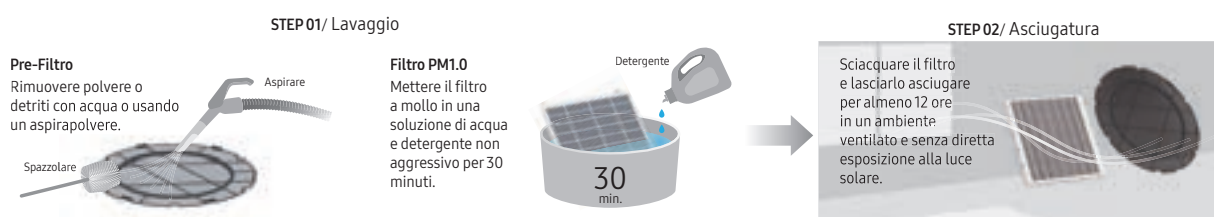


Il filtro semi-permanente PM1.0 e il pre-filtro sono lavabili e riutilizzabili.

1) Certificato da Intertek, Report numero RT20E-S0010-R, rilasciato il 17 Aprile 2020. Il precipitatore elettrostatico presente nel filtro PM1.0 può neutralizzare microorganismi catturati dal filtro (Escherichia coli: filtrazione superiore al 99%, Staphylococcus aureus: filtrazione superiore al 99%).

Pannelli a discesa automatica


La pulizia dei filtri è un'attività di manutenzione ordinaria essenziale per garantire un corretto funzionamento della macchina. Grazie ai pannelli a discesa automatica, questa operazione è semplificata, migliorando la sicurezza del manutentore e risparmiando tempo. Tuttavia, la posizione elevata dei filtri richiede precauzioni speciali quando si utilizza una scala. Per ridurre i rischi, il pannello della griglia ad elevazione automatica consente di pulire i filtri in sicurezza senza l'uso di scale.

Non è possibile combinare i pannelli a discesa automatica con i pannelli Pure Air.

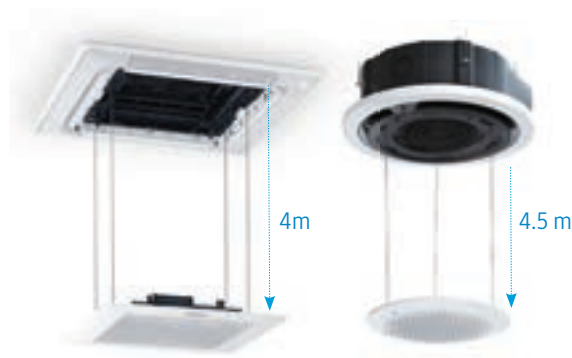


Veloce messa a regime

Con il sistema Smart Inverter la temperatura ambiente viene messa a regime il 15% più rapidamente in freddo ed il 50% in caldo, rispetto ad un classico sistema ON/OFF.



Temperatura di comfort

Comfort e risparmio: i climatizzatori dotati di Smart Inverter regolano le fluttuazioni per mantenere una temperatura costante ed evitare variazioni eccessive.

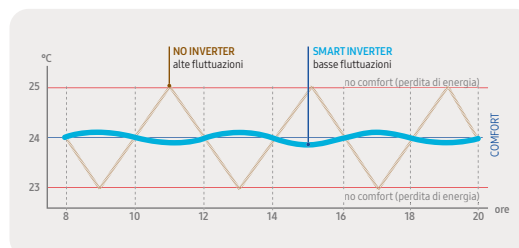

Accessori e controlli

Per il controllo della singola unità sono disponibili il comando Wireless Solar Cell oppure i comandi cablati Semplificato Touch o Advance (con cui è possibile anche un controllo di gruppo di più unità che funzionano nella stessa modalità); il kit WiFi permette il controllo da remoto dell'unità tramite l'app SmartThings. I kit multizona comprendono già tutti gli accessori per la canalizzazione delle unità interne canalizzate.



Telecomando Solar Cell
AR-CH01E



Comando a filo Advance
MWR-WG01KN



Comando a filo Semplificato Touch
MWR-SH11N



Kit Wi-Fi
MIM-H04EN



Kit multizona

Gamma Alta Efficienza



Unità interne

Cassetta360

GAS
R32

Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 54



FILTRO INCLUSO

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

POMPA SCARICO CONDENZA INTEGRATA

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche								Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ₀₂		Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾		Singola unità	-	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BN6PKG/EU	monofase (1ph)	5.0	6.0	8.3	4.6	930	R32	✓	€1.504,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.576,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU		(1.2-7.5)	(1.0-9.3)	(A++)	(A++)				€ 2.534,00			
Interna	AC071BN6PKG/EU	monofase (1ph)	7.1	8.0	7.8	4.6	1266	R32	✓	€1.570,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.100,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU		(2.1-9.8)	(2.0-12.7)	(A++)	(A++)				€ 2.992,00			
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello circolare bianco (PC4NUNMAN / PC6EUSMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)													

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC6EUCMAN / PC6EUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0 circolare bianco	€ 824,00
PC6EUXMAN / PC6EUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico circolare bianco	€ 767,00
PC4NUDMAN / PC6NUSMANW	Pannello quadrato bianco	€ 294,00
PC4NBDMAN / PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	€ 294,00
PC4NBNMAN / PC6EBSMANW	Pannello circolare nero	€ 294,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SME	Sensore di movimento (compatibile con il pannello quadrato PC4NUDMAN / PC6NUSMANW)	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>


Unità interne

Cassetta 4 Vie WindFree™

GAS
R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrice regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O)
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 54



Codici		Caratteristiche								Listino			
Unità	Codice Prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ⁰	Singola unità	Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾					
Interna	AC071BN4PKG/EU	monofase (1ph)	7,1	8,0	8,5	4,8	1488	R32	✓	€ 1.128,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.658,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU		(2,4~10,0)	(2,2~13,0)	(A+++)	(A++)			€ 2.992,00				
Interna	AC100BN4PKG/EU	monofase (1ph)	10,0	11,2	8,0	4,8	2040	R32	✓	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.992,00
Esterna	AC100BXAPKG/EU		(3,8~13,3)	(2,8~20,0)	(A++)	(A++)			€ 4.280,00				
Interna	AC100BN4PKG/EU	trifase (3ph)	10,0	11,2	8,0	4,8	2040	R32	✓	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.151,00
Esterna	AC100BXAPNG/EU		(3,8~13,3)	(2,8~20,0)	(A++)	(A++)			€ 4.439,00				
Interna	AC140BN4PKG/EU	trifase (3ph)	13,4	15,5	8,0	4,7	2112	R32	✓	€ 1.422,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.966,00
Esterna	AC140BXAPNG/EU		(4,1~17,1)	(2,8~22,8)	(A++)	(A++)			€ 5.006,00				
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4NUFMAN / PC4NUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)													

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NUCEAN / PC4NUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	€ 922,00
PC4NUXMAN / PC4NUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico	€ 645,00
PC4NBFK1N	Pannello black	€ 294,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMC	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™

GAS
R32



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O);
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 54



COMFORT
WINDFREE™



FILTRO
INCLUSO



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



POMPA SCARICO
CONDENSA
INTEGRATA



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA



INGRESSO
ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche								Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ⁰ :	Singola unità	Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁰	✓				
Interna	AC026BNNPKG/EU	monofase (1ph)	2.6	3.4	7.1	4.3	480	R32	✓	€ 664,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.030,00
Esterna	AC026BXAPKG/EU		(1.1~4.4)	(0.9~4.9)	(A++)	(A+)				€ 1.828,00			
Interna	AC035BNNPKG/EU	monofase (1ph)	3.5	4.0	7.2	4.3	552	R32	✓	€ 783,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.376,00
Esterna	AC035BXAPKG/EU		(1.1~5.3)	(0.9~5.7)	(A++)	(A+)				€ 2.055,00			
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)													

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMD	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>

Unità interne

WindFree™ DELUXE

GAS
R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti (escluso modello da 9,5kW); Montaggio e smontaggio semplificati
- Funzione Auto Clean; Ventilatore con motore Inverter; Easy Filter Plus
- Nuovo Design; funzione "Good Sleep"
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 54



Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ⁰²		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾		Singola unità	AR-EH03E	Set Completo
Interna	AC026BNAPKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.98-4.2)	3.3 (0.9-4.5)	7.2 (A++)	4.2 (A+)	636	R32	✓	€ 731,00	€ 96,00	€ 2.655,00
Esterna	AC026BXAPKG/EU									€ 1.828,00		
Interna	AC035BNAPKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.0-5.1)	4.0 (0.9-4.5)	7.7 (A++)	4.1 (A+)	636	R32	✓	€ 778,00	€ 96,00	€ 2.929,00
Esterna	AC035BXAPKG/EU									€ 2.055,00		
Interna	AC052BNAPKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2-7.3)	6.0 (1.0-9.3)	8.3 (A++)	4.6 (A++)	660	R32	✓	€ 963,00	€ 96,00	€ 3.593,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU									€ 2.534,00		
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 96,00)												

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 96,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>

Canalizzabile Media Prevalenza

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H₂O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 54



FILTRO
INCLUSO



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



POMPA SCARICO
CONDENSA
(OPZIONALE)



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA



INGRESSO
ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche								Listino		
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ⁰	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾			MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052BNMPKG/EU	monofase (1ph)	5.0	6.0	7.0	4.6	930	R32	✓	€ 948,00	€ 244,00	€ 3.726,00
Esterna	AC052BXAPKG/EU		(1.2~17.5)	(1.1~9.5)	(A++)	(A+)				€ 2.534,00		
Interna	AC071BNMPKG/EU	monofase (1ph)	6.8	8.0	7.3	4.3	1200	R32	✓	€ 1.045,00	€ 244,00	€ 4.281,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU		(2.2~9.5)	(1.9~10.5)	(A++)	(A+)				€ 2.992,00		
Interna	AC100BNMPKG/EU	monofase (1ph)	10.0	11.2	7.6	4.4	1572	R32	✓	€ 1.231,00	€ 244,00	€ 5.755,00
Esterna	AC100BXAPKG/EU		(4.0~12.8)	(3.1~17.3)	(A++)	(A+)				€ 4.280,00		
Interna	AC100BNMPKG/EU	trifase (3ph)	10.0	11.2	7.6	4.4	1572	R32	✓	€ 1.231,00	€ 244,00	€ 5.914,00
Esterna	AC100BXAPNG/EU		(4.0~12.8)	(3.1~17.3)	(A++)	(A+)				€ 4.439,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 157,00
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

¹ I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. ¹ GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
⁽²⁾ Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/>


Unità interne

Soffitto

GAS
R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo orizzontale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 54



Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Incentivi/ Conto Termi C ^o		Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾		Singola unità	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC071BNCPKG/EU	monofase (1ph)	7,1	8,0	7,1	4,8	1230	R32	✓	€ 886,00	€ 244,00	€ 4.122,00
Esterna	AC071BXAPKG/EU		(2,3-9,5)	(1,8-10,5)	(A++)	(A+)				€ 2.992,00		
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)												

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. 1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
(2) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/>

Accessori

Plenum

Caratteristiche

- Lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Prefori di diametro da 150/200 mm
- Collarini inclusi
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile



Codici				Listino
Codice plenum	Codice interne compatibili	Prefori frontali	Prefori laterali	Prezzo
ACL-A508PST	AC052BNMPKG/EU	3	2	€ 405,00
ACL-A512PST	AC071BNMPKG/EU	5	2	€ 509,00
ACL-A514PST	AC100BNMPKG/EU	5	2	€ 618,00

Kit multizona

Caratteristiche

- Plenum in lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Collarini con diametro di 150 mm
- Bocchette di mandata in alluminio bianco 332 x 182 mm: foro inst. 300 x 150 mm
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile
- Tubo flessibile in alluminio doppia parete da 10 m; Griglia di ripresa in alluminio 600x400 mm
- Filtro incluso; Fascette stringitubo incluse




Codici				Listino
Codice multizona	Codice interne compatibili	Numero uscite		Prezzo
ACL-A952PQ2	AC052BNMPKG/EU	2		€ 1.406,00
ACL-A953PQ3		3		€ 1.694,00
ACL-A954PQ4		4		€ 2.022,00
ACL-A973PQ3	AC071BNMPKG/EU	3		€ 1.751,00
ACL-A974PQ4		4		€ 2.070,00
ACL-A975PQ5		5		€ 2.796,00
ACL-A984PQ4	AC100BNMPKG/EU	4		€ 2.185,00
ACL-A985PQ5		5		€ 2.649,00

Combinazioni

Collegamento Twin-Triple-Quadri

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.

Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare	Listino
MXJ-2D2509K	2	€ 229,00
MXJ-3D2509K	3	€ 255,00
MXJ-4D2509K	4	€ 339,00

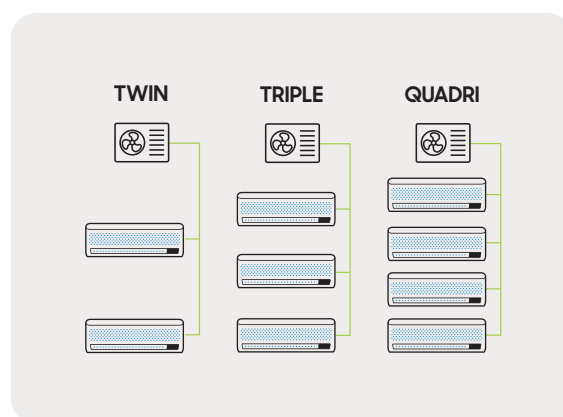

Configurazioni

GAS
R32

	Capacità (kW)	Unità Esterne			
		AC071BXAPKG/EU 7	AC100BXAPKG/EU AC100BXAPNG/EU 10	AC120BXAPNG/EU 12	AC140BXAPNG/EU 14
Cassetta360  	5		2	2	3
	7				2
	10				
	12				
Cassetta 4 Vie WindFree™ (90x90cm)  	5		2	3	3
	7				2
	10				
	12				
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™ (60x60cm) 	2.6				
	3.5	2	3	4	4
WindFree™ DELUXE 	2.6				
	3.5	2	3		
	5		2	3	3
Canalizzabile Media Prevalenza 	5		2	3	3
	7				2
	10				
Soffitto 	12				
	5		2	3	3
	7				2


Listino prezzi combinazioni

Cassetta360

L'unità interna innovativa ed elegante, pensata per migliorare prestazioni e comfort nella climatizzazione.




Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.349,00
		€ 4.280,00	€ 3.008,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.508,00
		€ 4.439,00	€ 3.008,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°2 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.802,00
		€ 4.733,00	€ 3.008,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BN6PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.207,00
		€ 4.733,00	€ 3.008,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	


Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU	N°3 AC052BN6PKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.626,00
		€ 4.733,00	€ 4.512,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Cassetta 4 Vie WindFree™

Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree™⁽¹⁾ distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie a migliaia di microfori presenti sulla superficie.

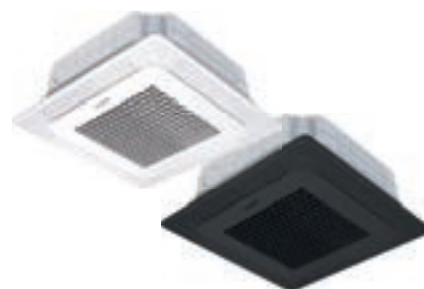

Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU	N°2 AC071BN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.323,00
		€ 5.006,00	€ 2.256,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.

* Obbligatorio

Listino prezzi combinazioni

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™

Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree™⁽¹⁾ distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie a migliaia di microfori presenti sulla superficie.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071BXAPKG/EU € 2.992,00	N°2 AC035BNNPKG/EU € 1.566,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 588,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.619,00

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU € 4.280,00	N°3 AC035BNNPKG/EU € 2.349,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 882,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 8.010,00
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU € 4.439,00	N°3 AC035BNNPKG/EU € 2.349,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 882,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 8.169,00

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU € 4.733,00	N°4 AC035BNNPKG/EU € 3.132,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 1.176,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 9.624,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU € 5.006,00	N°4 AC035BNNPKG/EU € 3.132,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 1.176,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 9.897,00

WindFree™ DELUXE

Le unità a parete diffondono l'aria in modo più rapido, intenso e uniforme per un comfort assoluto.




Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071BXAPKG/EU € 2.992,00	N°2 AC035BNAPKG/EU € 1.556,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.021,00
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU € 4.280,00	N°2 AC052BNAPKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.679,00
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU € 4.439,00	N°2 AC052BNAPKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.838,00

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU € 4.280,00	N°3 AC035BNAPKG/EU € 2.334,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.113,00
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU € 4.439,00	N°3 AC035BNAPKG/EU € 2.334,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.272,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU € 4.733,00	N°3 AC052BNAPKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 8.121,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU € 5.006,00	N°3 AC052BNAPKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 8.394,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.


¹⁾ Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32. * Obbligatorio

Canalizzabile Media Prevalenza

Prestazioni eccellenti con il minimo dei consumi energetici, grazie all'impiego di tecnologie innovative.




Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100BXAPKG/EU € 4.280,00	N°2 AC052BNMPKG/EU € 1.896,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.649,00
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100BXAPNG/EU € 4.439,00	N°2 AC052BNMPKG/EU € 1.896,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.808,00
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU € 5.006,00	N°2 AC071BNMPKG/EU € 2.090,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.569,00

Combinazioni Triple




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120BXAPNG/EU € 4.733,00	N°3 AC052BNMPKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	8.076,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU € 5.006,00	N°3 AC052BNMPKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	8.349,00

Soffitto

Massima flessibilità per un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile.



Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140BXAPNG/EU € 5.006,00	N°2 AC071BNCPKG/EU € 1.772,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.251,00

Gamma Standard



Unità interne

Cassetta360

GAS
R32

Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 71



Pannello disponibile
anche nella versione
circolare

Pannello disponibile
anche nella versione
quadrata



Codici		Caratteristiche							Listino			
Unità	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾				
Interna	AC071RN4PKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.7 (A++)	4.2 (A+)	1050	R32	€ 1.571,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.324,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.215,00			
Interna	AC100RN4PKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1872	R32	€ 1.663,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.415,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.214,00			
Interna	AC120RN4PKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1950	R32	€ 1.854,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.796,00
Esterna	AC120RXADKG/EU								€ 3.404,00			
Interna	AC140RN4PKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.4	4.3	1944	R32	€ 1.957,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.023,00
Esterna	AC140RXADKG/EU								€ 3.528,00			
Interna	AC100RN4PKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	1872	R32	€ 1.663,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.549,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.348,00			
Interna	AC120RN4PKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.2 (3.5~15.5)	6.0 (A+)	4.0 (A+)	1950	R32	€ 1.854,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.956,00
Esterna	AC120RXADNG/EU								€ 3.564,00			
Interna	AC140RN4PKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.4	4.1	1944	R32	€ 1.957,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 6.275,00
Esterna	AC140RXADNG/EU								€ 3.780,00			

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello circolare bianco (PC4NUNMAN / PC6EUSMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC6EUCMAN / PC6EUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0 circolare bianco	€ 824,00
PC6EUXMAN / PC6EUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico circolare bianco	€ 767,00
PC4NUDMAN / PC6NUSMANW	Pannello quadrato bianco	€ 294,00
PC4NBDMAN / PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	€ 294,00
PC4NBNMAN / PC6EBSMANW	Pannello circolare nero	€ 294,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SME	Sensore di movimento (compatibile con il pannello quadrato PC4NUDMAN / PC6NUSMANW)	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Cassetta 4 Vie WindFree™

GAS
R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con alette direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O)
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



Unità	Codici	Caratteristiche							Listino			
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Pannello	Comando	Set*
	Codice prodotto	Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾		-	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052RN4DKG/EU	monofase (1ph)	5,0 (1,0-6,5)	6,0 (1,0-7,0)	7,6 (A++)	4,3 (A+)	900	R32	€ 1.082,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.489,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.869,00			
Interna	AC071RN4DKG/EU	monofase (1ph)	7,1 (1,5-8,7)	8,0 (1,9-9,0)	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1170	R32	€ 1.128,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.881,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.215,00			
Interna	AC100RN4DKG/EU	monofase (1ph)	10,0 (3,0-12,0)	11,2 (2,2-15,5)	7,0 (A++)	4,3 (A+)	1860	R32	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 4.926,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.214,00			
Interna	AC120RN4DKG/EU	monofase (1ph)	12,0 (3,5-13,5)	13,2 (3,5-15,5)	6,0 (A+)	4,0 (A+)	1920	R32	€ 1.406,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.348,00
Esterna	AC120RXADKG/EU								€ 3.404,00			
Interna	AC140RN4DKG/EU	monofase (1ph)	13,4 (3,5-15,5)	15,5 (3,5-18,0)	6,6	4,3	1920	R32	€ 1.421,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.487,00
Esterna	AC140RXADKG/EU								€ 3.528,00			
Interna	AC100RN4DKG/EU	trifase (3ph)	10,0 (3,0-12,0)	11,2 (2,2-15,5)	7,0 (A++)	4,3 (A+)	1860	R32	€ 1.174,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.060,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.348,00			
Interna	AC120RN4DKG/EU	trifase (3ph)	12,0 (3,5-13,5)	13,2 (3,5-15,5)	6,0 (A+)	4,0 (A+)	1920	R32	€ 1.406,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.508,00
Esterna	AC120RXADNG/EU								€ 3.564,00			
Interna	AC140RN4DKG/EU	trifase (3ph)	13,4 (3,5-15,5)	15,5 (3,5-18,0)	6,6	4,3	1920	R32	€ 1.421,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 5.739,00
Esterna	AC140RXADNG/EU								€ 3.780,00			

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4NUFMAN / PC4NUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NUCEAN / PC4NUCMANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	€ 922,00
PC4NUXMAN / PC4NUXMANW	Pannello Auto-motion con sollevamento automatico	€ 645,00
PC4NBFK1N	Pannello black	€ 294,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMC	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™

GAS
R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con alette direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O);
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



Unità	Codici Codice prodotto	Caratteristiche							Listino			
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾	Singola unità	-	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026RNNDKG/EU	monofase (1ph)	2.6	3.4	71	4.3	480	R32	€ 665,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.532,00
Esterna	AC026RXADKG/EU		(0.87~4.1)	(0.98~4.1)	(A++)	(A+)			€ 1.329,00			
Interna	AC035RNNDKG/EU	monofase (1ph)	3.5	4.0	7.0	4.3	552	R32	€ 783,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.825,00
Esterna	AC035RXADKG/EU		(0.88~4.5)	(1.0~4.8)	(A++)	(A+)			€ 1.504,00			
Interna	AC052RNNDKG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.5	6.5	4.1	630	R32	€ 896,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.303,00
Esterna	AC052RXADKG/EU		(1.3~5.9)	(1.3~7.5)	(A++)	(A+)			€ 1.869,00			
Interna	AC071RNNDKG/EU	monofase (1ph)	6.8	7.5	6.0	3.8	690	R32	€ 1.040,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 3.793,00
Esterna	AC071RXADKG/EU		(2.2~8.0)	(1.9~9.0)	(A+)	(A)			€ 2.215,00			

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4SUFMAN / PC4SUFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MCR-SMD	Sensore di movimento	€ 278,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Cassetta 1 Via WindFree™

GAS
R32

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Single Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



Unità	Codici	Caratteristiche							Listino			
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.		Pannello	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾	Singola unità	(Obbligatorio)	MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026RN1DKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.82-3.8)	3.3 (0.98-4.4)	6.4 (A++)	4.0 (A+)	438	R32	€ 865,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.732,00
Esterna	AC026RXADKG/EU								€ 1.329,00			
Interna	AC035RN1DKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.85-4.2)	4.0 (1.0-5.0)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	540	R32	€ 896,00	€ 294,00	€ 244,00	€ 2.938,00
Esterna	AC035RXADKG/EU								€ 1.504,00			

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC1NWFMAN / PC1NWFMANW € 294,00) + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC1NWCAN / PC1NWCANW	Pannello Pure Air con Filtro PM1.0	€ 767,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti (escluso modello da 9,5kW); Montaggio e smontaggio semplificati
- Funzione Auto Clean; Ventilatore con motore Inverter; Easy Filter Plus
- Nuovo Design; funzione "Good Sleep"
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



Estetica unità interna AC100RNTDKG



COMFORT
WINDFREE™



EASY
FILTER PLUS



SILENZIOSITÀ
U.I. 16 DBA



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER
BOOST

Unità	Codici		Caratteristiche						Listino		
	Codice prodotto	Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾		AR-EH03E	Set Completo
Interna	AC026TNXDKG/EU	monofase (1ph)	2.6	3.3	7.0	4.1	620	R32	€ 731,00	€ 96,00	€ 2.156,00
Esterna	AC026RXADKG/EU		(1.0~4.0)	(0.8~4.0)	(A++)	(A+)			€ 1.329,00		
Interna	AC035TNXDKG/EU	monofase (1ph)	3.5	4.0	6.9	4.1	720	R32	€ 778,00	€ 96,00	€ 2.378,00
Esterna	AC035RXADKG/EU		(1.0~4.5)	(0.8~4.8)	(A++)	(A+)			€ 1.504,00		
Interna	AC052TNXDKG/EU	monofase (1ph)	5.0	6.0	6.9	3.9	1020	R32	€ 963,00	€ 96,00	€ 2.928,00
Esterna	AC052RXADKG/EU		(1.5~6.8)	(1.0~6.5)	(A++)	(A)			€ 1.869,00		
Interna	AC071TNXDKG/EU	monofase (1ph)	7.1	8.0	6.8	4.0	1080	R32	€ 1.118,00	€ 96,00	€ 3.429,00
Esterna	AC071RXADKG/EU		(2.0~8.7)	(1.6~9.0)	(A++)	(A+)			€ 2.215,00		

Codici		Caratteristiche							Listino		
Interna	AC100RNTDKG/EU	monofase (1ph)	9,5	10.8	5,9	4.0	1440	R32	€ 1.648,00	-	€ 4.862,00
Esterna	AC100RXADKG/EU		(3.0–11.0)	(2.2–15.5)	(A++)	(A+)			€ 3.214,00		
Interna	AC100RNTDKG/EU	trifase (3ph)	9,5	10.8	5,9	4.0	1440	R32	€ 1.648,00	-	€ 4.996,00
Esterna	AC100RXADNG/EU		(3.0–11.0)	(2.2–15.5)	(A++)	(A+)			€ 3.348,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 96,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Console

GAS
R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo verticale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- Telecomando wireless incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Max silenziosità 23 dBA; Profondità di soli 199 mm; Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alle tabella di pag. 71



Estetica unità interna AC052RNJDKG



Unità	Codici Codice prodotto	Caratteristiche							Listino	
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ⁽¹⁾		
Interna	AC026RNJDKG/EU	monofase (1ph)	2.6	3.5	6.4	4.2	450	R32	€ 737,00	€ 2.066,00
Esterna	AC026RXADKG/EU		(1.0~3.4)	(1.0~4.2)	(A++)	(A++)			€ 1.329,00	
Interna	AC035RNJDKG/EU	monofase (1ph)	3.5	4.0	6.1	4.1	510	R32	€ 901,00	€ 2.405,00
Esterna	AC035RXADKG/EU		(1.2~3.9)	(1.05~4.6)	(A++)	(A+)			€ 1.504,00	
Interna	AC052RNJDKG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.6	5.9	4.0	540	R32	€ 1.066,00	€ 2.935,00
Esterna	AC052RXADKG/EU		(1.9~5.5)	(1.5~6.5)	(A+)	(A)			€ 1.869,00	

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless incluso

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

¹⁾ GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Soffitto

GAS
R32

Caratteristiche

- Possibilità di installazione solo orizzontale
- Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71




FILTRO
INCLUSO



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



FILTRO
REMOVIBILE



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



INTERIOR
DESIGN

Unità	Codice prodotto	Caratteristiche							Listino		
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾		MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC052RNC DKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.7~7.7)	6.4 (A++)	3.9 (A)	756	R32	€ 845,00	-	€ 2.714,00
Esterna	AC052RXADKG/EU								€ 1.869,00		
Interna	AC071RNC DKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	5.6 (A+)	3.9 (A)	912	R32	€ 886,00	-	€ 3.101,00
Esterna	AC071RXADKG/EU								€ 2.215,00		
Interna	AC100RNC DKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1560	R32	€ 2.245,00	€ 244,00	€ 5.703,00
Esterna	AC100RXADKG/EU								€ 3.214,00		
Interna	AC120RNC DKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (3.8~16.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1800	R32	€ 2.482,00	€ 244,00	€ 6.130,00
Esterna	AC120RXADKG/EU								€ 3.404,00		
Interna	AC140RNC DKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.1	4.0	2040	R32	€ 2.730,00	€ 244,00	€ 6.502,00
Esterna	AC140RXADKG/EU								€ 3.528,00		
Interna	AC100RNC DKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1560	R32	€ 2.245,00	€ 244,00	€ 5.837,00
Esterna	AC100RXADNG/EU								€ 3.348,00		
Interna	AC120RNC DKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (3.8~16.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1800	R32	€ 2.482,00	€ 244,00	€ 6.290,00
Esterna	AC120RXADNG/EU								€ 3.564,00		
Interna	AC140RNC DKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.1	4.0	2040	R32	€ 2.730,00	€ 244,00	€ 6.754,00
Esterna	AC140RXADNG/EU								€ 3.780,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (solo per AC100/120/140-RXADNG/EU)	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Colonna

GAS
R410A

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; filtro antipolvere incluso
- Display Touch di nuova generazione con comandi integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Telecomando wireless incluso
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 10,0kW Single Rotary)



NO POLVERE



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



DISPLAY
TOUCH



Unità	Codici Codice prodotto	Caratteristiche							Listino	
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Refrig.	Singola unità	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	Tipo ¹⁾		
Interna	AC100BNPDKH/EU	monofase (1ph)	10.0	11.2	6.1	4.2	1740	R410A	€ 1.360,00	€ 4.450,00
Esterna	AC100BXPDKH/EU		(3.5-12.3)	(4.2-14.0)	(A+)	(A+)			€ 3.090,00	
Interna	AC140BNPDKH/EU	trifase (3ph)	13.4	15.5	5.8	4.0	2130	R410A	€ 1.545,00	€ 5.140,00
Esterna	AC140BXPDNH/EU		(4.2-16.7)	(4.0-20.0)	(A+)	(A+)			€ 3.595,00	

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless incluso

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Canalizzabile Bassa Prevalenza

GAS
R32

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 40Pa; spessore di soli 200mm
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H₂O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



FILTRO INCLUSO



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



POMPA SCARICO CONDENZA (OPZIONALE)

Unità	Codici Codice prodotto	Caratteristiche								Listino		
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	(Pa)	Tipo ¹⁾		MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC026BNLDKG/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.8~3.8)	3.3 (0.98~4.3)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	540	39.0	R32	€ 870,00	€ 244,00	€ 2.443,00
Esterna	AC026RXADKG/EU									€ 1.329,00		
Interna	AC035BNLDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.85~4.3)	4.0 (1.0~5.0)	6.1 (A+)	4.0 (A+)	570	39.0	R32	€ 896,00	€ 244,00	€ 2.644,00
Esterna	AC035RXADKG/EU									€ 1.504,00		
Interna	AC052BNLDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.1~7.2)	6.1 (A++)	3.9 (A)	810	39.0	R32	€ 963,00	€ 244,00	€ 3.076,00
Esterna	AC052RXADKG/EU									€ 1.869,00		
Interna	AC071BNLDKG/EU	monofase (1ph)	7.1 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.0 (A+)	3.9 (A)	1140	39.0	R32	€ 1.004,00	€ 244,00	€ 3.463,00
Esterna	AC071RXADKG/EU									€ 2.215,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MDP-Z075ZED	Pompa di scarico condensa interna	€ 151,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Unità interne

Canalizzabile Media Prevalenza

GAS
R32

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H₂O (opzionale); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare più unità interne, per ulteriori informazioni fare riferimento alla tabella di pag. 71



FILTRO
INCLUSO



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER



POMPA SCARICO
CONDENSA
(OPZIONALE)

Unità	Codici Codice prodotto	Caratteristiche								Listino		
		Alim.	Capacità (kW)		SEER	SCOP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	(Pa)	Tipo ⁽¹⁾		MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC035RNMDKG/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.8~4.4)	4.0 (1.1~4.7)	6.4 (A++)	4.1 (A+)	630	147.0	R32	€ 896,00	€ 244,00	€ 2.644,00
Esterna	AC035RXADKG/EU									€ 1.504,00		
Interna	AC052RNMDKG/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.5)	6.0 (1.1~7.2)	6.3 (A++)	4.1 (A+)	870	147.0	R32	€ 948,00	€ 244,00	€ 3.061,00
Esterna	AC052RXADKG/EU									€ 1.869,00		
Interna	AC071RNMDKG/EU	monofase (1ph)	6.8 (1.5~8.7)	8.0 (1.9~9.0)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	1020	147.0	R32	€ 1.045,00	€ 244,00	€ 3.504,00
Esterna	AC071RXADKG/EU									€ 2.215,00		
Interna	AC100RNMDKG/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1680	147.0	R32	€ 1.231,00	€ 244,00	€ 4.689,00
Esterna	AC100RXADKG/EU									€ 3.214,00		
Interna	AC120RNMDKG/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.2 (2.5~17.0)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	1980	147.0	R32	€ 1.308,00	€ 244,00	€ 4.956,00
Esterna	AC120RXADKG/EU									€ 3.404,00		
Interna	AC140RNMDKG/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.0	4.0	1980	147.0	R32	€ 1.375,00	€ 244,00	€ 5.147,00
Esterna	AC140RXADKG/EU									€ 3.528,00		
Interna	AC100RNMDKG/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	1680	147.0	R32	€ 1.231,00	€ 244,00	€ 4.823,00
Esterna	AC100RXADNG/EU									€ 3.348,00		
Interna	AC120RNMDKG/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.0 (2.5~17.0)	5.6 (A+)	4.0 (A+)	1980	147.0	R32	€ 1.308,00	€ 244,00	€ 5.116,00
Esterna	AC120RXADNG/EU									€ 3.564,00		
Interna	AC140RNMDKG/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	6.0	4.0	1980	147.0	R32	€ 1.375,00	€ 244,00	€ 5.399,00
Esterna	AC140RXADNG/EU									€ 3.780,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 157,00
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

¹⁾ GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

Canalizzabile Alta Prevalenza

GAS
R410A

Caratteristiche

- Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 200Pa
- Possibilità splittaggio delle unità (scambiatore e ventilatore)
- Pompa di drenaggio condensa 750 mm H₂O (opzionale); filtro non incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Scroll (tranne modello 18kW Twin Rotary)



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER
(OPZIONALE)



POMPA SCARICO
CONDENSA
(OPZIONALE)

Unità	Codice prodotto	Caratteristiche								Listino		
		Alim.	Capacità (kW)		EER	COP	Portata Max.	Prevalenza	Refrig.	Singola unità	Comando	Set*
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m³/h)	(Pa)	Tipo ¹⁾		MWR-WG01KN	Set Completo
Interna	AC200KNHPKH/EU	trifase (3ph)	20.0 (7.5~23.0)	23.0 (8.5~25.0)	3.10	3.45	4320	196.0	R410A	€ 3.641,00	€ 244,00	€ 10.750,00
Esterna	AC200KXAPNH/EU									€ 6.865,00		
Interna	AC250KNHPKH/EU	trifase (3ph)	25.0 (9.0~28.5)	27.0 (10.0~32.0)	2.61	3.24	4800	196.0	R410A	€ 4.120,00	€ 244,00	€ 12.207,00
Esterna	AC250KXAPNH/EU									€ 7.843,00		

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo advance (MWR-WG01KN € 244,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell (da abbinare a MRK-A10N)	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MRK-A10N	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 157,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 57,00
MIM-H04EN	Kit Wi-Fi	€ 416,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS02S	da associare ad unità interne serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Accessori

Plenum

Caratteristiche

- Lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Prefori di diametro da 150/200 mm
- Collarini inclusi
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile



Codici		Prefori frontali	Prefori laterali	Listino
Codice plenum	Codice interne compatibili			Prezzo
ACL-A202PST	AC026RNLDKG/EU AC035RNLDKG/EU	3	2	€ 327,00
ACL-A508PST	AC035RNMDKG/EU AC052RNMDKG/EU AC071RNMDKG/EU	3	2	€ 405,00
ACL-A510PST	AC052RNLDKG/EU AC071RNLDKG/EU	5	2	€ 487,00
ACL-A512PST	AC100RNMDKG/EU	5	2	€ 509,00
ACL-A514PST	AC120RNMDKG/EU AC140RNMDKG/EU	5	2	€ 618,00

Kit multizona

Caratteristiche

- Plenum in lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Collarini con diametro di 150 mm
- Bocchette di mandata in alluminio bianco 332 x 182 mm: foro inst. 300 x 150 mm
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile
- Tubo flessibile in alluminio doppia parete da 10 m; Griglia di ripresa in alluminio 600x400 mm
- Filtro incluso; Fascette stringitubo incluse




Codici		Numero uscite	Listino
Codice multizona	Codice interne compatibili		Prezzo
ACL-A952PQ2	AC035RNMDKG/EU AC052RNMDKG/EU AC071RNMDKG/EU	2	€ 1.406,00
ACL-A953PQ3		3	€ 1.694,00
ACL-A954PQ4		4	€ 2.022,00
ACL-A973PQ3	AC100RNMDKG/EU	3	€ 1.751,00
ACL-A974PQ4		4	€ 2.070,00
ACL-A975PQ5		5	€ 2.796,00
ACL-A984PQ4	AC120RNMDKG/EU AC140RNMDKG/EU	4	€ 2.185,00
ACL-A985PQ5		5	€ 2.649,00

Combinazioni

Collegamento Twin-Triple-Quadri


È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space. Per combinazioni dai 20 kW è possibile collegare le interne serie AC***R con le esterne AC***K con funzionamento in gas R410A.

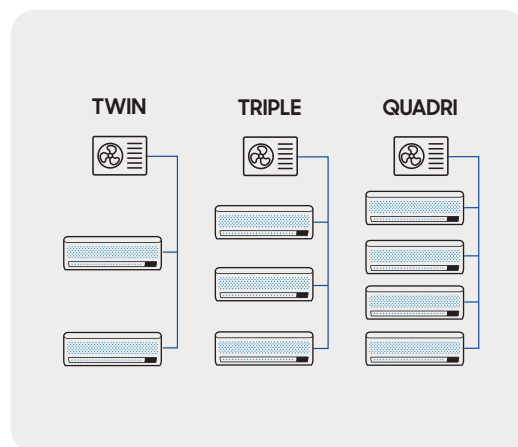

Codici modello giunto	Numero unità interne da collegare	Listino
MXJ-2D2509K	2	€ 229,00
MXJ-3D2509K	3	€ 255,00
MXJ-4D2509K	4	€ 339,00



Configurazioni

	Capacità (kW)	Unità Esterne (Gas R32)				Unità Esterne (Gas R410A)	
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNG/EU	AC120RXADKG/EU AC120RXADNG/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNG/EU	AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
Cassetta360 	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Cassetta 4 Vie WindFree™ (90x90cm) 	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Cassetta 4 Vie Mini WindFree™ (60x60cm) 	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7			2		3	4
Cassetta 1 Via WindFree™ 	3.5	2	3	4	4		
WindFree™ DELUXE / Boracay 	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
Console 	3.5						
	5					4	
Soffitto 	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
	12						2
Canalizzabile Bassa Prevalenza 	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
Canalizzabile Media Prevalenza 	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7			2		3	4
	10					2	
	12						2


Listino prezzi combinazioni

Cassetta360

L'unità interna innovativa ed elegante, pensata per migliorare prestazioni e comfort nella climatizzazione.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.731,00
		€ 3.528,00	€ 3.142,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RN4PKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.983,00
		€ 3.780,00	€ 3.142,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RN4PKH/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.252,00
		€ 6.865,00	€ 3.326,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RN4PKH/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.612,00
		€ 7.843,00	€ 3.708,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RN4PKH/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.959,00
		€ 6.865,00	€ 4.713,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	


Combinazioni Quadri




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RN4PKH/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4NUNMAN / PC6EUSMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 15.886,00
		€ 7.843,00	€ 6.284,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	

Cassetta 4 Vie WindFree™

Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree™⁽¹⁾ distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.

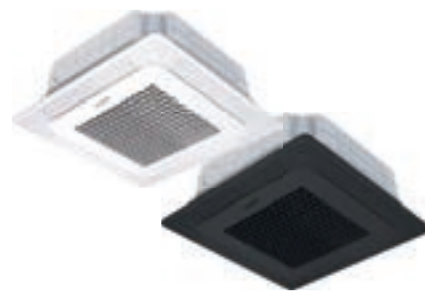


Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.439,00
		€ 3.214,00	€ 2.164,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.573,00
		€ 3.348,00	€ 2.164,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.845,00
		€ 3.528,00	€ 2.256,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.097,00
		€ 3.780,00	€ 2.256,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°2 AC100RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 10.274,00
		€ 6.865,00	€ 2.348,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°2 AC120RN4DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.716,00
		€ 7.843,00	€ 2.812,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.031,00
		€ 3.404,00	€ 3.246,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.191,00
		€ 3.564,00	€ 3.246,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.155,00
		€ 3.528,00	€ 3.246,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.407,00
		€ 3.780,00	€ 3.246,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.630,00
		€ 6.865,00	€ 3.384,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RN4DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.952,00
		€ 6.865,00	€ 4.328,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RN4DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4NUFMAN / PC4NUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 14.114,00
		€ 7.843,00	€ 4.512,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
¹⁾ Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.
 * Obbligatorio


Listino prezzi combinazioni

Cassetta 4 Vie Mini WindFree™

Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta 4 Vie WindFree™⁽¹⁾ distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 4.842,00
		€ 2.215,00	€ 1.566,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.067,00
		€ 3.214,00	€ 1.792,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.201,00
		€ 3.348,00	€ 1.792,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.669,00
		€ 3.528,00	€ 2.080,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.921,00
		€ 3.780,00	€ 2.080,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.944,00
		€ 3.214,00	€ 2.349,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.078,00
		€ 3.348,00	€ 2.349,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.473,00
		€ 3.404,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.633,00
		€ 3.564,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.597,00
		€ 3.528,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.849,00
		€ 3.780,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°3 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 11.366,00
		€ 6.865,00	€ 3.120,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.295,00
		€ 3.404,00	€ 3.132,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.455,00
		€ 3.564,00	€ 3.132,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.419,00
		€ 3.528,00	€ 3.132,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.671,00
		€ 3.780,00	€ 3.132,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU	N°4 AC052RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 12.208,00
		€ 6.865,00	€ 3.584,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU	N°4 AC071RNNDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC4SUFMAN / PC4SUFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 13.762,00
		€ 7.843,00	€ 4.160,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.

* Obbligatorio

Cassetta 1 Via WindFree™

Leggera, silenziosa e sottile la Cassetta 1 Via WindFree™⁽¹⁾
è la soluzione ideale anche per i controsoffitti più bassi.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU	N°2 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°2 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.068,00
		€ 2.215,00	€ 1.792,00	€ 229,00	€ 588,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°3 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.283,00
		€ 3.214,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°3 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°3 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 7.417,00
		€ 3.348,00	€ 2.688,00	€ 255,00	€ 882,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Pannello*	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.747,00
		€ 3.404,00	€ 3.584,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.907,00
		€ 3.564,00	€ 3.584,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 8.871,00
		€ 3.528,00	€ 3.584,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°4 AC035RN1DKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°4 PC1NWFMAN / PC1NWFMANW	N°1 MWR-WG01KN	€ 9.123,00
		€ 3.780,00	€ 3.584,00	€ 339,00	€ 1.176,00	€ 244,00	

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Nelle combinazioni twin, triple e quadri, è disponibile la funzione WindFree solo per le unità con il gas R32.

* Obbligatorio

Listino prezzi combinazioni

WindFree™ DELUXE

Le unità a parete diffondono l'aria in modo più rapido, intenso e uniforme per un comfort assoluto.



Combinazioni Twin



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU € 2.215,00	N°2 AC035TNXDKG/EU € 1.556,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 4.244,00
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°2 AC052TNXDKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.613,00
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°2 AC052TNXDKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.747,00
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°2 AC071TNXDKG/EU € 2.236,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.237,00
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°2 AC071TNXDKG/EU € 2.236,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.489,00

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°3 AC035TNXDKG/EU € 2.334,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.047,00
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°3 AC035TNXDKG/EU € 2.334,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.181,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°3 AC052TNXDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.792,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°3 AC052TNXDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.952,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°3 AC052TNXDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.916,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°3 AC052TNXDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.168,00
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°3 AC071MNADKH/EU € 3.354,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 10.718,00

Combinazioni Quadri




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°4 AC035TNXDKG/EU € 3.112,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.099,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°4 AC035TNXDKG/EU € 3.112,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.259,00
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°4 AC035TNXDKG/EU € 3.112,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.223,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°4 AC035TNXDKG/EU € 3.112,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.475,00
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°4 AC052TNXDKG/EU € 3.852,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 11.300,00
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU € 7.843,00	N°4 AC071TNXDKG/EU € 4.472,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 12.898,00

Console

Adattabile a diversi contesti, il modello Console evita la stratificazione dell'aria e garantisce un comfort ottimale anche in fase di riscaldamento.



Combinazioni Quadri




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPHN/EU	N°4 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€11.712,00
		€ 6.865,00	€ 4.264,00	€ 339,00	€ 244,00	

Soffitto

Massima flessibilità per un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU	N°2 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.377,00
		€ 3.214,00	€ 1.690,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU	N°2 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.511,00
		€ 3.348,00	€ 1.690,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU	N°2 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 5.773,00
		€ 3.528,00	€ 1.772,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°2 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.025,00
		€ 3.780,00	€ 1.772,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPHN/EU	N°2 AC100RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€11.828,00
		€ 6.865,00	€ 4.490,00	€ 229,00	€ 244,00	
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPHN/EU	N°2 AC120RNCDKG/EU	N°1 MXJ-2D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€12.806,00
		€ 7.843,00	€ 4.490,00	€ 229,00	€ 244,00	

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	AC120RXADKG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.438,00
		€ 3.404,00	€ 2.535,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.598,00
		€ 3.564,00	€ 2.535,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	AC140RXADKG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.562,00
		€ 3.528,00	€ 2.535,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU	N°3 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€ 6.814,00
		€ 3.780,00	€ 2.535,00	€ 255,00	€ 244,00	
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPHN/EU	N°3 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-3D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€10.022,00
		€ 6.865,00	€ 2.658,00	€ 255,00	€ 244,00	

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPHN/EU	N°4 AC052RNCDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€10.828,00
		€ 6.865,00	€ 3.380,00	€ 339,00	€ 244,00	
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPHN/EU	N°4 AC071RNCDKG/EU	N°1 MXJ-4D2509K	N°1 MWR-WG01KN	€11.970,00
		€ 7.843,00	€ 3.544,00	€ 339,00	€ 244,00	

Listino prezzi combinazioni

Canalizzabile Bassa Prevalenza

Flessibilità di installazione e facilità di pulizia e manutenzione.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU € 2.215,00	N°2 AC035BNLDKG/EU € 1.792,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 4.480,00
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°2 AC052BNLDKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.613,00
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°2 AC052BNLDKG/EU € 1.926,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.747,00
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°2 AC071BNLDKG/EU € 2.008,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.009,00
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°2 AC071BNLDKG/EU € 2.008,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.261,00

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°3 AC035BNLDKG/EU € 2.688,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.401,00
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°3 AC035BNLDKG/EU € 2.688,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.535,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°3 AC052BNLDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.792,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°3 AC052BNLDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.952,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°3 AC052BNLDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.916,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°3 AC052BNLDKG/EU € 2.889,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.168,00
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°3 AC071BNLDKG/EU € 3.012,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 10.376,00

Combinazioni Quadri




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°4 AC035BNLDKG/EU € 3.584,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.571,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°4 AC035BNLDKG/EU € 3.584,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.731,00
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°4 AC035BNLDKG/EU € 3.584,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.695,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°4 AC035BNLDKG/EU € 3.584,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.947,00
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°4 AC052BNLDKG/EU € 3.852,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 11.300,00
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU € 7.843,00	N°4 AC071BNLDKG/EU € 4.016,00	N°1MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 12.442,00

Canalizzabile Media Prevalenza

Prestazioni eccellenti con il minimo dei consumi energetici, grazie all'impiego di tecnologie innovative.




Combinazioni Twin




Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TWIN (2x3.5kW)	R32	N°1 AC071RXADKG/EU € 2.215,00	N°2 AC035RNMDKG/EU € 1.792,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 4.480,00
TWIN (2x5.0kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°2 AC052RNMDKG/EU € 1.896,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.583,00
TWIN (2x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°2 AC052RNMDKG/EU € 1.896,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 5.717,00
TWIN (2x7.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°2 AC071RNMDKG/EU € 2.090,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.091,00
TWIN (2x7.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°2 AC071RNMDKG/EU € 2.090,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.343,00
TWIN (2x10.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°2 AC100RNMDKG/EU € 2.462,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 9.800,00
TWIN (2x12.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU € 7.843,00	N°2 AC120RNMDKG/EU € 2.616,00	N°1 MXJ-2D2509K € 229,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 10.932,00

Combinazioni Triple



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
TRIPLE (3x3.5kW)	R32	N°1 AC100RXADKG/EU € 3.214,00	N°3 AC035RNMDKG/EU € 2.688,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.401,00
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC100RXADNG/EU € 3.348,00	N°3 AC035RNMDKG/EU € 2.688,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.535,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°3 AC052RNMDKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.747,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°3 AC052RNMDKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.907,00
TRIPLE (3x5.0kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°3 AC052RNMDKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 6.871,00
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°3 AC052RNMDKG/EU € 2.844,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.123,00
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°3 AC071RNMDKG/EU € 3.135,00	N°1 MXJ-3D2509K € 255,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 10.499,00

Combinazioni Quadri



Combinazione	Ref.	Codice esterna	Codice interna	Giunto	Comando a filo	Totale
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC120RXADKG/EU € 3.404,00	N°4 AC035RNMDKG/EU € 3.584,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.571,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC120RXADNG/EU € 3.564,00	N°4 AC035RNMDKG/EU € 3.584,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.731,00
QUADRI (4x3.5kW)	R32	N°1 AC140RXADKG/EU € 3.528,00	N°4 AC035RNMDKG/EU € 3.584,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.695,00
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	R32	N°1 AC140RXADNG/EU € 3.780,00	N°4 AC035RNMDKG/EU € 3.584,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 7.947,00
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	R32	N°1 AC200KXAPNH/EU € 6.865,00	N°4 AC052RNMDKG/EU € 3.792,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 11.240,00
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	R410A	N°1 AC250KXAPNH/EU € 7.843,00	N°4 AC071RNMDKG/EU € 4.180,00	N°1 MXJ-4D2509K € 339,00	N°1 MWR-WG01KN € 244,00	€ 12.606,00

04

Pompe di Calore EHS E-Heating Solutions



Una soluzione
per ogni esigenza





Gamme

Serie	Unità esterne	Unità Esterne (kW)								Gas*	Unità interne Aria-Acqua	Unità interne Aria-Aria
		4.0	5.0	6.0	8.0	9.0	12.0	14.0	16.0			
EHS TDM Plus		•	•	•/T	•/T	•/T					 ClimateHub / ClimateHub S2  a scelta Hydro Unit S2 + Accumulo  Mod.Idronico + HydroWall / HydroWall S	Ad espansione diretta  WindFree™ DELUXE  Canalizzate  Convertibile
EHS Split		•	•	•/T	•/T	•/T					 ClimateHub / ClimateHub S2  a scelta Hydro Unit S2 + Accumulo  Mod.Idronico + HydroWall / HydroWall S	
EHS Mono Standard		•		•/T	•/T	•/T						Fancoil ad acqua  Fancoil a parete
EHS Mono HT Quiet				•/T	•/T	•/T					 Wi-Fi integrato ClimateHub  a scelta Wi-Fi integrato Hydro Unit + Accumulo  Wi-Fi integrato Control Kit + Accumulo + Pompa	Cassetta 1 via WindFree™  Pavimento
EHS Mono R290	senza pompa 	•		•/T	•/T	•/T						 Canalizzate
	con pompa integrata  Wi-Fi integrato	•		•/T	•/T	•/T					 Accumulo	 Convertibile

T) Disponibile anche nella versione Trifase

* GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.

GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Scopri le nostre pompe di calore EHS (E-Heating Solutions)

Soluzioni innovative per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua sanitaria che garantiscono comfort e prestazioni elevate per qualsiasi esigenza applicativa.

Configurazioni



Raffrescamento



Riscaldamento



ACS

EHS TDM Plus

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Unità interne




Fancoil ad acqua




Riscald. a pavim.



ACS




Unità Esterna



Unità Interne ad espansione diretta



ClimateHub / ClimateHub S2



Hydro Unit S2 + Accumulo



Mod.Idronico + HydroWall / HydroWall S

a scelta

Sistema integrato aria-acqua e aria-aria con refrigerante **R410A** e con potenze **da 4.4kW a 16kW**. Può collegare contemporaneamente fino a 7 unità interne aria-aria ad espansione diretta come unità parete WindFree™, sistemi canalizzati a bassa-media prevalenza e console a pavimento, oltre all'unità aria-acqua (ClimateHub, Hydro Unit, HydroWall) per garantire il massimo comfort in ogni ambiente. In inverno, il riscaldamento avviene rapidamente grazie ai pannelli radianti, mentre le unità interne aria-aria portano la temperatura a regime in modo veloce. In estate, il raffrescamento è immediato grazie alle unità interne aria-aria ad espansione diretta. Tutto ciò, garantendo anche la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).



kW Potenze da 4.4 a 16 kW

EHS Split

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Fancoil ad acqua



Riscald. a pavim.



Radiatori



ACS



Unità Esterna



Unità Esterna



ClimateHub / ClimateHub S2



Hydro Unit S2 + Accumulo



Mod.Idronico + HydroWall / HydroWall S

a scelta

a scelta

Sistema splittato aria-acqua con refrigerante **R32** e con potenze **da 4.4kW a 16kW**, che permette di raggiungere una temperatura di mandata massima fino a 65°C (R32), offrendo così un'efficace soluzione di riscaldamento. Il riscaldamento avviene tramite pannelli radianti, fancoil o radiatori, garantendo comfort e versatilità in ogni ambiente. Grazie alla possibilità di collegare tramite tubazioni refrigeranti ClimateHub, Hydro Unit oppure HydroWall, il sistema si adatta facilmente alle diverse esigenze di installazione.



kW Potenze da 4.4 a 16 kW

EHS Mono

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Fancoil ad acqua



Riscald. a pavim.



Radiatori



ACS



Unità Esterna




Unità Esterna



ClimateHub / ClimateHub S2



Hydro Unit S2 + Accumulo



Accumulo



Control Kit S2 + Accumulo + Pompa



Mod.Idronico + HydroWall / HydroWall S

a scelta

a scelta

Sistema monoblocco aria-acqua disponibile con refrigerante **R32** o **R290** e con potenze **da 5kW a 16kW**, che offre una temperatura di mandata massima di 65°C con R32 e fino a 75°C con R290. Grazie alla possibilità di collegare tramite tubazioni acqua ClimateHub, Hydro Unit, Control Kit o HydroWall si può facilmente adattare l'impianto a ogni esigenza installativa. Il modello monoblocco con refrigerante R290 è disponibile anche con circolatore integrato, per una maggior praticità. Inoltre, è disponibile anche nella versione ad alta temperatura (HT Quiet) con refrigerante R32 per garantire la massima efficienza e prestazioni elevate anche a basse temperature, mantenendo un funzionamento silenzioso e confortevole.



kW Potenze da 8 a 14 kW (EHS Mono HT Quiet)
Potenze da 5 a 16kW (EHS Mono Standard)
Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono R290)

Sistemi in pompa di calore: scopri le novità

Soluzioni integrate per installazione a vista



ClimateHub S2

Il nuovo ClimateHub S2 presenta un design più ricercato, funzionale e compatto con ingombro 600x600mm. Questa soluzione all-in one da interni, disponibile in versione singola e doppia zona, integra tutti i componenti idraulici principali oltre ad un accumulo ACS da 200 litri. Grazie all'isolamento termico migliorato, questa soluzione è ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, prevede il comando AI Home con display touch 7" e Wi-Fi integrato.



Hydro Unit S2

Hydro Unit S2 è la nuova generazione di Modulo Idronico che unisce estetica e funzionalità. Disponibile in due versioni, a singola e doppia zona, garantisce un alto livello di efficienza energetica ed, integrando le principali componenti idrauliche come pompa di circolazione e valvola a 3 vie, risulta la soluzione ideale da abbinare ad un accumulo esterno. Inoltre, prevede il comando AI Home con display touch 7" e Wi-Fi integrato.



Control Kit S2

Il nuovo Control Kit S2, in grado di monitorare e pilotare componenti idraulici di terze parti in funzione delle esigenze del sistema, rappresenta la soluzione ideale per le ristrutturazioni, facilitando la sostituzione di un generatore di un impianto esistente con un sistema EHS Mono. Inoltre, prevede il comando AI Home con display touch 7" e Wi-Fi integrato.

Soluzioni integrate per installazione ad incasso



Gestisci la tua casa intelligente con facilità

AI Home: connettività, intuitività e controllo avanzato

AI Home è il controllo intelligente di ultima generazione, integrato nelle nuove unità interne della gamma EHS di Samsung.

Progettato per gestire in modo efficiente il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, questo comando offre un'esperienza di controllo della casa unica nel suo genere.

Il display touch da 7 pollici permette il monitoraggio e il controllo di tutto il sistema, incluso il settaggio delle temperature, la programmazione e il collegamento con l'eventuale impianto fotovoltaico.



Collega la tua casa

Utilizzando l'interfaccia SmartThings, integrata in AI Home, è possibile controllare i dispositivi connessi e i consumi energetici di tutta la casa.



Semplicemente intuitivo

Il layout intuitivo, la possibilità di accesso ad internet tramite browser e il sistema operativo Android, rendono l'utilizzo di AI Home semplice ed efficace.



Controllo della casa intelligente

Grazie alla possibilità di creare scenari di interazione con i dispositivi connessi e ad un sistema intelligente in grado di adattarsi alle abitudini di utilizzo dell'utente, AI Home è il supporto ideale per una casa intelligente.



Pompe di Calore

HydroWall S

Il nuovo HydroWall S è una soluzione avanzata per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzata da un design compatto e progettata per l'installazione esterna.

La nuova soluzione da incasso comprende il telaio esterno, un accumulo da 190 litri con modulo idronico dotato di display touch AI Home 7" e componentistica idraulica integrati. L'accumulo di acqua calda sanitaria in acciaio inox presenta doppio scambiatore a serpentino per eventuale collegamento del solare termico, anodo e resistenza elettrica.

HydroWall S è compatibile con le pompe di calore EHS TDM Plus e EHS Split.

Perché scegliere HydroWall S

Installazione esterna da incasso con ottimizzazione degli spazi
Doppio scambiatore a serpentino
Compatibilità con solare termico
Attuatore termostatico regolabile (diminuzione sprechi ACS)

Minima manutenzione con accessibilità facilitata
Accumulo in acciaio da 190 litri
Componenti Idraulici Integrati

Il clima perfetto per edifici smart ed efficienti



Scopri di più

SmartThings permette la gestione di tutti i prodotti Wi-Fi di Samsung, comprese le pompe di calore Aria-Acqua, creando un ecosistema ideale per ottimizzare il comfort di casa.

Con un'unica app, è possibile controllare la pompa di calore EHS da remoto e gestire ulteriori dispositivi non Samsung integrati* all'interno della piattaforma.

Le nuove unità EHS R290 ed i nuovi ClimateHub/Hydrokit S2 integrano di default il kit Wi-Fi per il collegamento.

*Le unità EHS Mono R290 con pompa integrata hanno un modulo Wi-Fi, mentre le unità R290 senza pompa richiedono il ClimateHub con Wi-Fi integrato per la connessione.

Utilizza i climatizzatori e le pompe di calore con SmartThings

Dettaglio consumi  Elabora report sui consumi energetici	Intelligenza artificiale  Riconosce le abitudini e dà suggerimenti coerenti allo storico d'uso	Controllo vocale  Compatibile con i principali assistenti vocali	Indicatore qualità dell'aria e pulizia filtri  Monitora il PM e notifica la pulizia dei filtri	Welcome cooling / Geofencing  Rinfresca casa per il rientro	Creazione nuovi scenari  Semplifica la gestione della casa con automatismi specifici	Segnalazione guasti  Notifica eventuali malfunzionamenti
--	--	--	--	--	--	--

Consumi energetici sempre sotto controllo

SmartThings Energy utilizza l'intelligenza artificiale per gestire in modo efficiente e sostenibile climatizzatori e pompe di calore Samsung.

La piattaforma offre report mensili sui consumi energetici, prevede i consumi futuri e attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico per i dispositivi connessi.

Inoltre, permette il monitoraggio dei consumi energetici delle pompe di calore e degli elettrodomestici Samsung, con la possibilità di personalizzare la modalità ECO per rispettare costi energetici desiderati.



Personalizza l'esperienza SmartHome attraverso i vari Scenari e Automazioni



La nuova piattaforma digitale per il monitoraggio da remoto



EHS Cloud Service è la nuova piattaforma cloud di Samsung, progettata per il monitoraggio da remoto delle pompe di calore EHS Aria-Acqua. Questa soluzione innovativa permette agli installatori e ai manutentori di controllare in modo semplice e immediato lo stato dell'impianto, ovunque si trovino, grazie a una connessione internet. Il sistema è ideale per intervenire tempestivamente in caso di anomalie o malfunzionamenti, riducendo i tempi di intervento e migliorando l'efficienza complessiva della manutenzione.

Con EHS Cloud Service, l'installatore può visualizzare tutte le variabili dell'impianto in tempo reale e individuare eventuali trend o problemi ricorrenti, analizzando le registrazioni storiche. Inoltre, ha la possibilità di modificare i settaggi direttamente da remoto, ottimizzando così le prestazioni dell'impianto senza dover intervenire fisicamente sul sito. La piattaforma permette anche di visualizzare eventuali codici d'errore, facilitando una diagnosi rapida e precisa.

Grazie a queste funzionalità, si può garantire un servizio di assistenza più efficiente, riducendo i tempi di intervento e migliorando la soddisfazione del cliente.

In sinergia con SmartThings, diventa tutto più semplice:

- **Monitoraggio in tempo reale** sulle prestazioni ed elaborazione report d'utilizzo,
- **Alert** su anomalie del sistema e **comunicazione immediata al tecnico** per un aiuto tempestivo,
- **Monitoraggio dei consumi** con SmartThings Energy ed AI Energy Mode.



* Per connettersi a SmartThings Cloud è necessario un kit Wi-Fi opzionale (già integrato nelle unità EHS Mono R290).

Gamma EHS TDM Plus



Panoramica del sistema

Sistema integrato aria-aria ed aria-acqua con unità esterne R410 con potenze fino a 16 kW collegabile fino a 7 interne ad espansione diretta di varie tipologie: unità a parete, canalizzabile e console.

Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il modulo idronico da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.

Unità Esterna



Prestazioni elevate
e funzionamento garantito
fino a -25°C.

ClimateHub



Produce acqua calda,
refrigerata ed acqua calda
sanitaria.

Riscaldamento/ Raffrescamento
a pavimento




L'acqua tecnica circola
nei pannelli a pavimento
riscaldando/raffrescando l'ambiente.

Unità interne
ad espansione diretta





Unità a parete, Console o
Canalizzabili a Bassa/Media
prevalenza per il raffrescamento
o il riscaldamento dell'ambiente.

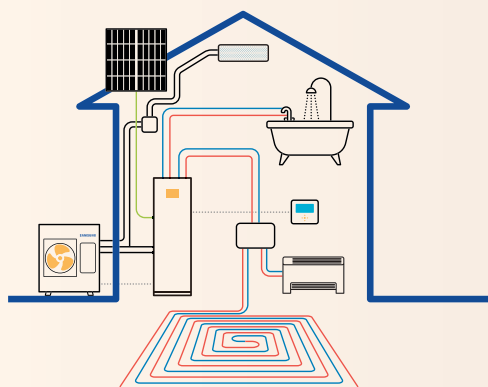



TDM Plus + ClimateHub S2

Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta e ClimateHub con collegamento ad eventuale fotovoltaico.

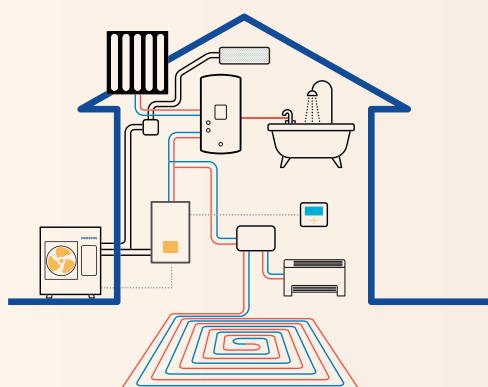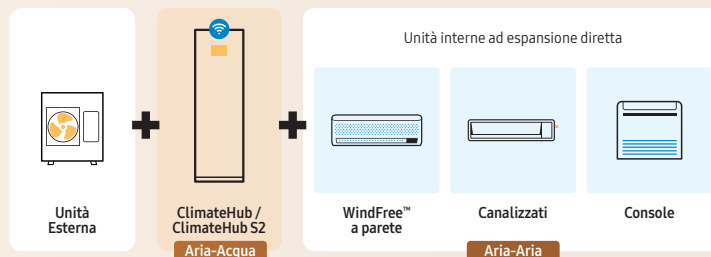


TDM Plus + Hydro Unit S2 + Accumulo

Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta, modulo idronico ed accumulo con collegamento al solare (modello dedicato).

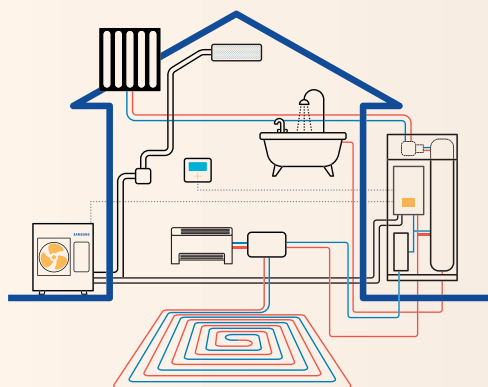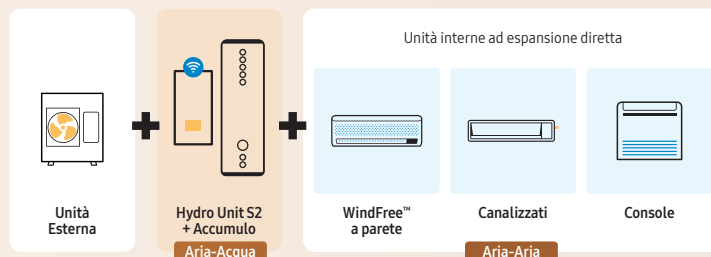

TDM Plus + Modulo Idronico + HydroWall

Unità esterna collegata ad unità interne ad espansione diretta e modulo idronico in armadio esterno da incasso HydroWall con collegamento solare (accessorio).

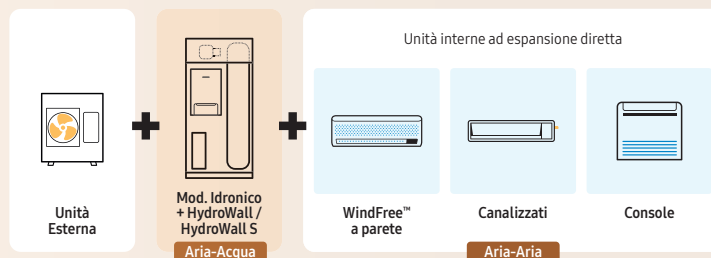

Scopri la tecnologia WindFree™

Migliaia di microfori e AI, per il massimo comfort, senza getti d'aria diretti

La soluzione EHS TDM Plus consente il raffrescamento estivo ad espansione diretta con l'applicazione di numerose tipologie di unità interne, tra cui l'esclusiva unità a parete WindFree™.



Scopri di più




Comfort WindFree™
Diffusione omogenea senza getti d'aria diretti



Connettività
Gestione smart tramite app
SmartThings




Efficienza Energetica⁽¹⁾
Alta efficienza energetica e prestazioni elevate

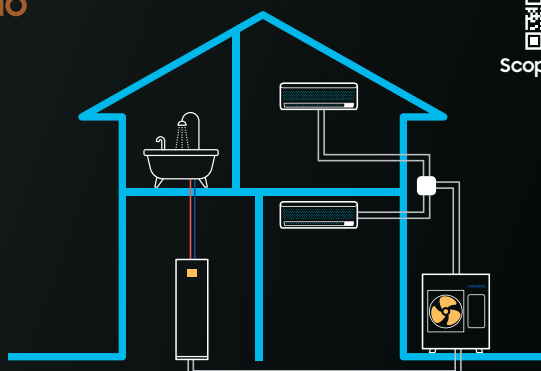

EHS TDM Plus

Unità esterne con ClimateHub S2 - 1 ZONA

GAS
R410A

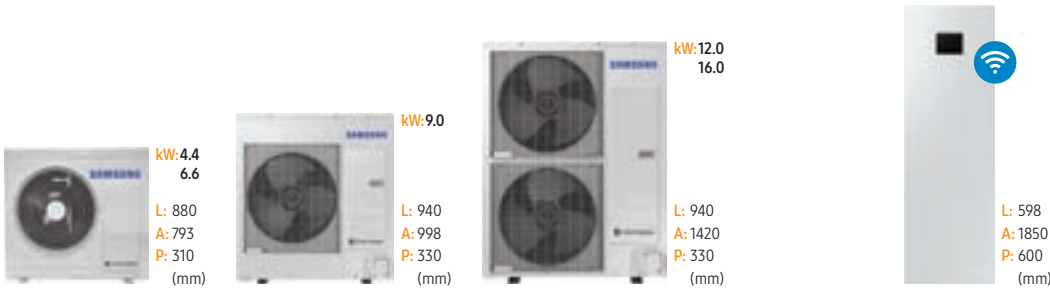

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	-	€ 11.300,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	-	€ 11.495,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	-	€ 12.915,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	-	€ 14.470,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	-	€ 16.000,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	-	€ 12.990,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	-	€ 14.705,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	-	€ 16.140,00
ClimateHub S2	AE200DNWTPH/EU										€ 8.735,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con ClimateHub S2 - 2 ZONE

GAS
R410A

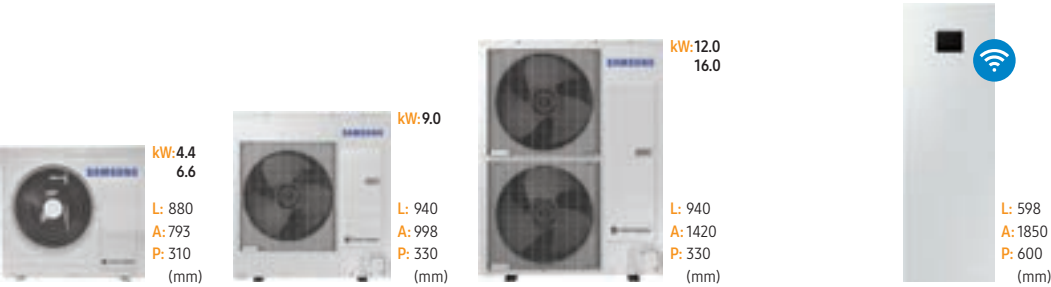

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	-	€ 13.106,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	-	€ 13.301,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	-	€ 14.721,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	-	€ 16.276,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	-	€ 17.806,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	-	€ 14.796,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	-	€ 16.511,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	-	€ 17.946,00
ClimateHub S2	AE200DNXTPH/EU										€ 10.541,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kiit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 1 ZONA

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R410A

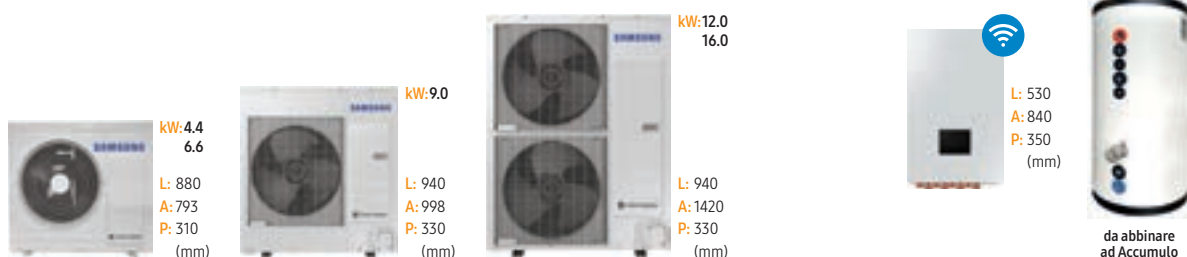

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-55°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione Unità esterna	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo Singola unità	Comando (Incluso) AI Home	Set Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	-	€ 9.039,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	-	€ 9.234,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	-	€ 10.654,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	-	€ 12.209,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	-	€ 13.739,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	-	€ 10.729,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	-	€ 12.444,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	-	€ 13.879,00
Hydro Unit S2	AE160DNYTPH/EU										€ 6.474,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

¹⁾ Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

²⁾ GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 2 ZONE

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)


GAS
R410A



kW: 4.4
L: 880
A: 793
P: 310 (mm)




kW: 6.6
L: 940
A: 998
P: 330 (mm)



kW: 9.0
L: 940
A: 1420
P: 330 (mm)



kW: 12.0
16.0



L: 530
A: 840
P: 350 (mm)



da abbinare ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfianto, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-55°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando ^(Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	-	€ 10.428,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	-	€ 10.623,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	-	€ 12.043,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	-	€ 13.598,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	-	€ 15.128,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	-	€ 12.118,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	-	€ 13.833,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	-	€ 15.268,00
Hydro Unit S2	AE160DNZTPH/EU										€ 7.863,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
ACL-0351WP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kiit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con ClimateHub

GAS
R410A

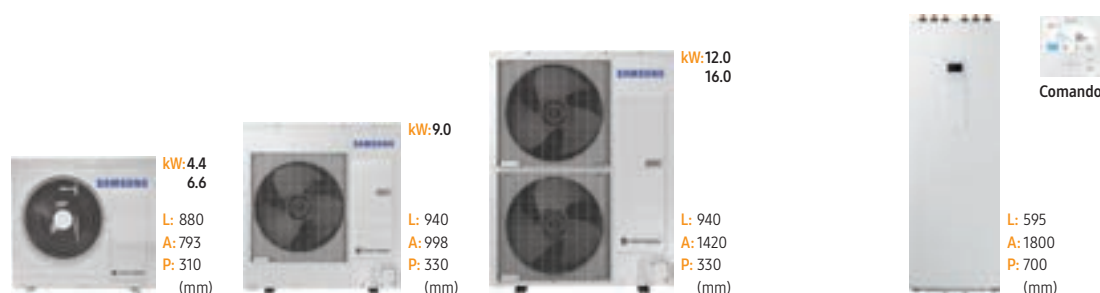

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile con bollitore da 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne.
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Obbligatorio)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Complet
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	€ 239,00	€ 10.324,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	€ 239,00	€ 10.519,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	€ 239,00	€ 11.939,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	€ 239,00	€ 13.494,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	€ 239,00	€ 15.024,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	€ 239,00	€ 12.014,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	€ 239,00	€ 13.729,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	€ 239,00	€ 15.164,00
ClimateHub	AE260TNWTEH/EU										€ 7.520,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

¹⁾ Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

²⁾ GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.


** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con Modulo Idronico

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R410A

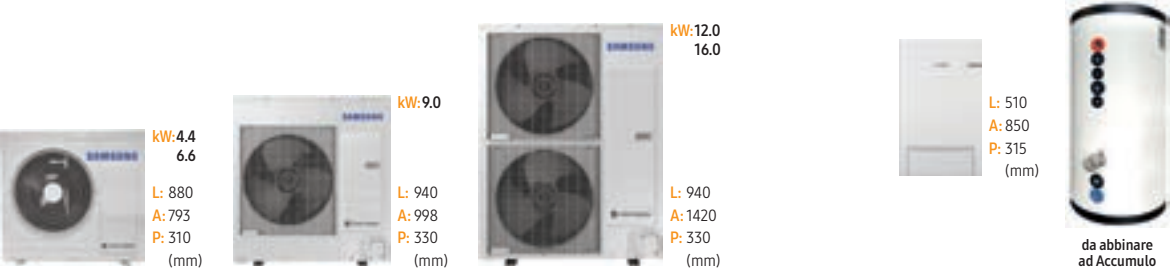

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

MODULO IDRONICO

- Scambiatore a piastre e pompa di circolazione integrata
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW/2+4kW
- Comando a filo incluso remotizzabile per gestione completa lato idronica
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	Set Completo
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.11	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	€ 7.595,00
Modulo Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00	
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.40	✓	R410A	€ 2.760,00	€ 7.790,00
Modulo Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00	
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	€ 9.210,00
Modulo Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00	
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	€ 12.480,00
Modulo Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00	
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	€ 14.010,00
Modulo Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00	
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.30	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	€ 9.390,00
Modulo Idronico	AE090BNYDGH/EU										€ 5.135,00	
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	€ 12.785,00
Modulo Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00	
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	€ 14.220,00
Modulo Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.


* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con Modulo Idronico + HydroWall S

GAS
R410A

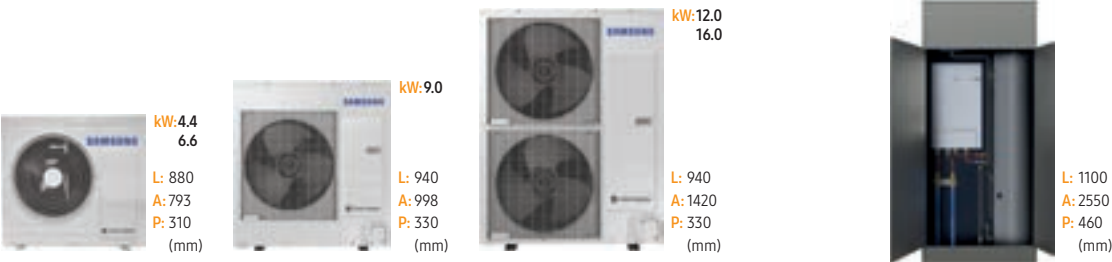

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON MODULO IDRONICO⁽²⁾

- Disponibile nella taglia da 190 litri con bollitore in acciaio
- Doppio scambiatore a serpentino per utilizzo in abbinamento a solare termico
- Resistenza di back-up integrata
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C⁽²⁾
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino				
Unità	Codice prodotto	Alim.	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽³⁾	Prezzo	Telaio	Accumulo	Tubazioni	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	ACL-300IWC	ACL-200IWC	ACL-A146PST	Set Complet
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.41	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 14.610,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00				
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.4	✓	R410A	€ 2.760,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 14.805,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00				
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 16.225,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00				
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 19.495,00
M. Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00				
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 21.025,00
M. Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00				
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.3	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 16.405,00
M. Idronico	AE090BNYDGH/EU										€ 5.135,00				
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 19.800,00
M. Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00				
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 21.235,00
M. Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 146,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso) capacità 35 litri	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

¹⁾ Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

²⁾ Il modulo idronico non è incluso nel sistema Hydrowall.

³⁾ GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.


* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità esterne con Modulo Idronico + HydroWall

GAS
R410A

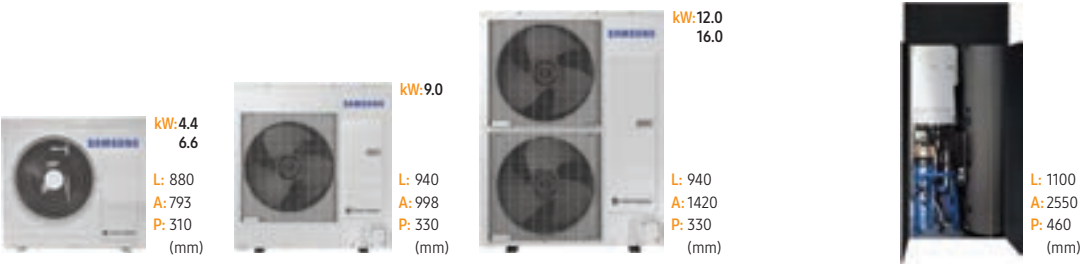

UNITÀ ESTERNE

- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con collegamento di fino a 7 unità interne
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON MODULO IDRONICO⁽²⁾

- Disponibile nella taglia da 220 litri con bollitore di acqua tecnica
- Scambiatore a piastre ad alta efficienza esterno e pompa di circolazione integrata
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~55°C⁽²⁾
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche									Listino			
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)		Raffreddamento (EER)		Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽³⁾	Prezzo	Telaio	Accumulo	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Aria**	Aria/Acqua**	Aria/Aria**			Singola unità	ACL-300IWC	ACL-200IWT	Set Complet
Esterna	AE044MXTPEH/EU	monofase (1ph)	4.4	5.1	4.73	4.41	4.95	3.41	✓	R410A	€ 2.565,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 14.610,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00			
Esterna	AE066MXTPEH/EU	monofase (1ph)	6.6	6.7	4.49	4.08	4.53	3.4	✓	R410A	€ 2.760,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 14.805,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00			
Esterna	AE090MXTPEH/EU	monofase (1ph)	9.0	8.0	4.25	3.96	4.32	3.35	✓	R410A	€ 4.180,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 16.225,00
M. Idronico	AE090BNYDEH/EU										€ 5.030,00			
Esterna	AE120MXTPEH/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.735,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 19.495,00
M. Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00			
Esterna	AE160MXTPEH/EU	monofase (1ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.265,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 21.025,00
M. Idronico	AE160BNYDEH/EU										€ 6.745,00			
Esterna	AE090MXTPGH/EU	trifase (3ph)	9.0	8.0	4.25	3.77	4.3	3.27	✓	R410A	€ 4.255,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 16.405,00
M. Idronico	AE090BNYDGH/EU										€ 5.135,00			
Esterna	AE120MXTPGH/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.41	3.85	4.14	3.30	✓	R410A	€ 5.970,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 19.800,00
M. Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00			
Esterna	AE160MXTPGH/EU	trifase (3ph)	16.0	14.5	4.05	3.72	3.78	3.25	✓	R410A	€ 7.405,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 21.235,00
M. Idronico	AE160BNYDGH/EU										€ 6.815,00			

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MXJ-YA1509M	Coppia di giunti 2 tubi ≤15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€146,00
ACL-0351WP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso) capacità 35 litri	€1.010,00
ACL-0351WS	Kit Solare	€ 2.608,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) Il modulo idronico non è incluso nel sistema Hydrowall.
3) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS TDM Plus

Unità interne **WindFree™** DELUXE (da abbinare kit valvole EEV)

GAS
R410A



COMFORT
WINDFREE™



EASY
FILTER PLUS



SILENZIOSITÀ
U.I. 19 DBA



TELECOMANDO
WIRELESS
(incluso)

CARATTERISTICHE

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Montaggio e smontaggio semplificati
- Ventilatore con motore Inverter
- Easy Filter Plus
- Funzione Auto Clean
- Funzione "Good Sleep"
- Comando Wireless incluso

Codici unità interna	Caratteristiche						Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m³/h)	Gas Refrigerante ¹⁾	Prezzo Singola unità
AE022TNXDEH/EU	2.2	2.5	27/34	820 x 299 x 215	342	R410A	€ 1.025,00
AE028TNXDEH/EU	2.8	3.2	27/34	820 x 299 x 215	510	R410A	€ 1.075,00
AE036TNXDEH/EU	3.6	4.0	26/40	820 x 299 x 215	618	R410A	€ 1.135,00
AE056TNXDEH/EU	5.6	6.3	29/40	1055 x 299 x 215	942	R410A	€ 1.235,00
AE071TNXDEH/EU	7.1	8.0	29/43	1055 x 299 x 215	1008	R410A	€ 1.280,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
VALVOLE SINGOLE EEV E DISTRIBUTORI EEV (obbligatori per le unità a Parete)		
MXD-E24K132A	Distributori 2 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 497,00
MXD-E24K200A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 497,00
MXD-E32K200A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 497,00
MXD-E24K232A	Distributori 3 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MXD-E24K300A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 621,00
MXD-E32K224A	Distributori 3 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MXD-E32K300A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 621,00
MEV-E24SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 2.0 kW e 3.6 kW <1.25 HP	€ 195,00
MEV-E32SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 5.6 kW e 9.0 kW da 1.25 a 3.2 HP	€ 206,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

EHS TDM Plus

Unità interne Console

GAS
R410A



FILTRO
INCLUSO



SILENZIOSITÀ



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



TELECOMANDO
WIRELESS
(incluso)

CARATTERISTICHE

- Slim & Smart Design
- Doppia mandata dell'aria in riscaldamento
- Display digitale
- Comando wireless incluso

Codici unità interna							Listino
Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m³/h)	Gas Refrigerante ¹⁾	Prezzo Singola unità
AE022MNJDEH/EU	2.2	2.5	30/34	720 x 620 x 199	378	R410A	€ 1.155,00
AE028MNJDEH/EU	2.8	3.2	34/38	720 x 620 x 199	420	R410A	€ 1.210,00
AE036MNJDEH/EU	3.6	4.0	34/39	720 x 620 x 199	510	R410A	€ 1.260,00

Pompe di Calore

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

EHS TDM Plus

Unità interne **Canalizzabile** Bassa/Media Prevalenza

GAS
R410A



FILTRO
INCLUSO



POMPA SCARICO
CONDENSA
(INTEGRATA)

CARATTERISTICHE

- Design Slim per facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione
- Flessibilità di installazione per i Canalizzabili a bassa prevalenza grazie alla possibilità di modificare l'aspirazione (posteriore o inferiore)

Codici unità interna	Caratteristiche							Listino
	Codice prodotto	kW f.	kW t.	Pressione (dBA) Min. / Max.	Dimensionali (mm) Prodotto (LxAxP)	Portata Max. (m³/h)	Prevalenza (Pa)	Gas Refrigerante ⁽¹⁾
	AE022ANLDEH/EU	2.2	2.5	21/26	700 x 199 x 440	360	29.4	R410A
	AE028ANLDEH/EU	2.8	3.2	23/28	700 x 199 x 440	425	29.4	R410A
	AE036ANLDEH/EU	3.6	4.0	27/32	700 x 199 x 440	490	29.4	R410A
	AE056ANLDEH/EU	5.6	6.3	31/36	900 x 199 x 440	930	39.2	R410A
	AE036BNMPEH/EU	3.6	4.0	27/32	850 x 250 x 700	720	147	R410A
	AE056BNMPEH/EU	5.6	6.3	31/36	850 x 250 x 700	960	147	R410A
	AE071ANMPEH/EU	7.1	8.0	29/37	850 x 250 x 700	1260	147.2	R410A
	AE090ANMPEH/EU	9.0	10.0	32/38	1200 x 250 x 700	1620	147.2	R410A

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 96,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
MRK-A10N	Kit ricevitore (da associare a comando wireless AR-EH03E o AR-CH01E)	€ 101,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

¹⁾ GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

EHS TDM Plus

Plenum



CARATTERISTICHE

- Lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Prefori di diametro da 150/200 mm
- Collarini inclusi
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile

Codici		Prefori frontali	Prefori laterali	Listino
Codice Plenum	Codice interne compatibili			Prezzo
ACL-A508PST	AE071ANMPEH/EU AE036BNMPEH/EU AE056BNMPEH/EU	3	2	€ 405,00
ACL-A510PST	AE090ANMPEH/EU	5	2	€ 487,00

Kit multizona



CARATTERISTICHE

- Plenum in lamiera elettrozincata in fogli di alluminio isolati con schiuma di polisocianurato espanso
- Collarini con diametro di 150 mm
- Bocchette di mandata in alluminio bianco 332 x 182 mm: foro inst. 300 x 150 mm
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Termoisolante, ignifugo, impermeabile
- Tubo flessibile in alluminio doppia parete da 10 m
- Griglia di ripresa in alluminio 600x400 mm; filtro incluso
- Fascette stringitubo incluse

Codici		Numero uscite	Listino
Codice Kit Multizona	Codice interne compatibili		Prezzo
ACL-A952PQ2	AE071ANMPEH/EU AE036BNMPEH/EU AE056BNMPEH/EU	2	€ 1.406,00
ACL-A953PQ3		3	€ 1.694,00
ACL-A954PQ4		4	€ 2.022,00

Gamma EHS Split

Panoramica del sistema

Sistema split aria-acqua con unità esterne R32 con potenze fino a 16 kW.

Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il modulo idronico da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.

Unità Esterna



Unità esterna collegata mediante tubazioni frigorifere al modulo di produzione acqua.

ClimateHub




Soluzione integrata da interno per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria. Include tutti i componenti idraulici e un accumulo per ACS fino a 260 litri.

Riscaldamento/ Raffrescamento a
pavimento




L'acqua tecnica circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente.

Fancoil
ad acqua





Unità Fancoil con collegamento al circuito idraulico. Disponibile modello reversibile ad incasso o a parete, Cassetta 1 via WindFree™ o Console. Gestione tramite termostato Samsung o di terze parti.

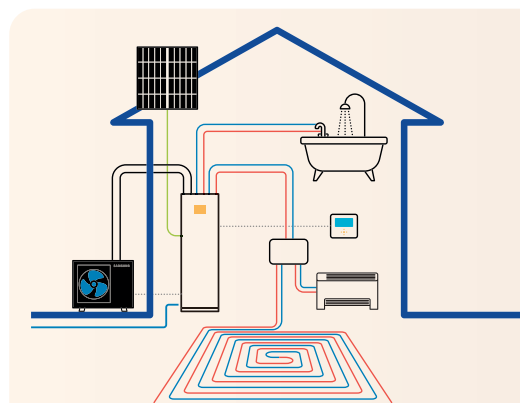



Split + ClimateHub S2

Unità esterna collegata a ClimateHub con pannello fotovoltaico.

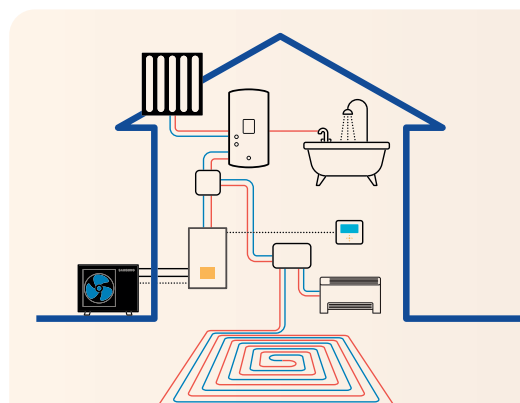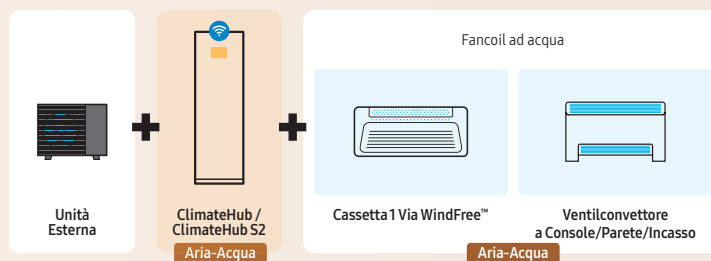


Split + Hydro Unit S2 + Accumulo

Unità esterna collegata ad un modulo idronico ed accumulo con pannello solare.

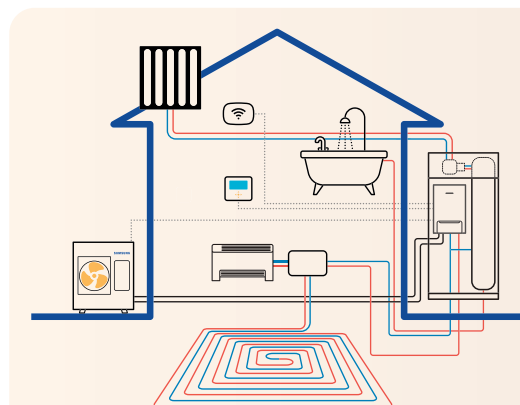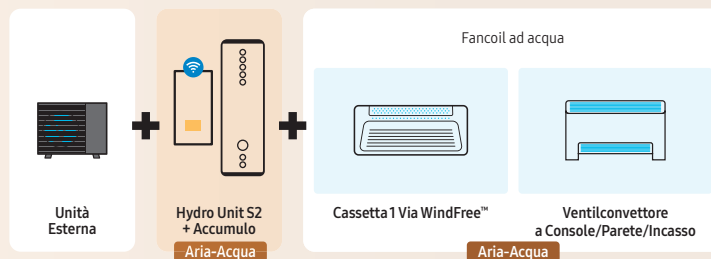

Split + Modulo Idronico + HydroWall


Unità esterna collegata al sistema compatto da incasso esterno HydroWall con pannello solare.

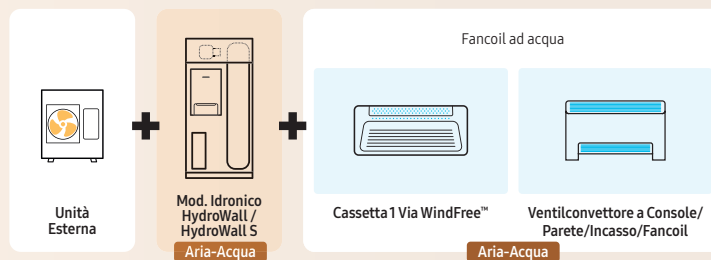

Nuove unità esterne


Prestazioni al top in un design esclusivo


Le nuove unità esterne EHS Split 12-16 kW con refrigerante R32 si distinguono per il design rinnovato, con chassis mono ventilatore total black e dimensioni compatte, perfette per un'installazione molto compatta ed un'elevata efficienza. Garantiscono una temperatura dell'acqua tra 15°C e 65°C e acqua calda sanitaria fino a 55°C. Operano con temperature esterne da -25°C a 43°C, erogando il 100% della capacità fino a -15°C.

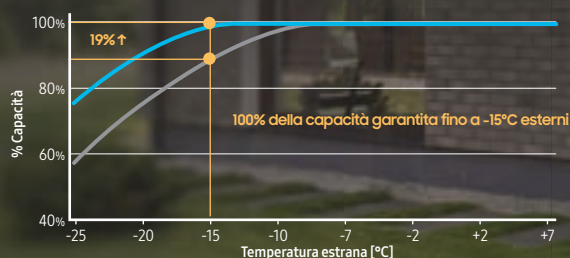

Installazione semplice e sicura

Nei sistemi con linee frigorifere inferiori a 30m per il solo riscaldamento e a 15m per il riscaldamento e il raffrescamento, non è necessario aggiungere refrigerante oltre alla pre-carica di 1,84kg. Di conseguenza, in conformità alla norma EN 378 e EN 60335-2-40, non sussistono limiti di installazione.

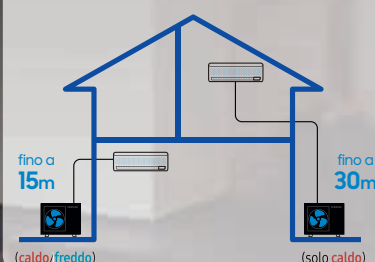

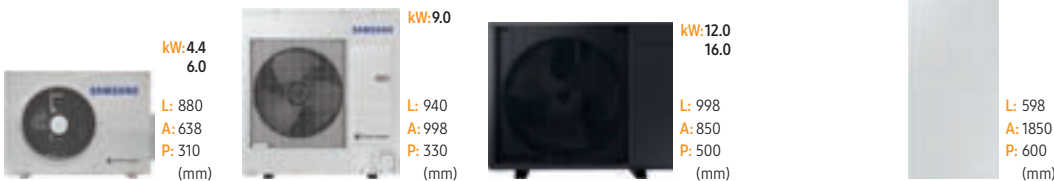

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ¹⁾	Gas Refrigerante ²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
Esterna	AE040RXDEGE/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	-	€ 10.915,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE060RXDEGE/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	-	€ 11.265,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE090RXDEGE/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	-	€ 12.515,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE125DXDEGE/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.550,00	-	€ 14.300,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE160DXDEGE/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.230,00	-	€ 14.980,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	-	€ 12.675,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.822,00	-	€ 14.572,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.647,00	-	€ 15.397,00
ClimateHub S2	AE200DNWSPG/EU								€ 8.750,00		



Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
 1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
 2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
 * Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
 ** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE040RXDEG/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	-	€ 13.012,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE060RXDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	-	€ 13.362,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE090RXDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	-	€ 14.612,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE125DXDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.550,00	-	€ 16.397,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE160DXDEG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.230,00	-	€ 17.077,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	-	€ 14.772,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.822,00	-	€ 16.669,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.647,00	-	€ 17.494,00
ClimateHub S2	AE200DNXSPG/EU								€ 10.847,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kiit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Split

Unità esterne con **Hydro Unit S2 - 1 ZONA**

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32



kW: 4.4
L: 880
A: 638
P: 310
(mm)



kW: 6.0
L: 940
A: 998
P: 330
(mm)



kW: 9.0
L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-65°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
Esterna	AE040RXDEG/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	-	€ 7.665,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE060RXDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	-	€ 8.015,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE090RXDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	-	€ 9.265,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE125DXDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.550,00	-	€ 11.050,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE160DXDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.230,00	-	€ 11.730,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	-	€ 9.425,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.822,00	-	€ 11.322,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.647,00	-	€ 12.147,00
Hydro Unit S2	AE160DNYSPG/EU								€ 5.500,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) Temperatura massima di 65°C per le unità con gas refrigerante R32, Temperatura massima di 55°C per le unità con gas refrigerante R410A

3) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Split

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 2 ZONE

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32



kW: 4.4
L: 880
A: 638
P: 310 (mm)



kW: 9.0
L: 940
A: 998
P: 330 (mm)



kW: 12.0
L: 998
A: 850
P: 500 (mm)



L: 530
A: 840
P: 350 (mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE040RXEDEC/EU	monofase (1ph)	4.4	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	-	€ 8.794,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE060RXEDEC/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	-	€ 9.144,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE090RXEDEC/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	-	€ 10.394,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE125DXEDEC/EU	monofase (1ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.550,00	-	€ 12.179,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE160DXEDEC/EU	monofase (1ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.230,00	-	€ 12.859,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	-	€ 10.554,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE125DXEDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.5	4.86	3.80	✓	R32	€ 5.822,00	-	€ 12.451,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		
Esterna	AE160DXEDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	13.5	4.54	3.80	✓	R32	€ 6.647,00	-	€ 13.276,00
Hydro Unit S2	AE160DNZSPG/EU								€ 6.629,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali


Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza aggiuntiva 3 kW	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) Temperatura massima di 65°C per le unità con gas refrigerante R32, Temperatura massima di 55°C per le unità con gas refrigerante R410A.
3) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
4) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

Pompe di Calore

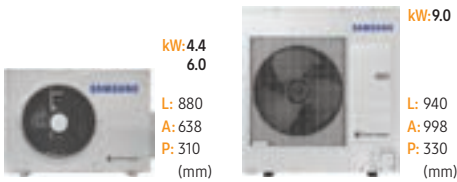

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile in due taglie, da 200 e 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne.
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Obbligatorio)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Completo
Esterna	AE040RXDEG/EU	monofase (1ph)	4.2	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	€ 239,00	€ 9.564,00
ClimateHub	AE260RNWSEG/EU								€ 7.160,00		
Esterna	AE060RXDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	€ 239,00	€ 9.914,00
ClimateHub	AE260RNWSEG/EU								€ 7.160,00		
Esterna	AE090RXDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	€ 239,00	€ 11.164,00
ClimateHub	AE260RNWSEG/EU								€ 7.160,00		
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	€ 239,00	€ 11.684,00
ClimateHub	AE260RNWSSGG/EU								€ 7.520,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
¹⁾ Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
²⁾ GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
 * Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
 ** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Split

Unità esterne con Modulo Idronico

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32

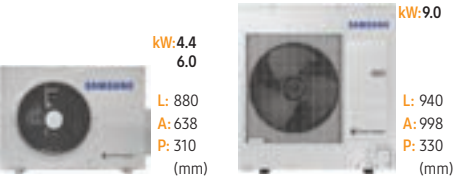

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

MODULO IDRONICO

- Scambiatore a piastre e pompa di circolazione integrata
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW/2+4kW
- Comando a filo incluso remotizzabile per gestione completa lato idronica
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C⁽²⁾
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino	
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽³⁾	Prezzo	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	Set Completo
Esterna	AE040RXEDEC/EU	monofase (1ph)	4.2	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	€ 6.835,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00	
Esterna	AE060RXEDEC/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	€ 7.185,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00	
Esterna	AE090RXEDEC/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	€ 8.435,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00	
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	€ 8.695,00
M. Idronico	AE090RNYDGG/EU								€ 4.770,00	

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) Temperatura massima di 65°C per le unità con gas refrigerante R32, Temperatura massima di 55°C per le unità con gas refrigerante R410A.
3) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
* GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Split

Unità esterne con Modulo Idronico + HydroWall S

GAS
R32

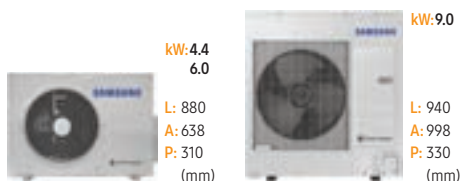

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati, Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL S CON MODULO IDRONICO⁽⁴⁾

- Disponibile nella taglia da 190 litri con bollitore in acciaio
- Doppio scambiatore a serpentino per utilizzo in abbinamento a solare termico
- Resistenza di back-up integrata
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C⁽²⁾
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Unità	Codici	Caratteristiche							Listino				
		Alim.	kW t.	kW f.	Risc. (COP)	Raffr. (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽³⁾	Prezzo	Telaio	Accumulo	Tubazioni	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	ACL-300IWC	ACL-200IWC	ACL-A146PST	Set Completo
Esterna	AE040RXEDEC/EU	monofase (1ph)	4.2	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 13.850,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00				
Esterna	AE060RXEDEC/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 14.200,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00				
Esterna	AE090RXEDEC/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 15.450,00
M. Idronico	AE090RNYDEC/EU								€ 4.670,00				
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	€ 1.595,00	€ 3.320,00	€ 2.100,00	€ 15.710,00
M. Idronico	AE090RNYDGG/EU								€ 4.770,00				

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso) capacità 35 litri	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) Il modulo idronico non è incluso nel sistema HydroWall.

3) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.


* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C, Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Split

Unità esterne con Modulo Idronico + HydroWall

GAS
R32

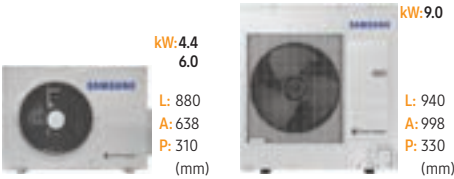

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati, Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDROWALL CON MODULO IDRONICO⁽⁴⁾

- Disponibile nella taglia da 220 litri con bollitore di acqua tecnica
- Scambiatore a piastre ad alta efficienza esterno e pompa di circolazione integrata
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW/2+4kW
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C⁽²⁾
- Temperatura di mandata acqua in raffrescamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Unità	Codici	Caratteristiche							Listino			
		Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽³⁾	Prezzo	Telaio	Accumulo	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	ACL-300IWC	ACL-200IWT	Set Completo
Esterna	AE040RXDEG/EU	monofase (1ph)	4.2	5.0	5.20	4.59	✓	R32	€ 2.165,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 13.850,00
M. Idronico	AE090RNYDEG/EU								€ 4.670,00			
Esterna	AE060RXDEG/EU	monofase (1ph)	6.0	6.5	4.92	4.42	✓	R32	€ 2.515,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 14.200,00
M. Idronico	AE090RNYDEG/EU								€ 4.670,00			
Esterna	AE090RXDEG/EU	monofase (1ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.765,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 15.450,00
M. Idronico	AE090RNYDEG/EU								€ 4.670,00			
Esterna	AE090RXEDGG/EU	trifase (3ph)	9.0	8.7	4.81	4.12	✓	R32	€ 3.925,00	€ 1.595,00	€ 5.420,00	€ 15.710,00
M. Idronico	AE090RNYDGG/EU								€ 4.770,00			

Pompe di Calore

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso) capacità 35 litri	€ 1.010,00
ACL-035IWS	Kit Solare	€ 2.608,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) Il modulo idronico non è incluso nel sistema Hydrowall.
3) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

Gamma EHS Mono


Panoramica del sistema

Sistema monoblocco aria-acqua con unità esterne R32 e R290 con potenze fino a 16 kW.

Per la produzione di acqua per riscaldamento, raffrescamento ed ACS è possibile collegare il sistema ClimateHub che comprende già l'accumulo fino a 260 litri e tutti i principali componenti idraulici o il kit di controllo da associare a varie soluzioni di accumulo per ACS.


Disponibile anche nella versione ad alta temperatura.

Unità Esterna



Unità esterna monoblocco a bassa rumorosità Aria-Acqua collegata mediante tubazioni idriche all'impianto.

ClimateHub



Soluzione integrata da interno per riscaldamento e raffrescamento con produzione di acqua calda sanitaria. Include tutti i componenti idraulici e un accumulo per ACS fino a 260 litri.

Riscaldamento/ Raffrescamento a pavimento



L'acqua tecnica circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente.

Fancoil ad acqua



Unità Fancoil con collegamento al circuito idraulico. Disponibili modello reversibile ad incasso o a parete, Cassetta 1 via WindFree™ o Console. Gestione tramite termostato Samsung o di terze parti.



R32
R32
R290

Potenze da 8 a 14 kW (EHS Mono HT Quiet)
Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono Standard)
Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono R290)

Raffrescamento | Riscaldamento | ACS



Mono HT Quiet

Unità esterna monoblocco R32 premium, per prestazioni massime e minima rumorosità.

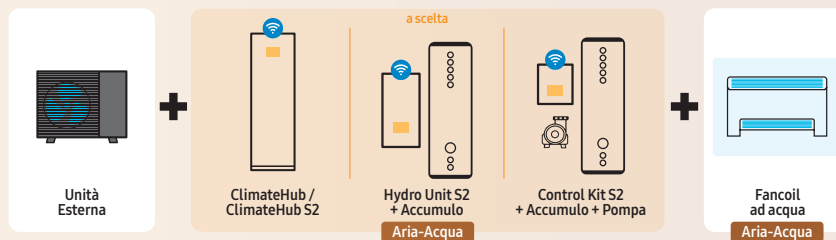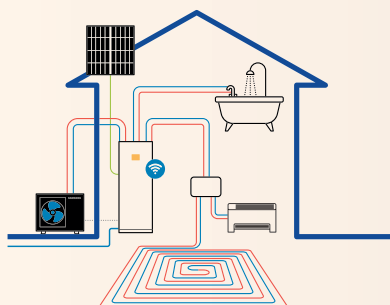



Mono R290 senza pompa

Unità esterna monoblocco R290, in abbinamento a ClimateHub, modulo idronico o kit di controllo.

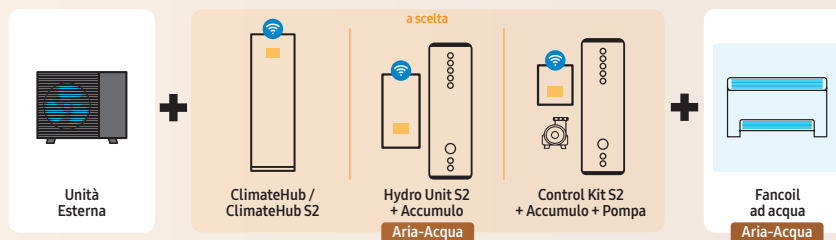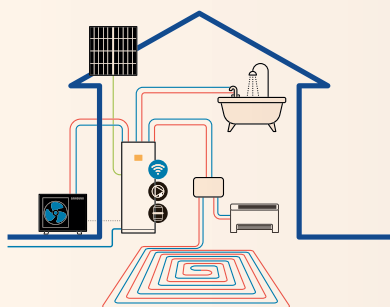



Mono R290 con Pompa integrata

Unità esterna monoblocco R290, con pompa e componenti idrauliche già integrate.

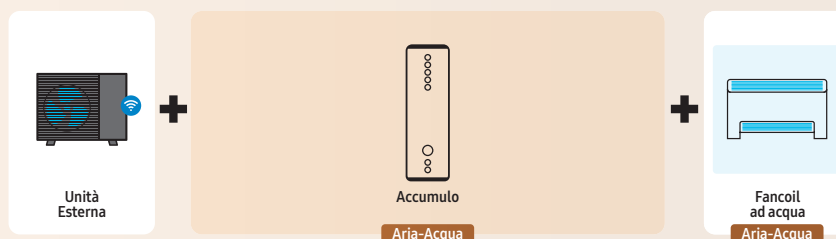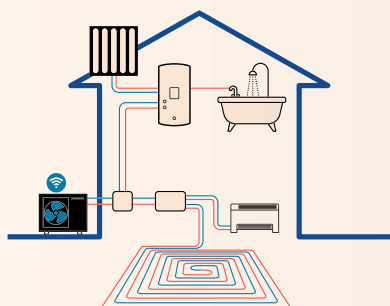

Mono Standard

Unità esterna monoblocco R32, versatile e adatta per ogni soluzione installativa.

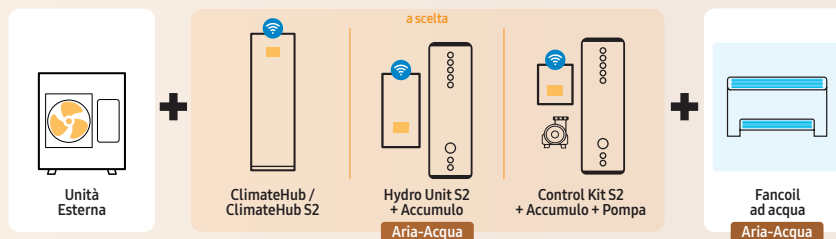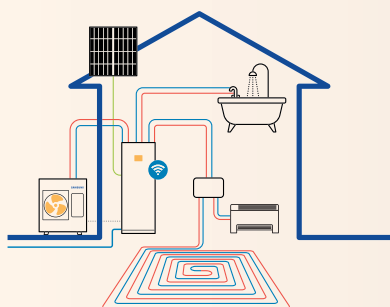

Centralina controllo in cascata Gestione modulare e flessibile


Il sistema di controllo in cascata consente di creare un impianto centralizzato gestendo fino a 8 pompe di calore EHS Mono, per un massimo di 128 kW. Grazie a un'ottimizzazione automatica del funzionamento in base alla richiesta termica e alla modulazione intelligente, garantisce elevata efficienza energetica, distribuzione equilibrata del carico e massima affidabilità.

Unità con pompa integrata






Unità Compatibili:
EHS Mono R32
EHS Mono HT Quiet
EHS Mono R290

Unità senza pompa integrata

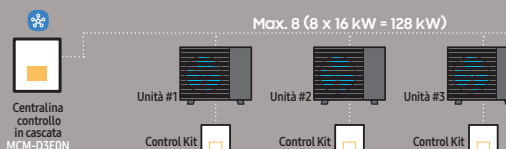

EHS Mono HT Quiet

La soluzione monoblocco ad alta temperatura e bassa rumorosità è ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali. È infatti dotata di un compressore Scroll ad iniezione di gas che consente il raggiungimento di elevate temperature dell'acqua (fino a 70°C) e bassi livelli di rumorosità. È in grado di fornire in modo affidabile una performance di riscaldamento al 100%¹ anche in un ambiente estremamente freddo (temperature fino a -25°C)². È anche facile da installare e da mantenere.

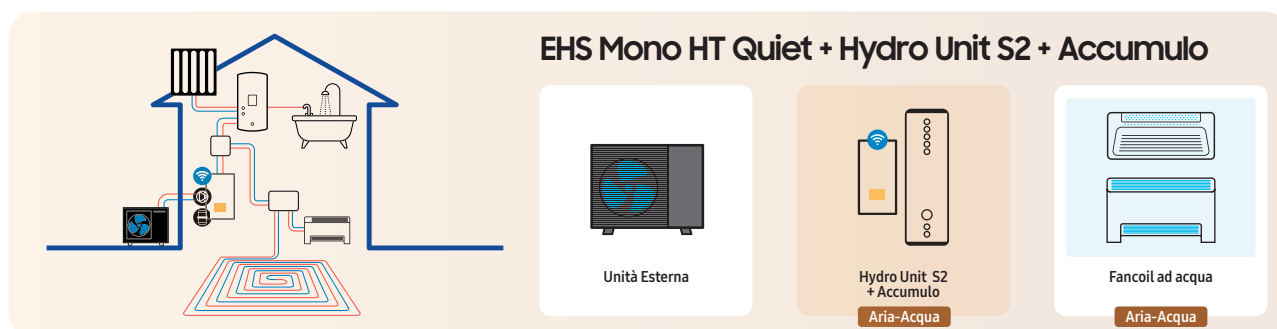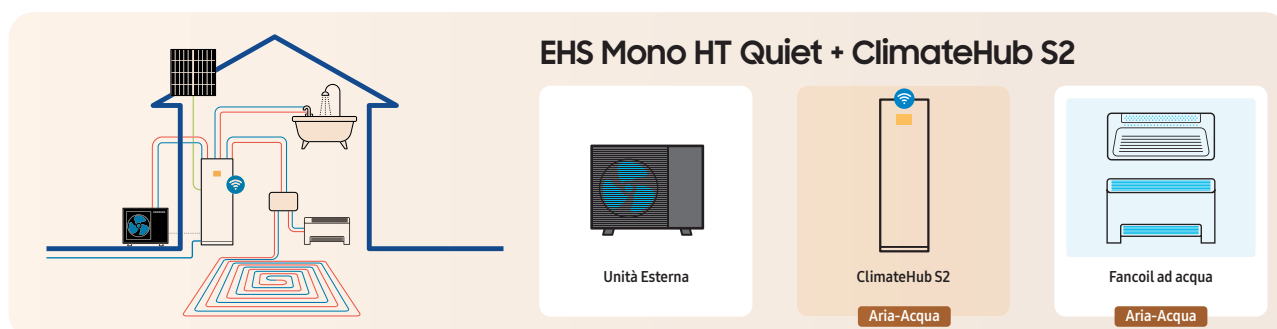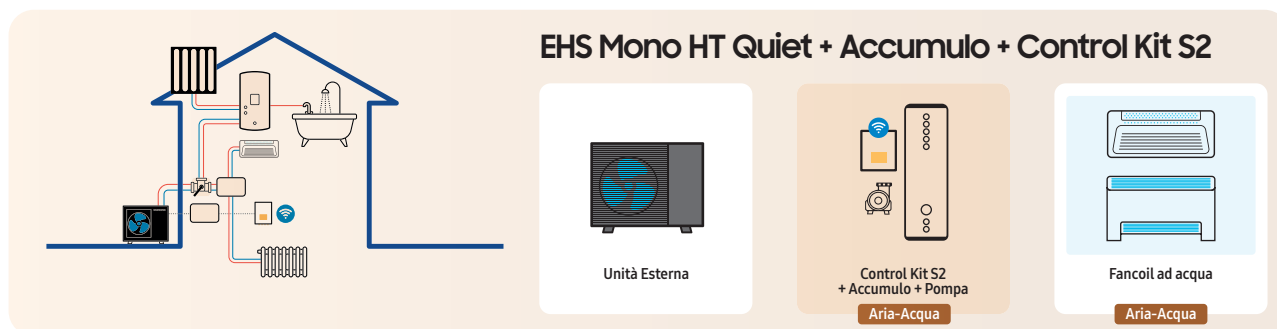

Performance elevate

La pompa di calore è equipaggiata con un compressore Scroll di ultima generazione che, combinato con la tecnologia Flash Injection, garantisce il 100% della potenza in riscaldamento fino a -25°C*.



Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dello scambiatore offre resistenza alla corrosione e miglior trasferimento di calore. La struttura in metallo galvanizzato assicura durabilità e prestazioni in condizioni climatiche avverse.



Bassa rumorosità

L'unità esterna ha una rumorosità fino a 35 db(A) grazie a tecnologie innovative di riduzione del rumore. L'isolamento acustico a doppio strato e l'uso di ammortizzatori a molla minimizzano le vibrazioni e il rumore.



1) Rapporto tra l'output di calore (capacità) e l'input di energia (elettricità). Testato internamente in condizioni di laboratorio basate su EN14511, i risultati potrebbero cambiare in relazione alle condizioni di utilizzo effettivo.
2) Basato su test interni effettuati su un'unità esterna EHS Mono HT (AE120BXDGG), messa a confronto con un'unità esterna EHS convenzionale (AE120RXDGG). I risultati potrebbero variare in relazione alle condizioni di utilizzo effettivo.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con Control Kit S2

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection
- Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Kit di Controllo	Set
Codice prodotto	Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MIM-E03FN	Set Completo
AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	€ 1.623,00	€ 8.860,00
AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	€ 1.623,00	€ 11.573,00
AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	€ 1.623,00	€ 12.340,00
AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	€ 1.623,00	€ 9.219,00
AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	€ 1.623,00	€ 11.887,00
AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 11.253,00	€ 1.623,00	€ 12.876,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Control Kit S2

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-E03FN	Kit di controllo per EHS Mono con nuovo display AI home integrato	€ 1.623,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscite a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscite a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con ClimateHub S2 - 1 ZONA

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliori strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati, Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-70°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ¹⁾	Gas Refrigerante ²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	-	€ 15.646,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	-	€ 18.359,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	-	€ 19.126,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	-	€ 16.005,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	-	€ 18.673,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	✓	R32	€ 11.253,00	-	€ 19.662,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con ClimateHub S2 - 2 ZONE

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati, Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-70°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ¹⁾	Gas Refrigerante ²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	-	€ 17.127,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	-	€ 19.840,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	-	€ 20.607,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	-	€ 17.486,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	-	€ 20.154,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	✓	R32	€ 11.253,00	-	€ 21.143,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 1 ZONA

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C

- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection
- Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	-	€ 10.694,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	-	€ 13.407,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	-	€ 14.174,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	-	€ 11.053,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	-	€ 13.721,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	✓	R32	€ 11.253,00	-	€ 14.710,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU								€ 3.457,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 2 ZONE

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C

- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection
- Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-70°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	-	€ 12.175,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	-	€ 14.888,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	-	€ 15.655,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.00	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	-	€ 12.534,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	-	€ 15.202,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	✓	R32	€ 11.253,00	-	€ 16.191,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

Pompe di Calore

EHS Mono HT Quiet

Unità esterne con ClimateHub

GAS
R32



kW: 8.0
12.0
14.0

L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



Comando

L: 595
A: 1800
P: 700
(mm)

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 70°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria, Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna, Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -30°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Compressore unità esterna Scroll con tecnologia Flash Injection, Superfici di scambio aumentate
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati, Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile in due taglie, da 200 e 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~70°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Obbligatorio)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Completo
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.0	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	€ 239,00	€ 14.336,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE080BXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	5.0	4.71	✓	R32	€ 7.237,00	€ 239,00	€ 14.764,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	€ 239,00	€ 17.049,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE120BXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 9.950,00	€ 239,00	€ 17.477,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	€ 239,00	€ 17.816,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE140BXYDEG/EU	monofase (1ph)	14.0	14.0	5.05	4.46	✓	R32	€ 10.717,00	€ 239,00	€ 18.244,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE080BXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	5.0	4.71	✓	R32	€ 7.596,00	€ 239,00	€ 15.490,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		
Esterna	AE120BXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	5.11	4.55	✓	R32	€ 10.264,00	€ 239,00	€ 18.158,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		
Esterna	AE140BXYDGG/EU	trifase (3ph)	14.0	14.0	5.05	4.71	✓	R32	€ 11.253,00	€ 239,00	€ 19.147,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.


* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.



EHS Mono R290

La soluzione monoblocco con refrigerante R290, ideale per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, è composta da un'unica unità esterna aria-acqua con circolatore integrato, che permette di raggiungere temperature dell'acqua fino a 75°C. In caso di collegamento con ClimateHub o Hydro Unit, la macchina esterna è disponibile in versione più compatta senza circolatore.

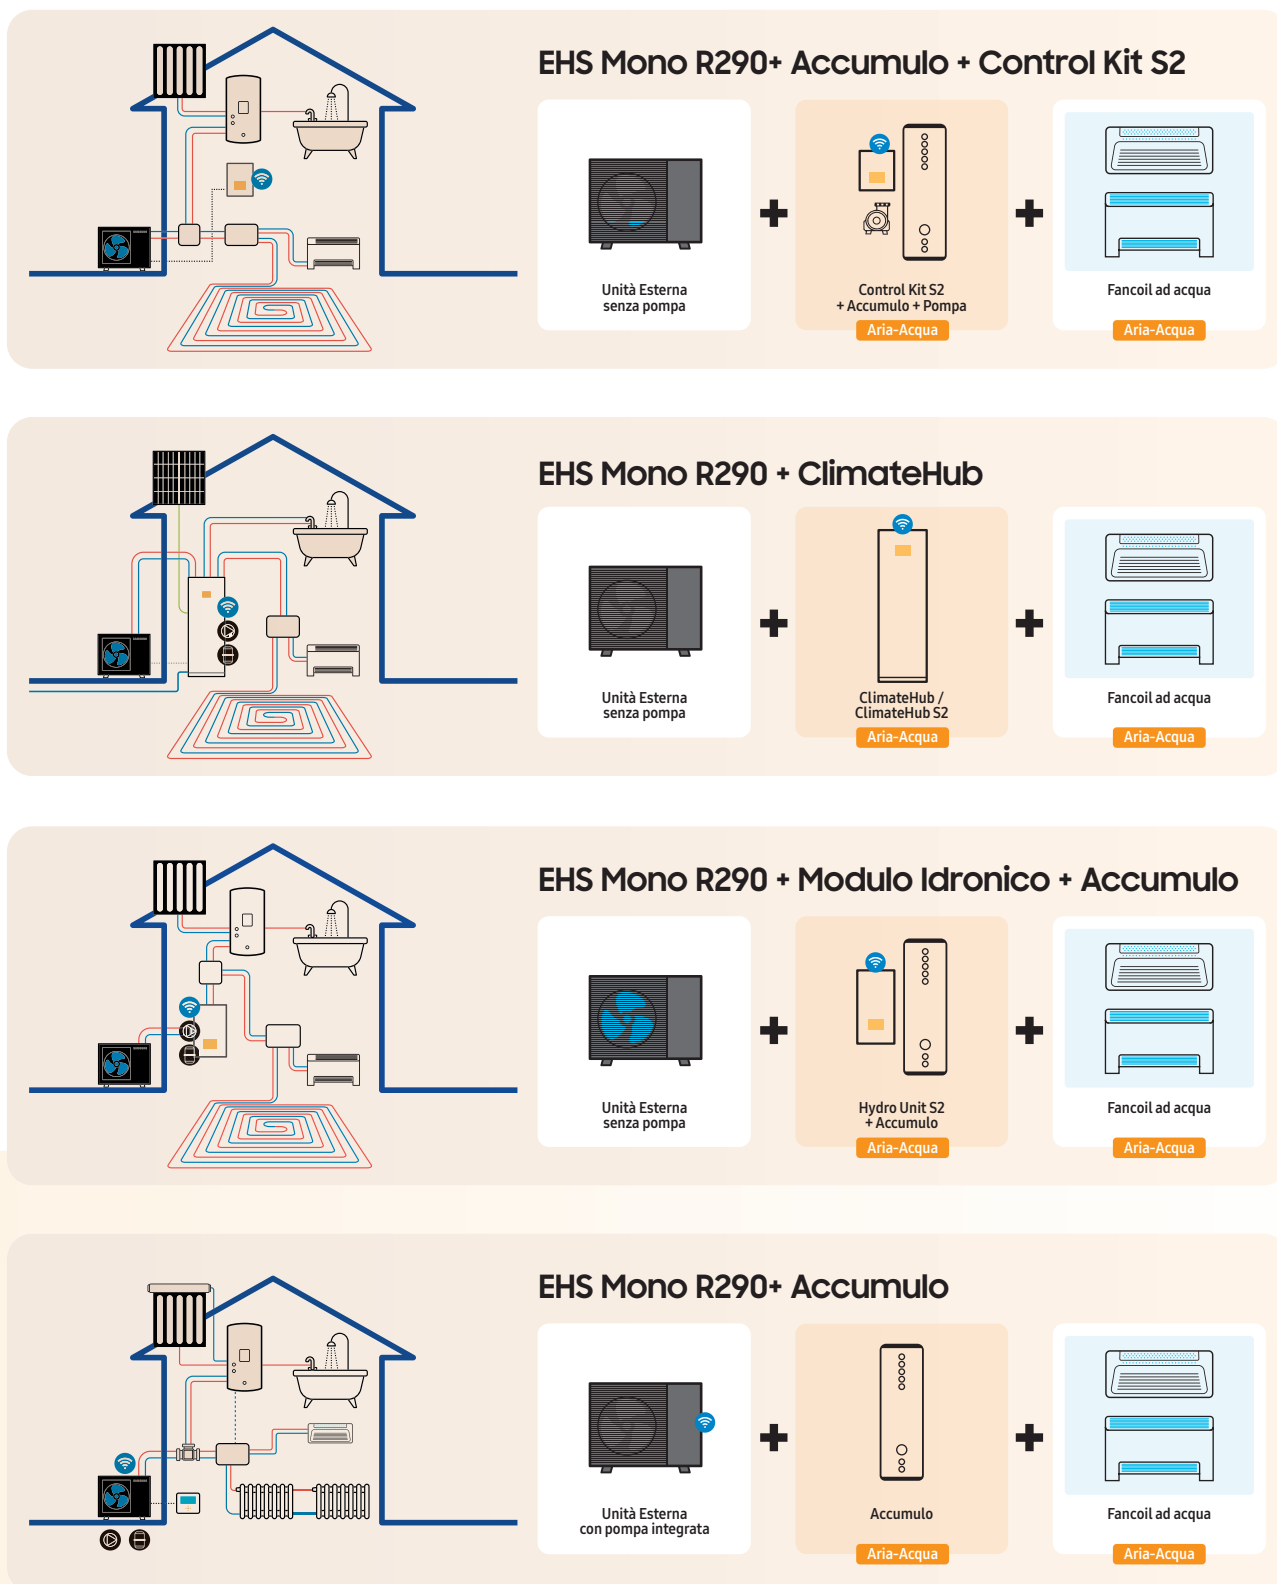

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con Control Kit S2

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R290



kW: 5.0
8.0
L: 998
A: 850
P: 500
(mm)



kW: 12.0
16.0
L: 1270
A: 1018
P: 530
(mm)



L: 380
A: 480
P: 150
(mm)



da abbinare
ad Accumulo

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C

- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Kit Controllo e Modulo Wi-Fi integrati
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Kit di Controllo	Set
Codice prodotto	Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MIM-E03FN	Set Completo
AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	€ 1.623,00	€ 7.415,00
AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	€ 1.623,00	€ 7.893,00
AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	€ 1.623,00	€ 10.566,00
AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	€ 1.623,00	€ 11.446,00
AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	€ 1.623,00	€ 8.569,00
AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	€ 1.623,00	€ 10.852,00
AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	€ 1.623,00	€ 11.677,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Control Kit S2 (da abbinare unità esterna)

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-E03FN	Kit di controllo per EHS Mono con nuovo display AI home integrato	€ 1.623,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MWV-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con ClimateHub S2 - 1 ZONA

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliori strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~75°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ¹⁾	Gas Refrigerante ²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	-	€ 14.201,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	-	€ 14.679,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	-	€ 17.352,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	-	€ 18.232,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	-	€ 15.355,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	-	€ 17.638,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	-	€ 18.463,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscite a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscite a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con ClimateHub S2 - 2 ZONE

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-75°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	-	€ 15.682,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	-	€ 16.160,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	-	€ 18.833,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	-	€ 19.713,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	-	€ 16.836,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	-	€ 19.119,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	-	€ 19.944,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU; aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 1 ZONA

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliori strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-75°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050CXDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	-	€ 9.249,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE080CXDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	-	€ 9.727,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE120CXDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	-	€ 12.400,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE160CXDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	-	€ 13.280,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE080CXDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	-	€ 10.403,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE120CXDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	-	€ 12.686,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		
Esterna	AE160CXDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	-	€ 13.511,00
Hydro Unit S2	AE160DNYPK/EU								€ 3.457,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 2 ZONE

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliori strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfiato, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-75°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	-	€ 10.730,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	-	€ 11.208,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	-	€ 13.881,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	-	€ 14.761,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	-	€ 11.884,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	-	€ 14.167,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	-	€ 14.992,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 senza pompa

Unità esterne con ClimateHub

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C, mantenimento dell'accumulo fino a 70°C senza l'utilizzo di resistenze elettriche
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento); Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliori strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile in due taglie, da 200 e 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Modulo Wi-Fi integrato
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-75°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Obbligatorio)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Completo
Esterna	AE050CXYDEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 5.792,00	€ 239,00	€ 13.097,00
ClimateHub	AE200CNWMEG/EU								€ 7.066,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	€ 239,00	€ 13.575,00
ClimateHub	AE200CNWMEG/EU								€ 7.066,00		
Esterna	AE080CXYDEK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.270,00	€ 239,00	€ 14.016,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.507,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	€ 239,00	€ 16.248,00
ClimateHub	AE200CNWMEG/EU								€ 7.066,00		
Esterna	AE120CXYDEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 8.943,00	€ 239,00	€ 16.689,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.507,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	€ 239,00	€ 17.128,00
ClimateHub	AE200CNWMEG/EU								€ 7.066,00		
Esterna	AE160CXYDEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 9.823,00	€ 239,00	€ 17.569,00
ClimateHub	AE260CNWMEG/EU								€ 7.507,00		
Esterna	AE080CXYDGK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.91	3.90	✓	R290	€ 6.946,00	€ 239,00	€ 15.070,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 7.885,00		
Esterna	AE120CXYDGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 9.229,00	€ 239,00	€ 17.353,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 7.885,00		
Esterna	AE160CXYDGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 10.054,00	€ 239,00	€ 18.178,00
ClimateHub	AE260CNWMGG/EU								€ 7.885,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono R290 con pompa integrata

Unità esterne

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R290



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Temperatura di mandata acqua fino a 75°C
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti, radiatori ad alta temperatura o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 100% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Funzionamento silenzioso grazie a migliorie strutturali, nuovo profilo ventilatori e tecnologia brevettata Groove Grid felt
- Superfici di scambio aumentate
- Kit Controllo e Modulo Wi-Fi integrati
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici	Caratteristiche							Listino		
	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	COMANDO (obbligatorio)	Set
Codice prodotto	Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Completo
AE050CXYBEK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	5.10	3.91	✓	R290	€ 7.018,00	€ 239,00	€ 7.257,00
AE080CXYBEK/EU	monofase (1ph)	8.0	7.5	4.91	3.90	✓	R290	€ 7.644,00	€ 239,00	€ 7.883,00
AE120CXYBEK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 10.366,00	€ 239,00	€ 10.605,00
AE160CXYBEK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 11.262,00	€ 239,00	€ 11.501,00
AE080CXYBGK/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.91	3.90	✓	R290	€ 8.333,00	€ 239,00	€ 8.572,00
AE120CXYBGK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.80	4.00	✓	R290	€ 10.658,00	€ 239,00	€ 10.897,00
AE160CXYBGK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.51	3.80	✓	R290	€ 11.498,00	€ 239,00	€ 11.737,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00
MOS-T1	Kit doppia zona	€ 84,00




Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 3 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas naturale ad effetto serra R290.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

La soluzione monoblocco per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, composta da un'unica unità esterna aria-acqua con temperatura di mandata dell'acqua fino a 65°C.

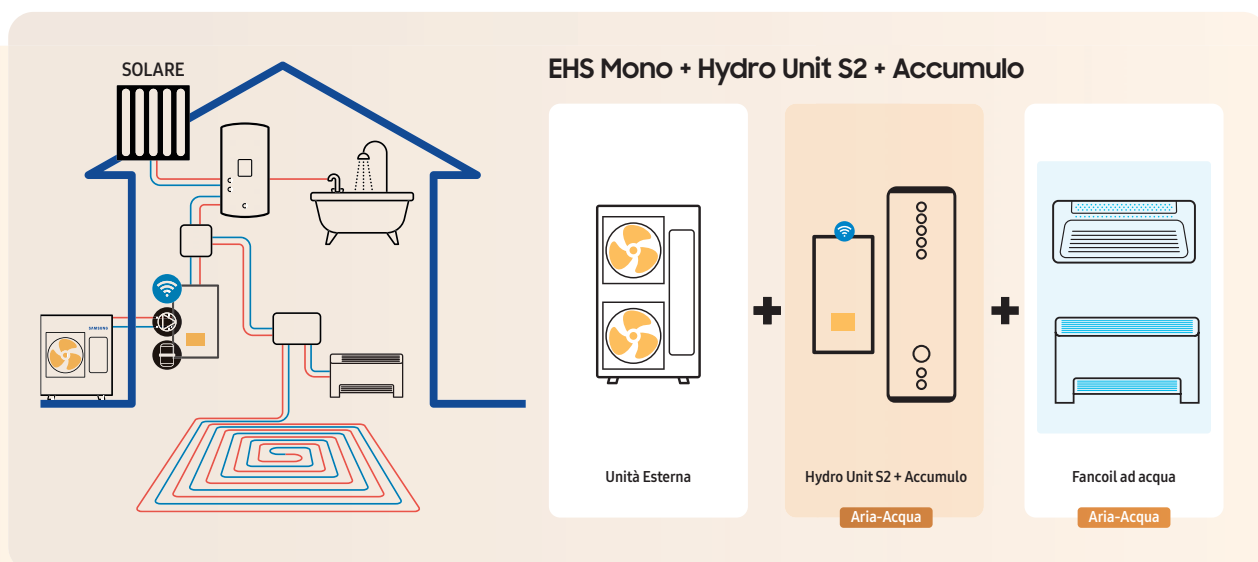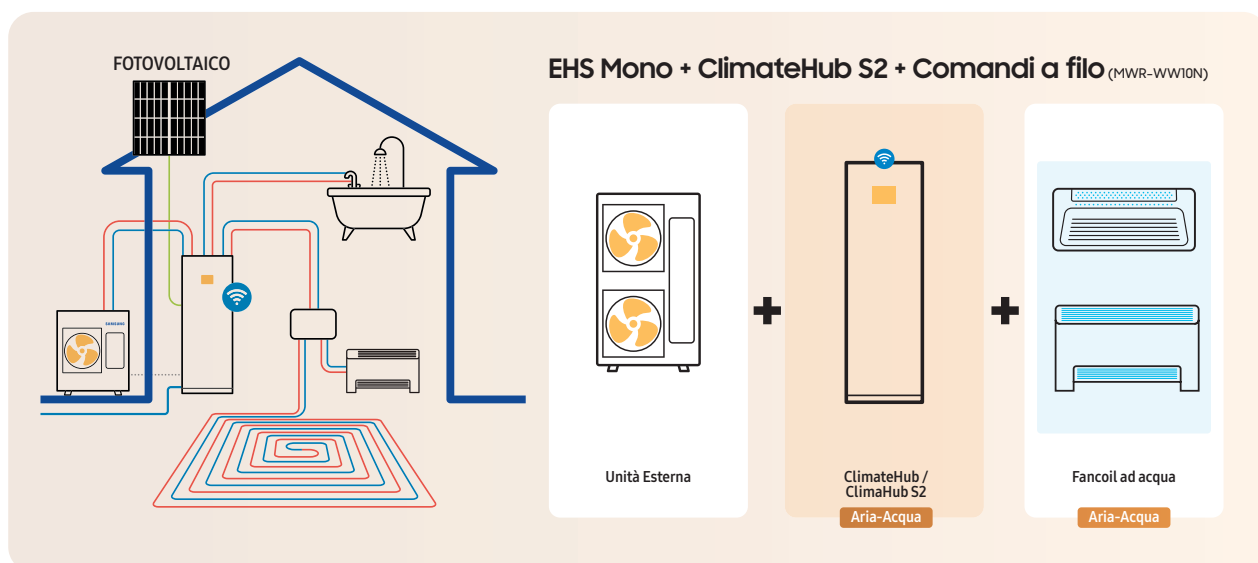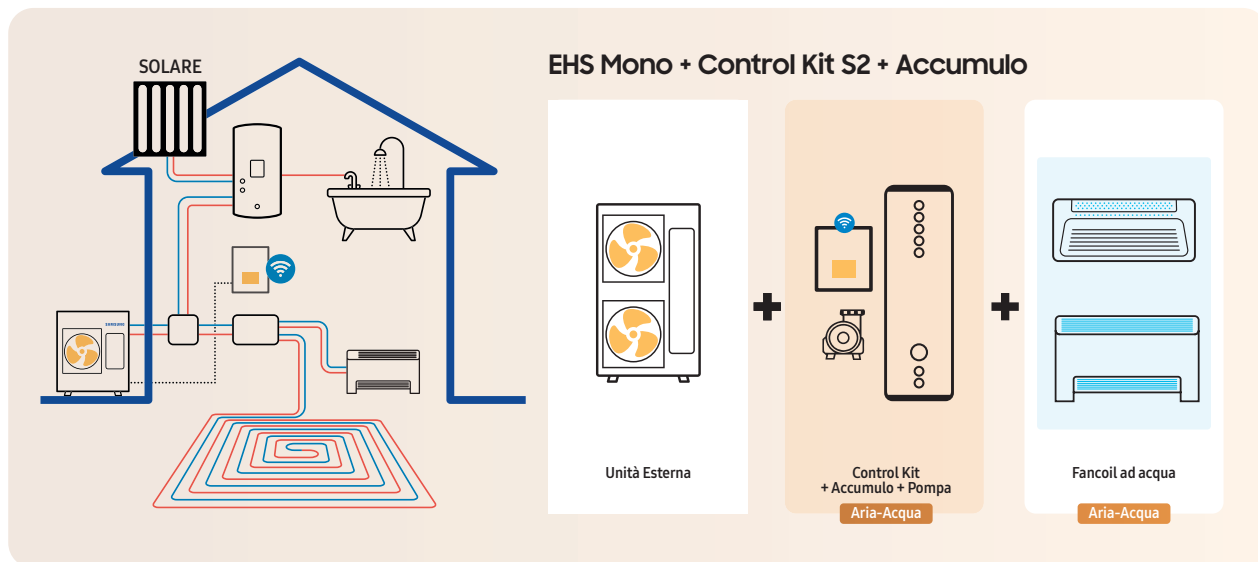


EHS Mono Standard

Unità esterne con Control Kit S2

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32

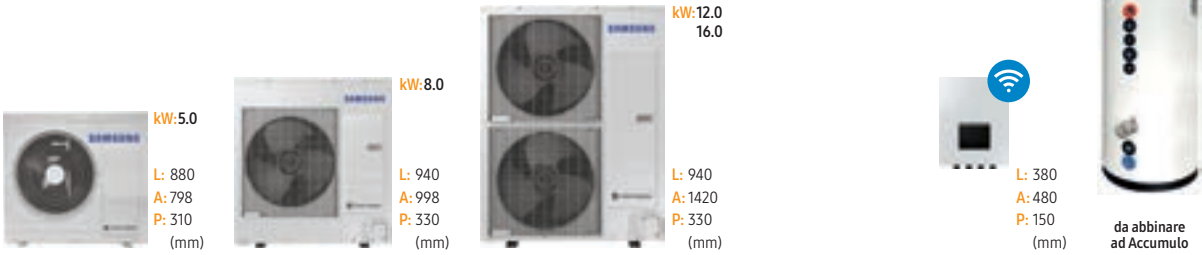

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C

- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CONTROL KIT S2

- Possibilità di controllo a singola o a doppia zona
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Smart Grid ready e contatto fotovoltaico

Codici	Caratteristiche							Listino		
	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Kit di Controllo	Set
Codice prodotto	Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MIM-E03FN	Set Completo
AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	€ 1.623,00	€ 6.888,00
AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	€ 1.623,00	€ 7.323,00
AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	€ 1.623,00	€ 9.753,00
AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	€ 1.623,00	€ 10.553,00
AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	✓	R32	€ 6.615,00	€ 1.623,00	€ 8.238,00
AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	€ 1.623,00	€ 10.013,00
AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	€ 1.623,00	€ 10.763,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Control Kit S2 (da abbinare unità esterna)

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-E03FN	Kit di controllo per EHS Mono con nuovo display AI home integrato	€ 1.623,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

Unità esterne con ClimateHub S2 - 1 ZONA

GAS
R32

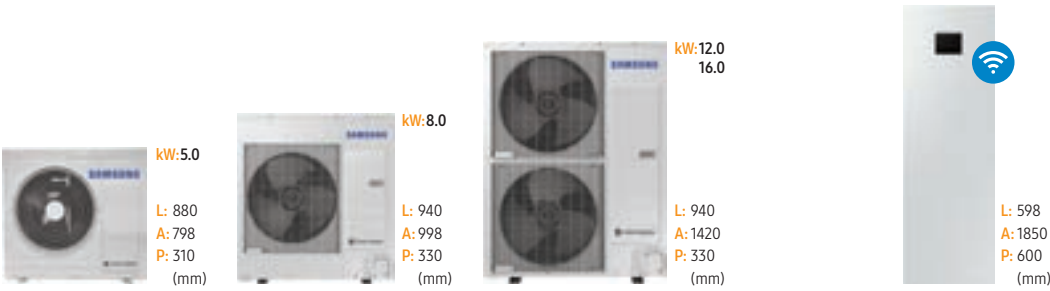

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice, e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ¹⁾	Gas Refrigerante ²⁾	Prezzo	Comando (incluso)	Set
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	-	€ 13.674,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	-	€ 14.109,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	-	€ 16.539,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	-	€ 17.339,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 6.615,00	-	€ 15.024,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	-	€ 16.799,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	-	€ 17.549,00
ClimateHub S2	AE200DNWMPK/EU								€ 8.409,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.

2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscite a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscite a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.

** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

Unità esterne con ClimateHub S2 - 2 ZONE

GAS
R32



UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB S2

- Design elegante ottimizzato per incasso (base 600 x 600 mm)
- Accumulo ACS in acciaio inox da 200 litri
- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfianto, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	-	€ 15.155,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	-	€ 15.590,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	-	€ 18.020,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	-	€ 18.820,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 6.615,00	-	€ 16.505,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	-	€ 18.280,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	-	€ 19.030,00
ClimateHub S2	AE200DNXMPK/EU								€ 9.890,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 50/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 1 ZONA

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32

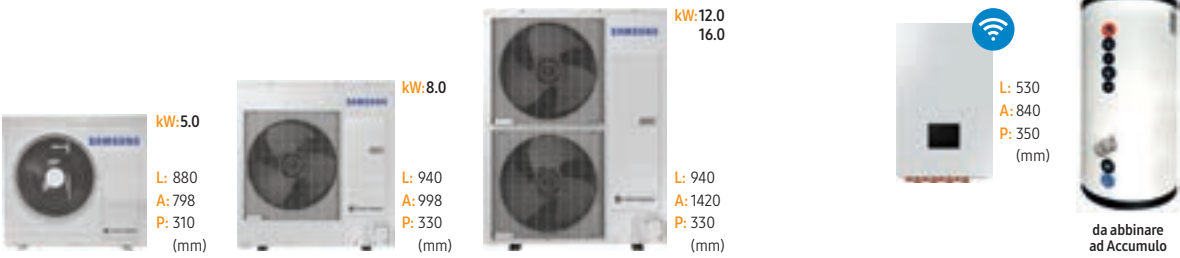

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfogo, valvola deviatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Singola zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	-	€ 8.722,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 8.722,00
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	-	€ 9.157,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 9.157,00
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	-	€ 11.587,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 11.587,00
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	-	€ 12.387,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 12.387,00
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 6.615,00	-	€ 10.072,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 10.072,00
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	-	€ 11.847,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 11.847,00
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	-	€ 12.597,00
Hydro Unit S2	AE160DNYMPK/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 3.457,00	-	€ 12.597,00

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00


I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

Unità esterne con Hydro Unit S2 - 2 ZONE

(per produzione anche di ACS abbinare accumulo esterno)

GAS
R32

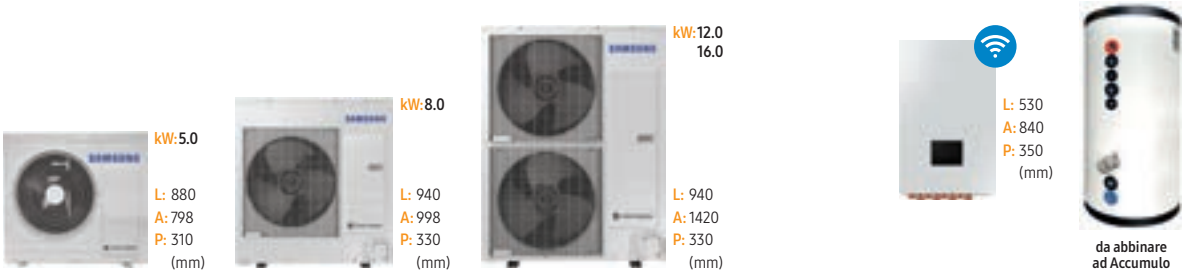

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

HYDRO UNIT S2

- Pompa di circolazione primario e secondario, filtro magnetico, vaso d'espansione lato riscaldamento, valvola di sicurezza, valvola di sfianto, valvola deviatrice, valvola miscelatrice e sensore di flusso integrati
- Comando AI Home Touch remotizzabile da 7" con Wi-Fi integrato
- Resistenza di backup modulante da 2 a 6kW integrata (2/4kW monofase e 6kW trifase)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15~65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5~25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche - Doppia zona							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Incluso)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	AI Home	Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	-	€ 10.203,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	-	€ 10.638,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	-	€ 13.068,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	-	€ 13.868,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	8.0	4.52	3.95	✓	R32	€ 6.615,00	-	€ 11.553,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	-	€ 13.328,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	-	€ 14.078,00
Hydro Unit S2	AE160DNZMPK/EU								€ 4.938,00		

Accumulo per acqua calda sanitaria

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-200WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 196 litri)	€ 2.390,00
ACL-300WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 273 litri)	€ 2.695,00
ACL-500WF	Accumulo per acqua calda sanitaria (capacità 475 litri)	€ 4.140,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MVW-EE300	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	€ 256,00
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00
MHC-300FP	Kit resistenza di back-up aggiuntiva	€ 992,00
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite (compatibile con gruppo idronico da incasso)	€ 1.010,00

Estensione garanzia


Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscite a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscite a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

EHS Mono Standard

Unità esterne con ClimateHub

GAS
R32

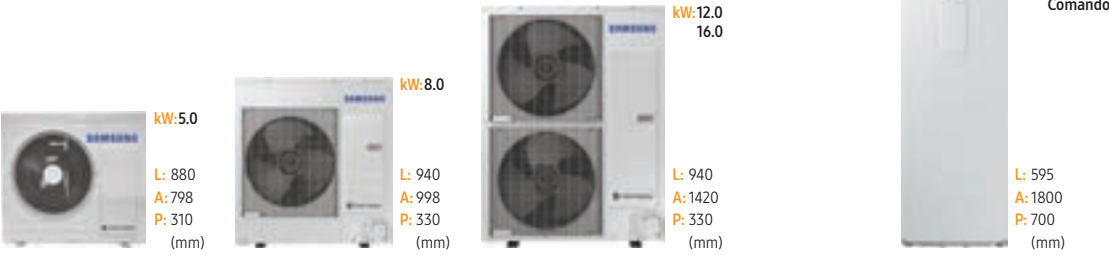

UNITÀ ESTERNE

- Pompa di calore aria-acqua ad alta temperatura, ermeticamente sigillata
- Lato aria-acqua per risc./raff. tramite pannelli radianti o fancoil
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

CLIMATEHUB

- Disponibile in due taglie, da 200 e 260 litri
- Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate
- Pompa di circolazione e vaso d'espansione integrati
- Resistenza di back up riscaldamento 2+2kW e resistenza ACS 3kW
- Pannello removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne
- Predisposizione per comando MWR-WW10N (obbligatorio, non incluso)
- Temperatura di mandata acqua in riscaldamento 15-65°C
- Temperatura di mandata acqua in raffreddamento 5-25°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Codici		Caratteristiche							Listino		
Unità	Codice prodotto	Alimentazione	kW t.	kW f.	Riscaldamento (COP)	Raffreddamento (EER)	Incentivi / Conto Termico ⁽¹⁾	Gas Refrigerante ⁽²⁾	Prezzo	Comando (Obbligatorio)	Set
		Unità esterna			Aria/Acqua*	Aria/Acqua**			Singola unità	MWR-WW10N	Set Completo
Esterna	AE050RXYDEG/EU	monofase (1ph)	5.0	5.0	4.85	4.39	✓	R32	€ 5.265,00	€ 239,00	€ 12.364,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	€ 239,00	€ 12.799,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE080RXYDEG/EU	monofase (1ph)	8.0	7.5	4.52	3.95	✓	R32	€ 5.700,00	€ 239,00	€ 13.227,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	€ 239,00	€ 15.229,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE120RXYDEG/EU	monofase (1ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.130,00	€ 239,00	€ 15.657,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	€ 239,00	€ 16.029,00
ClimateHub	AE200RNWMEG/EU								€ 6.860,00		
Esterna	AE160RXYDEG/EU	monofase (1ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 8.930,00	€ 239,00	€ 16.457,00
ClimateHub	AE260RNWMEG/EU								€ 7.288,00		
Esterna	AE080RXYDGG/EU	trifase (3ph)	8.0	7.5	4.52	4.95	✓	R32	€ 6.615,00	€ 239,00	€ 14.509,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		
Esterna	AE120RXYDGG/EU	trifase (3ph)	12.0	12.0	4.53	4.33	✓	R32	€ 8.390,00	€ 239,00	€ 16.284,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		
Esterna	AE160RXYDGG/EU	trifase (3ph)	16.0	14.0	4.42	4.27	✓	R32	€ 9.140,00	€ 239,00	€ 17.034,00
ClimateHub	AE260RNWMGG/EU								€ 7.655,00		

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite (capacità 58 litri)	€ 760,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€199,00
P-SAC-3NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 229,00
P-SAC-5NXXS01S	da associare ad unità interne serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 339,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) Indicazione in base agli incentivi in vigore da Novembre 2024. Per le combinazioni aggiornate che beneficiano di incentivi fiscali consultare il sito <https://samsung-climatesolutions.com/it/b2c/discover/incentivi.html>.
2) GWP = 675 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R32.
* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscite a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscite a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.


Centralina controllo in cascata

Gestione modulare e flessibile


Le nuove unità esterne EHS Split 12-16 kW con refrigerante R32 si distinguono per il design rinnovato, con chassis total black e dimensioni compatte, perfette per un'installazione discreta ed elegante. Garantiscono una temperatura dell'acqua tra 15°C e 65°C e acqua calda sanitaria fino a 55°C.

Operano con temperature esterne da -25°C a 43°C, erogando il 100% della capacità fino a -15°C.

Unità con pompa integrata

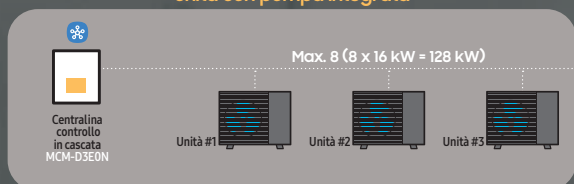

Unità senza pompa integrata

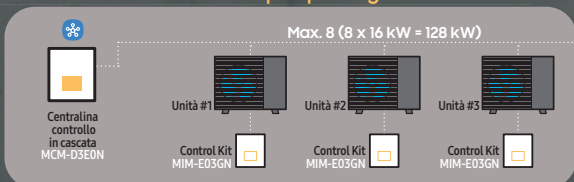

Unità Compatibili:

EHS Mono R32
EHS Mono HT Quiet
EHS Mono R290

Componenti idraulici e Comandi centralizzati

Scaldacqua in pompa di calore

Il sistema, mediante una presa d'aria esterna, consente la produzione di acqua calda sanitaria in pompa di calore integrando al suo interno un accumulo con capacità fino a 300L. L'isolamento di 50 mm in poliuretano rigido garantisce la classe A con COP fino a 3,72*.

Un serpentino aggiuntivo consente l'integrazione con pannelli solari mediante centralina. Inoltre è presente un contatto per integrazione con fotovoltaico che ne forza l'accensione innalzando il set point ed una resistenza con potenza 1,2 kW per l'anti-legionella.



Codici	Caratteristiche					Listino
Modello	Volume utile Litri	Potenza Termica kW	Serpentino solare m²	Classe Energetica	Dimensioni (ø/h) mm	Prezzo Singola unità
ACL-200WH	220	1.87	1.2	A	654/1638	€ 4.170,00
ACL-300WH	278	1.87	1.2	A	654/1888	€ 4.320,00

Accumuli e volano

Accumuli per acqua calda sanitaria

L'accumulo per l'acqua calda sanitaria presenta classe C. Dotati di rivestimento in ABS, le unità presentano anodo di tipo elettronico integrato.

Gli accumuli sono inoltre completi di resistenza con potenza 2 kW per ciclo anti-legionella.



Codici	Caratteristiche				Listino
Modello	Volume utile Litri	Scambiatore Inferiore/Superiore m²	Classe Energetica / Dispersione 50mm PU iniet.	Dimensioni (ø/h) mm	Prezzo Singola unità
ACL-200WF	196	1.5/-	C/67Watt	600/1215	€ 2.390,00
ACL-300WF	273	1.8/1.1	C/85Watt	600/1615	€ 2.695,00
ACL-500WF	475	2.2/1.3	C/112Watt	750/1705	€ 4.140,00

Volano a 4 attacchi

Volano da 58 L con 4 attacchi da 11/4" con tappi annessi su 2 uscite. Trattamento di schiumatura.

Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-050WP	Volano termico per installazione flessibile a 4 uscite	€ 760,00



Accessori HydroWall

Volano compatto (compatibile con gruppo idronico da incasso)

Kit puffer 35 L con attacco 1 1/4" composti da 2 mini puffer accoppiati e montati costituiti da tubo quadro con deflettore 160x160mm Fe verniciato e isolato materiale EPP spessore 30mm densità 40mg/L.

Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-035IWP	Volano termico per soluzioni da incasso a 2 uscite	€ 1.010,00



Kit Solare

Comprensivo di scambiatore, vaso d'espansione, pompe di circolazione e centralina con sonda ad immersione.

Codice prodotto	Caratteristiche	Prezzo
ACL-035IWS	Kit Solare	€ 2.608,00



Comandi centralizzati e supervisione

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.



Codice prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-D01AN 	Supervisore	€ 2.487,00
MCM-A300BN 	Comando Touch 2.0	€ 1.953,00
MCM-D3E0N 	Centralina controllo in cascata	€ 1.950,00
MIM-E03GN 	Control Kit per controllo in cascata (per unità esterne senza circolatore integrato)	€ 950,00
MIM-H04EN 	Kit Wi-Fi	€ 416,00
MIM-B19N 	Interfaccia Modbus	€ 373,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.



05

**DVM Chiller
Fancoil ad acqua**



**La nostra soluzione
di refrigerazione idronica
DVM Chiller**



Gamma Unità Esterne

Alta efficienza energetica, risparmio energetico senza paragoni

Le unità esterne dispongono di un doppio compressore Scroll Inverter Samsung con tecnologia Flash Injection (liquido + gas) che garantisce alte prestazioni ai carichi parziali (micro controllo della frequenza 0,01 Hz) ed alta resa con basse temperature esterne.

Il funzionamento in riscaldamento è garantito fino a -25°C.

È possibile raggiungere un'efficienza energetica ESEER fino a 5.7.

(Pompa di circolazione non inclusa)



Unità esterna		Capacità (kW)			GAS*
Modello	Codice	42	56	65	
	AG042KSVANH/EU	•			
	AG042FAVANG/EU	•			
	AG056KSVANH/EU		•		
	AG056FAVANG/EU		•		
	AG070KSVANH/EU			•	

Gamma Fancoil ad acqua

Design unico, grandi performance

Sono disponibili i fancoil Samsung come l'esclusiva Cassetta360 e le Cassetta a 1 e 4 vie con tecnologia WindFree™; grazie ad un'interfaccia è possibile collegare fancoil di terze parti ai sistemi di controllo locali o centralizzati di Samsung.



Unità interna			Capacità (kW)																
Modello		Codice	0.71	0.89	1.09	1.34	1.8	2.1	2.6	3.0	3.25	3.5	4.2	5.5	6.0	6.5	7.2	9.0	10.0
Parete		ACL-010DA	•																
		ACL-016DA		•															
		ACL-023DA			•														
Console		ACL-009DJ	•																
		ACL-021DJ				•													
		ACL-028DJ						•											
		ACL-033DJ							•										
		ACL-037DJ									•								
Cassetta 1 Via WindFree™		AG026TN1DKH/EU							•										
		AG032TN1DKH/EU								•									
		AG042TN1DKH/EU											•						
Cassetta 4 Vie WindFree™		AG060AN4DKH/EU													•				
		AG072AN4DKH/EU															•		
		AG090AN4DKH/EU																•	
		AG105AN4DKH/EU																	•
Cassetta360		AG060MN4PKH/EU													•				
		AG072MN4PKH/EU															•		
		AG090MN4PKH/EU																•	
		AG105MN4PKH/EU																	•
Ventilconvettore a vista		ACL-18DG					•												
		ACL-25DG							•										
		ACL-35DG										•							
		ACL-55DG											•						
		ACL-65DG															•		
Ventilconvettore ad incasso		ACL-18DF					•												
		ACL-25DF							•										
		ACL-35DF										•							
		ACL-55DF											•						
		ACL-65DF																•	

Caratteristiche principali

Flash Injection e doppio Inverter

Il sistema DVM Chiller utilizza il compressore Scroll Inverter di Samsung con la tecnologia Flash Injection. L'iniezione di gas nei compressori scroll Samsung utilizza il ciclo con economizzatore, che prevede l'iniezione di vapore a pressione intermedia nella spirale del compressore. Questo ciclo di iniezione di gas simula un compressore a due stadi con inter-stadio di raffreddamento. Una parte del refrigerante liquido uscito dal condensatore viene raffreddata attraverso una valvola di espansione e utilizzata per sotto-raffreddare il ciclo principale tramite uno scambiatore di calore.




Il vapore surriscaldato, invece di essere reinserito nel circuito prima del compressore, viene iniettato nello stesso, riducendo il lavoro di compressione. Questo aumento del sotto-raffreddamento con una minore potenza assorbita corrisponde a una maggiore capacità ed efficienza, specialmente a basse temperature, con un incremento fino al 25%. Inoltre, grazie a una valvola solenoide, è possibile escludere il circuito di iniezione di vapore, riducendo la capacità frigorifera. Questo consente di regolare la capacità in base al carico richiesto con maggiore precisione. Ogni unità esterna DVM Chiller è dotata di due compressori Inverter che possono operare in modo indipendente o simultaneo per ottimizzare l'efficienza. L'alternanza del funzionamento dei compressori garantisce anche la durata e l'affidabilità del sistema.

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
DVM Chiller (Inverter + Inverter)			
DVM Chiller (Inverter + Fisso)			


Fancoil

Sono disponibili i fancoil Samsung come l'esclusiva Cassetta360 e le Cassetta a 1 e 4 vie con tecnologia WindFree™; grazie ad un'interfaccia è possibile collegare fancoil di terze parti ai sistemi di controllo locali o centralizzati di Samsung.

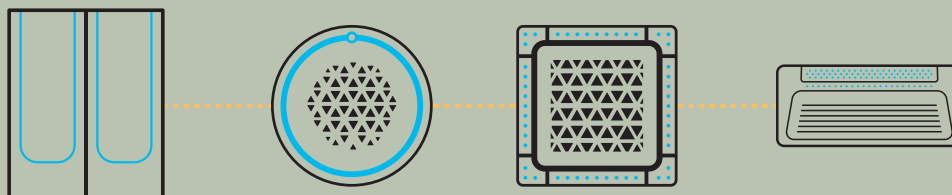

Controlli locali e centralizzati

È possibile utilizzare gli stessi comandi locali/centralizzati dei sistemi DVM S a portata variabile del refrigerante per controllare i Fancoil tramite schede di interfaccia. Questo consente di monitorare e controllare l'intera gamma Aircon Samsung (unità residenziale monosplit e multisplit, sistemi DVM S a portata variabile di refrigerante, DVM Chiller e pompe di calore Aria-Acqua EHS) senza dover installare sistemi di controllo di terze parti.

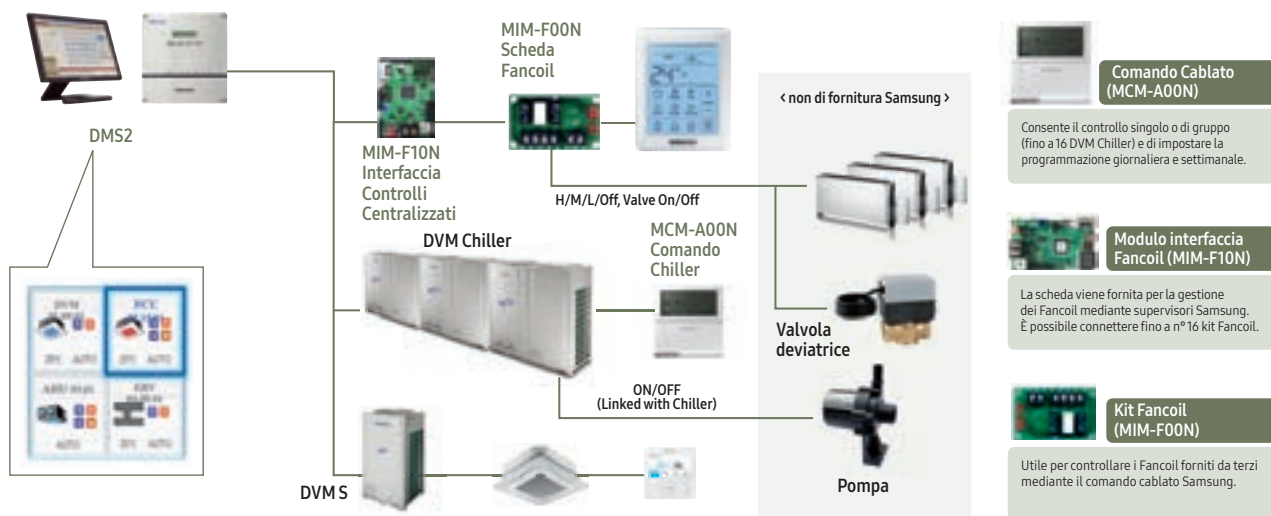



Modalità di funzionamento

Accoppiando più unità in un unico sistema il funzionamento viene regolato in base al carico richiesto al fine di ottenere sempre la massima efficienza possibile:

CASO 1) Con basso carico vengono accese a rotazione le varie unità esterne;

CASO 2/3) Con carico medio tutte le unità esterne funzionano a carico parziale per ottimizzare l'efficienza;

CASO 4) Con carico massimo tutti i compressori di tutte le unità esterne funzionano alla massima potenza.

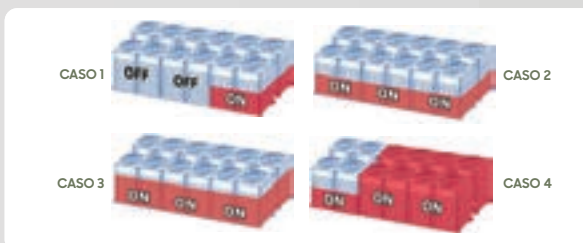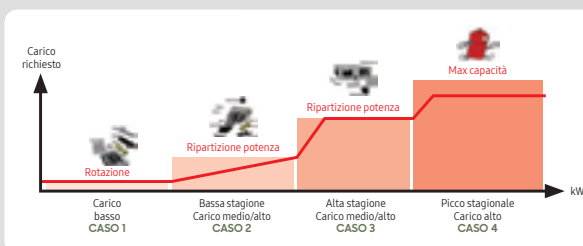

Range di funzionamento

I limiti di funzionamento sono compresi tra -25 e 48°C di temperatura esterna; la temperatura di acqua in mandata è compresa tra -10 e 55°C (tra -10°C e 5°C è necessario inserire l'antigelo).


Funzionamento	Condizioni Nominali (IN/OUT)	Limite di funzionamento (Acqua in uscita)	
		Acqua	Con antigelo
Raffreddamento	12/7 °C	5 °C ~ 25 °C	-10 °C ~ 25 °C
Riscaldamento	40/45 °C	25 °C ~ 55 °C	

Modello	Min. Quantitativo acqua (L)
AG042KSVANH/EU	294
AG056KSVANH/EU	392
AG070KSVANH/EU	490

Raffreddamento



Riscaldamento

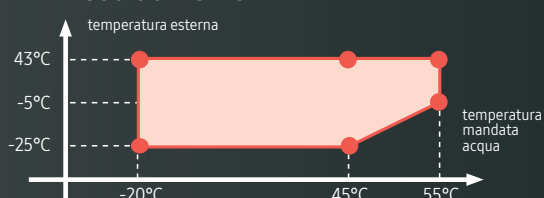

Unità esterne

Caratteristiche

- Doppio compressore Scroll Inverter Samsung
- Tecnologia Flash Injection
- Massimo 16 moduli collegabili
- Controlli integrati

Accessori opzionali

- Comando cablo Chiller MCM-A00N
- Interfaccia Fancoil MIM-F00N
- Interfaccia centralizzata MIM-F10N



Codice prodotto	Caratteristiche							Prezzo Singola unità
	Capacità totale (kW)			EER	COP	Temperatura di mandata	Portata Acqua	
	HP	Raffrescamento	Raffrescamento	Raffrescamento	Riscaldamento	°C	l/min	Gas Refrigerante*
AG042KSVANH/EU	15.0	42.0	42.0	3.40	3.55	55	60 ~ 240	R410A
AG056KSVANH/EU	20.0	56.0	56.0	3.00	3.20	55	80 ~ 320	R410A
AG070KSVANH/EU	25.0	65.0	69.5	2.50	2.85	55	93 ~ 400	R410A
AG042KSVANH/EU	15.0	42.0	42.0	4.33	4.10	60	120 ~ 120	R32
AG056KSVANH/EU	20.0	56.0	56.0	3.59	3.78	69	160 ~ 160	R32

Comandi

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.



	Codice prodotto		Descrizione	Prezzo
Comandi ed interfacce	MCM-A00N		Comando cablo Chiller	€ 272,00
	MIM-D01AN		Supervisore	€ 2.487,00
	MIM-F10N		Interfaccia per controlli centralizzata	€ 113,00
	MIM-F00N		Interfaccia Fancoil	€ 435,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS09S	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 700,00
P-SAC-5NXXS09S	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 1.150,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

* GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

Combinazioni

È possibile collegare insieme fino a un massimo di 16 moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW.

Capacità totale (kW)	Modello			Ø Tubazione acqua consigliato (mm)
	AG042	AG056	AG070	
42	1			40
56		1		40
65			1	50
84	2			50
112		2		65
126	3			65
130			2	80
168		3		80
168 (alta efficienza)	4			80
195			3	80
210	5			80
224		4		100
252	6			100
260			4	100
280		5		100
294	7			100
325			5	100
336		6		100
336 (alta efficienza)	8			100
378	9			100
390			6	100
392		7		100
420	10			100
448		8		125
455			7	125
462	11			125
504		9		125
504 (alta efficienza)	12			125
520			8	125
546	13			125
560		10		125
585			9	125
588	14			125
616		11		125
630	15			125
650			10	125
672		12		125
672 (alta efficienza)	16			125
715			11	150
728		13		125
780			12	150
784		14		150
840		15		150
845			13	150
896		16		150
910			14	150
975			15	150
1040			16	150

Fancoil ad acqua

Parete


(mod. ACL-016DA e ACL023DA)

Caratteristiche

- Spessore ridotto, possibilità di installazione verticale/orizzontale (mod. ACL-010DA)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Ventilatore DC Brushless Inverter
- Display touch e telecomando in dotazione
- Filtro antipolvere incluso, Valvola a 3 vie inclusa
- Interfaccia Modbus integrata
- Presa Schuko disponibile per alimentazione semplificata



INTERIOR
DESIGN



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



CONVERTIBILE




(mod. ACL-010DA)

Unità interna Codice prodotto	Caratteristiche						Listino
	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-010DA	0.71 (0.52~1.01)	0.86 (0.58~1.40)	0.59 (0.42~0.91)	48 / 40 / 34	13.0	906 x 380 x 150	€1.410,00
ACL-016DA	1.90 (1.10~2.40)	2.62 (1.59~3.31)	1.55 (0.91~1.98)	39 / 32 / 23	14.5	940 x 303 x 226	€1.490,00
ACL-023DA	2.50 (1.90~3.10)	3.40 (2.67~4.17)	2.10 (1.62~2.59)	36 / 30 / 24	16.0	940 x 303 x 226	€1.540,00

Console

Caratteristiche

- Griglia corta simmetrica
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Ventilatore DC Brushless Inverter
- Display touch retroilluminato e telecomando in dotazione
- Filtro antipolvere incluso
- Interfaccia Modbus integrata



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



CONVERTIBILE



Unità interna Codice prodotto	Caratteristiche						Listino
	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-009DJ	0.71 (0.38~0.82)	0.70 (0.54~0.88)	0.50 (0.26~0.64)	43 / 36 / 29	15.0	697 x 579 x 129	€1.005,00
ACL-021DJ	1.34 (0.91~1.74)	1.39 (1.06~1.94)	1.02 (0.65~1.25)	44 / 37 / 30	17.0	897 x 579 x 129	€1.090,00
ACL-028DJ	2.10 (1.50~2.54)	2.14 (1.46~2.60)	1.56 (1.10~1.94)	44 / 38 / 32	21.0	1097 x 579 x 129	€1.188,00
ACL-033DJ	2.69 (1.98~3.29)	2.60 (1.85~3.44)	2.09 (1.54~2.54)	45 / 39 / 33	24.0	1297 x 579 x 129	€1.295,00
ACL-037DJ	3.25 (2.17~3.78)	3.16 (2.56~3.91)	2.42 (1.71~2.98)	45 / 39 / 33	28.0	1497 x 579 x 129	€1.414,00

Accessori opzionali

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo
ACL-A937V3	Valvola a 3 vie	€ 278,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Per la nostra politica di migliorata continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Cassetta 1 Via WindFree™

Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti
- Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); Valvola a 3 vie non inclusa
- Filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Single Rotary



COMFORT
WINDFREE™



NO POLVERE



POMPA SCARICO
CONDENSA
INTEGRATA



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA

Codici		Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Codice Pannello	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)		Singola unità	Pannello	Set*
		Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)			
AG026TN1DKH/EU	PC1NWFMBN	2.60	2.90	1.88	32/30/28	10.0 (14.3)	970 x 135 x 410	1198 x 35 x 500	€ 1.590,00	€ 294,00	€ 1.884,00
AG032TN1DKH/EU	PC1NWFMBN	3.00	3.35	2.20	37 / 33 / 30	10.5 (14.8)	970 x 135 x 410	1198 x 35 x 500	€ 1.695,00	€ 294,00	€ 1.989,00
AG042TN1DKH/EU	PC1NWFMBN	4.15	5.00	3.07	40 / 37 / 35	13.5 (17.8)	1200 x 138 x 450	1198 x 35 x 500	€ 2.115,00	€ 294,00	€ 2.409,00

* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC1NWFMBN €294,00)

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	€ 113,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
ACL-A26V3	Valvola a 3 vie	€ 284,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 145,00
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 220,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di migliororia continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Fancoil ad acqua

Cassetta 4 Vie WindFree™



Caratteristiche

- Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter
- Mandata dell'aria con alette direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°; Disponibile modalità Turbo Mode
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary



COMFORT
WINDFREE™



FILTRO
INCLUSO



POMPA SCARICO
CONDENSA
INTEGRATA



AMPIA
DISTRIBUZIONE
ARIA



INGRESSO
ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Codice Pannello	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)		Singola unità	Pannello	Set*
		Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)			
AG060AN4DKH/EU	PC4NUFMAN	6.00	7.30	4.55	37/33/30	15.5 (21.4)	840 x 204 x 840	950 x 45 x 950	€ 1.500,00	€ 294,00	€ 1.794,00
	PC4NUFMANW										
AG072AN4DKH/EU	PC4NUFMAN	7.20	8.50	5.41	41/36/30	15.5 (21.4)	840 x 204 x 840	950 x 45 x 950	€ 1.565,00	€ 294,00	€ 1.859,00
	PC4NUFMANW										
AG090AN4DKH/EU	PC4NUFMAN	9.00	10.00	6.71	42/39/36	18.0 (23.9)	840 x 246 x 840	950 x 45 x 950	€ 1.890,00	€ 294,00	€ 2.184,00
	PC4NUFMANW										
AG105AN4DKH/EU	PC4NUFMAN	10.00	10.70	7.56	45/41/37	18.0 (23.9)	840 x 246 x 840	950 x 45 x 950	€ 2.065,00	€ 294,00	€ 2.359,00
	PC4NUFMANW										
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC4NUFMAN / PC4NUFMANW € 294,00)											

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NBFMANW	Pannello black	€ 294,00
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	€ 113,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
ACL-A60V3	Valvola a 3 vie	€ 300,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 145,00
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 220,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Per la nostra politica di miglioramento continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Cassetta360

Caratteristiche

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda")
- Perdite di carico ridotte al minimo
- Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H₂O); Valvola a 3 vie non inclusa
- Filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



FILTRO INCLUSO

POMPA SCARICO CONDENZA INTEGRATA

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

INGRESSO ARIA ESTERNA

Codici		Caratteristiche							Listino		
Codice prodotto	Codice Pannello	Capacità (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione (dBA)	Peso (+ pannello)	Dimensionali (mm)		Singola unità	Pannello	Set*
		Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	kg	Prodotto (LxAxP)	Griglia (LxAxP)			
AG060MN4PKH/EU	PC4NUDMAN	6.00	7.30	4.55	40/37/32	21.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	€ 1.935,00	€ 294,00	€ 2.229,00
	PC6NUSMANW										
AG072MN4PKH/EU	PC4NUDMAN	7.20	8.50	5.41	39/35/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	€ 2.185,00	€ 294,00	€ 2.479,00
	PC6NUSMANW										
AG090MN4PKH/EU	PC4NUDMAN	9.00	10.00	6.71	43/38/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	€ 2.485,00	€ 294,00	€ 2.779,00
	PC6NUSMANW										
AG105MN4PKH/EU	PC4NUDMAN	10.00	10.70	7.56	45/39/33	25.0 (+3.6/2.7)	947 x 281 x 947	1050 x 66 x 1050	€ 2.777,00	€ 294,00	€ 3.071,00
	PC6NUSMANW										
* Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC4NUDMAN / PC6NUSMANW Pannello quadrato bianco / PC4NUNMAN / PC6EUSMANW Pannello circolare bianco € 294,00)											

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
PC4NUDMAN / PC6NUSMANW	Pannello circolare nero	€ 294,00
PC4NBDMAN / PC6NBSMANW	Pannello quadrato nero	€ 294,00
AR-CH01E	Comando wireless SolarCell	€ 125,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzati	€ 113,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
ACL-A60V3	Valvola a 3 vie	€ 300,00

Estensione garanzia

Codice	Tipologia Estensione	Prezzo
P-SAC-3NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	€ 145,00
P-SAC-5NXXS10S	da associare ad unità interne DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	€ 220,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Fancoil ad acqua

Ventilconvettore ad incasso

Caratteristiche

- Possibilità di installazione verticale/orizzontale
- Possibilità di aggiungere batteria aggiuntiva per impianto a 4 tubi
- Ventilatore centrifugo
- Valvola a 3 vie inclusa; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa" mediante kit integrato MIM-F00N
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



CONVERTIBILE



MIM-F00N

Interfaccia Fancoil per collegamento a comandi locali Samsung, con ricevitore per comando wireless incluso



VALVOLA 3 VIE

Inclusa

Unità interna Codice prodotto	Caratteristiche						Listino
	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione	Peso	Dimensionali	Prezzo
	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-18DF	1.66	1.81	1.24	42/36/32	18	725 x 224 x 535	€ 1.423,00
ACL-25DF	2.34	2.35	1.83	40/34/28	23	935 x 224 x 535	€ 1.479,00
ACL-35DF	3.2	3.24	2.45	45/35/27	27	1145 x 224 x 535	€ 1.597,00
ACL-55DF	5.69	5.69	3.83	53/46/39	37	1355 x 249 x 535	€ 1.954,00
ACL-65DF	6.07	6.53	4.63	59/52/41	37	1355 x 249 x 535	€ 2.112,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzati (da abbinare a MIM-F00N anche per controllo singolo)	€ 113,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
ACL-A018HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 1.81 kW	€ 131,00
ACL-A025HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 2.35 kW	€ 166,00
ACL-A035HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 3.24 kW	€ 176,00
ACL-A055HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 5.69 kW	€ 284,00
ACL-A018V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	€ 244,00
ACL-A055V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	€ 244,00
ACL-ADH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	€ 30,00
ACL-ADV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	€ 24,00
ACL-ADP	Kit pompa di scarico condensa	€ 347,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Per la nostra politica di migliorata continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Ventilconvettore a vista

Caratteristiche

- Possibilità di installazione verticale/orizzontale
- Ventilatore centrifugo
- Valvola a 3 vie inclusa; filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa" mediante kit integrato MIM-F00N
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz



INTERIOR
DESIGN



PESO ED
INGOMBRI
RIDOTTI



CONVERTIBILE



MIM-F00N

Interfaccia Fancoil per collegamento a comandi locali Samsung, con ricevitore per comando wireless incluso



VALVOLA 3 VIE

Inclusa

Unità interna	Caratteristiche						Listino
	Capacità totale (kW)		Capacità Sensibile (kW)	Pressione	Peso	Dimensionali	Prezzo
Codice prodotto	Raffrescamento	Riscaldamento	Raffrescamento	Alta/Media/Bassa	Kg	LxAxP (mm)	Singola unità
ACL-18DG	1.66	1.81	1.24	42/36/32	22.0	774 x 226 x 535	€ 1.602,00
ACL-25DG	2.34	2.35	1.83	40/34/28	29.0	935 x 224 x 535	€ 1.699,00
ACL-35DG	3.2	3.24	2.45	45/35/27	35.0	1194 x 226 x 535	€ 1.831,00
ACL-55DG	5.69	5.69	3.83	53/46/39	45.0	1404 x 251 x 535	€ 2.326,00
ACL-65DG	6.07	6.53	4.63	59/52/41	45.0	1404 x 251 x 535	€ 2.505,00

Accessori opzionali

Codice Prodotto	Descrizione	Prezzo
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzati (da abbinare a MIM-F00N anche per controllo singolo)	€ 113,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 96,00
MWR-WG01KN	Comando a filo advance	€ 244,00
MWR-SH11N	Comando a filo semplificato touch	€ 206,00
ACL-A018HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 1.81 kW	€ 131,00
ACL-A025HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 2.35 kW	€ 166,00
ACL-A035HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 3.24 kW	€ 176,00
ACL-A055HC	Batteria aggiuntiva ad 1 rango per impianti a 4 tubi da 5.69 kW	€ 284,00
ACL-A018V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	€ 244,00
ACL-A055V3	Valvola a 3 vie per impianti a 4 tubi	€ 244,00
ACL-ADH	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale	€ 30,00
ACL-ADV	Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale	€ 24,00
ACL-ADP	Kit pompa di scarico condensa	€ 347,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Per la nostra politica di migliorata continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

06

Recuperatori di calore ERV



Soluzioni di ventilazione
che migliorano la qualità e la
temperatura dell'aria interna



Sistemi ERV

Recuperatori d'aria statici e dinamici

I recuperatori d'aria ERV garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente con un'elevata efficienza energetica, per il controllo di temperatura e umidità.


Modello	m³/h	250	350	500	800	1000
AN026JSKLKN/EU		•				
AN035JSKLKN/EU			•			
AN050JSKLKN/EU				•		
AN080JSKLKN/EU					•	
AN100JSKLKN/EU						•

Caratteristiche principali

La ventilazione: una necessità

Il tema della qualità dell'aria negli ambienti sta catturando sempre più l'attenzione di consulenti e normatori.

Vivere in un ambiente privo di contaminanti e con un basso livello di C_{O_2} porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.

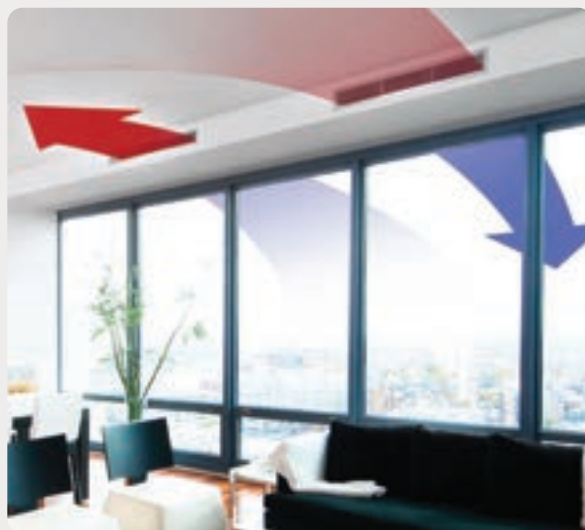

Inquinanti dell'aria nell'ambiente

Le sostanze inquinanti negli ambienti sono causa di malattie e allergie: grazie al filtro installato nell'unità ERV, è possibile ottenere un'efficienza di filtrazione del 60% perché è equivalente a un filtro di classe F7.



FUMO
DI SIGARETTA



ALLERGENI



FORMALDEIDE
(HCHO)



INQUINANTI
ORGANICI VOLATILI



MONOSSIDO
DI CARBONIO (CO)



BIOSSIDO
D'AZOTO



PARTICELLE
CONTAMINANTI




INQUINANTI
SPRAY


Recuperatore d'aria

Durante il periodo estivo/invernale, aprendo la finestra per il ricambio dell'aria, si alza/abbassa notevolmente la temperatura dell'ambiente: utilizzando il recuperatore d'aria ERV si mantiene la stessa efficacia nel rinnovo dell'aria mantenendo però la giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.

ESTATE

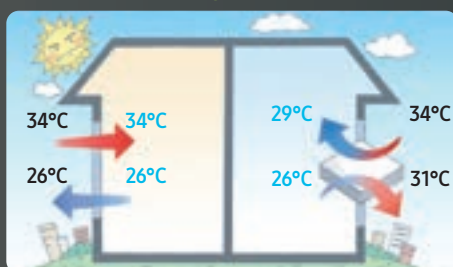

INVERNO

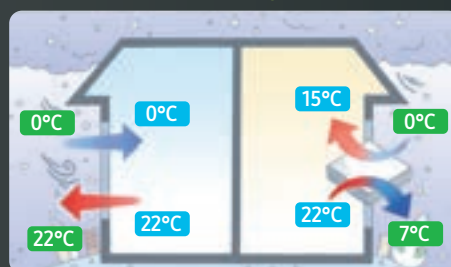

Sensore di CO₂

L'ERV mantiene automaticamente la giusta qualità dell'aria attraverso un sensore di CO₂ (opzionale). Grazie a questo sensore la portata dell'aria viene regolata automaticamente per mantenere sempre un basso livello di CO₂.

Il sistema può anche essere interfacciato con un sensore di umidità (fornito da terzi) per il controllo puntuale dell'umidità in ambiente.




(MOS-C1 accessorio opzionale)

Installazione flessibile


Il sistema ERV può essere installato orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente.

Durante la fase di installazione, tale flessibilità permette di ridurre i tempi di intervento e il numero di botole di ispezione.

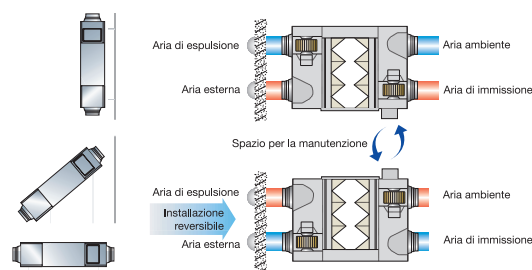

Modalità risparmio energetico (Free Cooling)

L'ERV cambia automaticamente la propria modalità di funzionamento in base alla differenza di temperatura tra l'aria esterna e quella di rinnovo.

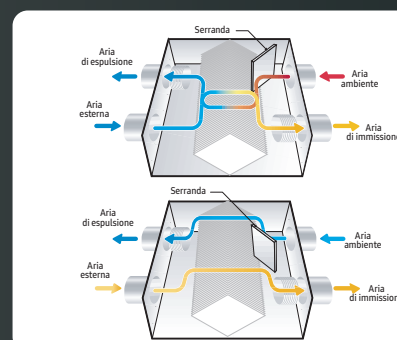

Sistema intelligente per tutte le condizioni di funzionamento

Il sistema è in grado di auto gestirsi in funzione della temperatura esterna, fino a -15°C, al fine di prevenire la formazione di brina sul pacco di scambio termico. Non è quindi necessaria l'installazione di una resistenza elettrica ausiliaria con conseguente minor costo di gestione e installazione.

Temperatura esterna	Tipo di funzionamento
> 0°C	Funzione normale
0°C > T _{oA} > -15°C	Ciclo di sbrinamento

Unità interna

Recuperatore ERV

Caratteristiche

- Serranda
- Filtro (equivalente alla classe F7)
- Box di controllo
- Sensore di CO₂ (opzionale)
- Modalità risparmio energetico (automatica)
- Slim Design
- Motore ventilatore Inverter
- Pacco di scambio a diamante
- Silenziosità
- Comando a filo (opzionale)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.



FLESSIBILE



SENSORE CO₂
(OPZIONALE)



FREE
COOLING

Codici	Ventilatore		Prestazioni				Listino		
	Portata d'aria Max/Min m³/h	Pressione statica utile Max/Min Pa	Efficienza di scambio termica		Efficienza di scambio entalpica		Comando a filo MWR-VH12N	Singola unità	Prezzo Totale Set Completo
			Raffreddamento	Riscaldamento	Raffreddamento	Riscaldamento			
AN026JSKLN/EU	260/180	100/55	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	€ 130,00	€ 1.695,00	€ 1.825,00
AN035JSKLN/EU	350/256	155/83	70.0/74.0	78.0/79.0	50.0/55.0	70.0/76.0	€ 130,00	€ 1.974,00	€ 2.104,00
AN050JSKLN/EU	500/360	165/85	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	€ 130,00	€ 2.142,00	€ 2.272,00
AN080JSKLN/EU	800/560	155/80	70.0/74.0	77.0/78.0	50.0/55.0	70.0/76.0	€ 130,00	€ 3.045,00	€ 3.175,00
AN100JSKLN/EU	1000/690	155/75	70.0/74.0	74.0/75.0	50.0/55.0	70.0/76.0	€ 130,00	€ 3.538,00	€ 3.668,00

Accessori

Codice prodotto	Descrizione	Prezzo
MOS-C1	Sensore di CO ₂ (opzionale)	€ 254,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
Condizioni di test:
- Raffrescamento: temperatura aria interna 24°C (bulbo secco) e 17°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) e 24°C (bulbo umido).
- Riscaldamento: temperatura aria interna 22°C (bulbo secco) e 13,9°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 2°C (bulbo secco) e 0,44°C (bulbo umido).
Per la nostra politica di migliorata continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Sistemi di controllo e accessori

La gamma dei controlli ed accessori Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.

Prodotto	Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Sistemi di supervisione	DMS 2.5	MIM-D01AN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 2.487,00
	PIM ripartizione consumi	MIM-B16N		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 679,00
Building Management System	Interfaccia LonWorks	MIM-B18BN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 4.348,00
	Interfaccia BACnet	MIM-B17BN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 4.348,00
	Interfaccia Modbus	MIM-B19N		CAC, ERV, EHS, FJM € 373,00
	Interfaccia Intesis Konnex/Modbus	-		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV Non di fornitura Samsung
Comandi Centralizzati	Comando Touch 2.0	MCM-A300BN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 1.953,00
	Comando centralizzato	MCM-A202DN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 195,00
	Kit Wi-Fi singolo	MIM-H04EN		MONO, MULTI, CAC, EHS, ERV € 416,00
Comandi Locali	Kit Wi-Fi	MIM-H14EN		Cassette CAC (Alta Efficienza) € 103,00
	Comando wireless	AR-EH03E		MULTI, CAC, EHS € 96,00
	Comando wireless SolarCell	AR-CH01E		MULTI, CAC, EHS, CHILLER € 96,00
	Comando a filo advance	MWR-WG01KN		MONO, MULTI, CAC, EHS € 244,00
	Comando a filo gestione idronica	MWR-WW10N		EHS € 239,00
	Comando a filo semplificato touch	MWR-SH11N		MONO, MULTI, CAC, EHS TDM Plus € 206,00
	Comandi locali	MWR-VH12N		ERV € 130,00

Prodotto		Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Comandi a cascata	Centralina controllo in cascata	MCM-D3E0N		EHS Mono	€ 1.950,00
	Control kit per controllo in cascata	MIM-E03GN		EHS Mono senza pompa	€ 950,00
	Interfaccia per contatti esterni	MIM-B14		MONO, MULTI, CAC, EHS, DVM	€ 146,00
	Interfaccia per comandi centralizzati	MIM-R10N		MONO (Solo per gamma 2020, Nasa)	€ 311,00
	Interfaccia comunicazione NASA-RS485	MIM-N10		ERV	€ 412,00
Interfacce	Interfaccia comunicazione NASA-RS485	MIM-N01		DVM	€ 412,00
	Interfaccia per comandi a filo	MIM-A00N		MONO, MULTI (solo per unità a parete)	€ 52,00
	Interfaccia Fancoil	MIM-F00N		Fancoil	€ 435,00
	Interfaccia per controlli centralizzata	MIM-F10N		Fancoil	€ 113,00
Pompe di scarico condensa	Tipologia Esterna	MDP-G075SP		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	€ 157,00
	Tipologia Interna	MDP-G075SQ		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	€ 157,00
	Tipologia Interna	MDP-E075SEE3D		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	€ 151,00
	Tipologia Interna	MDP-Z075SZED		MULTI (Solo modelli canalizzabili media prevalenza)	€ 151,00

Altri accessori

Prodotto	Modello	Immagine	Prodotti compatibili	Listino
Kit EEV (per interne senza EEV)	≤ 3.6 kW (1 interna) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (1 interna)	MXD-E24K132A		€ 497,00
	≤ 3.6 kW (2 interne)	MXD-E24K200A		€ 497,00
	5.6 kW ~ 9.0 kW (3 interne)	MXD-E32K200A		€ 497,00
	≤ 3.6 kW (2 interne) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (1 interna)	MXD-E24K232A		€ 621,00
	≤ 3.6 kW (3 interne)	MXD-E24K300A		€ 621,00
	≤ 3.6 kW (1 interna) + 5.6 kW ~ 9.0 kW (2 interne)	MXD-E32K300A		€ 621,00
	5.6 kW ~ 9.0 kW (3 interne)	MXD-E32K300A		€ 621,00
	≤ 3.6 kW (1 interna)	MEV-E24SA		€ 195,00
	5.6 kW ~ 9.0 kW (1 interna)	MEV-E32SA		€ 206,00
Altri accessori	Sensore di CO ₂	MOS-C1	ERV, ERV PLUS	€ 254,00
	Sonda di temperatura	MRW-TA	Fancoil, MULTI, CAC	€ 57,00
	Kit ricevitore con connettore per comando wireless	MRK-A10N	MULTI, CAC, Fancoil, EHS TDM Plus (Solo modelli canalizzabili)	€ 101,00
	Sensore di movimento	MCR-SME	CAC (Solo per Cassetta360, compatibile con il pannello quadrato PC4NUDMAN / PC6NUSMANW)	€ 278,00
	Sensore di movimento	MCR-SMC	CAC (Solo per Cassette 4 Vie WindFree™)	€ 278,00
	Sensore di movimento	MCR-SMD	CAC, MULTI (Solo per cassette 4 Vie Mini WindFree™)	€ 278,00
	Kit doppia zona	MOS-T1	EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2)	€ 84,00
	Kit remotizzazione comando Touch AI Home	MVW-EE300	EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2)	€ 256,00
	Back-up Heater	MHC-300FP	EHS (ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2)	€ 992,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

Servizi e garanzie



Scopri come aderire alla promozione **Extragaranzia** dedicata ai prodotti RAC e FJM e ottenere **fino a 5 anni di copertura**.

Puoi trovare maggiori informazioni a **pagina 18** oppure accedendo al sito **tramite il codice QR** riportato di seguito.



CoolGuard™

Samsung CoolGuard™ è il sistema di estensione di garanzia che consente di prolungare, previo acquisto, la garanzia convenzionale del prodotto fino a un massimo di 7 anni.

Il servizio di estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è attivabile per i prodotti Samsung appartenenti alle seguenti categorie:

- RAC (Monosplit), FJM (Multisplit), CAC (Commerciale): garanzia convenzionale di 2 anni tutto incluso (uscita, manodopera, ricambi);
- DVM (Sistemi VRF), DVM Chiller, EHS (Pompe di Calore): garanzia convenzionale di 2 anni tutto incluso (uscita, manodopera, ricambi) + 5 anni sul compressore⁽¹⁾.

Importante: per i prodotti RAC (Monosplit) e FJM (Multisplit) esclusi dalla promozione Extragaranzia o acquistati al di fuori del periodo promozionato (1 aprile – 31 dicembre 2025) è comunque possibile prolungare la garanzia tramite l'acquisto del servizio CoolGuard™, secondo le modalità descritte.

L'estensione decorre dal giorno successivo alla scadenza della garanzia convenzionale e non è rinnovabile ulteriormente.

È attivabile esclusivamente sul prodotto per cui siano disponibili il relativo codice di estensione e il numero di matricola.

L'estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è acquistabile tramite i seguenti canali:

- Rivenditore e/o Distributore;
- Installatore di fiducia;
- Servizio Clienti finali Samsung (solo per gamme mono/multi split) al numero 800.726.786.4;
- Centro Assistenza.

Tempistiche di attivazione:

- Per le gamme RAC, FJM e CAC: attivazione entro 60 giorni dalla data di acquisto (e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa);
- Per le gamme EHS, DVM S e DVM Chiller: attivazione entro 6 mesi dall'avviamento del sistema, valido solo in caso di esito positivo dell'avviamento.

È necessario acquistare un codice di estensione per l'unità esterna (singola) e/o i codici di estensione delle relative unità interne collegate (modulo idronico, Climatehub, interna ad espansione diretta).

Al fine di garantire la completa conformità degli standard Samsung, le Unità per cui sono richieste le estensioni di garanzia devono essere sottoposte, per tutta la durata del periodo di garanzia, a controlli e verifiche periodiche che dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente da un Centro Assistenza Tecnico autorizzato Samsung, mediante la sottoscrizione di un contratto di manutenzione.

Estensioni

Codice estensione	Categoria	Tipologia	Descrizione	Estensione ⁽²⁾	Totale Copertura	Listino
P-RAC-3NXXS00S	RAC	U.I.	da associare ad unità interna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-RAC-3NXXS07S	RAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie RAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-SAC-3NXXS00S	FJM	U.I.	da associare ad unità interna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 45,00
P-SAC-3NXXS03S	FJM	U.E.	da associare ad unità esterna serie FJM per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 52,00
P-SAC-3NXXS02S	CAC	U.I.	da associare ad unità interna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 60,00
P-SAC-3NXXS12S	CAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 100,00
P-SAC-3NXXS01S	EHS	U.I.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 199,00
P-SAC-3NXXS18S	EHS	U.E.	da associare ad unità esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 229,00
P-SAC-3NXXS10S	DVM Chiller	U.I.	da associare ad unità interna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 145,00
P-SAC-3NXXS09S	DVM Chiller	U.E.	da associare unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	3	5	€ 700,00
P-SAC-5NXXS02S	CAC	U.I.	da associare ad unità interna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 100,00
P-SAC-5NXXS12S	CAC	U.E.	da associare ad unità esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 150,00
P-SAC-5NXXS01S	EHS	U.I.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 299,00
P-SAC-5NXXS18S	EHS	U.E.	da associare ad unità interna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 339,00
P-SAC-5NXXS10S	DVM Chiller	U.I.	da associare ad unità interna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 220,00
P-SAC-5NXXS09S	DVM Chiller	U.E.	da associare ad unità esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 7 anni	5	7	€ 1.150,00

Compressore garantito 5 anni

La garanzia convenzionale di 5 anni, valida per il compressore, si applica ai sistemi EHS e DVM.

Per le altre unità degli stessi sistemi, sono validi i 2 anni standard, più i 3 o i 5 anni extra, se previsti.

Questa garanzia non è applicabile ai sistemi RAC, FJM e CAC.

⁽¹⁾ I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

⁽²⁾ Dal terzo anno non sono comprese nella garanzia convenzionale del compressore l'uscita, la manodopera ed il gas, ma solo il ricambio.

⁽³⁾ Durante il periodo previsto dal contratto, le estensioni di garanzia prevedono la copertura di uscita, manodopera, gas e ricambi.

Certificazioni

Ricerca, innovazione, futuro: le soluzioni Samsung sono pura avanguardia nella climatizzazione. Tecnologie uniche certificate da enti riconosciuti e da associazioni internazionali, con rigidi controlli sulla qualità dei prodotti e i dati di consumo.



Intertek è una multinazionale inglese leader nel campo del Total Quality Assurance. Numerose aziende si rivolgono ad Intertek per ottenere certificazioni riguardo filtrazione e qualità dell'aria. Le tecnologie Samsung certificate Intertek sono il filtro PM1.0, il filtro Tri-Care, la funzione FreezeWash e i pannelli Pure Air.




Eurovent è un'associazione europea che raggruppa i costruttori di apparecchi per ventilazione, condizionamento d'aria e refrigerazione e ne certifica i prodotti mediante un confronto tra le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore ed i risultati di test condotti sui prodotti reali. L'ente consente alle aziende di utilizzare il logo Eurovent per tutta la documentazione relativa ai prodotti che risultano conformi, i quali vengono inseriti nel catalogo prodotti di Eurovent. L'obiettivo è quello di fornire dati consistenti dei macchinari di diversi costruttori con le medesime condizioni di funzionamento. Tutti i prodotti Samsung sono certificati Eurovent.




La certificazione HP Keymark è un percorso volontario di certificazione delle pompe di calore a livello europeo, promosso dalla Associazione EHPA (European Heat Pump Association), che ha lo scopo di attestare la veridicità dei dati di consumo energetico e sono dichiarati dall'etichetta energetica per condizionatori e scaldacqua a pompa di calore. Le pompe di calore della serie EHS di Samsung hanno ricevuto la certificazione dall'associazione.

Incentivi e detrazioni


Per maggiori informazioni
visita il nostro sito




Unità a Parete
WindFree™



Cassetta 1 Via
WindFree™



Cassetta 4 Vie
WindFree™



Cassetta360



ClimateHub

Prodotti Samsung unici sul mercato che rientrano nell'incentivo, grazie alla loro elevata efficienza, possono contribuire al raggiungimento del miglioramento di classe energetica.



Conto Termico

Il Conto Termico è un sistema di incentivazione che mira all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici e dei sistemi di riscaldamento, finanziando fino al 65% delle spese sostenute per gli interventi di sostituzione dei sistemi per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza. Il finanziamento, in una o due rate a seconda dell'importo, verrà percepito direttamente dal GSE a seguito della compilazione e invio della documentazione necessaria sul portale dedicato.



Detrazione 50% - 36%

La Detrazione Fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef sulle spese di intervento ed è concessa a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione viene ripartita su una durata di 10 anni, fino a un importo massimo di 96.000€ per unità immobiliare. Le detrazioni ricoprono un ampio campo relativo alle spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio, nonché per la nuova installazione o sostituzione dell'impianto di riscaldamento con una pompa di calore.



Iscriviti su
samsung.it/climacool

SAMSUNG CLIMA COOL AWARDS

Il programma Più COOL installatori

dedicato agli

1



Acquista

i prodotti Samsung aderenti all'iniziativa

2



Registrati o Accedi

su samsung.it/climacool e carica le tue fatture*

3



Accumula

punti e inizia subito la raccolta

4



Scegli

i tuoi premi preferiti a catalogo



SVAGO



CASA



HI-TECH



SPORT



VIAGGI

Solo per gli iscritti al programma

Accesso alla documentazione Samsung

Tutti i seguenti contenuti sono visualizzabili e scaricabili
solo dagli Installatori registrati su Samsung Clima Cool Awards.

- Documentazione Samsung (cataloghi, listini, schede tecniche, ecc.)
- Immagini di prodotto
- Manuali tecnici & Documenti Utili
- Kit Comunicazione



* Le fatture devono essere caricate entro 30 gg dalla data di emissione riportata sulle stesse

Note

[illegible]

Note

[illegible]

Note

[illegible]



Listino in vigore dal 1° Giugno 2025

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso. Il presente listino annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.



SAMSUNG

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch

Via Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:

800.72.67.864

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione

199.133.988

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica



Scopri la nostra documentazione
anche in formato digitale



Resta aggiornato sulle novità,
iscriviti alla newsletter

samsung.com/climate