


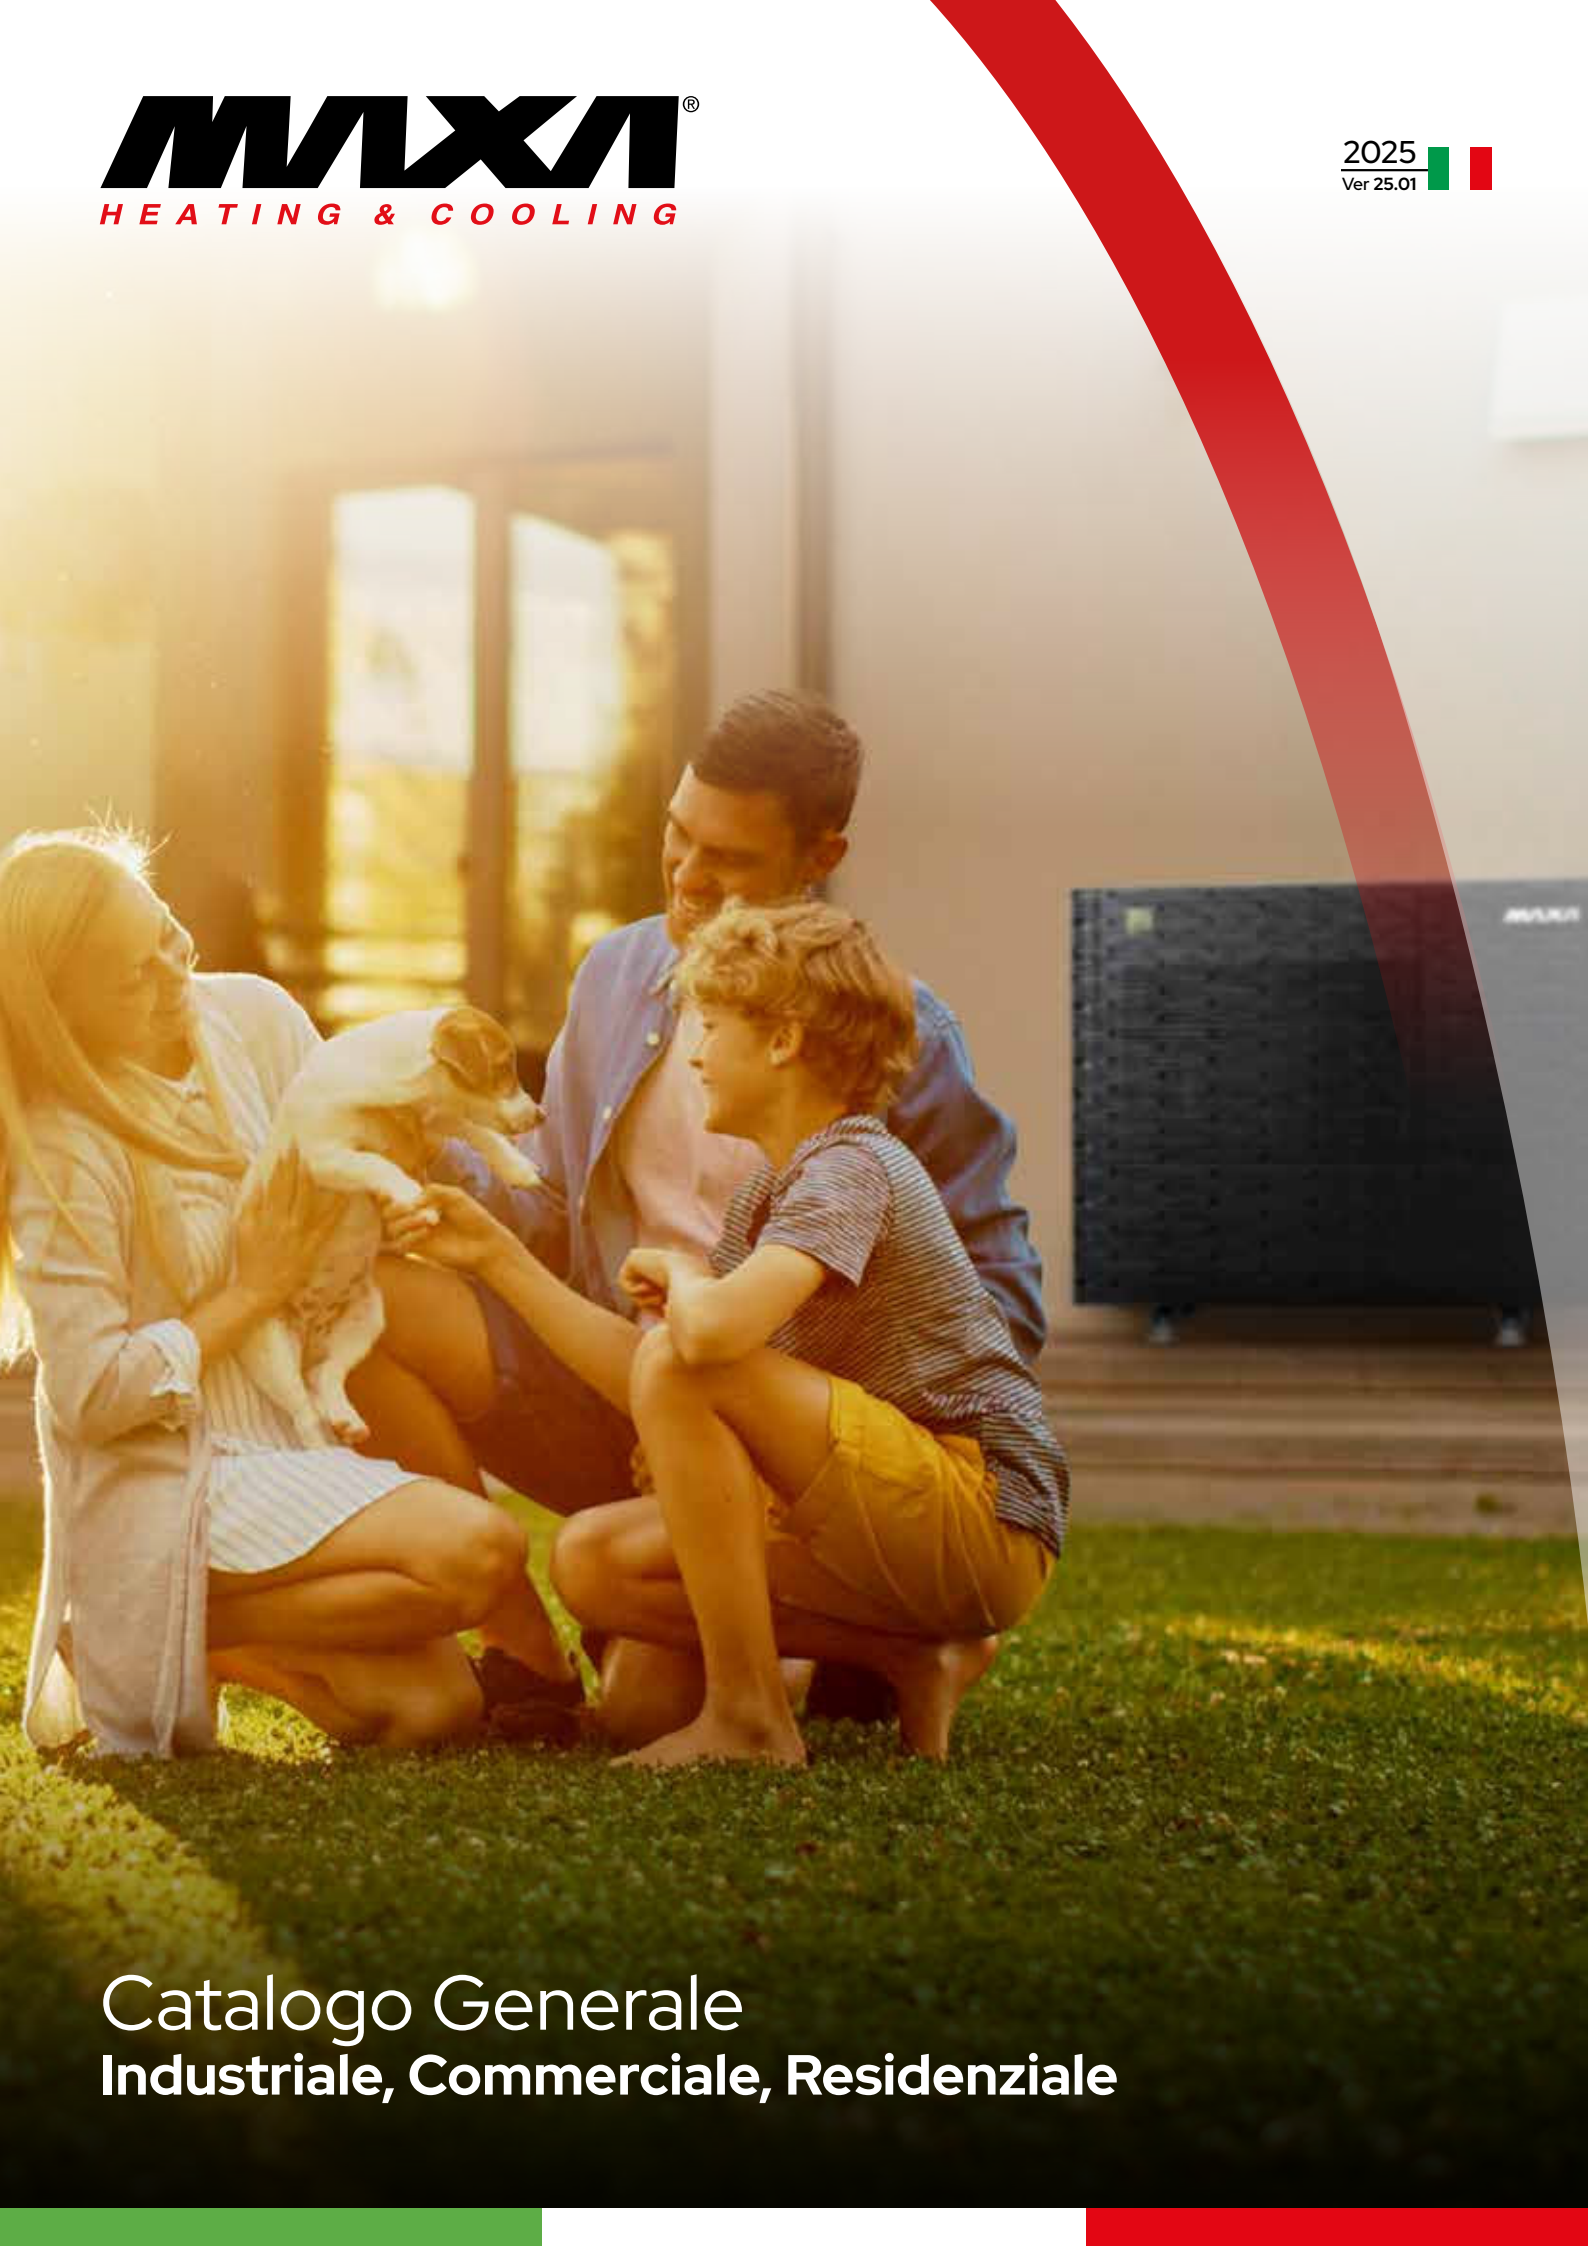

Catalogo Generale
Industriale, Commerciale, Residenziale

Filocomandi & termostati per terminali idronici

Airmust 3V A1 / 010 A1

Comando touch screen per installazione a parete



- Touch screen a colori 3,5" TFT
- Alimentazione 230V
- Interasse di montaggio con standard Europeo
- ModBus
- Connettività Wi-Fi 2.4G
- APP disponibile per Android ed iOS: *My House Pro*
- Versione a 3 velocità (3V) oppure per motori 0-10V (010)
- Per impianti 2 tubi e 4 tubi
- Ingresso contatto finestra
- Ingresso sonda acqua
- Luminosità automatica
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità relativa
- Gestione della modalità di funzionamento
- Storico della temperatura e della umidità rilevate
- Cambio automatico da estivo ad invernale
- Gestione automatica del cambio orario (legale/solare)
- Multilingua
- Calendario settimanale
- Cronoprogrammazione settimanale



Airmust BMCP A1

Termostato touch screen per installazione a bordo macchina per fancoil modello VSL



- Display LCD con cinque tasti funzione touch
- Alimentazione 230V
- Montaggio a parete
- ModBus
- Connettività Wi-Fi 2.4G
- APP disponibile sugli store per Android ed iOS: Tuya
- Per ventilconvettori a 3 velocità
- Per impianti 2 tubi e 4 tubi
- Ingresso contatto finestra
- Ingresso sonda acqua
- Sensore di temperatura ambiente
- Gestione della modalità di funzionamento
- Cambio automatico da estivo ad invernale
- Calendario settimanale
- Cronoprogrammazione settimanale



Airmust P

Termostato touch screen per installazione a parete



- Display LCD con cinque tasti funzione touch
- Alimentazione 230V
- Montaggio a parete
- ModBus
- Connettività Wi-Fi 2.4G
- APP disponibile sugli store per Android ed iOS: Tuya
- Per ventilconvettori a 3 velocità
- Per impianti 2 tubi e 4 tubi
- Ingresso contatto finestra
- Ingresso sonda acqua
- Sensore di temperatura ambiente
- Gestione della modalità di funzionamento
- Cambio automatico da estivo ad invernale
- Calendario settimanale
- Cronoprogrammazione settimanale



CBP

Termostato elettronico per installazione a parete



- Termostato elettronico configurabile con funzioni uguali al TFF01M, ma adatto al pilotaggio di attuatori 0..10V.
- Pilotaggio del motore ventilatore tramite 3 relè o proporzionale tramite segnale 0..10V.
- Possibilità di pilotare il motore ventilatore a 230V~, il termostato e gli attuatori a 24V~.
- Indicazione della temperatura in °C o °F.
- Ingresso contatto pulito per bimetallico minima temperatura (TMB)
- Ingresso analogico per sonda temperatura acqua (SND-W4)
- Ampia configurabilità per sistemi 2-4 tubi, con o senza zona neutra

CRA

Termostato per installazione a parete



- Termostato a parete 230V
- Contatti relè 5A/230V
- Selettore ventilatore 3 velocità
- Selettore Off-On-Manuale
- Gestione impianto 2 tubi con o senza valvole on-off 230V

Tabella di compatibilità

	CRA	CBP	AIRMUST BMCP A1	AIRMUST P	AIRMUST 3V A1	AIRMUST 010 A1
GRIMPER MSL	X	X	X	■ (3)	■ (3)	X
GRIMPER VSL	X	X	■ (3)	X	X	X
GRIMPER BSL	X	X	X	■ (3)	■ (3)	X
VE: VMI, VMF, OMP, OMI	■	■	X	■ (1)	■ (1)	X
VE: VII, VIF, OIP, OII	■	■	X	■ (1)	■ (1)	X
VE: VMI, VMF, OMP, OMI Vers. MB	■	■	X	X	X	■ (1) (4)
VE: VII, VIF, OIP, OII Vers. MB	■	■	X	X	X	■ (1) (4)
HCN	■ (2)	■ (2)	X	■ (1) (2)	■ (1) (2)	X
HCN - Vers. MB	X	■	X	X	X	■ (1) (4)
HCNP	■ (2)	■ (2)	X	■ (1) (2)	■ (1) (2)	X
HCNP - Vers. MB	X	■ (4)	X	X	X	■ (1) (4)
HCNA	■ (2)	■ (2)	X	■ (1) (2)	■ (1) (2)	X
HCNA - Vers. MB	X	■ (4)	X	X	X	■ (1) (4)

(1) Non compatibile con TMB - necessario accessorio SND-A3

(2) Verificare potenza assorbita, se necessario aggiungere accessorio SDI

(3) Se necessario aggiungere accessorio STSL per gestione minima temperatura invernale

(4) Accessorio SDI non necessario

Compatibile ■
Non compatibile X