
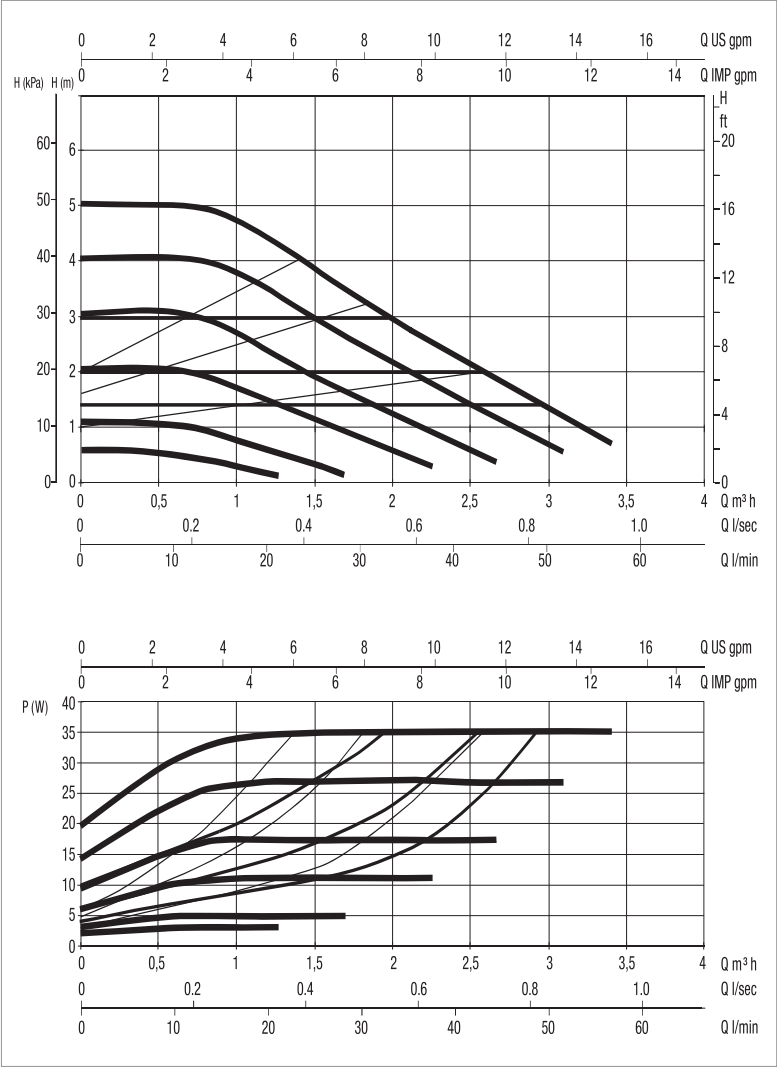


EVOSTA 2 OEM - CIRCOLATORI ELETTRONICI PER IMPIANTI DOMESTICI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

SINGOLI A BOCCHETTONI

Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +110°C - Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)

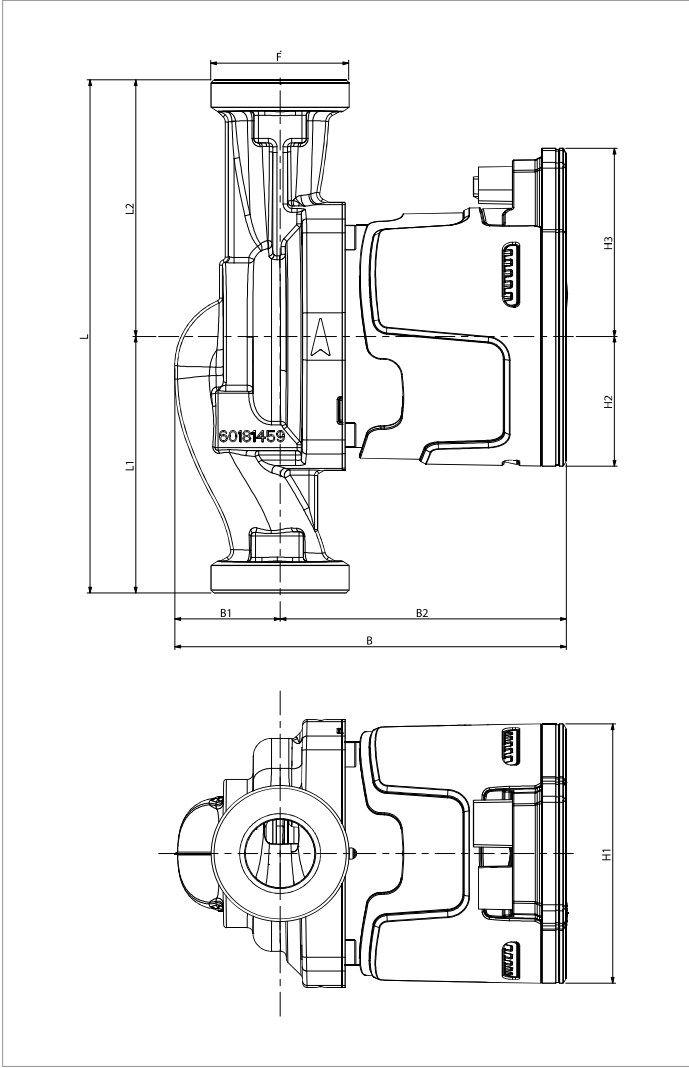

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

MODELLO	INTERASSE mm	ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX W	P1 MIN W	In MAX A	In MIN A	EEl part.3	GRADO IP
EVOSTA2 50/130 OEM PWM (1/2")	130	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5
EVOSTA2 50/130 OEM (1/2")	130	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5
EVOSTA2 50/130 OEM PWM (1")	130	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5
EVOSTA2 50/130 OEM (1")	130	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5
EVOSTA2 50/180 OEM PWM (1")	180	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5
EVOSTA2 50/180 OEM (1")	180	1x230 V ~	35	2	0,29	0,026	<0,20	IP X5

MODELLO	L	L1	L2	B	B1	B2	F	H	H1	H2	H3	Q.TÀ X PALLET
EVOSTA2 50/130 OEM PWM (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	91	45.5	66	240
EVOSTA2 50/130 OEM (1/2")	130	65	65	135	36	99	1"	94	91	45.5	66	240
EVOSTA2 50/130 OEM PWM (1")	130	65	65	135	36	99	1" 1/2	94	91	45.5	66	240
EVOSTA2 50/130 OEM (1")	130	65	65	135	36	99	1" 1/2	94	91	45.5	66	240
EVOSTA2 50/180 OEM PWM (1")	180	90	90	135	36	99	1" 1/2	94	91	45.5	66	144
EVOSTA2 50/180 OEM (1")	180	90	90	135	36	99	1" 1/2	94	91	45.5	66	144