



JET 82 - ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

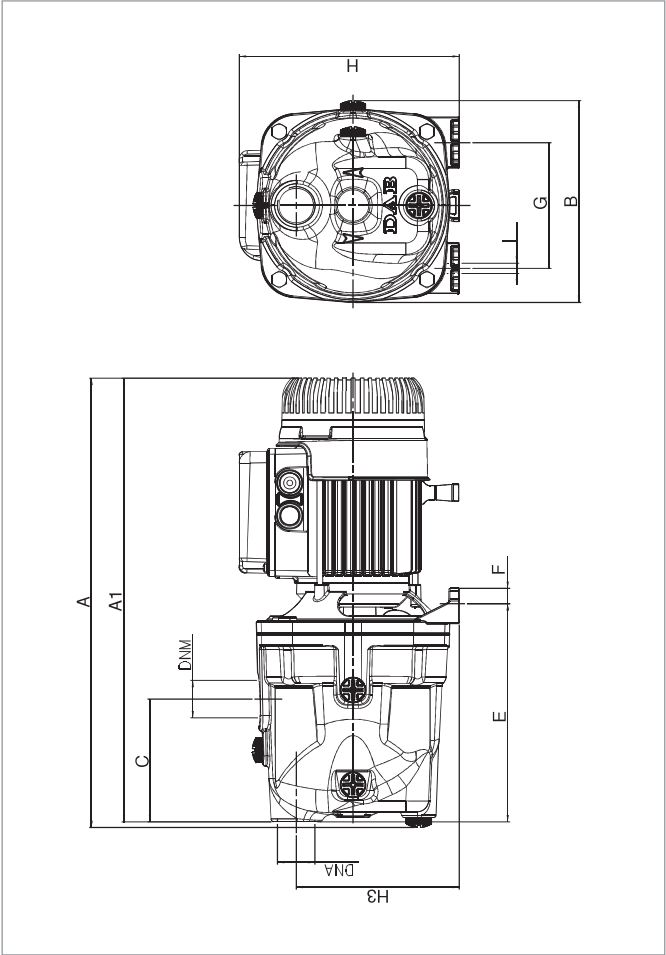

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

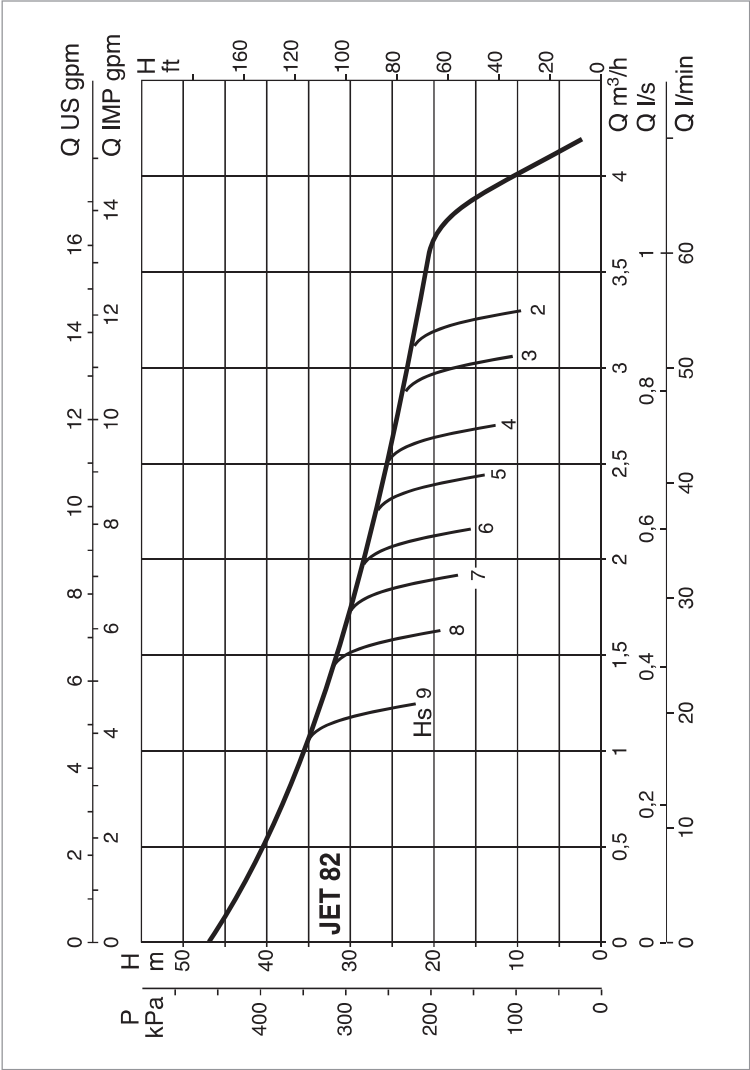

DATI ELETTRICI									
MODELLO	ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE		Vc	
			kW	HP		µF			
JET 82 M	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5		450	
JET 82 T	3x230-400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-		-	

MODELLO	A	A1	B	C	E	F	G	H	H3	I Ø	DNA GAS	DIMENSIONI IMBALLO			PESO LORDO Kg
												L/A	L/B	H	
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	144	9	1"	470	240	240	10,7