



JET 102 - ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

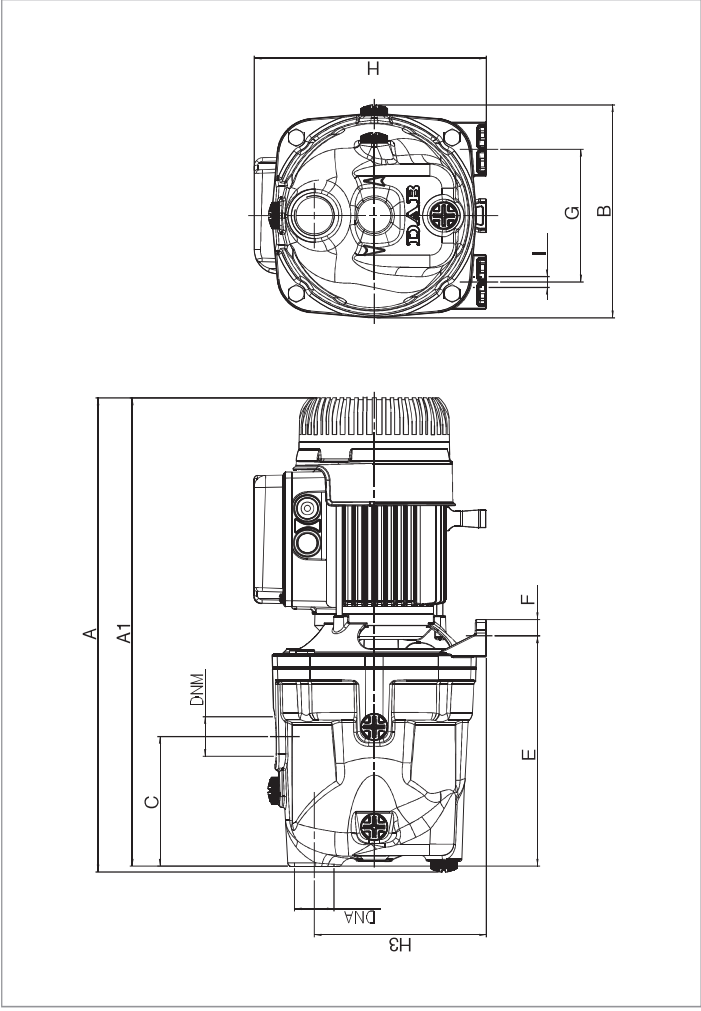

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

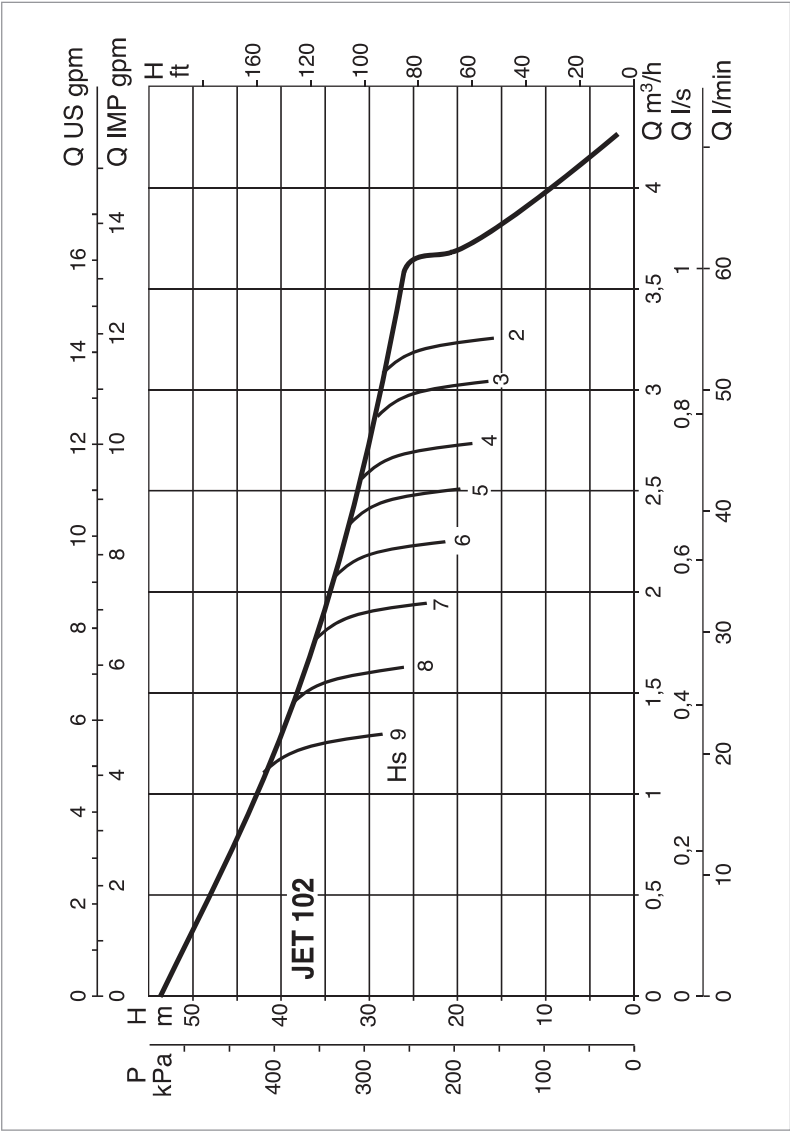

DATI ELETTRICI							
MODELLO	ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
			kW	HP		µF	Vc
JET 102 M	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T	3x230-400 V ~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-

MODELLO	A	A1	B	C	E	F	G	H	H3	I Ø	DNA GAS	DIMENSIONI IMBALLO			PESO LORDO Kg
												L/A	L/B	H	
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	144	9	1"	470	240	240	12,5