



JET 132 - ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Campo di temperatura del liquido pompato: da 0°C a +35°C - Massima temperatura ambiente: +40°C

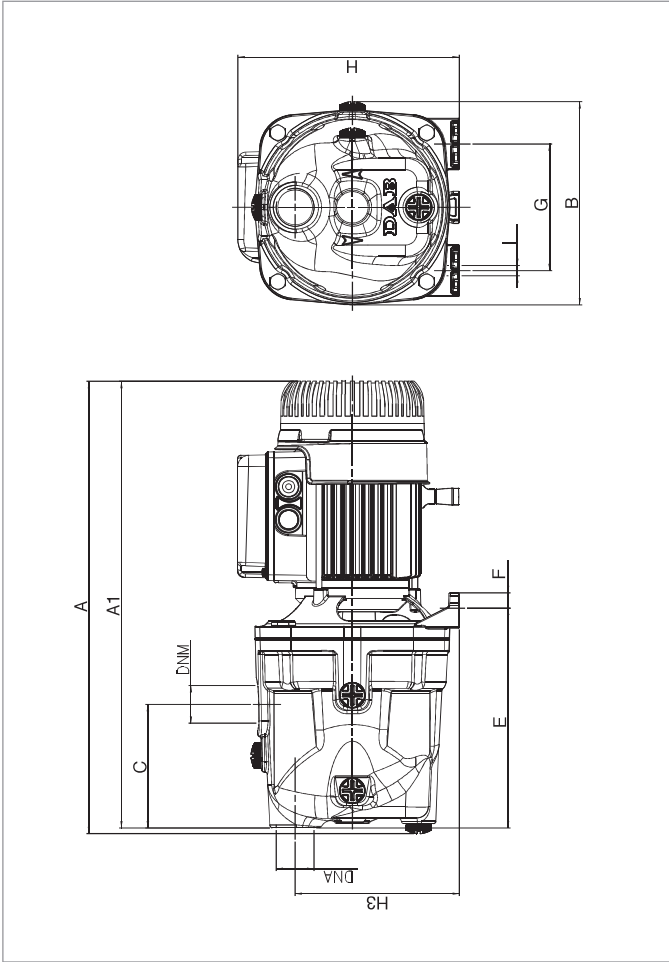

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

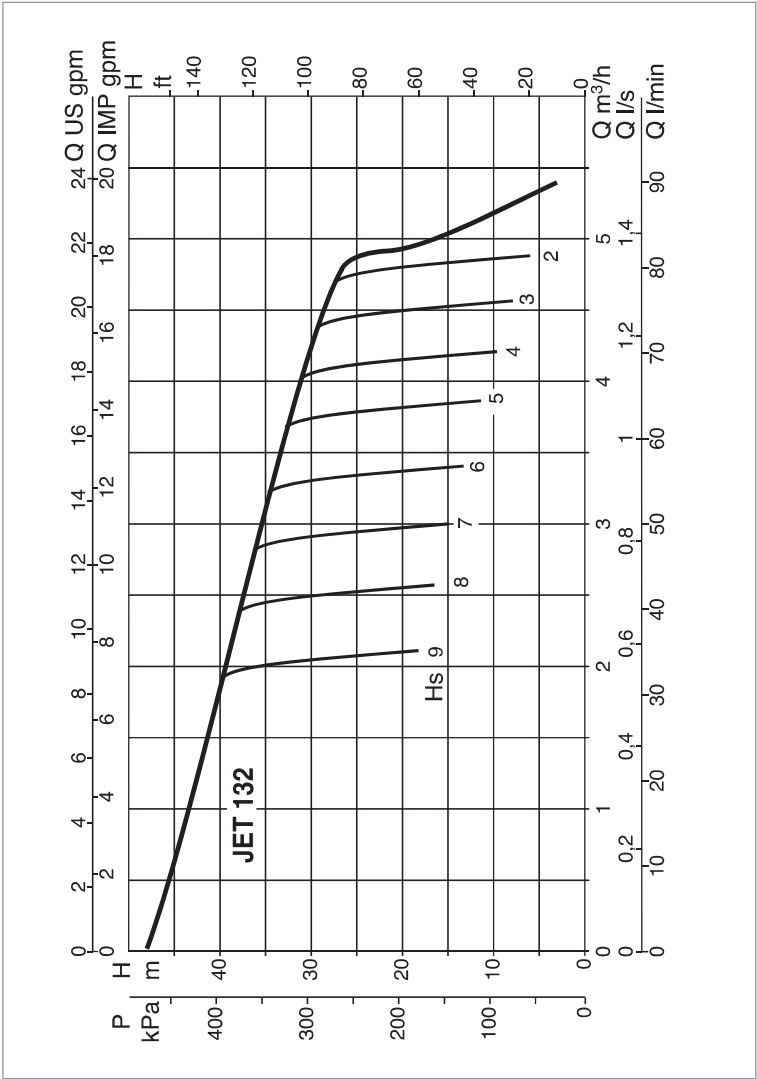

MODELLO	DATI ELETTRICI						
	ALIMENTAZ. 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
			kW	HP		µF	Vc
JET 132 M	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T	3x230-400 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	—	—

MODELLO	A	A1	B	C	E	F	G	H	H3	I Ø	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONI IMBALLO			PESO LORDO Kg
													L/A	L/B	H	
JET 132 M	414	409	263	108	192	14	111	203	144	9	1"	1"	470	240	240	13,5
JET 132 T	430	409	263	108	192	14	111	203	144	9	1"	1"	470	240	240	15,1