


Bocchette di mandata in alluminio ad alette orientabili

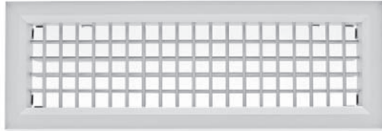

Prodotto

KBMA

Costruzione

Alluminio, (acciaio zincato e acciaio Inox su richiesta).
Finitura: anodizzato naturale o bianco RAL 9016 (altri RAL a richiesta)

Fissaggio

Standard con clips (con viti su richiesta)

CAPITOLATO

Bocchette di mandata in alluminio ad alette orientabili singolarmente, passo 20 mm, a singolo o doppio filare. Trovano applicazione a parete generalmente in mandata


MODELLI E ACCESSORI

La bocchetta è disponibile nelle versioni con un filare di alette orizzontali o verticali, oppure con due filari di alette con alette frontali verticali o orizzontali


ACCESSORI

KSEL serranda di taratura a contrasto
KCTC controtelaio di montaggio
PBOS/PBOI plenum isolato/non isolato

DISEGNI

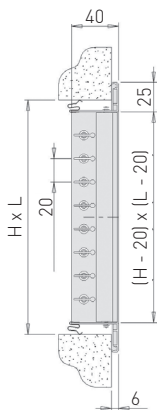


KBMA2V

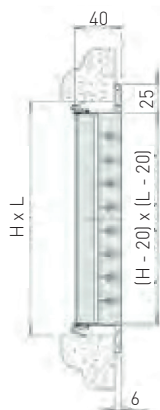



KBMA2O




KBMA1V

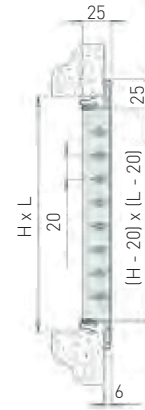

KBMA1O

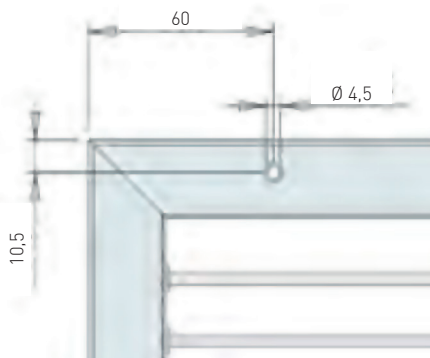

PBOS-PBOI PLENUM CON COLLARINO ORIZZONTALE




PBVS-PBVI PLENUM CON COLLARINO VERTICALE

TABELLA DI SELEZIONE

KBMA Modello	A _k m ²	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dpt [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
KBMA 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
KBMA 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
KBMA 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
KBMA 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
KBMA 500x100	0,0256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
KBMA 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
KBMA 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
KBMA 500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20
KBMA 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
KBMA 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11,0	5	20
KBMA 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
KBMA 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
KBMA 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
KBMA 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
KBMA 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
KBMA 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
KBMA 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
KBMA 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
KBMA 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17,0	5	20
KBMA 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
KBMA 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
KBMA 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
KBMA 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21,0	5	20
KBMA 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
KBMA 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
KBMA 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
KBMA 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
KBMA 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20



DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA

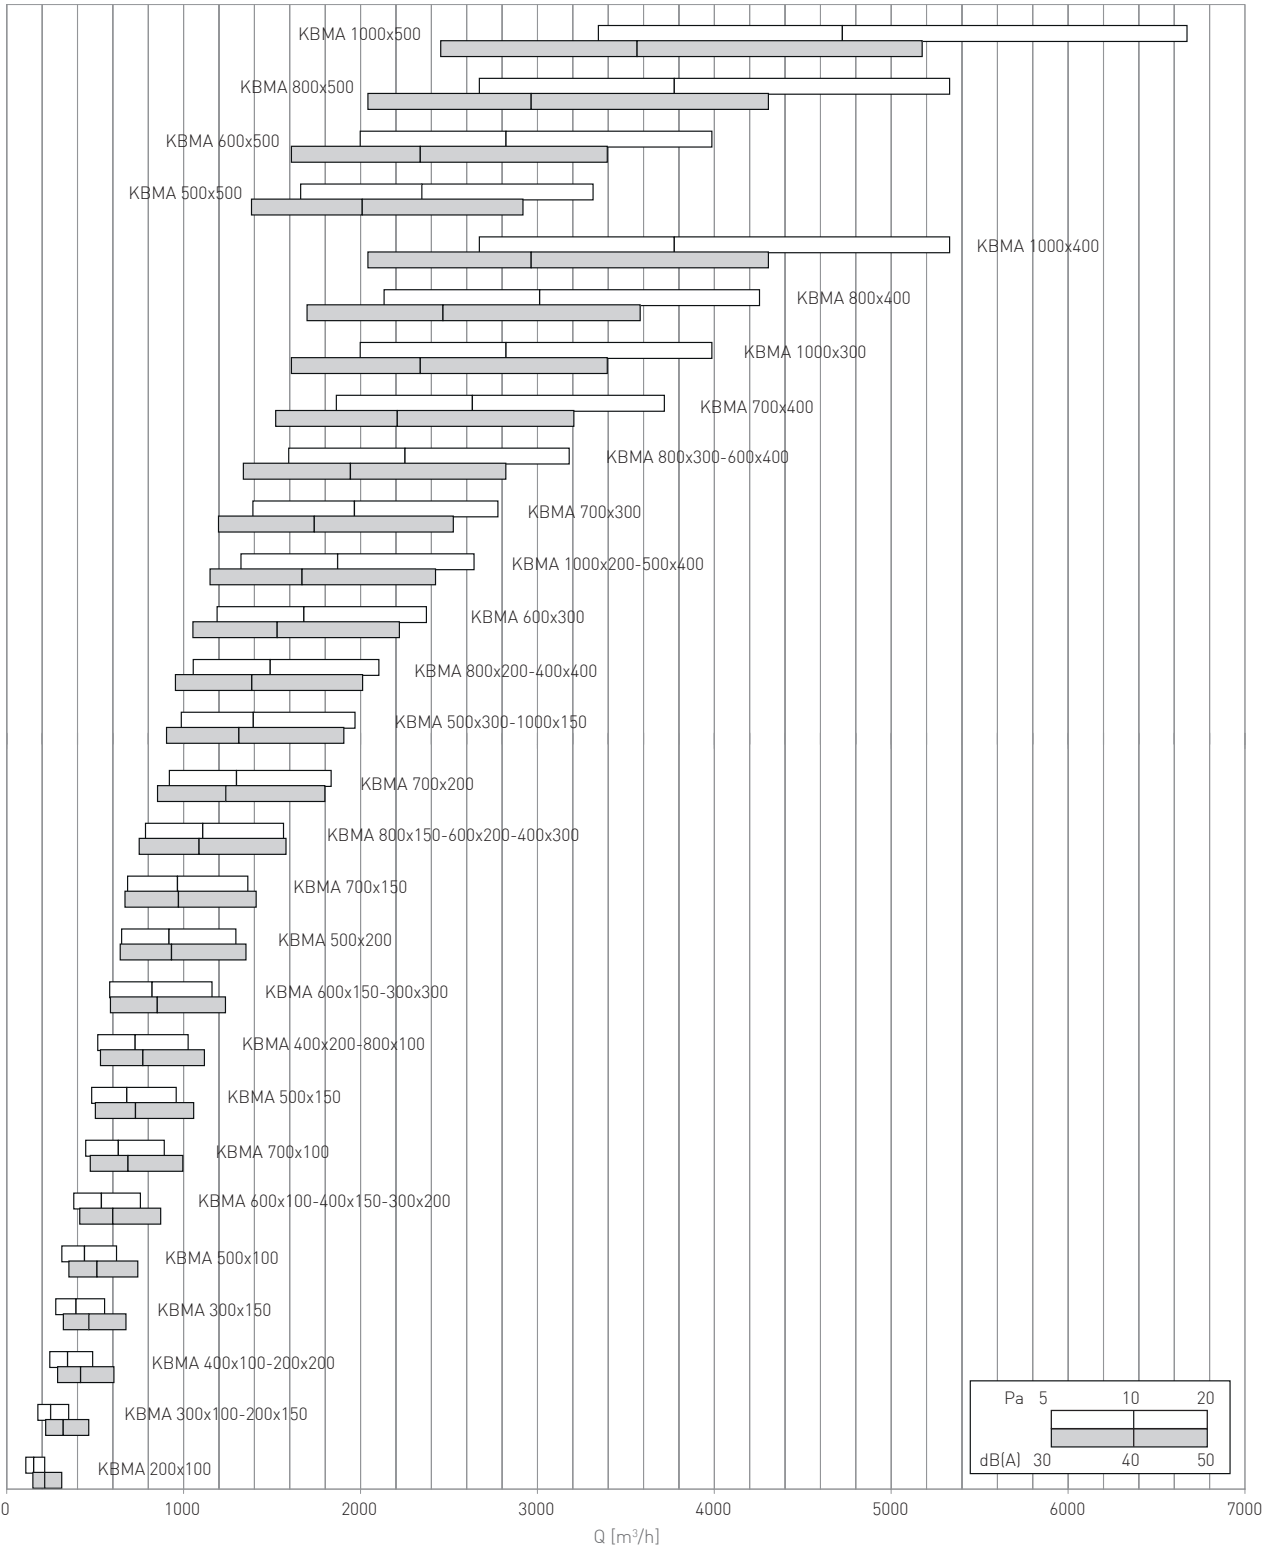

KBMB RAL 9016